



Lichtleiste für die Industrie

WayLine

Die neue WayLine ist eine Reihe von LED-Lichtleisten, erhältlich in drei verschiedenen Längen: 600mm, 1200mm und 1500 mm. Das Sortiment ist perfekt für die Beleuchtung großer Industrieflächen wie Flure, Lagerhallen, Funktionstrakte oder Mehrzweckräume.

Erhältlich ist sie in 3000K Warmweiß oder 4000K Neutralweiß. Die 4000K Version liefert bis zu 8400lm (Lichtleistung der Leuchte) mit einer Effizienz bis zu 144lm/W.

Die Serie lässt sich durch das 2-teilige Gehäuse mit Push-in Konstruktion einfach installieren.

Es gibt verschiedene Optionen von nicht dimmbar, DALI dimmbar, 3-Stunden-Wartung Notlicht, integrierter Mikrowellensensor (Anwesenheitserkennung) und integriertem Mikrowellensensor mit Korridorfunktion. Symmetrische und asymmetrische Reflektoren sind für jede Länge erhältlich.



Merkmale

- LED-Lichtleisten in drei verschiedenen Längen: 600mm, 1200mm and 1500mm
- Perfekte Wahl für die Beleuchtung großflächiger Industriebereiche wie Korridore, Lagerhallen, Funktionstrakte oder Mehrzweckräume
- Erhältlich in Neutralweiß (4000K) und Warmweiß (3000K), CRI>80, SDCM<3
- Hohe Leistung: bis zu 8400 lm (Lichtleistung der Leuchte bei der 4000K Standard-, Mikrowellen- und Notfallversion) und bis zu 144 lm/W (Systemeffizienz)
- Einfache Installation durch steckbare Ausführung mit zweiteiligem Gehäuse
- Durchgangsverdrahtung bauseits möglich
- Endkappe bei Bedarf mit ausbrechbarer 20mm-Leitungsdurchführung
- Geeignet für direkte Befestigung, mit Zubehör auch als Pendelleuchte zu verwenden
- BESA-Box-Anschlussmöglichkeit standardmäßig
- Inklusive Sicherungskabel
- Emergency-Version mit 3-Stunden-Notfallbatterien
- Symmetrische, asymmetrische Reflektoren, Kupplungsstück und Aufhänageset als Zubehör
- Mikrowellensensor für 360°-Erfassung bis zu 8 m Reichweite bei 6 m Montagehöhe
- Korridorversion mit Mikrowellen-Präsenzsensoren
- DALI-Versionen
- Lebensdauer : 90.000 Stunden (L80:B20)
- 5 Jahre Garantie
- IK08 Stoßfestigkeit

Produktinformation

Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Farbe der Leuchte	Systemleistung (W)	Lichtstrom Leuchte (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farb-Temp (K)	Steuerungstechnik	Spannung (V)	Strom-Ansteuerungseinheit (mA)	Abstrahlwinkel (°)	Lebensdauer (L80:B20)
WayLine											
Standard											
0048910	Wayline 600 1200lm 840	RAL 9016 - Traffic white	9	1200	133	4000	Geschaltet	220-240	240	115	90.000
0048911	Wayline 600 2900lm 840	RAL 9016 - Traffic white	21	2900	138	4000	Geschaltet	220-240	550	115	90.000
0048912	Wayline 1200 3200lm 840	RAL 9016 - Traffic white	23	3200	139	4000	Geschaltet	220-240	550	115	90.000
0048913	Wayline 1200 5700lm 840	RAL 9016 - Traffic white	40	5700	143	4000	Geschaltet	220-240	900	115	90.000
0048914	Wayline 1500 5200lm 840	RAL 9016 - Traffic white	36	5200	144	4000	Geschaltet	220-240	900	115	90.000
0048915	Wayline 1500 8400lm 840	RAL 9016 - Traffic white	60	8400	140	4000	Geschaltet	220-240	1400	115	90.000
0048916	Wayline 600 1100lm 830	RAL 9016 - Traffic white	9	1100	122	3000	Geschaltet	220-240	240	115	90.000
0048917	Wayline 600 2600lm 830	RAL 9016 - Traffic white	21	2600	124	3000	Geschaltet	220-240	550	115	90.000
0048918	Wayline 1200 2900lm 830	RAL 9016 - Traffic white	23	2900	126	3000	Geschaltet	220-240	550	115	90.000
0048919	Wayline 1200 5100lm 830	RAL 9016 - Traffic white	40	5100	128	3000	Geschaltet	220-240	900	115	90.000
0048920	Wayline 1500 4900lm 830	RAL 9016 - Traffic white	36	4900	136	3000	Geschaltet	220-240	900	115	90.000
DALI											
0048924	Wayline 1200 DALI 3100lm 840	RAL9016 - Traffic white	23	3100	135	4000	DALI	220-240	550	115	90.000
0048925	Wayline 1200 DALI 5500lm 840	RAL9016 - Traffic white	40	5500	138	4000	DALI	220-240	900	115	90.000
0048926	Wayline 1500 DALI 5200lm 840	RAL9016 - Traffic white	37	5200	141	4000	DALI	220-240	900	115	90.000
0048927	Wayline 1500 DALI 8300lm 840	RAL9016 - Traffic white	60	8300	138	4000	DALI	220-240	1400	115	90.000
Microwave											
0048949	Wayline 600 MW 1200lm 840	RAL9016 - Traffic white	10	1200	120	4000	Präsenzmelder	220-240	240	115	90.000
0048932	Wayline 1200 MW 3200lm 840	RAL9016 - Traffic white	24	3200	133	4000	Präsenzmelder	220-240	550	115	90.000
0048933	Wayline 1200 MW 5700lm 840	RAL9016 - Traffic white	41	5700	139	4000	Präsenzmelder	220-240	900	115	90.000
0048934	Wayline 1500 MW 5200lm 840	RAL9016 - Traffic white	37	5200	141	4000	Präsenzmelder	220-240	900	115	90.000
0048935	Wayline 1500 MW 8400lm 840	RAL9016 - Traffic white	61	8400	138	4000	Präsenzmelder	220-240	1400	115	90.000
Microwave Corridor											
0048951	Wayline 600 MWCOR 1200lm 840	RAL9016 - Traffic white	10	1200	120	4000	Präsenzmelder	220-240	240	115	90.000
0048940	Wayline 1200 MWCOR 3100lm 840	RAL9016 - Traffic white	24	3100	129	4000	Präsenzmelder	220-240	550	115	90.000
0048953	Wayline 1200 MWCOR 5500lm 840	RAL9016 - Traffic white	41	5500	134	4000	Präsenzmelder	220-240	900	115	90.000
0048954	Wayline 1500 MWCOR 5200lm 840	RAL9016 - Traffic white	38	5200	137	4000	Präsenzmelder	220-240	900	115	90.000
Emergency											
0048928	Wayline 1200 3200lm 840 EM	RAL9016 - Traffic white	26	3200	123	4000	Geschaltet	220-240	550	115	90.000
0048929	Wayline 1200 5700lm 840 EM	RAL9016 - Traffic white	44	5700	130	4000	Geschaltet	220-240	900	115	90.000
0048930	Wayline 1500 5200lm 840 EM	RAL9016 - Traffic white	41	5200	127	4000	Geschaltet	220-240	900	115	90.000
0048931	Wayline 1500 8400lm 840 EM	RAL9016 - Traffic white	64	8400	131	4000	Geschaltet	220-240	1400	115	90.000

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
Accessories	
0048941	Wayline Aufhängungsset
0048942	Wayline Kupplungszubehör
0048943	Wayline Symmetrischer Reflektor 600
0048944	Wayline Asymmetrischer Reflektor 600
0048945	Wayline Symmetrischer Reflektor 1200
0048946	Wayline Asymmetrischer Reflektor 1200
0048947	Wayline Symmetrischer Reflektor 1500
0048948	Wayline Asymmetrischer Reflektor 1500


Zusätzliche Bilder



Wayline Standard



Wayline Emergency

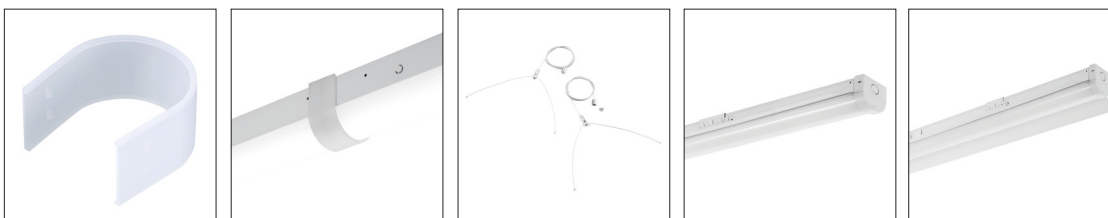

Kupplungszubehör


Wayline mit Kupplungs-
zubehör

Aufhängungsset


Wayline mit
asymmetrischem Reflektor

Wayline mit
symmetrischem Reflektor


Fotometrische Daten




Abmessungen (mm)

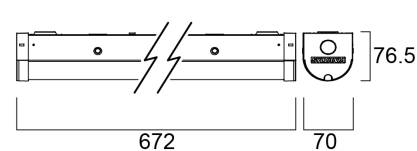

WayLine 600

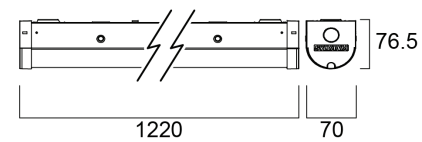

WayLine 1200

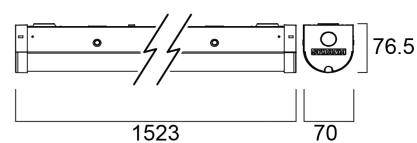

WayLine 1500

SYLVANIA



CE UK
CA

in f y i

Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group. Januar 2022

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company