



Industriële montagebalk

WayLine

Wayline is een compacte led montagebalk beschikbaar in drie lengtes: 600mm, 1200mm en 1500mm. De reeks is ideaal voor de verlichting van gangen en opslagruimtes of voor een algemene verlichting. Wayline wordt aangeboden met kleurtemperatuur 3000K (warmwit) en 4000K (neutraal wit). De 4000K versie heeft een armatuur lichtopbrengst tot 8400lm en een totaal systeemrendement tot 144 lm/W. De installatie is zeer eenvoudig en snel dankzij het ontwerp van de behuizing in 2 opklikbare delen.

Wayline wordt aangeboden in meerdere versies: niet dimbaar, DALI dimbaar, nooduitvoeringen met 3 uur autonomie, met geïntegreerde microwave aanwezigheidsensor en geïntegreerde microwave sensor met gangfunctie. Voor elke lengte zijn symmetrische en asymmetrische reflectoren te verkrijgen.



Kenmerken

- Compacte led montagebalk beschikbaar in drie lengtes: 600mm, 1200mm en 1500mm
- Ideaal voor de verlichting van gangen en opslagruimtes of voor een algemene verlichting
- Kleurtemperatuur 3000K (warmwit) en 4000K (neutraal wit), CRI>80, SDCM<3
- 4000K versie : lichtopbrengst tot 8400lm en een totaal systeemrendement tot 144 lm/W
- Zeer eenvoudige en snelle installatie dankzij het ontwerp van de behuizing in 2 opklikbare delen
- Doorvoerbedrading mogelijk
- Eindkap met 20mm uitbreekpoort (indien nodig bij installatie)
- Geschikt voor directe montage of pendelmontage
- Inclusief veiligheidskabel
- Nooduitvoeringen met batterijen voor 3 uur autonomie
- Symmetrische en asymmetrische reflectoren, koppelstuk en pendelkit beschikbaar als accessoire
- Microwave sensor met 360° detectie tot een afstand van 8m bij een montagehoogte van 6m
- Versie met Microwave sensor met gangfunctie
- DALI dimbare versies
- Verwachte levensduur: 90.000 uur (L80/B20)
- 5 jaar garantie
- IK08

Productinformatie


Artikelcode	Omschrijving	Kleur behuizing	Totaal vermogen (W)	Lichtstroom armatuur (lm)	Armatuur rendement (lm/W)	Kleur-temperatuur (K)	Sturings technologie	Spanning (V)	Stuur-stroom (mA)	Lichtbundel (°)	Verwachte levensduur (L80:B20)
WayLine											
Standaard											
0048910	Wayline 600 1200lm 840	RAL 9016 - Verkeerswit	9	1200	133	4000	Geschakeld	220-240	240	115	90.000
0048911	Wayline 600 2900lm 840	RAL 9016 - Verkeerswit	21	2900	138	4000	Geschakeld	220-240	550	115	90.000
0048912	Wayline 1200 3200lm 840	RAL 9016 - Verkeerswit	23	3200	139	4000	Geschakeld	220-240	550	115	90.000
0048913	Wayline 1200 5700lm 840	RAL 9016 - Verkeerswit	40	5700	143	4000	Geschakeld	220-240	900	115	90.000
0048914	Wayline 1500 5200lm 840	RAL 9016 - Verkeerswit	36	5200	144	4000	Geschakeld	220-240	900	115	90.000
0048915	Wayline 1500 8400lm 840	RAL 9016 - Verkeerswit	60	8400	140	4000	Geschakeld	220-240	1400	115	90.000
0048916	Wayline 600 1100lm 830	RAL 9016 - Verkeerswit	9	1100	122	3000	Geschakeld	220-240	240	115	90.000
0048917	Wayline 600 2600lm 830	RAL 9016 - Verkeerswit	21	2600	124	3000	Geschakeld	220-240	550	115	90.000
0048918	Wayline 1200 2900lm 830	RAL 9016 - Verkeerswit	23	2900	126	3000	Geschakeld	220-240	550	115	90.000
0048919	Wayline 1200 5100lm 830	RAL 9016 - Verkeerswit	40	5100	128	3000	Geschakeld	220-240	900	115	90.000
0048920	Wayline 1500 4900lm 830	RAL 9016 - Verkeerswit	36	4900	136	3000	Geschakeld	220-240	900	115	90.000
DALI											
0048924	Wayline 1200 DALI 3100lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	23	3100	135	4000	DALI	220-240	550	115	90.000
0048925	Wayline 1200 DALI 5500lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	40	5500	138	4000	DALI	220-240	900	115	90.000
0048926	Wayline 1500 DALI 5200lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	37	5200	141	4000	DALI	220-240	900	115	90.000
0048927	Wayline 1500 DALI 8300lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	60	8300	138	4000	DALI	220-240	1400	115	90.000
Microwave											
0048949	Wayline 600 MW 1200lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	10	1200	120	4000	Aanwezigheidssensor	220-240	240	115	90.000
0048932	Wayline 1200 MW 3200lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	24	3200	133	4000	Aanwezigheidssensor	220-240	550	115	90.000
0048933	Wayline 1200 MW 5700lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	41	5700	139	4000	Aanwezigheidssensor	220-240	900	115	90.000
0048934	Wayline 1500 MW 5200lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	37	5200	141	4000	Aanwezigheidssensor	220-240	900	115	90.000
0048935	Wayline 1500 MW 8400lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	61	8400	138	4000	Aanwezigheidssensor	220-240	1400	115	90.000
Microwave Gang											
0048951	Wayline 600 MWCOR 1200lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	10	1200	120	4000	Aanwezigheidssensor	220-240	240	115	90.000
0048940	Wayline 1200 MWCOR 3100lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	24	3100	129	4000	Aanwezigheidssensor	220-240	550	115	90.000
0048953	Wayline 1200 MWCOR 5500lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	41	5500	134	4000	Aanwezigheidssensor	220-240	900	115	90.000
0048954	Wayline 1500 MWCOR 5200lm 840	RAL9016 - Verkeerswit	38	5200	137	4000	Aanwezigheidssensor	220-240	900	115	90.000
Nood											
0048928	Wayline 1200 3200lm 840 Nood	RAL9016 - Verkeerswit	26	3200	123	4000	Geschakeld	220-240	550	115	90.000
0048929	Wayline 1200 5700lm 840 Nood	RAL9016 - Verkeerswit	44	5700	130	4000	Geschakeld	220-240	900	115	90.000
0048930	Wayline 1500 5200lm 840 Nood	RAL9016 - Verkeerswit	41	5200	127	4000	Geschakeld	220-240	900	115	90.000
0048931	Wayline 1500 8400lm 840 Nood	RAL9016 - Verkeerswit	64	8400	131	4000	Geschakeld	220-240	1400	115	90.000

Artikelcode	Omschrijving
Accessoires	
0048941	Wayline Pendelset
0048942	Wayline Koppelingsaccessoire
0048943	Wayline Symmetrische reflector 600
0048944	Wayline Asymmetrische reflector 600
0048945	Wayline Symmetrische reflector 1200
0048946	Wayline Asymmetrische reflector 1200
0048947	Wayline Symmetrische reflector 1500
0048948	Wayline Asymmetrische reflector 1500

Extra productafbeeldingen



Wayline Standaard

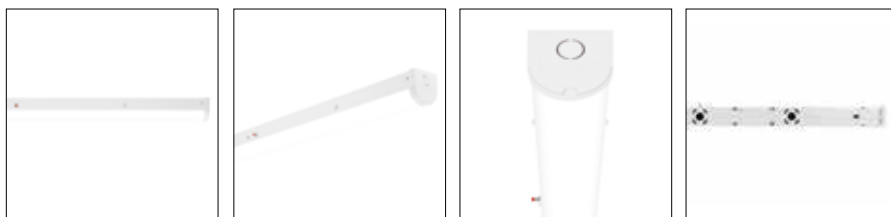

Wayline Nood



Koppelingsaccessoire



Wayline met koppelings-
accessoire

Pendelset

Wayline met asymmetrische
reflector

Wayline met symmetrische
reflector


Fotometrische gegevens Afmetingen (mm)

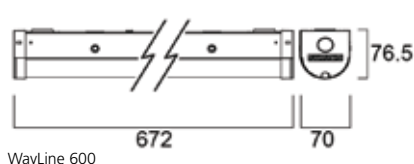

WayLine 600



WayLine 1200

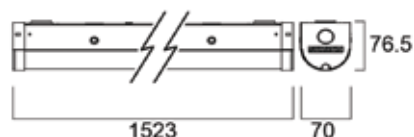

WayLine 1500

SYLVANIA



CE UK
CA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group. January 2022

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company