



Kontinuierliche Lichtlinien

Concord Mini Continuum II - Upgrade

Mini Continuum II führt ein einzigartig klares, einfaches LED-Beleuchtungssystem ein, das kontinuierliche, sehr gleichmäßige Lichtlinien an Wänden und Decken bietet. Dieses äußerst vielseitige Beleuchtungsmittel kann sowohl vertikal als auch horizontal eingebaut, halb eingebaut, angebaut oder abgependelt werden.

Die Baureihe ist mit direkter/indirekter oder nur direkter Lichtverteilung erhältlich – beide Varianten können miteinander verbunden werden. Jede Lichtleiste verfügt über eine Stecker- und Buchsenanordnung für eine einfache und schnelle elektrische Installation.

Mini Continuum II direkt ist in zwei Versionen erhältlich: eine Version mit Außenranddetail für Gipskartondecken und eine Version ohne Rand, wenn ein nahtloser Abschluss gewünscht ist. Dimmbare DALI-Versionen und eine optionale integrierte 3-Stunden-Notbeleuchtung mit Bereitschaftsbetrieb sind als Standardoptionen erhältlich.

Alle Versionen sind in weißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Farbausführung erhältlich.

Mini Continuum II – Direkt/Indirekt - Bausatz für Pendelmontage



Eigenständige Pendelleuchte der Baureihe Mini Continuum II mit direkter/indirekter Lichtverteilung. Minimalistisches Design auf der Grundlage des Goldenen Schnitts, der als das Geheimnis der Ästhetik gilt. Ideal für Büros, Versammlungsräume, Flure, Bildungseinrichtungen, Museen und Bibliotheken.

Merkmale

- Mini Continuum II bietet eine vollkommen klare direkte/indirekte Lichtverteilung mit 65 % nach unten und 35 % nach oben gerichtetem Licht
- Die DALI-Versionen können standardmäßig ein-/ausschaltbar installiert werden
- Direktes/indirektes separates Schalten über DALI
- Die Bausätze für Pendelmontage sind vorverdrahtet und werden komplett mit Endkappen und Abhängeseilen geliefert
- Farbwiedergabe-Index, Ra>80
- IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- LED-Farbkonsistenz (Initial MacAdam) zwischen Leuchten ≤3 SDCM
- Stoßfestigkeitsgrad IK03
- Schutzart IP20
- Lebensdauer L90B50 50.000 Stunden
- Elektrische Schutzklasse I (EN 61140)
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse in mattweißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Farbausführung
- Opaler und prismatischer Diffusor als Option
- Die prismatische Version ist ideal für Büroräume (UGR ≤ 19) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN 12464-1
- Optional mit 3-Stunden-Notbeleuchtung erhältlich
- Ta35 °C bei Versionen mit Notbeleuchtung und Ta40 °C bei Versionen ohne Notbeleuchtung


Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik
Mini Continuum II – Direkt/Indirekt – Bausatz für Pendelmontage									
Mikroprismatischer Diffusor									
3000K									
2071461	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3750lm 830 DALI weiß pris	Weiß	29	3,750	129	3,000	>80	Ja	DALI
2071462	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 7500lm 830 DALI weiß pris	Weiß	58	7,500	129	3,000	>80	Ja	DALI
2071561	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3750lm 830 DALI schwarz pris	Schwarz	29	3,750	129	3,000	>80	Ja	DALI
2071562	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 29W 7500lm 830 DALI schwarz pris	Schwarz	58	7,500	129	3,000	>80	Ja	DALI
4000K									
2071463	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3850lm 840 DALI weiß pris	Weiß	29	3,850	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071464	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 7700lm 840 DALI weiß pris	Weiß	58	7,700	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071563	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3850lm 840 DALI schwarz pris	Schwarz	29	3,850	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071564	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 29W 7700lm 840 DALI schwarz pris	Schwarz	58	7,700	133	4,000	>80	Ja	DALI
Opaler Diffusor									
4000K									
2071465	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 4050lm 840 DALI weiß opal	Weiß	29	4,050	140	4,000	>80	Ja	DALI
2071466	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 8100lm 840 DALI weiß opal	Weiß	58	8,100	140	4,000	>80	Ja	DALI
2071467	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 30W 4050lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	30	4,050	135	4,000	>80	Ja	DALI
2071468	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 59W 8100lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	59	8,100	137	4,000	>80	Ja	DALI
2071565	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 4050lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	29	4,050	140	4,000	>80	Ja	DALI
2071566	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 8100lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	58	8,100	140	4,000	>80	Ja	DALI
2071567	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 30W 4050lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	30	4,050	135	4,000	>80	Ja	DALI
2071568	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 59W 8100lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	59	8,100	137	4,000	>80	Ja	DALI


Mini Continuum II – Direkt/Indirekt – Bausatz für Pendelmontage





Zusätzliche Bilder

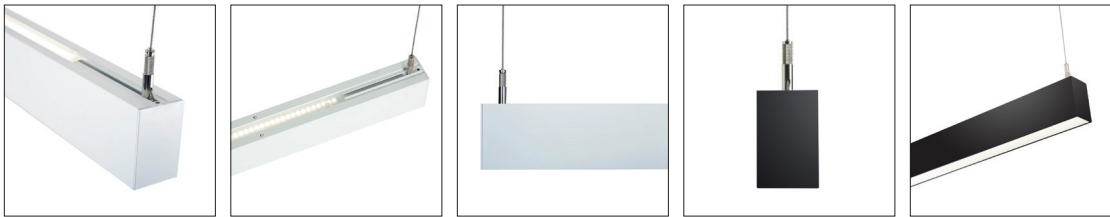


Fotometrische Daten




Opal



Prismatisch



Abmessungen (mm)



Mini Continuum II – Direkt/Indirekt - Modulares System



Kontinuierliche Version der Mini Continuum II zur Schaffung vollkommen klarer horizontaler Linien von homogenem Licht ohne Schatten, wenn sowohl direkte als auch indirekte Lichtverteilung erforderlich ist. Minimalistisches Design auf der Grundlage des Goldenen Schnitts, der als das Geheimnis der Ästhetik gilt. Ideal für Büros, Versammlungsräume, Flure, Bildungseinrichtungen, Museen und Bibliotheken.

Merkmale

- Direkte/indirekte Lichtverteilung mit 65 % nach unten und 35% nach oben gerichtetem Licht
- Die DALI-Versionen können standardmäßig ein-/ausschaltbar installiert werden
- Direktes/indirektes separates Schalten über DALI
- Endkappen, Abhängungen und Anschlusszubehör können separat bestellt werden
- Farbwiedergabe-Index, Ra>80
- IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- LED-Farbkonsistenz (Initial MacAdam) zwischen Leuchten ≤3 SDCM
- Stoßfestigkeitsgrad IK03
- Schutzart IP20
- Lebensdauer L90B50 50.000 Stunden
- Elektrische Schutzklasse I (EN 61140)
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse in mattweißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Farbausführung
- Opaler und prismatischer Diffusor als Option
- Die prismatische Version ist ideal für Büroräume (UGR ≤ 19) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN 12464-1
- Optional mit 3-Stunden-Notbeleuchtung erhältlich
- Ta35 °C bei Versionen mit Notbeleuchtung und Ta40 °C bei Versionen ohne Notbeleuchtung


Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik
Mini Continuum II – Direkt/Indirekt – Modulares System									
Mikroprismatischer Diffusor									
3000K									
2071451	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI weiß pris	Weiß	29	3,750	129	3,000	>80	Ja	DALI
2071452	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 7500lm 830 DALI weiß pris	Weiß	58	7,500	129	3,000	>80	Ja	DALI
2071551	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI schwarz pris	Schwarz	29	3,750	129	3,000	>80	Ja	DALI
2071552	Mini Continuum II D/I 2,4m 29W 7500lm 830 DALI schwarz pris	Schwarz	58	7,500	129	3,000	>80	Ja	DALI
4000K									
2071453	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI weiß pris	Weiß	29	3,850	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071454	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 7700lm 840 DALI weiß pris	Weiß	58	7,700	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071553	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI schwarz pris	Schwarz	29	3,850	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071554	Mini Continuum II D/I 2,4m 29W 7700lm 840 DALI schwarz pris	Schwarz	58	7,700	133	4,000	>80	Ja	DALI
Opaler Diffusor									
3000K									
2071455	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI weiß opal	Weiß	29	3,900	134	3,000	>80	Ja	DALI
2071456	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 7800lm 830 DALI weiß opal	Weiß	58	7,800	134	3,000	>80	Ja	DALI
2071555	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI schwarz opal	Schwarz	29	3,900	134	3,000	>80	Ja	DALI
2071556	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 7800lm 830 DALI schwarz opal	Schwarz	58	7,800	134	3,000	>80	Ja	DALI
4000K									
2071457	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 4050lm 840 DALI weiß opal	Weiß	29	4,050	140	4,000	>80	Ja	DALI
2071458	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 8100lm 840 DALI weiß opal	Weiß	58	8,100	140	4,000	>80	Ja	DALI
2071459	Mini Continuum II D/I 1,2m 30W 4050lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	30	4,050	135	4,000	>80	Ja	DALI
2071460	Mini Continuum II D/I 2,4m 59W 8100lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	59	8,100	137	4,000	>80	Ja	DALI
2071557	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 4050lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	29	4,050	140	4,000	>80	Ja	DALI
2071558	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 8100lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	58	8,100	140	4,000	>80	Ja	DALI
2071559	Mini Continuum II D/I 1,2m 30W 4050lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	30	4,050	135	4,000	>80	Ja	DALI
2071560	Mini Continuum II D/I 2,4m 59W 8100lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	59	8,100	137	4,000	>80	Ja	DALI


Mini Continuum II – Direkt/Indirekt – Modulares System





Zusätzliche Bilder

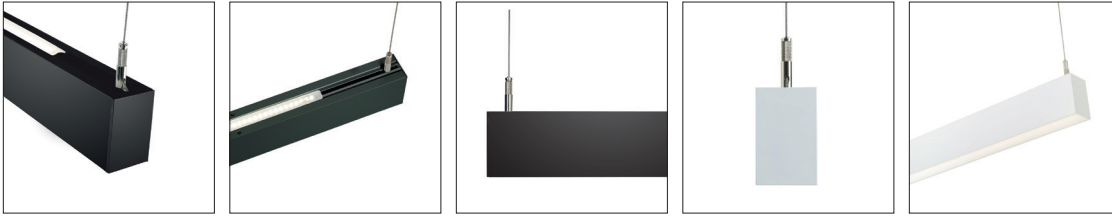


Fotometrische Daten




Opal



Prismatisch



Abmessungen (mm)



Mini Continuum II - Direkt - Bausatz für Pendelmontage



Eigenständige Pendelleuchte der Serie Mini Continuum II mit direkter Lichtverteilung. Minimalistisches Design auf der Grundlage des Goldenen Schnitts, der als das Geheimnis der Ästhetik gilt. Ideal für Büros, Versammlungsräume, Flure, Bildungseinrichtungen, Museen und Bibliotheken.

Merkmale

- Direkte Lichtverteilung
- Die DALI-Versionen können standardmäßig ein-/ausschaltbar installiert werden
- Die Bausätze für Pendelmontage sind vorverdrahtet und werden komplett mit Endkappen und Abhängeseilen geliefert
- Farbwiedergabe-Index, Ra>80
- IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- LED-Farbkonsistenz (Initial MacAdam) zwischen Leuchten ≤3 SDCM
- Stoßfestigkeitsgrad IK03
- Schutzart IP20
- Lebensdauer L90B50 50.000 Stunden
- Elektrische Schutzklasse I (EN 61140)
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse in mattweißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Farbausführung
- Opaler und prismatischer Diffusor als Option
- Optional mit 3-Stunden-Notbeleuchtung erhältlich
- Ta35 °C bei Versionen mit Notbeleuchtung und Ta40 °C bei Versionen ohne Notbeleuchtung

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik
Mini Continuum II – Direkt – Bausatz für Pendelmontage									
Mikroprismatischer Diffusor									
4000K									
2071469	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 840 DALI weiß pris	Weiß	18	2,300	128	4,000	>80	Ja	DALI
2071470	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 840 DALI weiß pris	Weiß	36	4,600	128	4,000	>80	Ja	DALI
2071471	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2300lm 840 DALI weiß pris EM	Weiß	19	2,300	121	4,000	>80	Ja	DALI
2071472	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4600lm 840 DALI weiß pris EM	Weiß	37	4,600	124	4,000	>80	Ja	DALI
2071569	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 840 DALI schwarz pris	Schwarz	18	2,300	128	4,000	>80	Ja	DALI
2071570	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 840 DALI schwarz pris	Schwarz	36	4,600	128	4,000	>80	Ja	DALI
2071571	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2300lm 840 DALI schwarz pris EM	Schwarz	19	2,300	121	4,000	>80	Ja	DALI
2071572	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4600lm 840 DALI schwarz pris EM	Schwarz	37	4,600	124	4,000	>80	Ja	DALI
Opaler Diffusor									
3000K									
2071473	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 830 DALI weiß opal	Weiß	18	2,300	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071474	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 830 DALI weiß opal	Weiß	36	4,600	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071573	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 830 DALI schwarz opal	Schwarz	18	2,300	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071574	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 830 DALI schwarz opal	Schwarz	36	4,600	128	3,000	>80	Ja	DALI
4000K									
2071475	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2400lm 840 DALI weiß opal	Weiß	18	2,400	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071476	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4800lm 840 DALI weiß opal	Weiß	36	4,800	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071477	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2400lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	19	2,400	126	4,000	>80	Ja	DALI
2071478	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4800lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	37	4,800	130	4,000	>80	Ja	DALI
2071575	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2400lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	18	2,400	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071576	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4800lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	36	4,800	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071577	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2400lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	19	2,400	126	4,000	>80	Ja	DALI
2071578	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4800lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	37	4,800	130	4,000	>80	Ja	DALI


Mini Continuum II - Direkt - Bausatz für Pendelmontage





Zusätzliche Bilder




Fotometrische Daten




Opal



Prismatisch



Abmessungen (mm)



Mini Continuum II - Direkt - Randloses, modulares System



Kontinuierliche Version der Mini Continuum II für die Erschaffung vollkommen klarer, horizontaler und vertikaler Linien von homogenem Licht ohne Schatten, wenn nur eine direkte Lichtverteilung erforderlich ist. Minimalistisches Design auf der Grundlage des Goldenen Schnitts, der als das Geheimnis der Ästhetik gilt. Ideal für Büros, Versammlungsräume, Flure, Bildungseinrichtungen, Museen und Bibliotheken.

Diese vielseitige Lösung kann sowohl horizontal als auch vertikal eingebaut, halb eingebaut, angebaut oder abgependelt werden.

Merkmale

- Direkte Lichtverteilung
- Randlos für einen nahtlosen Übergang
- Die DALI-Versionen können standardmäßig ein-/ausschaltbar installiert werden
- Endkappen und Anschlusszubehör können separat bestellt werden
- Farbwiedergabe-Index, Ra>80
- IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- LED-Farbkonsistenz (Initial MacAdam) zwischen Leuchten ≤3 SDCM
- Stoßfestigkeitsgrad IK03
- Schutzart IP20
- Lebensdauer L90B50 50.000 Stunden
- Elektrische Schutzklasse I (EN 61140)
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse in mattweißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Farbausführung
- Opaler und prismatischer Diffusor als Option
- Optional mit 3-Stunden-Notbeleuchtung erhältlich
- Ta35 °C bei Versionen mit Notbeleuchtung und Ta40 °C bei Versionen ohne Notbeleuchtung

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik
Mini Continuum II – Direkt – Randloses, modulares System									
Opaler Diffusor									
3000K									
2071479	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2300lm 830 DALI weiß opal	Weiß	18	2,300	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071480	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4600lm 830 DALI weiß opal	Weiß	36	4,600	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071481	Mini Continuum II D randlos 3,6m 54W 6900lm 830 DALI weiß opal	Weiß	54	6,900	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071579	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2300lm 830 DALI schwarz opal	Schwarz	18	2,300	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071580	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4600lm 830 DALI schwarz opal	Schwarz	36	4,600	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071581	Mini Continuum II D randlos 3,6m 54W 6900lm 830 DALI schwarz opal	Schwarz	54	6,900	128	3,000	>80	Ja	DALI
4000K									
2071482	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2400lm 840 DALI weiß opal	Weiß	18	2,400	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071483	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4800lm 840 DALI weiß opal	Weiß	36	4,800	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071484	Mini Continuum II D randlos 3,6m 54W 7200lm 840 DALI weiß opal	Weiß	54	7,200	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071485	Mini Continuum II D randlos 1,2m 19W 2400lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	19	2,400	126	4,000	>80	Ja	DALI
2071486	Mini Continuum II D randlos 2,4m 37W 4800lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	37	4,800	130	4,000	>80	Ja	DALI
2071487	Mini Continuum II D randlos 3,6m 55W 7200lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	55	7,200	131	4,000	>80	Ja	DALI
2071582	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2400lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	18	2,400	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071583	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4800lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	36	4,800	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071584	Mini Continuum II D randlos 3,6m 54W 7200lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	54	7,200	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071585	Mini Continuum II D randlos 1,2m 19W 2400lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	19	2,400	126	4,000	>80	Ja	DALI
2071586	Mini Continuum II D randlos 2,4m 37W 4800lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	37	4,800	130	4,000	>80	Ja	DALI
2071587	Mini Continuum II D randlos 3,6m 55W 7200lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	55	7,200	131	4,000	>80	Ja	DALI

Mini Continuum II - Direkt - Modulares System mit Rand



Kontinuierliche Einbauversion der Mini Continuum II für die Erschaffung vollkommen klarer, horizontaler und vertikaler Linien von homogenem Licht ohne Schatten. Minimalistisches Design auf der Grundlage des Goldenen Schnitts, der als das Geheimnis der Ästhetik gilt. Ideal für Büros, Versammlungsräume, Flure, Bildungseinrichtungen, Museen und Bibliotheken. Diese vielseitige Lösung kann sowohl horizontal als auch vertikal eingebaut werden.


Merkmale

- Direkte Lichtverteilung
- Version mit Rand mit einem Außendetail für Gipskartondecken
- Die DALI-Versionen können standardmäßig ein-/ausschaltbar installiert werden
- Endkappen und Anschlusszubehör können separat bestellt werden
- Farbwiedergabe-Index, Ra>80
- IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- LED-Farbkonsistenz (Initial MacAdam) zwischen Leuchten ≤3 SDCM
- Stoßfestigkeitsgrad IK03
- Schutzart IP20
- Lebensdauer L90B50 50.000 Stunden
- Elektrische Schutzklasse I (EN 61140)
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse in mattweißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Farbausführung
- Opaler und prismatischer Diffusor als Option
- Optional mit 3-Stunden-Notbeleuchtung erhältlich
- Ta35 °C bei Versionen mit Notbeleuchtung und Ta40 °C bei Versionen ohne Notbeleuchtung

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik
Mini Continuum II – Direkt – Modulares System mit Rand									
Opaler Diffusor									
3000K									
2071488	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2300lm 830 DALI weiß opal	Weiß	18	2,300	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071489	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4600lm 830 DALI weiß opal	Weiß	36	4,600	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071490	Mini Continuum II D Rand 3,6m 54W 6900lm 830 DALI weiß opal	Weiß	54	6,900	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071588	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2300lm 830 DALI schwarz opal	Schwarz	18	2,300	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071589	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4600lm 830 DALI schwarz opal	Schwarz	36	4,600	128	3,000	>80	Ja	DALI
2071590	Mini Continuum II D Rand 3,6m 54W 6900lm 830 DALI schwarz opal	Schwarz	54	6,900	128	3,000	>80	Ja	DALI
4000K									
2071491	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2400lm 840 DALI weiß opal	Weiß	18	2,400	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071492	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4800lm 840 DALI weiß opal	Weiß	36	4,800	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071493	Mini Continuum II D Rand 3,6m 54W 7200lm 840 DALI weiß opal	Weiß	54	7,200	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071494	Mini Continuum II D Rand 1,2m 19W 2400lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	19	2,400	126	4,000	>80	Ja	DALI
2071495	Mini Continuum II D Rand 2,4m 37W 4800lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	37	4,800	130	4,000	>80	Ja	DALI
2071496	Mini Continuum II D Rand 3,6m 55W 7200lm 840 DALI weiß opal EM	Weiß	55	7,200	131	4,000	>80	Ja	DALI
2071591	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2400lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	18	2,400	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071592	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4800lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	36	4,800	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071593	Mini Continuum II D Rand 3,6m 54W 7200lm 840 DALI schwarz opal	Schwarz	54	7,200	133	4,000	>80	Ja	DALI
2071594	Mini Continuum II D Rand 1,2m 19W 2400lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	19	2,400	126	4,000	>80	Ja	DALI
2071595	Mini Continuum II D Rand 2,4m 37W 4800lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	37	4,800	130	4,000	>80	Ja	DALI
2071596	Mini Continuum II D Rand 3,6m 55W 7200lm 840 DALI schwarz opal EM	Schwarz	55	7,200	131	4,000	>80	Ja	DALI

Zusätzliche Bilder

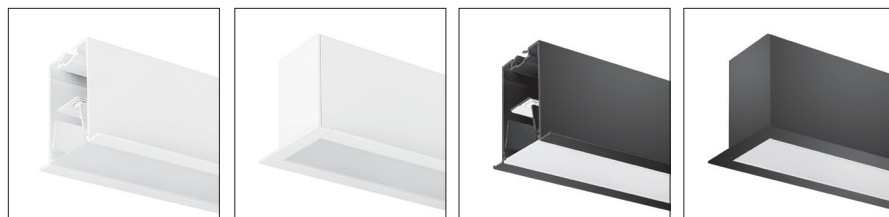

Mini Continuum II - Zubehör

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
Mini Continuum – Zubehör	
2054910	Mini Continuum II randlos Endkappe weiß
2055310	Mini Continuum II randlos Endkappe schwarz
2054912	Mini Continuum II Rand Endkappe weiß
2055312	Mini Continuum II Rand Endkappe schwarz
2093183	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch horizontal weiß opal
2093184	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch vertikal weiß opal
2093185	Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° elektrisch horizontal weiß opal
2093155	Mini Continuum II Eckzubehör 90° horizontal weiß opal
2093156	Mini Continuum II Eckzubehör 90° vertikal weiß opal
2093157	Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° horizontal weiß opal
2071683	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch horizontal schwarz opal
2071684	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch vertikal schwarz opal
2071685	Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° elektrisch horizontal schwarz opal
2071655	Mini Continuum II Eckzubehör 90° horizontal schwarz opal
2071656	Mini Continuum II Eckzubehör 90° vertikal schwarz opal
2071657	Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° horizontal schwarz opal
2054914	Mini Continuum II Mechanischer Verbinder und Dichtung
2055115	Verdrahtbarer 5-Wege-Netzstecker nicht dimmbar
2055380	Mini Continuum II 5-poliger elektrischer Anschluss für Netz + DALI
2054909	Mini Continuum II Gipskartonhalterung
2035031	3000mm Einzel-Drahtaufhängung mechanisch chrom



2093183/2093155/2093683/
2093655



2093184/2093156/2093684/
2093656



2093185/2093157/2093685/
2093657



2093185/2093157/
2093685/2093657



2093184/2093156/
2093684/2093656



2093183/2093155/
2093683/2093655



2054910/2055310




2054912/2055312



2055115/205380





2054909




2054914

Fotometrische Daten



Abmessungen (mm)



Concord



Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft Oktober 2023

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company