




Giotto LED G2

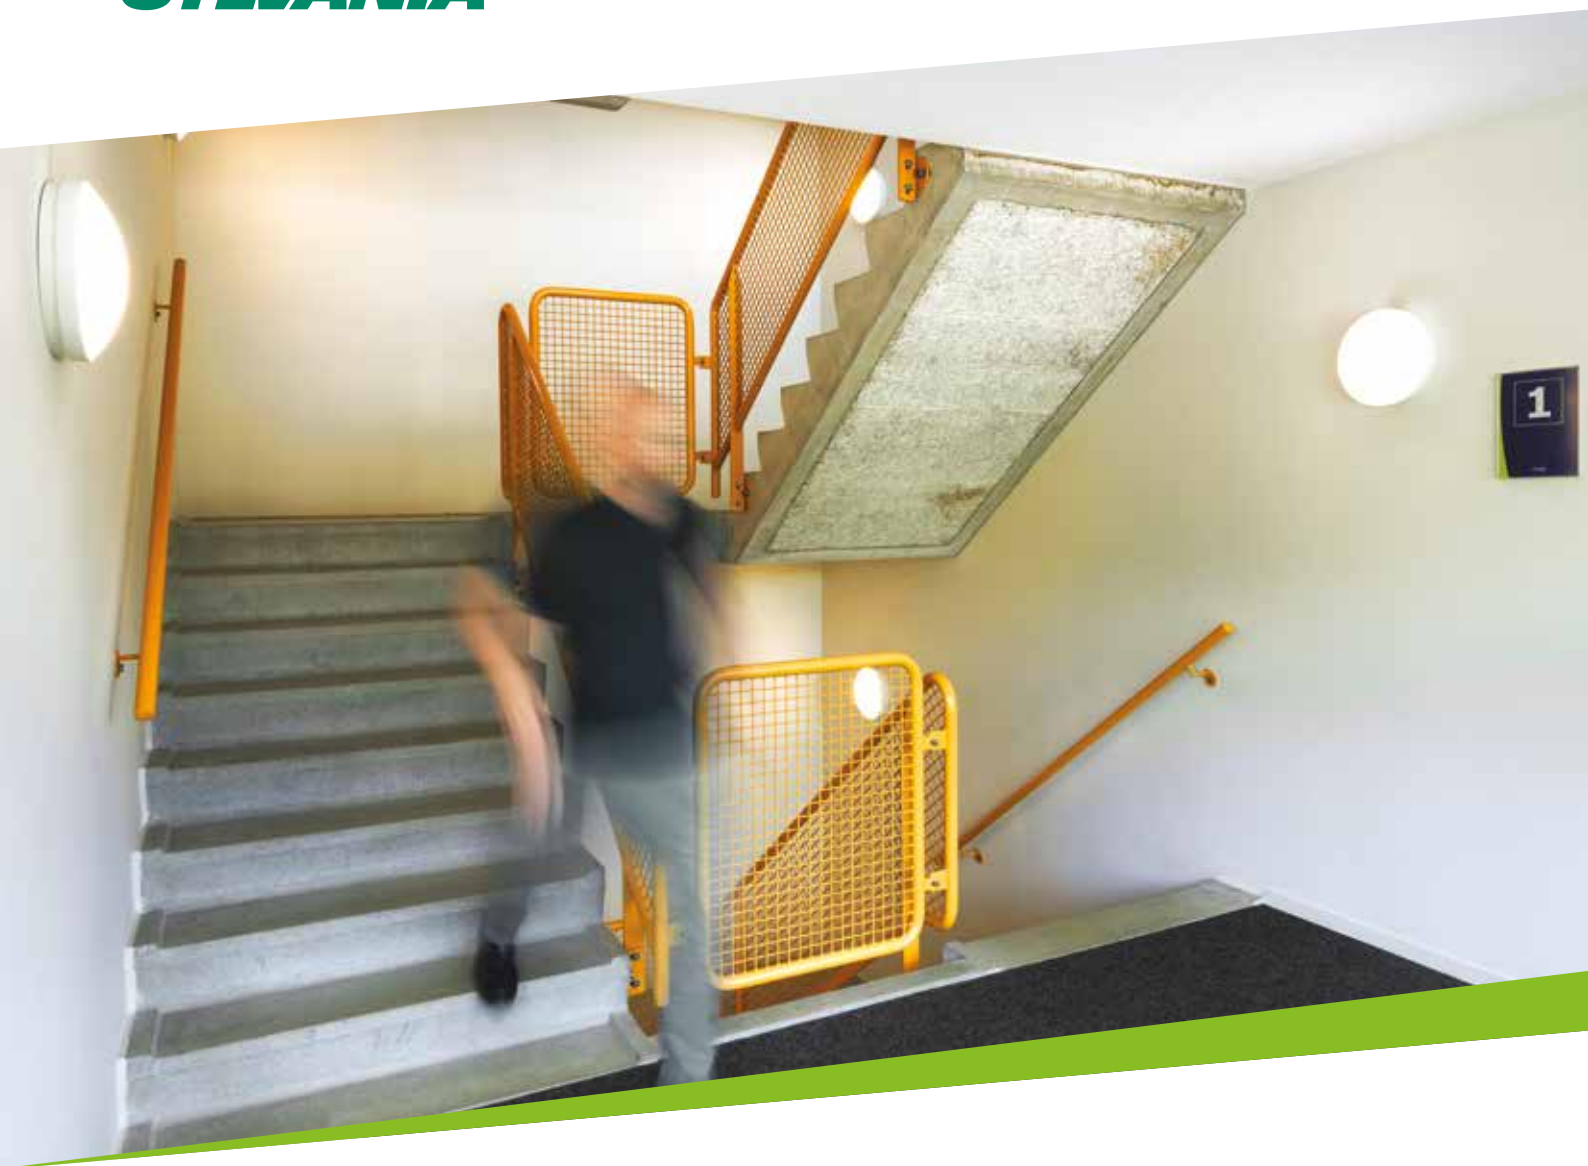

Giotto LED G2 est un luminaire LED fonctionnel, facile et rapide à installer. D'une conception robuste (IK10), Giotto LED MW est équipé d'une cellule de détection par hyperfréquence. Il est idéal pour les applications intérieures et extérieures (cages d'escalier, couloirs, écoles ou bâtiments publics...). La fonction MW assure à l'utilisateur un contrôle et une programmation aisée de son installation.


En associant une cellule de détection à hyperfréquences MW de grande qualité à un système de pose plus simple, la gamme Giotto

LED MW est facile à installer tout en offrant des économies d'énergie.

Le Giotto LED MW est disponible en deux tailles (Ø 305mm et Ø 335mm) et peut être connecté via un système "maître-esclave" pour des économies d'énergie supplémentaires.

NOUVEAU

Giotto LED G2 235




Giotto Encastré



Giotto En saillie

- Giotto LED G2 diamètre 235mm
- Montage encastré ou en saillie
- Haute efficacité : 1098lm
- Haute performance : 92lm/W
- Classe énergétique A++
- Non dimmable
- Durée de vie : 60.000 heures (L80)


Code article	Désignation	Finition	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Dimmable	Gestion d'éclairage	Durée de vie (h)
Giotto LED G2 235 - Encastré 4000K											
4000K											
3034750	GIOTTO235 G2 12W 1098lm Recessed 840	Blanc	12	1098	92	-	4000	80	Non	-	60.000
Giotto LED G2 235 - En saillie 4000K											
4000K											
3034752	GIOTTO235 G2 12W 1098lm Surface 840	Blanc	12	1098	92	-	4000	80	Non	-	60.000




4000K Encastré




4000K Surface



Giotto LED G2 235 Encastré

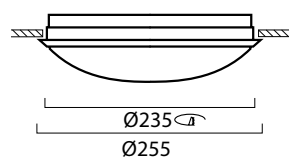


Giotto LED G2 235 Surface

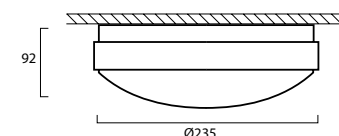

NOUVEAU

Giotto LED G2 305




Giotto Encastré



Giotto En saillie

- Giotto LED G2 diamètre 305mm
- Montage encastré ou en saillie
- Haute efficacité : 1690lm
- Haute performance, 89lm/W
- Classe énergétique A++
- Non dimmable et dimmable
- Versions détecteur MW à réglage facile
- Durée de vie : 60.000 heures (L80)


Code article	Désignation	Finition	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Dimmable	Gestion d'éclairage	Durée de vie (h)
Giotto LED G2 305 - Encastré 4000K											
3034762	GIOTTO305 G2 19W 1690lm Recessed 840	Blanc	19	1690	89	-	4000	80	Non	-	60.000
Giotto LED G2 305 - En saillie 4000K											
3034764	GIOTTO305 G2 19W 1690lm Surface 840	Blanc	19	1690	89	-	4000	80	Non	-	60.000
3034776	GIOTTO305 G2 19W 1690lm Surface 840 MW	Blanc	19	1690	89	-	4000	80	Non	-	60.000



4000K Encastré




4000K En saillie



Giotto LED G2 305 Encastré




Giotto LED G2 305 En saillie

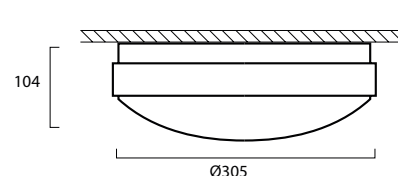

NOUVEAU

Giotto LED G2 335




Giotto Encastré




Giotto En saillie

- Giotto LED G2 diamètre 335mm
- Montage encastré ou en saillie
- Haute efficacité : 2225lm
- Haute performance : 97lm/W
- Classe énergétique A++
- Non dimmable et dimmable
- Versions détecteur MW à réglage facile
- Durée de vie : 60.000 heures (L80)

Code article Désignation	Finition	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Dimmable	Gestion d'éclairage	Durée de vie (h)
Giotto LED G2 335 - Encastré 4000K										
3034794 GIOTTO335 G2 23W 2225lm Recessed 840	Blanc	23	2225	97	-	4000	80	Non	-	60.000
Giotto LED G2 335 - En saillie 4000K										
3034796 GIOTTO335 G2 23W 2225lm Surface 840	Blanc	23	2225	97	-	4000	80	Non	-	60.000
3034808 GIOTTO335 G2 23W 2225lm Surface 840 MW	Blanc	23	2225	97	-	4000	80	Non	-	60.000

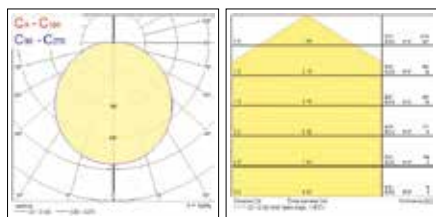


4000K Encastré

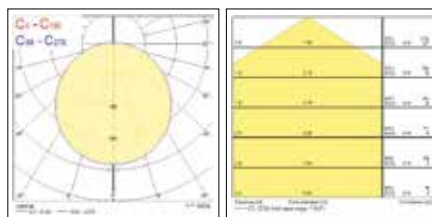

4000K En saillie

Giotto LED G2 335 Encastré

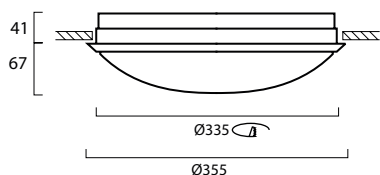

Giotto LED G2 335 En saillie

