



Resisto GRP

Ontworpen voor veeleisende omgevingen



Resisto GRP is de meest robuuste en chemisch veelzijdige versie van onze Resisto-familie. Resisto GRP is een ideale vervanging voor T5- en T8-armaturen en biedt grote energiebesparingen. De armatuur heeft een water- en stofbestendige GRP-behuizing en PMMA-diffusor met IP66-bescherming en een slagvastheid van IK02. Een verwachte levensduur van 72.000 uur (L80B20) wordt ondersteund met een garantie van 5 jaar.

Resisto GRP



Kenmerken

- Waterdicht LED armatuur met geïntegreerde leds in 1200 mm en 1500 mm lengte
- Hoog rendement tot 143 lm/W (totale systeemefficiëntie)
- Behuizing gemaakt van extreem resistent glasversterkt polyester
- Kleurtemperatuur: neutraal wit (4000K)
- Gladde behuizing met extra platte diffusor, gemakkelijk te hanteren
- Hogere UV-bestendigheid in vergelijking met polycarbonaat, minder gele verkleuring na verloop van tijd
- Zeer goede chemische bestendigheid tegen een verscheidenheid aan zuren, logen, halogenen en minerale oliën
- Speciaal ontworpen doorzichtige PMMA-diffusor (IK02) voor verbeterde uniformiteit en geoptimaliseerde output
- RVS bevestigingsbeugels voor plafondmontage
- Verwachte levensduur: 72.000 uur (L80B20)


Productinformatie

Code	Description	Totaal vermogen (W)	Lichtstroom armatuur (lm)	Armatuur rendement (lm/W)	SDCM	Kleurtemperatuur (K)	Control (DIM)	CRI (Ra)
Resisto GRP								
0010314	Resisto GRP 1200 IP66 3400lm 840	24	3400	142	<4	4000	Nee	80
0010315	Resisto GRP 1200 IP66 5200lm 840	37	5200	140	<4	4000	Nee	80
0010316	Resisto GRP 1500 IP66 4300lm 840	30	4300	143	<4	4000	Nee	80
0010317	Resisto GRP 1500 IP66 7000lm 840	51	7000	137	<4	4000	Nee	80


Extra productafbeelding



Fotometrische gegevens




Resisto GRP 1200mm




Resisto GRP 1500mm

Afmetingen (mm)

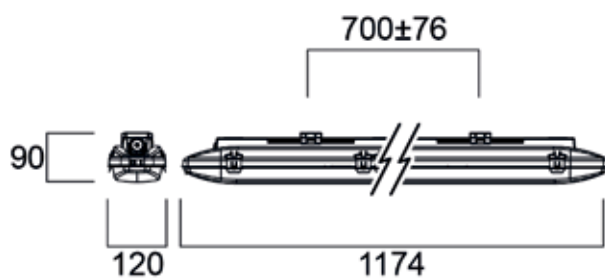

Resisto GRP 1200mm

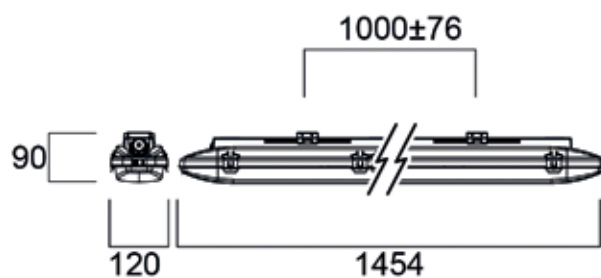

Resisto GRP 1500mm

