



Robuste Leuchten in schlankem Design

START Surface Slim IP54

Die START Surface Slim IP54 Serie umfasst wand- oder deckenmontierbare LED-Leuchten, die gleichmäßiges und einheitliches Licht in schlankem, aber robustem Design bieten. Sie sind in vier runden und zwei quadratischen Ausführungen erhältlich und perfekt für Bereiche mit viel Publikumsverkehr, Korridore, Badezimmer und Nassbereiche geeignet.

Das Sortiment zeichnet sich durch eine Schnellmontagetechnik über ein Plug-and-Play-Halterungssystem aus: die Halterung wird auf der Fläche installiert und die Leuchte mit einem Handgriff eingeklickt.

Mikrowellensensormodelle eignen sich perfekt für stark frequentierte Bereiche und ermöglichen das Einschalten der Leuchte, wenn Anwesenheit erkannt wird. Dies erhöht auch die Energieeinsparung, da die Leuchte ausgeschaltet wird, wenn ein Bereich nicht besetzt ist.

Die gesamte Produktserie START Surface Slim IP54 hat zwei Farbtemperaturen, sodass durch einfaches Umschalten bei der Installation eine Wahl zwischen 3.000 K und 4.000 K möglich ist. Zudem haben alle Leuchten eine Dimmoption (mit Ausnahme der Mikrowellenversionen) durch Phasendimmung (Phasenanschnitt/Phasenabschnitt) und liefern bis zu 4.000 lm mit einer Systemeffizienz von bis zu 114 lm/W.



START Surface Slim IP54



Merkmale

- Robuste und schlanke wand- oder deckenmontierbare LED-Leuchten für Flure, Küchen, Badezimmer und Nassbereiche
- Geeignet für die Wand- oder Deckenmontage
- Runde Ausführung in vier Durchmessern erhältlich: 220 mm, 280 mm, 330 mm oder 400 mm
- Quadratische Ausführung in zwei Abmessungen erhältlich: 280 x 280 mm, 400 x 400 mm
- Gleichmäßige und einheitliche Lichtverteilung
- Umschaltung zwischen den Farbtemperaturen 3.000 K und 4.000 K möglich
- Hohe Lumenleistung von bis zu 4.000 lm
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 114 lm/W (4.000 K)
- Die Versionen mit Mikrowellensensor ermöglichen eine automatische Ein- und Ausschaltung durch Anwesenheitskontrolle mit optimaler Beleuchtungsstärke, was weitere Energieeinsparungen ermöglicht
- Schutzart IP54 für das gesamte Sortiment und opaler weißer Diffusor mit IK07
- Notfallmodell mit integriertem Lithium-Eisenphosphat-Akku für 3 Stunden
- CRI>80
- Die Baureihe hat eine Dimmoption durch Phasendimmung - Phasenanschnitt/ Phasenabschnitt (außer MW-Versionen)
- Lebensdauer (L70:B50) 58.000 Stunden als Standard, 65.000 Stunden als Mikrowellen- und Notfall-Version

Produktinformation

Art. Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Systemleistung (W)	Systemeffizienz (lm/W)	Leuchten-durchmesser (mm)	Leuchtenhöhe (mm)	Steuerung
START Surface Slim IP54								
Dimmbar								
0043510	START Surface Slim 15W 1500lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54	3000K/4000K	1500	15	100	220	53	Phasendimmung
0043511	START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54	3000K/4000K	1900	18	106	280	53	Phasendimmung
0043515	START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54 EM	3000K/4000K	2000	18	111	280	53	Phasendimmung
0043512	START Surface Slim 24W 2500lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54	3000K/4000K	2500	24	104	330	53	Phasendimmung
0043513	START Surface Slim 35W 4000lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54	3000K/4000K	4000	35	114	400	53	Phasendimmung
0043517	START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT dimmbar weiß, quadratisch IP54	3000K/4000K	1900	18	105	280 x 280	53	Phasendimmung
0043519	START Surface Slim 35W 4000lm 2CCT dimmbar weiß, quadratisch IP54	3000K/4000K	4000	35	114	400 x 400	53	Phasendimmung
Mikrowellen-Anwesenheitssensor								
0043514	START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT, weiß, rund IP54 MW	3000K/4000K	1900	18	106	280	53	Nein
0043520	START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT weiß, quadratisch IP54 MW	3000K/4000K	1900	18	106	280 x 280	53	Nein


Zusätzliche Bilder



START Surface Slim IP54 - Rund

START Surface Slim IP54 - Quadratisch


Abmessungen (mm)

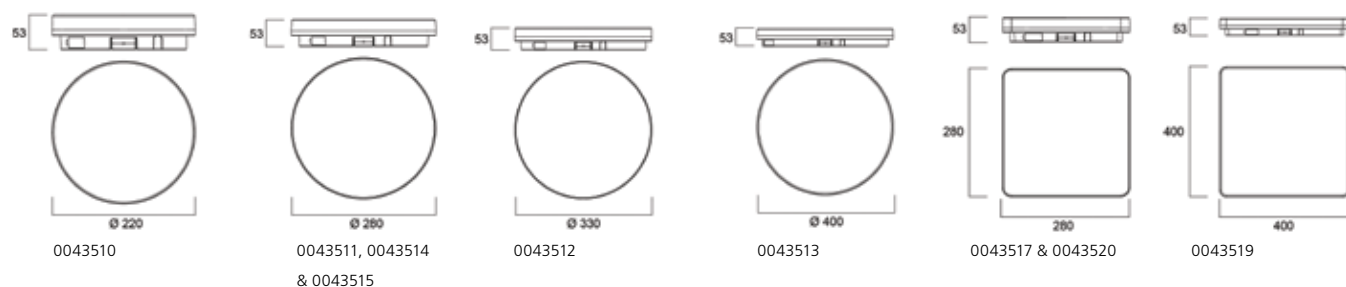


START Surface Slim IP54




Photometrische Daten




0043510




0043511




0043512




0043513




0043517




0043519



0043520



0043514



0043515





Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. June 2022

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company