



Robuust én mooi

START Surface Slim IP54

START Surface Slim IP54 is een reeks LED-armaturen voor wand- of plafondmontage die een gelijkmatig en uniform licht geven in een slank maar robuust ontwerp. Verkrijgbaar in vier verschillende ronde en twee vierkante versies, perfect voor circulatieruimtes, gangen, badkamers en natte ruimtes.

De serie heeft een snel montagesysteem via een plug&play beugelsysteem: monteer de beugel op het oppervlak en klik de armatuur vast.

De volledige reeks START Surface Slim IP54 armaturen biedt een dubbele kleurtemperatuurkeuze, waardoor je tijdens de installatie kunt kiezen tussen 3000K en 4000K, met een eenvoudige druk op de schakelaar. De armaturen zijn dimbaar (fase-aan/afsnijdimming) en bieden een lichtstroom tot 4000 lm met een rendement tot 114 lm / W.



3000K/4000K

START Surface Slim IP54



Kenmerken

- Serie robuuste en slanke LED-armaturen voor wand- of plafondmontage, ontwikkeld voor gangen, keukens, badkamers en natte ruimtes
- Wand- of plafondmontage
- Ronde vormgeving, beschikbaar in 4 diameters: 220mm, 280mm, 330mm of 400mm
- Vierkante versies beschikbaar in 2 afmetingen: 280x280mm, 400x400mm
- IP54 en IK07 – opaalwitte diffusor
- Gelijmatige en uniforme lichtverdeling
- Schakel tussen kleurtemperatuur 3000K en 4000K
- Hoge lichtstroom tot 4000lm
- Hoog rendement tot 114lm/W (4000K)
- CRI>80
- Dimbaar (fase-aan/afsnijdimming)
- Weinig onderhoud met een verwachte levensduur van 58.000 uur (L70B50)

Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Kleur-temperatuur (K)	Lichtstroom armatuur (lm)	Totaal vermogen (W)	Armatuur rendement (lm/W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Sturing
START Surface Slim IP54								
Dimbaar								
0043510	START Surface Slim IP54 Rond 1500lm 2CCT DIM WH	3000K/4000K	1500	15	100	220	53	Fase DIM
0043511	START Surface Slim IP54 Rond 1900lm 2CCT DIM WH	3000K/4000K	1900	18	106	280	53	Fase DIM
0043512	START Surface Slim IP54 Rond 2500lm 2CCT DIM WH	3000K/4000K	2500	24	104	330	53	Fase DIM
0043513	START Surface Slim IP54 Rond 4000lm 2CCT DIM WH	3000K/4000K	4000	35	114	400	53	Fase DIM
0043517	START Surface Slim IP54 Vierkant 1900lm 2CCT DIM WH	3000K/4000K	1900	18	105	280 x 280	53	Fase DIM
0043519	START Surface Slim IP54 Vierkant 4000lm 2CCT DIM WH	3000K/4000K	4000	35	114	400 x 400	53	Fase DIM
Microwave sensor								
0043514	START Surface Slim IP54 Rond 1900lm 2CCT MW WH	3000K/4000K	1900	18	106	280	53	Nee
0043520	START Surface Slim IP54 Vierkant 1900lm 2CCT MW WH	3000K/4000K	1900	18	106	280 x 280	53	Nee


Extra productafbeeldingen



START Surface Slim IP54 - Rond

START Surface Slim IP54 - Vierkant


Afmetingen (mm)

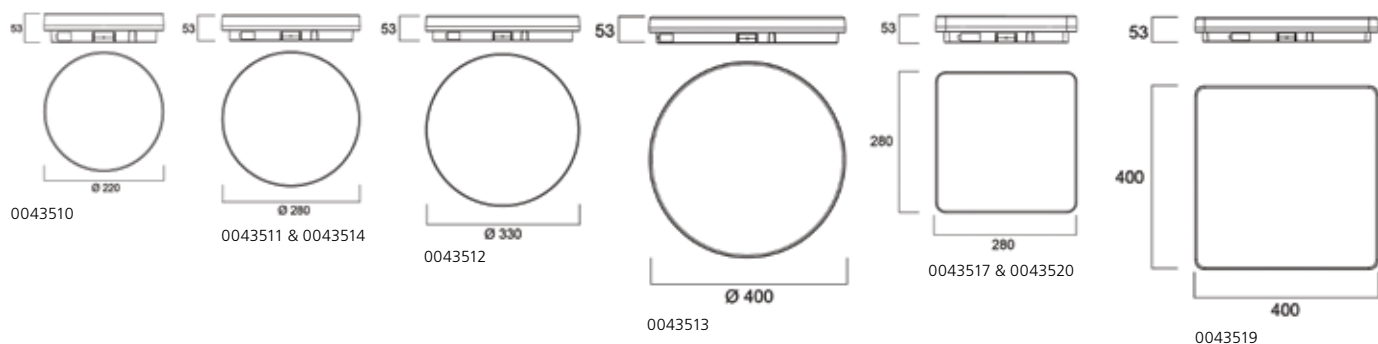


START Surface Slim IP54




Fotometrische gegevens




0043510




0043511




0043512




0043513




0043517



0043519



0043520



0043514





Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. February 2021

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company