

Concord



Concord Beacon XL



Beacon XL est un spot LED architectural. Disponible en trois faisceaux - Etroit 12°, Medium 25° et Large 50° - et en version 3 Allumages & Patère, il est une parfaite alternative aux solutions iodures CMI 35W. Avec son design contemporain - finition Noir ou Blanc - et ses hautes performances (flux lumineux jusqu'à 3900lm), il est idéal pour l'éclairage d'accentuation et la mise en valeur des oeuvres d'art ou des objets dans les musées, galeries ou magasins de luxe.

Beacon XL existe en version standard, dimmable (variateur individuel incorporé) et DALI. Doté de la technologie LED (puissance totale consommée 42W), Beacon XL a une durée de vie de 72.000 heures et offre un excellent rendu des couleurs : IRC 93 et IRC 85.

Beacon XL - 3000K



- Gamme étendue de spots LED pour rails 3 allumages, parfaits pour l'éclairage des magasins
- Rendu des couleurs élevé IRC 93
- Aussi disponible en version High Output avec IRC 85
- Choix entre faisceau étroit (15°), faisceau médium (34°) ou faisceau large (50°)
- Versions non dimmables, dimmables avec variateur individuel intégré ou DALI
- Pour montage sur un rail 3 allumages
- Disponible en température de couleur 3000K et 4000K
- Finition blanc ou noir en standard - autres couleurs disponibles sur demande
- Accessoires : lentille ovalisante, lentille 'softener', filtre nid d'abeille, volets couple-flux et visière
- Pas d'émission d'UV et d'IR - un contrôle thermique excellent
- Classe d'énergie : A++, A+, A
- Longue durée de vie : 72.000 heures (L80)
- Garantie : 5 ans

Code article	Désignation	Finition	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Dimmable	Gestion d'éclairage	Durée de vie (h)
Beacon XL - IRC 93 - 3000K											
Blanc - LED											
2059677	BEACON XL II 33W 3103lm 930 L3 15° Blanc	Blanc	33	3103	94	15	3000	93	Non	-	72.000
2059683	BEACON XL II 33W 3060lm 930 L3 34° Blanc	Blanc	33	3060	93	34	3000	93	Non	-	72.000
2059689	BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° Blanc	Blanc	33	2802	85	50	3000	93	Non	-	72.000
Blanc - Potentiomètre intégré dimmable											
2059679	BEACON XL II 33W 3103lm 930 L3 15° O/B Blanc	Blanc	33	3103	94	15	3000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
2059685	BEACON XL II 33W 3060lm 930 L3 34° O/B Blanc	Blanc	33	3060	93	34	3000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
2059691	BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° O/B Blanc	Blanc	33	2802	85	50	3000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
Blanc - DALI											
2059681	BEACON XL II 33W 3103lm 930 L3 15° DALI Blanc	Blanc	33	3103	94	15	3000	93	Oui	DALI	72.000
2059687	BEACON XL II 33W 3060lm 930 L3 34° DALI Blanc	Blanc	33	3060	93	34	3000	93	Oui	DALI	72.000
2059693	BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° DALI Blanc	Blanc	33	2802	85	50	3000	93	Oui	DALI	72.000
Noir - LED											
2059676	BEACON XL II 33W 3103lm 930 L3 15° Noir	Noir	33	3103	94	15	3000	93	Non	-	72.000
2059682	BEACON XL II 33W 3060lm 930 L3 34° Noir	Noir	33	3060	93	34	3000	93	Non	-	72.000
2059688	BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° Noir	Noir	33	2802	85	50	3000	93	Non	-	72.000
Noir - Potentiomètre intégré dimmable											
2059678	BEACON XL II 33W 3103lm 930 L3 15° O/B Noir	Noir	33	3103	94	15	3000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
2059684	BEACON XL II 33W 3060lm 930 L3 34° O/B Noir	Noir	33	3060	93	34	3000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
2059690	BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° O/B Noir	Noir	33	2802	85	50	3000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
Noir - DALI											
2059680	BEACON XL II 33W 3103lm 930 L3 15° DALI Noir	Noir	33	3103	94	15	3000	93	Oui	DALI	72.000
2059686	BEACON XL II 33W 3060lm 930 L3 34° DALI Noir	Noir	33	3060	93	34	3000	93	Oui	DALI	72.000
2059692	BEACON XL II 33W 2802lm 930 L3 50° DALI Noir	Noir	33	2802	85	50	3000	93	Oui	DALI	72.000


Légende: L3 = rail 3 allumages

Beacon XL - 4000K



Code article	Désignation	Finition	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Dimmable	Gestion d'éclairage	Durée de vie (h)
Beacon XL - IRC 93 - 4000K											
Blanc - LED											
2059695	BEACON XL II 33W 3312lm 940 L3 15° Blanc	Blanc	33	3312	100	15	4000	93	Non	-	72.000
2059701	BEACON XL II 33W 3314lm 940 L3 34° Blanc	Blanc	33	3314	100	34	4000	93	Non	-	72.000
2059707	BEACON XL II 33W 3033lm 940 L3 50° Blanc	Blanc	33	3033	92	50	4000	93	Non	-	72.000
Blanc - Potentiomètre intégré dimmable											
2059697	BEACON XL II 33W 3312lm 940 L3 15° O/B Blanc	Blanc	33	3312	100	15	4000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
2059703	BEACON XL II 33W 3314lm 940 L3 34° O/B Blanc	Blanc	33	3314	100	34	4000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
2059709	BEACON XL II 33W 3033lm 940 L3 50° O/B Blanc	Blanc	33	3033	92	50	4000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
Blanc - DALI											
2059699	BACON XL II 33W 3312lm 940 L3 15° DALI Blanc	Blanc	33	3312	100	15	4000	93	Oui	DALI	72.000
2059705	BEACON XL II 33W 3314lm 940 L3 34° DALI Blanc	Blanc	33	3314	100	34	4000	93	Oui	DALI	72.000
2059711	BEACON XL IRC93 4000K FAISCEAU LARGE L3+DALI BLANC	Blanc	33	3033	92	50	4000	93	Oui	DALI	72.000
Noir - LED											
2059694	BEACON XL II 33W 3312lm 940 L3 15° Noir	Noir	33	3312	100	15	4000	93	Non	-	72.000
2059700	BEACON XL II 33W 3314lm 940 L3 34° Noir	Noir	33	3314	100	34	4000	93	Non	-	72.000
2059706	BEACON XL II 33W 3033lm 940 L3 50° Noir	Noir	33	3033	92	50	4000	93	Non	-	72.000
Noir - Gradateur intégré dimmable											
2059696	BEACON XL II 33W 3312lm 940 L3 15° O/B Noir	Noir	33	3312	100	15	4000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
2059702	BEACON XL II 33W 3314lm 940 L3 34° O/B Noir	Noir	33	3314	100	34	4000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
2059708	BEACON XL II 33W 3033lm 940 L3 50° O/B Noir	Noir	33	3033	92	50	4000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	72.000
Noir - DALI											
2059698	BEACON XL II 33W 3312lm 940 L3 15° DALI Noir	Noir	33	3312	100	15	4000	93	Oui	DALI	72.000
2059704	BEACON XL II 33W 3314lm 940 L3 34° DALI Noir	Noir	33	3314	100	34	4000	93	Oui	DALI	72.000
2059710	BEACON XL II 33W 3033lm 940 L3 50° DALI Noir	Noir	33	3033	92	50	4000	93	Oui	DALI	72.000


Légende: L3 = rail 3 allumages

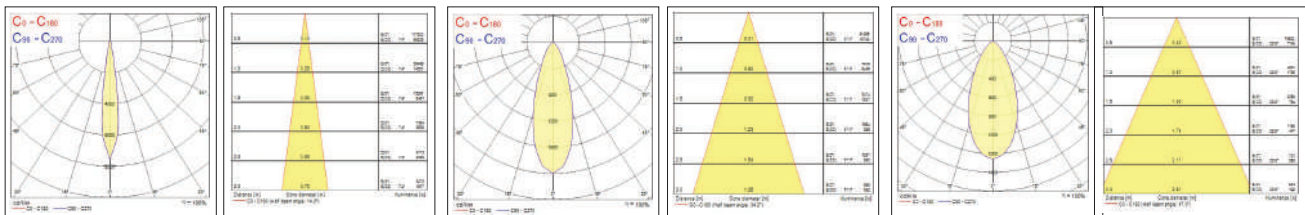

Faisceau étroit

Faisceau moyen

Faisceau large

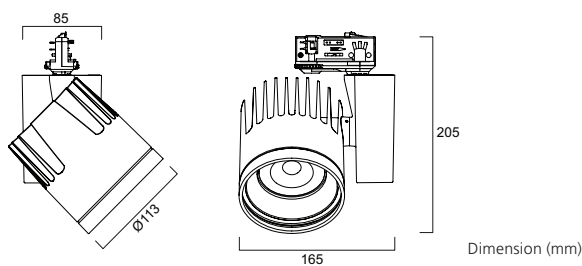

Dimension (mm)

Beacon XL - Haut rendement (HO)



- Gamme de spots LED pour rails 3 allumages
- IRC 85
- Choix entre faisceau étroit (15°), faisceau médium (34°) ou faisceau large (50°)
- Non dimmable
- Disponible en température de couleur 3000K et 4000K
- Finition blanc ou noir en standard - autres couleurs disponibles sur demande
- Accessoires: lentille ovalisante, lentille 'softener', filtre nid d'abeille, volets couple-flux et 'snoot'
- Pas d'émission d'UV et d'IR - un contrôle thermique excellent
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Longue durée de vie : 72.000 heures (L80)
- Garantie : 5 ans

Code article	Désignation	Finition	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Dimmable	Gestion d'éclairage	Durée de vie (h)
Beacon XL (Haut rendement) - IRC 85 - 3000K											
Blanc											
2059713	BEACON XL II 33W 3805lm 830 L3 15° Blanc	Blanc	33	3805	115	15	3000	85	Non	-	72.000
2059715	BEACON XL II 33W 3744lm 830 L3 34° Blanc	Blanc	33	3744	113	34	3000	85	Non	-	72.000
2059717	BEACON XL II 33W 3479lm 830 L3 50° Blanc	Blanc	33	3479	105	50	3000	85	Non	-	72.000
Noir											
2059712	BEACON XL II 33W 3805lm 830 L3 15° Noir	Noir	33	3805	115	15	3000	85	Non	-	72.000
2059714	BEACON XL II 33W 3744lm 830 L3 34° Noir	Noir	33	3744	113	34	3000	85	Non	-	72.000
2059716	BEACON XL II 33W 3479lm 830 L3 50° Noir	Noir	33	3479	105	50	3000	85	Non	-	72.000
Beacon XL (Haut rendement) - IRC 85 - 4000K											
Blanc											
2059719	BEACON XL II 33W 3911lm 840 L3 15° Blanc	Blanc	33	3911	119	15	4000	85	Non	-	72.000
2059721	BEACON XL II 33W 3912lm 840 L3 34° Blanc	Blanc	33	3912	119	34	4000	85	Non	-	72.000
2059723	BEACON XL II 33W 3682lm 840 L3 50° Blanc	Blanc	33	3682	112	50	4000	85	Non	-	72.000
Noir											
2059718	BEACON XL II 33W 3911lm 840 L3 15° Noir	Noir	33	3911	119	15	4000	85	Non	-	72.000
2059720	BEACON XL II 33W 3912lm 840 L3 34° Noir	Noir	33	3912	119	34	4000	85	Non	-	72.000
2059722	BEACON XL II 33W 3682lm 840 L3 50° Noir	Noir	33	3682	112	50	4000	85	Non	-	72.000

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Faisceau large; L3 = adaptateur rail 3 allumages

