



Design épuré aux performances optimisées

Pixo Gen3

Pour mieux répondre aux exigences de qualité d'éclairage des commerces, de l'hôtellerie, des lieux culturels, la gamme des projecteurs sur rail Pixo s'équipe d'une lentille de haute qualité, d'un haut rendu des couleurs IRC90 et de fonctions élargies, en incluant toujours en standard trois optiques de 24°, 36° et 54°.

Avec un design minimal, Pixo offre une haute efficacité énergétique jusqu'à 133lm/W, sans compromettre la luminosité. Pixo est doté d'adaptateur encastrable dans le rail, plus discret et optimisant les performances thermiques.

Pixo est disponible en On-Off, DALI, dont une version Food pour les applications alimentaires et Sylsmart® pour une gestion de l'éclairage flexible et économique. La version Pixo Food est la solution efficace et polyvalente pour la mise en ambiance et l'accentuation des espaces de ventes et d'exposition. Les projecteurs se complètent d'accessoires pour travailler le rendu d'éclairage.

Améliorez votre expérience d'éclairage avec Pixo, l'alliance parfaite entre style et performance.



Pixo

PRO



Caractéristiques

- Design épuré sans driver ni vis apparents
- Résistance thermique améliorée grâce au driver encastrable dans le rail
- Faisceaux lumineux extrêmement précis grâce à 3 optiques interchangeables, incluses en standard, de haute qualité de 24°, 36° & 54°
- Décliné en 3 tailles : Petit, Medium et Large
- Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de chaleur
- Flux lumineux jusqu'à 5200lm (4000K)
- Efficacité impressionnante jusqu'à 133lm/w
- Haut rendu des couleurs IRC>90
- Uniformité des couleurs élevées SDCM≤3
- Disponible en 3000K et 4000K
- En noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9016)
- Durée de vie : 100 000 h (L80B20)
- Compatible avec OneTrack et les rails 3 phases les plus courants
- Gestion On-Off (Non-dimmable), DALI (compatible bouton poussoir) et SylSmart®
- Les versions Sylsmart® permettent de régler chaque luminaire individuellement et de les intégrer à des détecteurs de présence sans câblage supplémentaire.
- Des accessoires Pixo (bague coupe-flux, volets coupe-flux, nid d'abeille) sont disponibles pour réduire l'éblouissement et contrôler la diffusion de la lumière

Informations produits

Code	Désignation	Finition	Température de couleur (K)	IRC	Angle (°)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Dimmable Oui/Non	Diamètre (mm)
Pixo										
Pixo Small										
0004540	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB/MB/WB Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Non	60
0004541	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB/MB/WB Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Non	60
0004546	Pixo Small 14W 1650lm 940 NB/MB/WB Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Non	60
0004547	Pixo Small 14W 1650lm 940 NB/MB/WB Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Non	60
Pixo Medium										
0004542	Pixo Medium 31W 3650lm 930 NB/MB/WB Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	3650	31	118	Non	81
0004543	Pixo Medium 31W 3650lm 930 NB/MB/WB Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	3650	31	118	Non	81
0004548	Pixo Medium 31W 3680lm 940 NB/MB/WB Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	3680	31	119	Non	81
0004549	Pixo Medium 31W 3680lm 940 NB/MB/WB Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	3680	31	119	Non	81
Pixo Large										
0004544	Pixo Large 39W 5075lm 930 NB/MB/WB Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	5075	39	130	Non	91
0004545	Pixo Large 39W 5075lm 930 NB/MB/WB Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	5075	39	130	Non	91
0004550	Pixo Large 39W 5175lm 940 NB/MB/WB Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	5175	39	133	Non	91
0004551	Pixo Large 39W 5175lm 940 NB/MB/WB Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	5175	39	133	Non	91

Visuels



Pixo blanc



Optique interchangeable 36°, 24°, 54°



Pixo noir



Pixo DALI

PRO



Informations produits

Code	Désignation	Finition	Température de couleur (K)	IRC	Angle (°)	Flux lumineux (lm)	Puissance consommée (W)	Efficacité lm/W	Dimmable	Gestion de contrôle	Diamètre (mm)
Pixo DALI											
Pixo Small DALI											
0004556	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Oui	DALI-2	60
0004557	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Oui	DALI-2	60
0004558	Pixo Small 14W 1700lm 940 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	1700	14	121	Oui	DALI-2	60
0004559	Pixo Small 14W 1700lm 940 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	1700	14	121	Oui	DALI-2	60
Pixo Medium DALI											
0004560	Pixo Medium 31W 3525lm 930 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	3525	31	114	Oui	DALI-2	81
0004561	Pixo Medium 31W 3525lm 930 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	3525	31	114	Oui	DALI-2	81
0004562	Pixo Medium 31W 3625lm 940 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	3625	31	117	Oui	DALI-2	81
0004563	Pixo Medium 31W 3625lm 940 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	3625	31	117	Oui	DALI-2	81
Pixo Large DALI											
0004564 *	Pixo Large 40W 5050lm 930 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	5050	40	126	Oui	DALI-2	91
0004565	Pixo Large 40W 5050lm 930 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	5050	40	126	Oui	DALI-2	91
0004566	Pixo Large 40W 5200lm 940 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	5200	40	130	Oui	DALI-2	91
0004567 *	Pixo Large 40W 5200lm 940 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	5200	40	130	Oui	DALI-2	91

* Code sur demande avec minimum de quantité. Merci de contacter notre service commercial.

Visuels



Pixo DALI blanc



Optique interchangeable 36°, 24°, 54°



Pixo DALI noir



Caractéristiques

- Pixo associé aux commandes sans fil SylSmart créé un réglage flexible et précis de chaque luminaire. Pour mettre en valeur vos produits, créer des points d'intérêt et améliorer l'expérience client
- Nos applications mobiles intuitives permettent d'adapter facilement l'éclairage aux changements de présentation, afin que votre éclairage
- Résistance thermique améliorée grâce au driver encastrable dans le rail
- Faisceaux lumineux extrêmement précis grâce à 3 optiques interchangeables incluses, de haute qualité de 24°, 36° & 54°
- évolue au rythme de votre activité
- L'ajout de détecteurs de présence et de lumière du jour améliore l'efficacité énergétique, des économies intelligentes et automatisées
- Version SylSmart en Medium : 80x150mm
- Haut rendu des couleurs IRC>90
- Uniformité des couleurs élevées SDCM≤3
- Disponible en 3000K et 4000K
- En noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9016)
- Durée de vie : 100 000 h (L80B20)
- Compatible avec les rails OneTrack 3 phases et les modèles les plus courants

Informations produits

Code	Désignation	Finition	Température de couleur (K)	IRC	Angle (°)	Flux lumineux (lm)	Puissance consommée (W)	Efficacité lm/W	Dimmable	Gestion de contrôle	Diamètre (mm)
Pixo SylSmart											
Pixo SylSmart® Standalone											
0062364 *	Pixo Medium 32W 3650lm 930 NB/MB/WB SSC Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	3650	32	114	Oui	SylSmart SSC	81
0062365 *	Pixo Medium 32W 3650lm 930 NB/MB/WB SSC Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	3650	32	114	Oui	SylSmart SSC	81
0062366 *	Pixo Medium 32W 3680lm 940 NB/MB/WB SSC Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	3680	32	115	Oui	SylSmart SSC	81
0062367 *	Pixo Medium 32W 3680lm 940 NB/MB/WB SSC Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	3680	32	115	Oui	SylSmart SSC	81
Pixo SylSmart® Connected											
0062397	Pixo Medium 32W 3650lm 930 NB/MB/WB SSA01D Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	3650	32	114	Oui	Sylsmart SSA01D	81
0062398	Pixo Medium 32W 3650lm 930 NB/MB/WB SSA01D Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	3650	32	114	Oui	Sylsmart SSA01D	81
0062399	Pixo Medium 32W 3680lm 940 NB/MB/WB SSA01D Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	3680	32	115	Oui	Sylsmart SSA01D	81
0062400	Pixo Medium 32W 3680lm 940 NB/MB/WB SSA01D Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	3680	32	115	Oui	Sylsmart SSA01D	81

* Code sur demande avec minimum de quantité. Merci de contacter notre service commercial.

Accessoires

Code	Désignation	Nombre d'appareils contrôlable
V960012*	SylSmart Salvador 2016 SSC	15 (DALI seulement)
V960014*	SylSmart Salvador 2064 SSC	63 (DALI seulement)
9041531*	SylSmart Standalone Capteur PIR	
0041538*	SylSmart Standalone EnOcean Switch	
2691861*	SylSmart Standalone X-Press-W-LR Switch White	

* Code sur demande avec minimum de quantité. Merci de contacter notre service commercial.



Salvador

X-press Switch

Capteur PIR

Visuels



Pixo SylSmart® Blanc

Pixo SylSmart® Noir

Optique interchangeable 36°, 24°, 54°

Caractéristiques

- Modèles Pixo FOOD conçus pour valoriser les étals de viande, poisson, pain, fruits et légumes
- Conception épurée, sans driver ni vis apparentes
- Résistance thermique améliorée grâce au driver déporté encastrable dans le rail
- Faisceaux lumineux extrêmement précis grâce à 3 optiques interchangeables, incluses en standard, de haute qualité de 24°, 36° & 54°
- Flux lumineux jusqu'à 5000lm (Poisson)
- Haute efficacité jusqu'à 125lm/w (Poisson)
- Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de chaleur
- Projecteur Food Non-dimmable
- Une taille Large : 91x150mm
- En noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9016)
- Durée de vie : 100.000 h (L80B20)
- Compatible avec OneTrack et les rails 3 phases les plus courants

Informations produits

Code	Désignation	Finition	Température de couleur (K)	Angle (°)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Dimmable Oui/Non	Diamètre (mm)
Pixo Food									
Pixo Food - Viande									
0004590	Pixo Large Food Viande 40W NB/MB/WB Blanc	Blanc	3000	36° (24 - 54°)	2850	40	71	Non	91
0004591	Pixo Large Food Viande 40W NB/MB/WB Noir	Noir	3000	36° (24 - 54°)	2850	40	71	Non	91
Pixo Food - Pain									
0004596	Pixo Large Food Pain 40W NB/MB/WB Blanc	Blanc	2400	36° (24 - 54°)	3400	40	85	Non	91
0004597	Pixo Large Food Pain 40W NB/MB/WB Noir	Noir	2400	36° (24 - 54°)	3400	40	85	Non	91
Pixo Food - Poisson									
0004598	Pixo Large Food Poisson 40W NB/MB/WB Blanc	Blanc	6500	36° (24 - 54°)	5000	40	125	Non	91
0004599	Pixo Large Food Poisson 40W NB/MB/WB Noir	Noir	6500	36° (24 - 54°)	5000	40	125	Non	91
Pixo Food - Légumes									
0004600	Pixo Large Food Legume 40W NB/MB/WB Blanc	Blanc	5000	36° (24 - 54°)	4300	40	108	Non	91
0004601	Pixo Large Food Legume 40W NB/MB/WB Noir	Noir	5000	36° (24 - 54°)	4300	40	108	Non	91
Pixo Food - Fruits									
0004602	Pixo Large Food Fruit 40W NB/MB/WB Blanc	Blanc	3000	36° (24 - 54°)	3650	40	91	Non	91
0004603	Pixo Large Food Fruit 40W NB/MB/WB Noir	Noir	3000	36° (24 - 54°)	3650	40	91	Non	91

Visuels



Pixo FOOD blanc



Optique interchangeable 24° - 54°



Pixo FOOD noir





VIANDE

- Améliore l'étal des bouchers
- L'éclairage rend l'aspect des viandes et des charcuteries plus appétissantes



POISSON

- Les tons froids rehaussent l'éclat du poisson et la brillance de la glace
- Poissons et fruits de mer sont plus attrayants



PAIN

- Mise en valeur des nuances dorées du pain pour un aspect «gourmand»
- Convient aussi aux fromages et aux produits laitiers




FRUITS / LEGUMES


- Un éclairage sur les couleurs vives met en valeur la qualité et la fraîcheur des fruits et des légumes



Dimensions (mm)

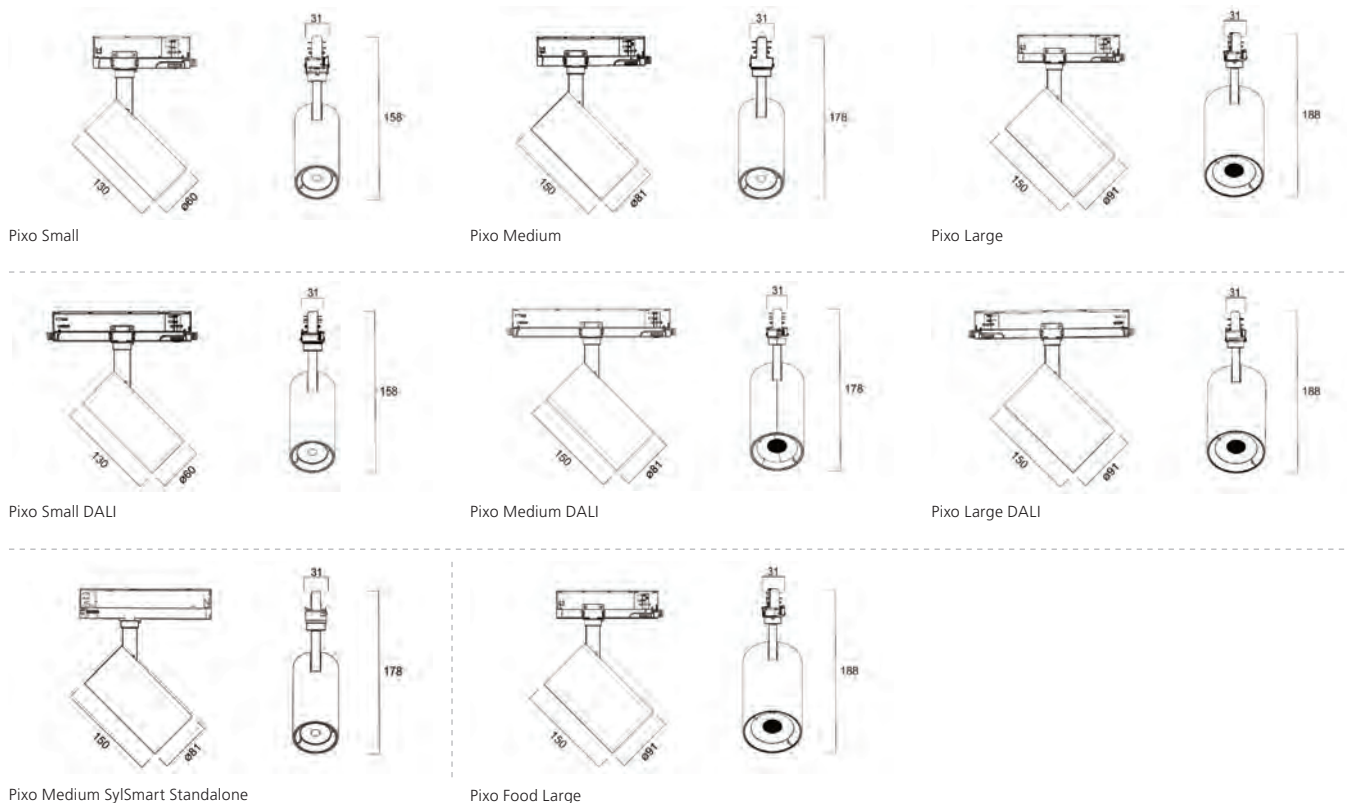

Données photométriques

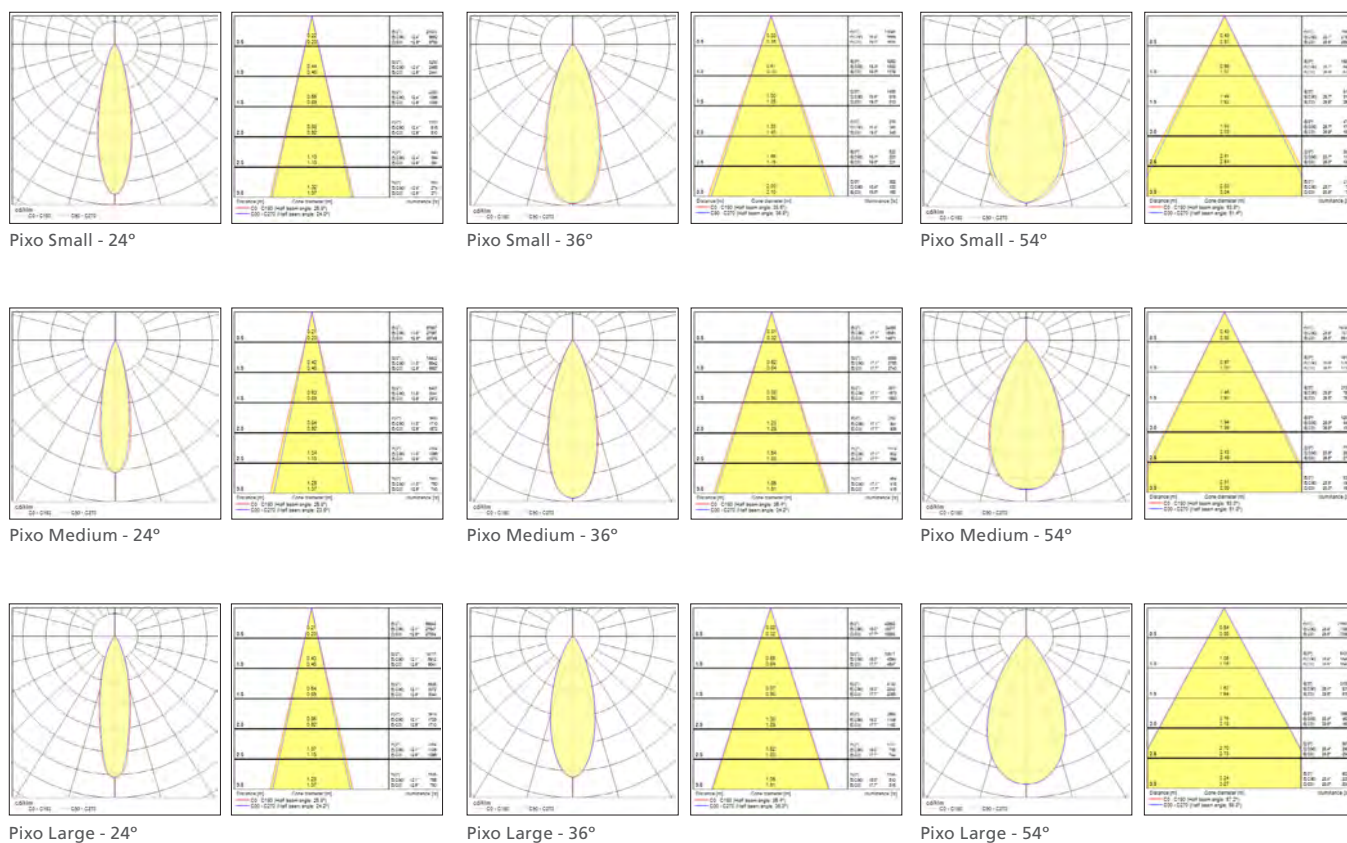

Pixo Accessoires

Caractéristiques

- Idéal pour améliorer le confort visuel dans les musées, les galeries d'art et les commerces
- Accessoires conçus pour minimiser l'éblouissement et contrôler la diffusion latérale de la lumière : bague coupe-flux, volets coupe-flux, nid d'abeille
- Les volets coupe-flux sont réglables à l'aide de vis d'écartement. Compatibles avec les filtres en nid d'abeille
- Le nid d'abeille réduit l'éblouissement et limite la diffusion de la lumière
- La bague coupe-flux permet un contrôle ciblé et directionnel, en concentrant le flux lumineux
- Bague de fixation incluse dans l'emballage
- Les accessoires sont compatibles avec les gammes Pixo
- Une optique à faisceau étroit 17° (0004517) est disponible sur demande et est uniquement compatible avec le Pixo Medium 80

Informations produits

Code	Désignation	Finition	Compatible avec	Disponibilité
Pixo Accessoires				
0004531	Pixo Medium Accessoire Bague coupe-flux	Noir	Pixo Medium 80	en stock
0004534	Pixo Medium Accessoire Volets coupe-flux	Noir	Pixo Medium 80	en stock
0004537	Pixo Medium Accessoire Nid d'abeille	Noir	Pixo Medium 80	en stock
0004530	Pixo Small Accessoire Bague coupe-flux	Noir	Pixo Small 60	Sur commande*
0004532	Pixo Large Accessoire Bague coupe-flux	Noir	Pixo Large 90	Sur commande*
0004533	Pixo Small Accessoire Volets coupe-flux	Noir	Pixo Small 60	Sur commande*
0004535	Pixo Large Accessoire Volets coupe-flux	Noir	Pixo Large 90	Sur commande*
0004536	Pixo Small Accessoire Nid d'abeille	Noir	Pixo Small 60	Sur commande*
0004538	Pixo Large Accessoire Nid d'abeille	Noir	Pixo Large 90	Sur commande*
Pixo Kit réflecteur				
0004717	Pixo Medium Kit Réflecteur Or x4	Doré	Pixo Medium 80	en stock
0004718	Pixo Medium Kit Réflecteur Noir x4	Noir	Pixo Medium 80	en stock

* Code sur demande avec minimum de quantité. Merci de contacter notre service commercial.



Pixo Accessoires

Visuels



0004530 Pixo Small 60 baguette coupe-flux



0004531 Pixo Medium 80 baguette coupe-flux



0004532 Pixo Large 90 baguette coupe-flux



0004533 Pixo Small 60 volet coupe-flux



0004534 Pixo Medium 80 volet coupe-flux



0004535 Pixo Large 90 volet coupe-flux



0004536 Pixo Small 60 nid d'abeille




0004537 Pixo Medium 80 nid d'abeille




0004538 Pixo Large 90 nid d'abeille




Dimensions (mm)




0004530 Pixo Small 60 baguette coupe-flux




0004531 Pixo Medium 80 baguette coupe-flux




0004532 Pixo Large 90 baguette coupe-flux

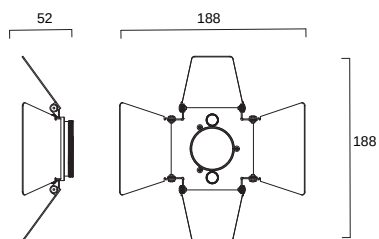


0004533 Pixo Small 60 volets coupe-flux

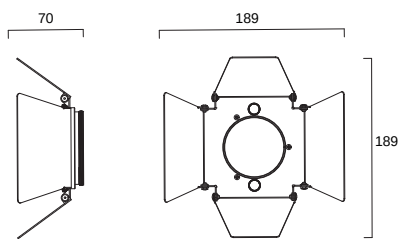


0004534 Pixo Medium 80 volets coupe-flux

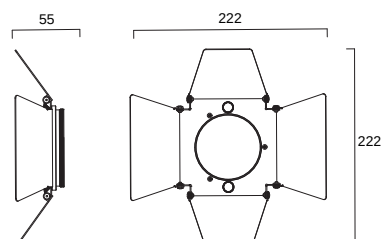


0004535 Pixo Large 90 volets coupe-flux



0004536 Pixo Small 60 nid d'abeille



0004537 Pixo Medium 80 nid d'abeille



0004538 Pixo Large 90 nid d'abeille

SYLVANIA



SylSmart® Standalone

Contrôle maximal. Installation minimale

Améliorez l'expérience client et optimisez la présentation des articles grâce à SylSmart® Standalone.

Une solution de gestion intelligente de l'éclairage sans fil, conçue pour les commerces.

Configurez facilement des ambiances lumineuses qui évoluent au gré des saisons, mettent en valeur vos présentoirs et attirent l'attention exactement là où vous le souhaitez. Idéal pour mettre en lumière une large variété de produits, le système offre un éclairage dynamique et précis qui s'adapte sans effort à votre espace.

Basé sur la technologie Bluetooth® Mesh, robuste et sécurisée, SylSmart® Standalone permet une installation simple et rapide. Il s'agit d'un système de gestion d'éclairage flexible, fiable, et conçu pour guider et créer une expérience d'achat immersive pour les visiteurs.



Contrôle maximal

Un éclairage réglable avec une application intuitive pour chaque ambiance.



Lumière sur-mesure

Mise en scène personnalisée, animation et réglage précis de l'intensité lumineuse.



Efficacité énergétique

À associer à des capteurs compatibles pour une efficacité optimale.



Installation minimale

Facile à installer sans aucun câblage supplémentaire pour le contrôle.




SylSmart® Connected

Déverrouillez le bâtiment intelligent

La solution flexible et efficace pour vos commerces

SylSmart® Connected est une solution d'éclairage polyvalente et décentralisée qui utilise un réseau maillé pour simplifier la gestion de l'éclairage dans les espaces commerciaux.

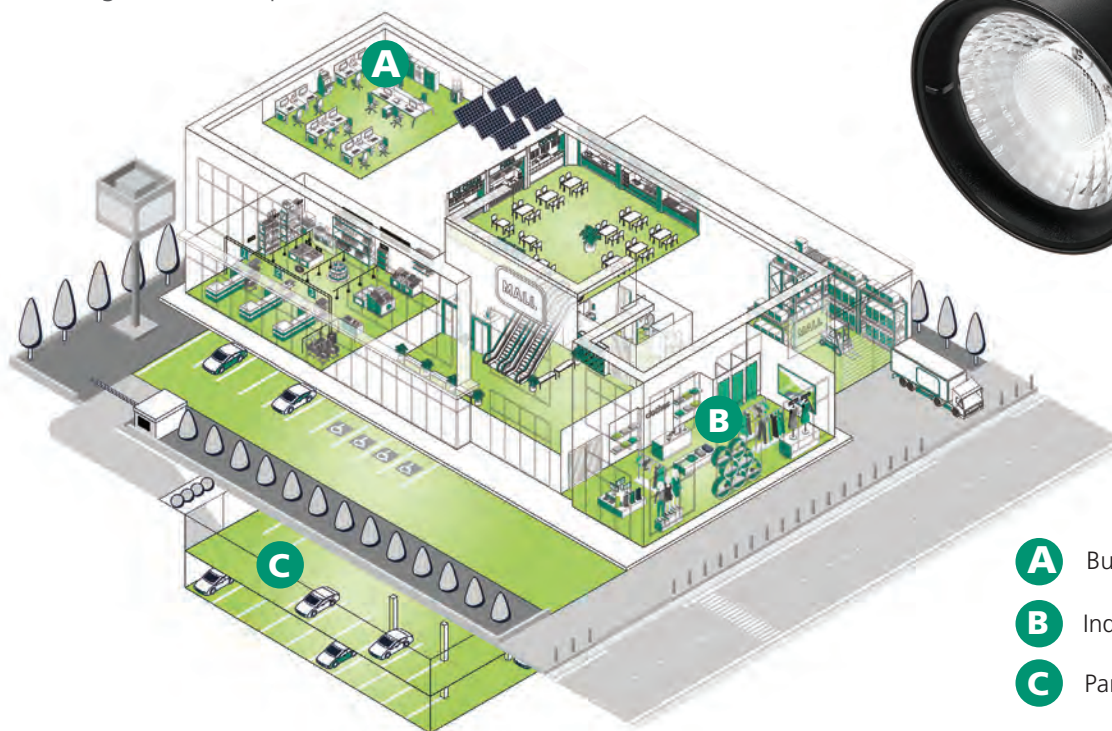

- A** Bureaux
- B** Industrie/Logistique
- C** Parkings

Des solutions d'éclairage intelligentes adaptées à votre espace

SylSmart® Connected utilise la technologie Bluetooth® NLC pour optimiser l'efficacité et le confort de l'éclairage.

90%
CONFIGURATION
SUR SITE

✓ **PLANIFICATION**
Visualisez vos besoins

✓ **CONCEPTION**
Définissez vos paramètres



10%
OPTIMISATION
SUR SITE

✓ **MISE EN SERVICE**
Accélérez la mise en service

✓ **OPTIMISE**
Adaptez votre configuration



Une gestion d'éclairage
sur-mesure pour des
espaces personnalisés.

Find Out More



Partenaire technologique
SILVAIR

Bluetooth | NLC

- ✓ Gagnez du temps sur site
- ✓ Maîtrisez les coûts
- ✓ Perturbation minimale pour l'utilisateur final



Gestion
d'éclairage
intelligente



Entretien
simplifié



Installation et
mise en service
rapides



Cybersécurité,
interopérabilité
et robustesse



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc. ; toute utilisation de ces marques par Feilo Sylvania International Kft. est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

BACnet® est une marque déposée d'ASHRAE.

sylvania-group.com

A Feilo Sylvania Company