



Flexibel beleuchten



Pixo Zoom + Pixo Zoom Tune

Pixo Zoom ist ein Stromschienenstrahler, der für Museen, Galerien und den Einzelhandel entwickelt wurde. Sein minimalistisches Aussehen ohne Treiberbox und die völlig flexible Einstellung des Abstrahlwinkels machen ihn zu einem extrem vielseitigen Produkt.

Der verbesserte Zoom-Mechanismus des Produkts ermöglicht eine einfache Einstellung des Abstrahlwinkels und macht es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Der Zoom kann durch Drehen des vorderen Teils der Leuchte manuell auf den gewünschten Abstrahlwinkel eingestellt werden.

Pixo Zoom überzeugt mit einem äußerst präzisen Lichtstrahl, ermöglicht durch eine hochwertige Linse, die zwischen 17 und 60 Grad eingestellt werden kann.

Der Strahler verfügt über externe Stromschienenadapter für eine weitere thermische Verbesserung und ist sowohl mit Multipower- als auch mit DALI-Dimmoptionen erhältlich.

Die Variante Pixo Zoom Tune eröffnet noch mehr Möglichkeiten: Über ein integriertes Display und einen komfortablen Dimmknopf lassen sich sowohl die Helligkeit als auch die Farbtemperatur stufenlos von 2700 K bis 6500 K anpassen – für perfektes Licht in jeder Situation.

Pixo Zoom




Eigenschaften

- Einfaches und elegantes integriertes Design ohne Treiberbox und ohne sichtbare Schrauben
- Verbesserter Wärmewiderstand mit In-Track-Treiber
- Einstellbarer Abstrahlwinkel zwischen 17° - 60° Grad
- Hohe Farbkonsistenz, SDCM≤3 LED-Quelle (bei 2700K, 4000K)
- 3CCT Wechsel: 2700K - 3000K - 4000K aus dem Adapter für die Multipower-Version, CCT austauschbar aus dem DALI-System für die DALI-Version
- Lumenleistung bis zu 2200 lm
- Energieeffizienz bis zu 92 lm/w (on-board-Dimming-Version)
- Hoher Farbwiedergabeindex, CRI>90
- Version mit integrierter Dimmfunktion und Dimmregler am Adapter (Mindestdimstufe 1 %)
- Standardmäßig mit Multipower, DALI und integrierter Dimmfunktion erhältlich
- Erhältlich in schwarz - RAL 9005 und weiß - RAL 9016 Gehäusefarbe
- Lebensdauer bis zu 93.000 Stunden, L80B20
- Kompatibel mit OneTrack und den gebräuchlichsten 3-Phasen-Schienen

Produktinformationen

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Gehäusefarbe	Korrelierte Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabeindex	Abstrahlwinkel (°)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Gesamtleistungsaufnahme (W)	Systemeffizienz lm/W	Dimmbar (Ja/Nein)	Dimmverfahren	Nenndurchmesser des Produkts (mm)
Pixo-Zoom											
Pixo Zoom Multipower											
0004520	Pixo Zoom 2100lm 17°-60° 3CCT Multipower weiß	Weiß	3CCT (2700-3000-4000)	90	17° - 60°	2100	25	84	Nein	Multipower-Schalter	85
0004521	Pixo Zoom 2100lm 17°-60° 3CCT Multipower schwarz	Schwarz	3CCT (2700-3000-4000)	90	17° - 60°	2100	25	84	Nein	Multipower-Schalter	85
Pixo Zoom DALI											
0004522	Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI weiß	Weiß	3CCT (2700-3000-4000)	90	17° - 60°	1850	24	77	Ja	DALI-2	85
0004523	Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI Schwarz	Schwarz	3CCT (2700-3000-4000)	90	17° - 60°	1850	24	77	Ja	DALI-2	85
Pixo Zoom On-Board dimming											
0004524	Pixo Zoom 2200lm 17°-60° 3CCT ON-BOARD DIM Weiß	Weiß	3CCT (2700-3000-4000)	90	17 - 60°	2200	24	92	Ja	Onboard pot	85
0004525	Pixo Zoom 2200lm 17°-60° 3CCT ON-BOARD DIM Schwarz	Schwarz	3CCT (2700-3000-4000)	90	17°-60°	2200	24	92	Ja	Onboard pot	85

Abmessungen (mm)

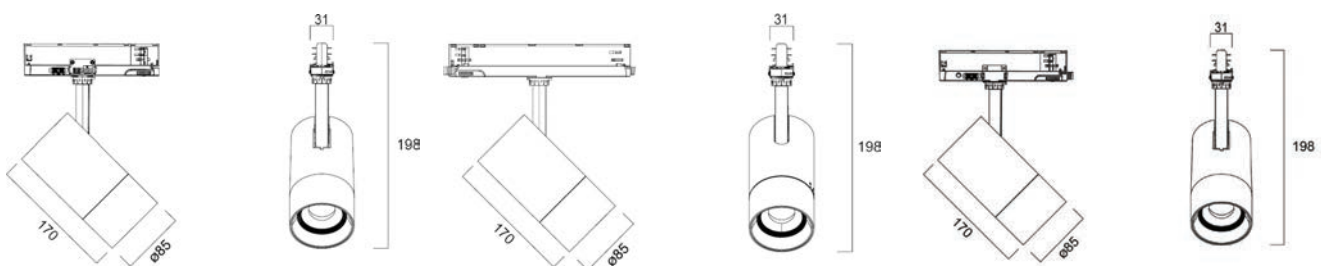


Pixo Zoom Multipower

Pixo-Zoom DALI

Pixo Zoom On Board Dimming

Pixo Zoom Tune




Eigenschaften

- Pixo Zoom Tune tunable white Version mit Display und Dimmregler
- Verbesserte Wärmebeständigkeit durch integrierten Treiber
- Einstellbarer Abstrahlwinkel zwischen 17° und 60°
- Einstellbares Weiß zwischen 2700 K und 6500 K, CCT-Auswahl über Display und Dimmknopf am Gehäuse
- Lichtleistung bis zu 2000 lm
- Energieeffizienz bis zu 100 lm/W
- Hoher Farbwiedergabeindex, CRI > 90
- Dimmung über Display und Dimmknopf am Gehäuse, Dimmbereich zwischen 0 und 100 %
- Erhältlich in den Gehäusefarben Schwarz und Weiß
- Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden, L70B50
- Kompatibel mit OneTrack und den gängigsten 3-Phasen-Schienen

Produktinformation

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Gehäusefarbe	Korrelierte Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabeindex	Abstrahlwinkel (°)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Gesamtleistungsaufnahme (W)	Systemeffizienz (lm/W)	Dimmbar (Ja/Nein)	Dimmverfahren	Nenn Durchmesser des Produkts (mm)
Pixo Zoom Tune											
0004526	Pixo Zoom Tune 2000lm 2700K-6500K Display Weiß	Weiß	Tunable White 2700K-6500K	90	17° - 60°	2000	20	100	Ja	Display Screen + on-board dimming knob	85
0004527	Pixo Zoom Tune 2000lm 2700K-6500K Display Schwarz	Schwarz	Tunable White 2700K-6500K	90	17° - 60°	2000	20	100	Ja	Display Screen + on-board dimming knob	85

Abmessungen (mm)

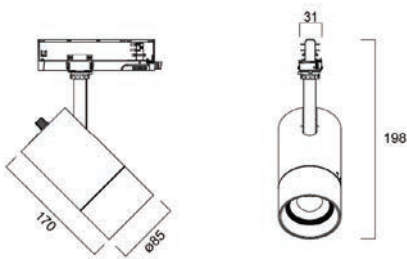

Pixo Zoom Tune

Display settings


C 2700K – 6500K
 P 0 – 100% lumen output
 S mode1

C 2700K / 4000K / 5000K / 6500K
 P 100%
 S mode2

C 2700K – 6500K
 P 100%
 S mode3



Pixo Zoom



Produktbilder



Pixo Zoom Multipower Weiß



Pixo Zoom Multipower Schwarz



Pixo Zoom DALI Weiß



Pixo Zoom DALI Schwarz



Pixo Zoom On Board Dimming Weiß



Pixo Zoom On Board Dimming Schwarz



Pixo Zoom Tune Weiß





Pixo Zoom Tune Schwarz




Pixo Zoom Multipower Einstellungen

ON					
1	2	3	4	Io [mA]	[W]
○	○	○	○	300	12W
○	○	●	●	450	18W
○	●	●	○	600	25W




Pixo Zoom Multipower


3CCT-Auswahl

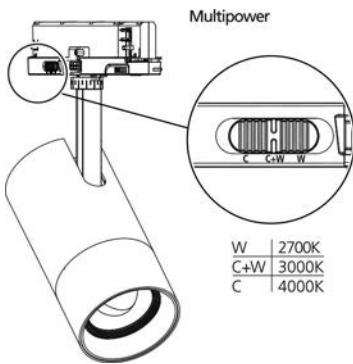



On Board dimming





Pixo Zoom Multipower

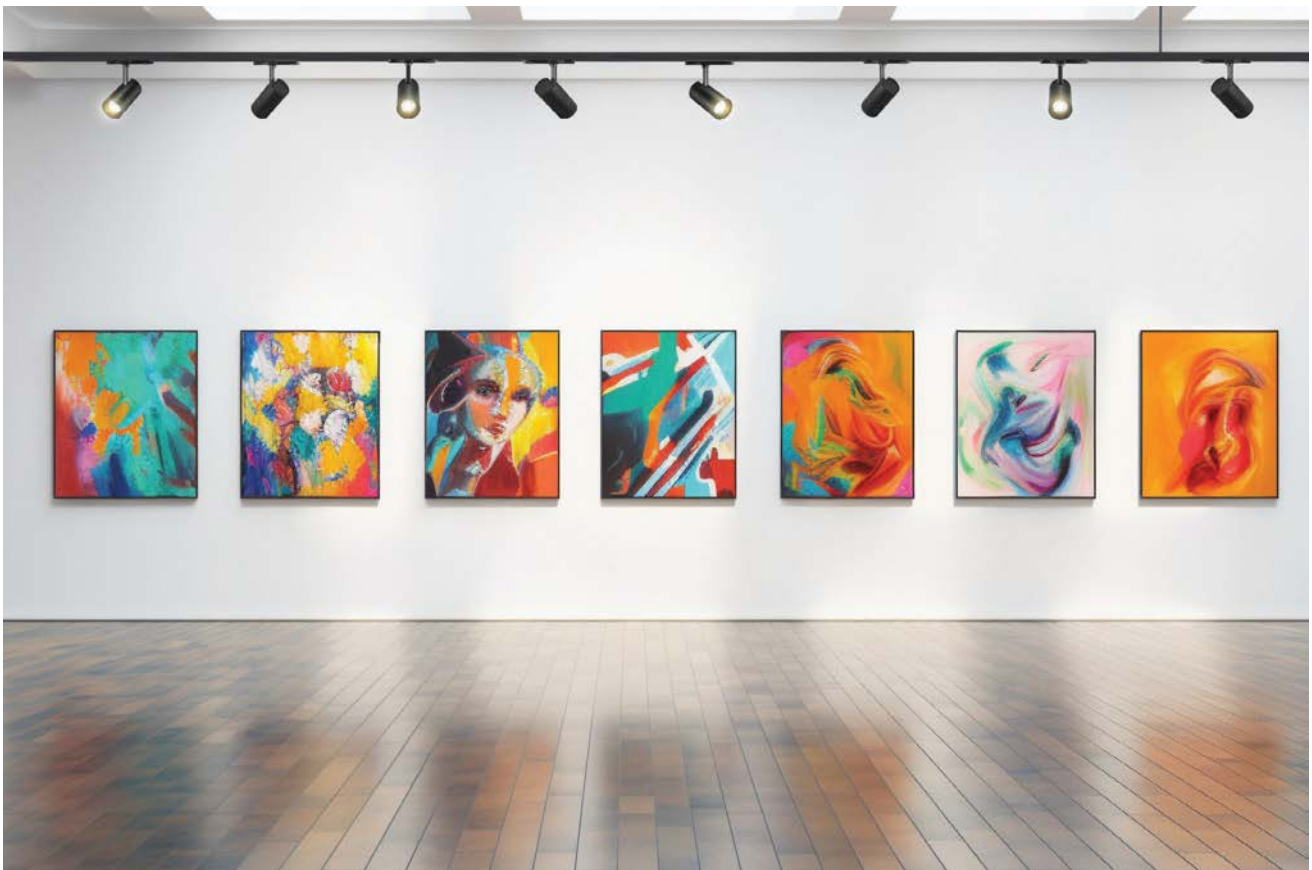



Fotometrische Daten





Pixo Zoom On-Board Dim 2700K 17°





Pixo Zoom On-Board Dim 3000K 17°





Pixo Zoom On-Board Dim 4000K 17°





Pixo Zoom On-Board Dim 2700K 17°





Pixo Zoom On-Board Dim 3000K 17°




Pixo Zoom On-Board Dim 4000K 17°





Pixo Zoom On-Board Dim 2700K 60°




Pixo Zoom On-Board Dim 3000K 60°




Pixo Zoom On-Board Dim 4000K 60°





Pixo Zoom On-Board Dim 2700K 60°





Pixo Zoom On-Board Dim 3000K 60°





Pixo Zoom On-Board Dim 4000K 60°





Pixo Zoom Tune 2700K 17°



Pixo Zoom Tune 2700K 60°



Pixo Zoom Tune 6500K 17°



Pixo Zoom Tune 6500K 60°

SYLVANIA



CE UK
CA



Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sollten daher bei Feilo Sylvania International Group Kft. nachgefragt werden.

Urheberrecht Feilo Sylvania International Group Kft. Juli 2025

sylvania-group.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen