



Isoline

Lineares Lichtbandsystem



Isoline entspricht genau dem, was der Name besagt: einem kontinuierlichen Lichtband, das jedem Raum eine ansprechende Einheitlichkeit verleiht. Isoline ist das neueste lineare Lichtbandsystem von Sylvania, konzipiert für zahlreiche Anwendungsbereiche - von Logistik und Industrie bis hin zu Supermärkten und Gewerberäumen. Seine Flexibilität ermöglicht eine ausgezeichnete Lichtausbeute bei gleichzeitig hoher Effizienz. Die Investition zahlt sich somit schnell aus. Isoline ist einfach zu spezifizieren, leicht zu installieren und umfasst ein komplettes Sortiment für ein lineares Beleuchtungssystem.

Merkmale

Isoline bietet eine 5-adrige- oder 8-adrige-Version, so dass zahlreiche Optionen im Rahmen des Systems möglich sind.

Verschiedene Lichtverteilungen ermöglichen dem Lichtplaner, die Lichtausbeute in jedem Raum zu maximieren, hinzu kommen 3- Stunden-Notlicht-Optionen.

- Flexibles lineares Lichtbandsystem. Werkzeuglose, schnelle Montage
- Ästhetisch ansprechendes, schlankes, abgerundetes Design mit unauffälliger Abhängung
- Effizient mit niedrigen Betriebskosten
- Vorverdrahtetes System in einfacher Bauweise für eine kurze Installationszeit
- Verschiedenes Zubehör im Sortiment
- Lebensdauer: L80 B10 60.000 Std.
- Vielfältiges Zubehör, um die Anforderungen der strengsten Spezifikationen zu erfüllen
- Beleuchtungssteuerungsoptionen zur Steuerung der Lichtleistung und der Betriebskosten
- Hohe Leistung, geringe Blendung
- Optische Optionen mit einer breiten Palette von Lichtverteilungen für jeden Raum

Produktinformationen

Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Systemleistung (W)	Spannung: (V)	Lichtstrom (lm)	System-Effizienz (lm/W)	Lebensdauer (Std.)	UGR	Farbtemperatur (K)	CRI	Abstrahlwinkel (°)
Isoline										
0042520	Isoline 1690mm 57W 8150lm 4K WD 5C	57	220-240	8150	143	60.000	24	4000	80	90
0042521	Isoline 1690mm 56W 8150lm 4K WD DA 8C	56	220-240	8150	146	60.000	24	4000	80	90
0042522	Isoline 1690mm 57W 8800lm 4K MD UGR 5C	57	220-240	8800	154	60.000	19	4000	80	60
0042523	Isoline 1690mm 56W 8800lm 4K MD UGR DA 8C	56	220-240	8800	157	60.000	19	4000	80	60
0042524	Isoline 1690mm 57W 8300lm 4K DASY 5C	57	220-240	8300	146	60.000	24	4000	80	k.A.
0042525	Isoline 1690mm 56W 8300lm 4K DASY DA 8C	56	220-240	8300	148	60.000	24	4000	80	k.A.
0042526	Isoline 1690mm 57W 8000lm 4K ASYL 5C	57	220-240	8000	140	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042527	Isoline 1690mm 56W 8000lm 4K ASYL DA 8C	56	220-240	8000	143	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042528	Isoline 1690mm 57W 8000lm 4K ASYR 5C	57	220-240	8000	140	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042529	Isoline 1690mm 56W 8000lm 4K ASYR DA 8C	56	220-240	8000	143	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042530	Isoline 1690mm 60W 8150lm 4K WD E3 8C	60	220-240	8150	136	60.000	24	4000	80	90
0042531	Isoline 1690mm 59W 8150lm 4K WD DA 8C E3	59	220-240	8150	138	60.000	24	4000	80	90
0042533	Isoline 3380mm 114W 16300lm 4K WD 5C	114	220-240	16.300	143	60.000	24	4000	80	90
0042534	Isoline 3380mm 112W 16300lm 4K WD DA 8C	112	220-240	16.300	146	60.000	24	4000	80	90
0042535	Isoline 3380mm 114W 17550lm 4K MD UGR 5C	114	220-240	17.550	154	60.000	19	4000	80	60
0042536	Isoline 3380mm 112W 17550lm 4K MD UGR DA 8C	112	220-240	17.550	157	60.000	19	4000	80	60
0042537	Isoline 3380mm 114W 16500lm 4K DASY 5C	114	220-240	16.500	145	60.000	24	4000	80	k.A.
0042538	Isoline 3380mm 112W 16500lm 4K DASY DA 8C	112	220-240	16.500	147	60.000	24	4000	80	k.A.
0042539	Isoline 3380mm 114W 16000lm 4K ASYL 5C	114	220-240	16.000	140	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042540	Isoline 3380mm 112W 16000lm 4K ASYL DA 8C	112	220-240	16.000	143	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042541	Isoline 3380mm 114W 16000lm 4K ASYR 5C	114	220-240	16.000	140	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042542	Isoline 3380mm 112W 16000lm 4K ASYR DA 8C	112	220-240	16.000	143	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042543	Isoline 3380mm 117W 16300lm 4K WD E3 8C	117	220-240	16.300	139	60.000	24	4000	80	90
0042544	Isoline 3380mm 117W 17550lm 4K MD UGR E3 8C	117	220-240	17.550	150	60.000	19	4000	80	60
0042545	Isoline 3380mm 115W 16300lm 4K WD DA E3 8C	115	220-240	16.300	142	60.000	24	4000	80	90
0042554	Isoline 3380mm 57W 8150lm 4K 1.7WD 1.7BLK	57	220-240	8150	143	60.000	24	4000	80	90
0042555	Isoline 3380mm 56W 8150lm 4K 1.7WD 1.7BLK DA	56	220-240	8150	146	60.000	24	4000	80	90
0042556	Isoline 3380mm 57W 8800lm 4K 1.7 MD UGR 1.7BLK	57	220-240	8800	154	60.000	19	4000	80	60
0042557	Isoline 3380mm 56W 8800lm 4K 1.7 MD UGR 1.7BLK DA	56	220-240	8800	157	60.000	19	4000	80	60
0042558	Isoline 3380mm 57W 8300lm 4K 1.7DASY 1.7BLK	57	220-240	8300	146	60.000	24	4000	80	k.A.
0042559	Isoline 3380mm 56W 8300lm 4K 1.7DASY 1.7BLK DA	56	220-240	8300	148	60.000	24	4000	80	k.A.
0042560	Isoline 3380mm 57W 8000lm 4K 1.7ASY-L 1.7BLK	57	220-240	8000	140	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042561	Isoline 3380mm 56W 8000lm 4K 1.7ASY-L 1.7BLK DA	56	220-240	8000	143	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042562	Isoline 3380mm 57W 8000lm 4K 1.7ASYR 1.7BLK	57	220-240	8000	140	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042563	Isoline 3380mm 56W 8000lm 4K 1.7ASYR 1.7BLK DA	56	220-240	8000	143	60.000	k.A.	4000	80	k.A.
0042564	Isoline 3380mm 60W 8150lm 4K 1.7WD 1.7BLK E3	60	220-240	8150	136	60.000	24	4000	80	90
0042565	Isoline 3380mm 59W 8150lm 4K 1.7WD 1.7BLK DA E3	59	220-240	8150	138	60.000	24	4000	80	90

Zubehör

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Verwendung	Material
0042519	Isoline 1690mm Blank Unit 8C	Blindeinheit mit DV 8-adrig 1690mm	Aluminium
0042532	Isoline 1690mm Blank Unit 5C	Blindeinheit mit DV 5-adrig 1690mm	Aluminium
0042546	Isoline 3380mm Blank Unit 5C	Blindeinheit mit DV 5-adrig 3380mm	Aluminium
0042547	Isoline ACC Live Feed PIR	Endeinspeisung mit integ. PIR Sensor	Aluminium
0042548	Isoline ACC Centre Live Feed 5/8C	Mitteinspeisung für zusätzliche Leuchtenlängen	Aluminium
0042518	Isoline ACC Live Feed 5/8C Blank	Endeinspeisung 5/8-adrig	Aluminium
0042550	Isoline ACC SUSP Kit 3 m STD	Edelstahl-Abhänageset 3m mit Deckenbefestigung	Stahl
0042551	Isoline ACC SUSP Kit PGTL HK	Edelstahl-Haken	Stahl
0042552	Isoline ACC SUSP Kit 3M CBL	Edelstahl-Abhänageset 3m	Stahl
0042553	Isoline 1690 mm ACC Dust Cover	Staubschutz	PMMA

Zusätzliche Bilder



0042549 - Endeinspeisung




0042550 - Abhänageset 3m mit Deckenbefestigung



0042551 - Edelstahl-Haken




0042548 - Mitteinspeisung. Eine spannungsführende Anschlussstelle, die in der Mitte des Bandes angebracht wird, um die Anzahl der Einsätze in einem Band zu erhöhen, abhängig vom verwendeten Trennschalter.




Isoline Verdrahtungssystem


Photometrische Daten




0042525




0042526




0042521



0042522




0042523




0042524


Abmessungen (mm)




1690



Endeinspeisung

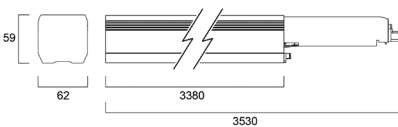

3380

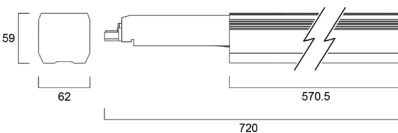

Zentrale Einspeisung

SYLVANIA



CE UK
CA



Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Juli 2023

sylvania-lighting.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen