



Isoline

Lichtlijnsysteem



Isoline is het nieuwste lijnsysteem van Sylvania dat in vele toepassingen kan worden gebruikt, van logistiek en industrie tot magazijnen en supermarkten. Flexibiliteit is maar één van de vele voordelen, want Isoline combineert bovendien een uitstekende lichtopbrengst met een hoog rendement, waardoor u geniet van een korte terugverdientijd. Isoline is eenvoudig samen te stellen en te installeren en biedt u in een handomdraai een compleet lineair verlichtingssysteem.

Kenmerken

Isoline is beschikbaar in 5-aderige en 8-aderige modules zodat u de voor u geschikte versie kunt kiezen, standaard schakeling of DALI-dimbaar met nood. Om de lichtopbrengst- en verdeling in elke ruimte te maximaliseren, heeft u de keuze uit diverse optieken.

- Flexibel lijnsysteem. Snel te installeren zonder gereedschap
- Esthetisch aantrekkelijk, strak, hoekloos ontwerp
- Lage bedrijfskosten
- Voorbedraad systeem voor een kortere installatietijd op locatie
- Units met lengte 1690mm en 3380mm en units met lengte 3380mm met half optiekdeel en half leeg unitdeel (1.7 - 1.7)
- Diverse accessoires beschikbaar om te beantwoorden aan al uw eisen
- Opties voor lichtregeling om de lichtopbrengst en energiekosten te beheren
- Hoge lichtopbrengst, lage verblinding
- Diverse optieken voor een optimale lichtverdeling in elke ruimte

Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Totaal vermogen (W)	Spanning (V)	Lichtstroom armatuur (lm)	Armatuur rendement (lm/W)	Levensduur (uur)	UGR	Kleur-temperatuur (K)	CRI	Lichtbundel (°)
Isoline Module 1690mm										
0042520	Isoline 1690mm 4K WD 5C	57	220-240	8150	143	60.000	24	4000	80	90
0042521	Isoline 1690mm 4K WD DA 8C	56	220-240	8150	146	60.000	24	4000	80	90
0042522	Isoline 1690mm 4K MD UGR 5C	57	220-240	8800	154	60.000	19	4000	80	60
0042523	Isoline 1690mm 4K MD UGR DA 8C	56	220-240	8800	157	60.000	19	4000	80	60
0042524	Isoline 1690mm 4K DASY 5C	57	220-240	8300	146	60.000	24	4000	80	-
0042525	Isoline 1690mm 4K DASY DA 8C	56	220-240	8300	148	60.000	24	4000	80	-
0042526	Isoline 1690mm 4K ASYL 5C	57	220-240	8000	140	60.000	-	4000	80	-
0042527	Isoline 1690mm 4K ASYL DA 8C	56	220-240	8000	143	60.000	-	4000	80	-
0042528	Isoline 1690mm 4K ASYR 5C	57	220-240	8000	140	60.000	-	4000	80	-
0042529	Isoline 1690mm 4K ASYR DA 8C	56	220-240	8000	143	60.000	-	4000	80	-
0042530	Isoline 1690mm 4K WD E3 8C	60	220-240	8150	136	60.000	24	4000	80	90
0042531	Isoline 1690mm 4K WD DA 8C E3	59	220-240	8150	138	60.000	24	4000	80	90
Isoline Module 3380mm										
0042533	Isoline 3380mm 4K WD 5C	114	220-240	16.300	143	60.000	24	4000	80	90
0042534	Isoline 3380mm 4K WD DA 8C	112	220-240	16.300	146	60.000	24	4000	80	90
0042535	Isoline 3380mm 4K MD UGR 5C	114	220-240	17.550	154	60.000	19	4000	80	60
0042536	Isoline 3380mm 4K MD UGR DA 8C	112	220-240	17.550	157	60.000	19	4000	80	60
0042537	Isoline 3380mm 4K DASY 5C	114	220-240	16.500	145	60.000	24	4000	80	-
0042538	Isoline 3380mm 4K DASY DA 8C	112	220-240	16.500	147	60.000	24	4000	80	-
0042539	Isoline 3380mm 4K ASYL 5C	114	220-240	16.000	140	60.000	-	4000	80	-
0042540	Isoline 3380mm 4K ASYL DA 8C	112	220-240	16.000	143	60.000	-	4000	80	-
0042541	Isoline 3380mm 4K ASYR 5C	114	220-240	16.000	140	60.000	-	4000	80	-
0042542	Isoline 3380mm 4K ASYR DA 8C	112	220-240	16.000	143	60.000	-	4000	80	-
0042543	Isoline 3380mm 4K WD E3 8C	117	220-240	16.300	139	60.000	24	4000	80	90
0042544	Isoline 3380mm 4K MD UGR E3 8C	117	220-240	17.550	150	60.000	19	4000	80	60
0042545	Isoline 3380mm 4K WD DA E3 8C	115	220-240	16.300	142	60.000	24	4000	80	90
0042554	Isoline 3380mm 4K 1.7WD 1.7BLK	57	220-240	8150	143	60.000	24	4000	80	90
0042555	Isoline 3380mm 4K 1.7WD 1.7BLK DA	56	220-240	8150	146	60.000	24	4000	80	90
0042556	Isoline 3380mm 4K 1.7 MD UGR 1.7BLK	57	220-240	8800	154	60.000	19	4000	80	60
0042557	Isoline 3380mm 4K 1.7 MD UGR 1.7BLK DA	56	220-240	8800	157	60.000	19	4000	80	60
0042558	Isoline 3380mm 4K 1.7DASY 1.7BLK	57	220-240	8300	146	60.000	24	4000	80	-
0042559	Isoline 3380mm 4K 1.7DASY 1.7BLK DA	56	220-240	8300	148	60.000	24	4000	80	-
0042560	Isoline 3380mm 4K 1.7ASY-L 1.7BLK	57	220-240	8000	140	60.000	N/A	4000	80	-
0042561	Isoline 3380mm 4K 1.7ASY-L 1.7BLK DA	56	220-240	8000	143	60.000	N/A	4000	80	-
0042562	Isoline 3380mm 4K 1.7ASYR 1.7BLK	57	220-240	8000	140	60.000	N/A	4000	80	-
0042563	Isoline 3380mm 4K 1.7ASYR 1.7BLK DA	56	220-240	8000	143	60.000	N/A	4000	80	-
0042564	Isoline 3380mm 4K 1.7WD 1.7BLK E3	60	220-240	8150	136	60.000	24	4000	80	90
0042565	Isoline 3380mm 4K 1.7WD 1.7BLK DA E3	59	220-240	8150	138	60.000	24	4000	80	90

Legenda: 5C = 5-aderig; 8C = 8-aderig; WD = breedstralend optiek; MD = medium optiek; ASYL = asymmetrisch links optiek; ASYR = asymmetrisch rechts optiek; DASY = dubbel asymmetrisch optiek; BLK = leeg unitdeel; E3 = nood 3uur autonomie; DA = DALI

Accessoires

Artikelcode	Omschrijving	Gebruik	Material
0042519	Isoline 1690mm Lege unit 8-aderig	Een volledige eenheid, niet aangesloten	Aluminium
0042532	Isoline 1690mm Lege unit 5-aderig	Een volledige eenheid, niet aangesloten	Aluminium
0042546	Isoline 3380mm Lege unit 5-aderig	Een volledige eenheid, niet aangesloten	Aluminium
0042547	Isoline ACC Voeding PIR	Voeding met PIR voor lichtcontrole	Aluminium
0042548	Isoline ACC Centrale voeding 5-/8-aderig	Centrale voeding voor extra units	Aluminium
0042549	Isoline ACC Voeding 5-/8-aderig	Voeding voor het lichtlijnsysteem	Aluminium
0042550	Isoline ACC Pendelkit 3m Standaard*	Roestvrij staal pendelkit met plafondmontage-bus	Roestvrij staal
0042551	Isoline ACC Pendelkit 3m varkensstaart haak*	Roestvrij staal pendelkit met varkensstaart haak	Roestvrij staal
0042552	Isoline ACC Pendelkit 3m Kabel*	Roestvrij staal pendelkit	Roestvrij staal
0042553	Isoline 1690mm ACC Afdekking	Afdekking	PMMA

*Voorzie één bevestiging per unit (module 1690/3380mm en voeding) om te pendelen

Extra productafbeeldingen



0042549 - Voeding




0042550 - Pendelkit 3m Standaard



0042551 - Pendelkit met varkensstaart haak




0042548 - Centrale voeding. Een voedingspunt dat midden in de lichtlijn aangebracht kan worden het aantal units in het systeem te vergroten, afhankelijk van de gebruikte stroomonderbreker.




Isoline Aansluitsysteem


Pendelschema

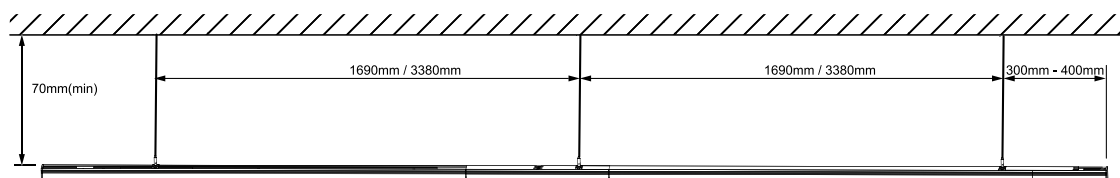

Fotometrische gegevens



0042525



0042526




0042521



0042522




0042523




0042524

Afmetingen (mm)

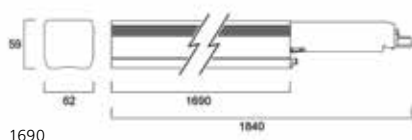


1690

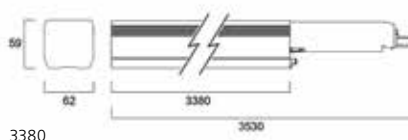

3380



Eindvoeding

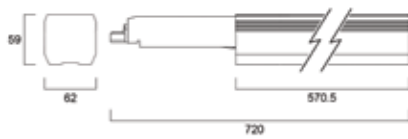

Centrale voeding

SYLVANIA



CE UK
CA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. February 2021

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company