



## Het meest veelzijdige lichtlijnsysteem

RTS (Rail Trunking System)

RTS van Sylvania is een compleet, veelzijdig lichtlijnsysteem waarmee grote ruimtes zoals supermarkten, logistieke en industriële ruimtes efficiënt en effectief verlicht kunnen worden. Het systeem heeft een eenvoudig ontwerp en is energiezuinig en onderhoudsarm. Het is de perfecte oplossing ter vervanging van conventionele verlichtingssystemen, die eenvoudig en zonder gereedschap geïnstalleerd kan worden.

RTS is een flexibele reeks met verschillende mogelijke lichtmodules die aan de meest diverse eisen kunnen voldoen. Met RTS creëert u snel en eenvoudig een naadloze lichtlijn. Ter vervollediging zijn diverse nood-, DALI- en sensoropties beschikbaar.



# RTS (Rail Trunking System)



## Kenmerken


- Eenvoudige installatie: snel te installeren en gemakkelijk – zonder gereedschap - vervangbare lichtmodules
- Esthetische vormgeving: gestroomlijnd, hoekloos ontwerp
- Efficiënt, met lage bedrijfskosten
- Voorbedrade draagrails voor een eenvoudig ontwerp en minder installatietijd ter plaatse
- Diverse accessoires beschikbaar om te voldoen aan de meest veeleisende wensen
- Mogelijkheid tot lichtsturing, om de lichtopbrengst en energiekosten te beheren
- Hoge output, lage verblinding
- Diverse optieken bieden productflexibiliteit, ongeacht de installatiehoogte
- Voedingsrails: 5, 8 en 12-aderig (2,5mm) voor aansluiting op netvoeding, DALI en noodversies
- Stalen railsysteem: vervaardigd van hoogwaardig staal voor voldoende stijfheid - afwerking RAL9016 Wit
- Uniforme verlichting: Effectieve verlichting combineert gelijkmatige verlichting met lage verblinding
- Verwachte levensduur: 120.000 uur L70B50
- Vraag ons verkoopteam naar de handige Sylvania rekentool voor het snel en correct samenstellen van uw lichtlijnproject

## Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Materiaal	Totaal vermogen (W)	Lichtopbrengst armatuur (lm)	Rendement (lm/W)	UGR	Kleur temperatuur (K)	CRI	Lengte (mm)
<b>RTS (Rail Trunking System)</b>									
<b>5-aderig</b>									
0042575	RTS 1500mm 5-aderig Rail Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	1500
0042578	RTS 3000mm 5-aderig Rail Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	3000
0042579	RTS 1500mm 50W 5-aderig Smal Wit	PMMA	50W	8000	160	<21	4000	80	1500
0042580	RTS 1500mm 70W 5-aderig Smal Wit	PMMA	70W	11200	160	<21	4000	80	1500
0042581	RTS 1500mm 50W 5-aderig Breed Wit	PMMA	50W	8000	160	<27	4000	80	1500
0042582	RTS 1500mm 70W 5-aderig Breed Wit	PMMA	70W	11200	160	<27	4000	80	1500
0042583	RTS 1500mm 50W 5-aderig Dubbel ASYM Wit	PMMA	50W	8000	160	-	4000	80	1500
0042584	RTS 1500mm 70W 5-aderig Dubbel ASYM Wit	PMMA	70W	11200	160	-	4000	80	1500
0042585	RTS 1500mm 50W 5-aderig Links ASYM Wit	PMMA	50W	8000	160	-	4000	80	1500
0042586	RTS 1500mm 70W 5-aderig Links ASYM Wit	PMMA	70W	11200	160	-	4000	80	1500
0042587	RTS 1500mm 50W 5-aderig Rechts ASYM Wit	PMMA	50W	8000	160	-	4000	80	1500
0042588	RTS 1500mm 70W 5-aderig Rechts ASYM Wit	PMMA	70W	11200	160	-	4000	80	1500
0042576	RTS Voeding 5-aderig	Open kabel	-	-	-	-	-	-	150
0042577	RTS Voeding Box 5-aderig	Staal	-	-	-	-	-	-	272.5
0042607	RTS Hoekstuk voeding rechts 5-aderig Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	N/A
0042615	RTS Hoekstuk voeding links 5-aderig Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	N/A
0042618	RTS T-stuk Connector 5-aderig Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	N/A
0042642	RTS 1500mm 5-aderig Eind Rail Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	1500
<b>8-aderig</b>									
0042589	RTS 1500mm 8-aderig Rail Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	1500
0042592	RTS 3000mm 8-aderig Rail Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	3000
0042590	RTS Voeding 8-aderig	Open kabel	-	-	-	-	-	-	150
0042591	RTS Voeding Box 8-aderig	Staal	-	-	-	-	-	-	272.5
0042608	RTS Hoekstuk voeding rechts 8-aderig Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	N/A
0042616	RTS Hoekstuk voeding links 8-aderig Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	N/A
0042619	RTS T-stuk 8-aderig Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	N/A
0042644	RTS 1500mm 8-aderig Eind Rail Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	1500


## Afmetingen (mm)

Armatuur

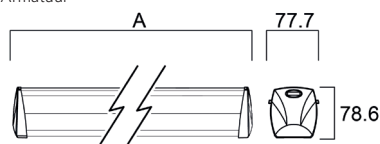

Versie	1.5m	3m
A	1508	3008

Raillengte

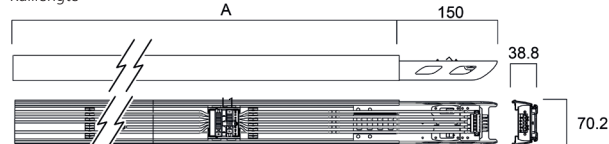

Versie	1.5m	3m
A	1500	3000

# RTS (Rail Trunking System)



Artikelcode	Omschrijving	Materiaal	Totaal vermogen (W)	Lichtopbrengst armatuur (lm)	Rendement (lm/W)	UGR	Kleur temperatuur (K)	CRI	Lengte (mm)
<b>RTS (Rail Trunking System)</b>									
<b>12-aderig</b>									
0042598	RTS 1500mm 12-aderig Rail Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	1500
0042601	RTS 3000mm 12-aderig Rail Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	3000
0042599	RTS Voeding 12-aderig	Open kabel	-	-	-	-	-	-	150
0042600	RTS Voeding In Box 12-aderig	Staal	-	-	-	-	-	-	272.5
0042609	RTS Hoekstuk voeding rechts 12-aderig Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	N/A
0042617	RTS Hoekstuk voeding links 12-aderig Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	N/A
0042620	RTS T-stuk Connector 12-aderig Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	N/A
0042646	RTS 1500mm 12-aderig Eind Rail Wit	Staal	-	-	-	-	-	-	1500
<b>DALI (geschikt voor 8- en 12-aderige rail)</b>									
0042593	RTS 1500mm 70W 8-aderig Smal DALI Wit	PMMA	70W	11200	160	<21	4000	80	1500
0042594	RTS 1500mm 70W 8-aderig Breed DALI Wit	PMMA	70W	11200	160	<27	4000	80	1500
0042595	RTS 1500mm 70W 8-aderig Dubbel ASYM DALI Wit	PMMA	70W	11200	160	-	4000	80	1500
0042596	RTS 1500mm 70W 8-aderig Links ASYM DALI Wit	PMMA	70W	11200	160	-	4000	80	1500
0042597	RTS 1500mm 70W 8-aderig Rechts ASYM DALI Wit	PMMA	70W	11200	160	-	4000	80	1500
<b>Nood</b>									
0042602	RTS 1.5m 70W 12-aderig Smal DD CB	PMMA	70W/10W	11200/1680	160	<21	4000	80	1500
0042603	RTS 1.5m 70W 12-aderig Breed DD 70W CB	PMMA	70W/10W	11200/11200	160	<27	4000	80	1500
0042604	RTS 1.5m 50W 8-aderig Smal DD 3W Nood	PMMA	50W/3W	8000/500	160	<21	4000	80	1500
0042605	RTS 1.5m 50W 8-aderig Breed DD 3W Nood	PMMA	50W/3W	8000/500	160	<27	4000	80	1500
<b>Sensoren</b>									
0042628	RTS MW Sensormodule 1.5M 8M	ABS	-	-	-	-	-	-	N/A
0042629	RTS MW Sensormodule 15M	ABS	-	-	-	-	-	-	N/A

Legenda: CB = Centrale batterij, DD=Dali Dim

## Accessoires

Artikelcode	Omschrijving	Materiaal	Kleur behuizing	Lengte (mm)
0042610	RTS Montagebeugel met stalen pendelkabel 3m	Staal	Staal	3000
0042611	RTS Montagebeugel krulstaart met ketting 3m	Staal	Staal	3000
0042649	RTS Montagebeugel krulstaart	Staal	Staal	-
0042612	RTS Montagebeugel met draaieind 1m	Staal	Staal	1000
0042613	RTS Montagebeugel plafond	Staal	Staal	-
0042614	RTS Afdekstrook 1500mm	PMMA	Helder	-
0042621	RTS Eindkap Standaard - wit	ABS	RAL9016	-
0042622	RTS Railmodule 1500mm - wit	Staal	RAL9016	-
0042625	RTS Eindmodule - wit	Staal	RAL9016	-
0042648	RTS Eindkap T.B.V. Sensor- of Track-module - wit	PMMA	RAL9016	-



0042610




0042611



0042612



0042613




0042614





0042621, 0042648


## Fotometrische gegevens



50W 30



70W 90



# SYLVANIA



CE UK  
CA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft. Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. August 2021

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company