



## Hohe Lichtausbeute und Widerstandsfähigkeit

**START** eco Batten IP65



START eco Batten IP65 ist eine vielseitige Baureihe wasserdichter Slimline-LED-Lichtleisten - eine ideale Lösung für Werkstätten, Garagen und überdachte Außenbereiche.

Die verbesserte START eco Batten IP65 bietet nun eine beeindruckende Lichtausbeute von bis zu 144 lm/W.

START eco Batten IP65 ist in zwei Größen erhältlich: 1200 mm oder 1500 mm. Die Baureihe zeichnet sich durch eine robuste Bauweise aus (IP65- und IK08-Schutz), und dank ihres Designs können die Leuchten durch einen Schnellstecker mit Schutzart IP65 problemlos miteinander verbunden werden. Die Leuchten mit ihren Edelstahl-Befestigungsclips sind auch einfach zu installieren.

## Merkmale


- Vielseitige, wasserdichte Slimline-LED-Lichtleiste
- Hohe Lichtausbeute bis 144 lm/W
- Beeindruckende Leistung bis zu 6000 lm (Lichtleistung der Leuchte in Doppelausführung 1500 mm 4000 K)
- Batten LED 1200 mm ersetzt 1 x 36W-LFLoder 2 x 36W-LFL
- Batten LED 1500 mm ersetzt 1 x 58W-LFLoder 2 x 58W-LFL
- Erhältlich in Neutralweiß (4000 K) und Warmweiß (3000 K)\*
- MacAdam-Ellipse: 5
- Lumen gleichbleibend: 30.000 Stunden (L80 B50)
- Blaulichtgefährdung: RG0
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +40 °C
- Material: Milchig-weißes Polycarbonatgehäuse mit Endkappen in RAL 9003
- Verbindungsfähig (Durchverdrahtung)

## Produktinformationen

| Code                         | Beschreibung                           | Gesamtleistungsaufnahme (W) | Lumen der Leuchte (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | CRI | Farbtemperatur (K) | Abstrahlwinkel (°) | Dimmbar | Durchschnittliche Lebensdauer (Std.) |
|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>START eco Batten IP65</b> |  |                             |                        |                      |     |                    |                    |         |                                      |
| 0045748                      | START eco Batten 1200 IP65 2600 lm 840 | 18                          | 2600                   | 144                  | 80  | 4000               | 120                | Nein    | 30.000                               |
| 0045750                      | START eco Batten 1200 IP65 5200 lm 840 | 36                          | 5200                   | 144                  | 80  | 4000               | 120                | Nein    | 30.000                               |
| 0045752                      | START eco Batten 1500 IP65 3300 lm 840 | 23                          | 3300                   | 143                  | 80  | 4000               | 120                | Nein    | 30.000                               |
| 0045754                      | START eco Batten 1500 IP65 6000 lm 840 | 42                          | 6000                   | 143                  | 80  | 4000               | 120                | Nein    | 30.000                               |

\* 3000 K auf Anfrage erhältlich

## Fotometrische Daten

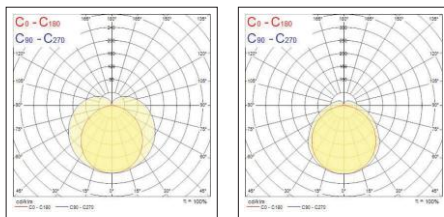

Einzel IP65 1200 4000 K      Doppelt IP65 1200 4000 K

## Zusätzliche Bilder




## Abmessungen (mm)

| Einzel  | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------|---------|---------|
| 0045748 | 1280    | 1080    |
| 0045752 | 1570    | 1370    |

| Doppelt | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------|---------|---------|
| 0045750 | 1260    | 1065    |
| 0045754 | 1560    | 1365    |

Einzel

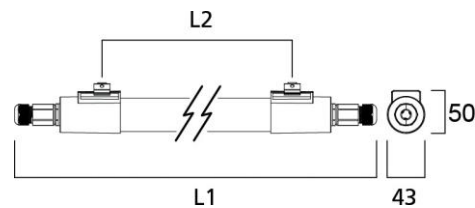

Doppelt

