



## Résistance et haute efficacité

### START eco Batten IP65



START eco Batten IP65 est une gamme de réglettes LED étanches et polyvalentes pour ateliers, garages et espaces sous-abris.

La nouvelle réglette START eco Batten IP65 délivre une efficacité lumineuse pouvant atteindre 144 lm/W.

La réglette START eco Batten IP65 est disponible en deux longueurs : 1200 ou

1500 mm. Son boîtier robuste (IP65 et IK08) et son design unique vous permettent de facilement les interconnecter avec ses raccords étanches IP65. En outre, ses clips de fixation en acier inoxydable simplifient grandement la pose.


## Caractéristiques

- Réglette à LED ultramince étanche et polyvalente
- Haute efficacité lumineuse jusque 144 lm/W
- Des performances exceptionnelles : jusqu'à 6000 lm (flux lumineux du luminaire pour la version Twin 1500mm 4000K)
- La version 1200 mm remplace les modèles LFL 1x36W ou LFL 2x36 W
- La version 1500 mm remplace les modèles LFL 1x58W ou LFL 2x58W
- Disponible en blanc neutre (4000K)
- SDCM : 5
- Risque photobiologique : RG0
- Température de fonctionnement : -10 à 40 °C
- Matériaux de fabrication : corps en polycarbonate avec embouts blancs RAL 9003
- Possibilité de mise en ligne (par câblage)
- Durée de vie (L70) : 50.000h
- Garantie 3 ans


## Informations produit

Code	Désignation	Puissance consommée (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	IRC	Temp. couleur (K)	Angle de faisceau (°)	Dimmable	Moyenne Durée de vie moyenne (h)
<b>START eco Batten IP65</b>									
0045748	START eco Batten IP65 1200 18W 2600lm 840	18	2600	144	80	4000	120	Non	50.000
0045750	START eco Batten IP65 1200 36W 5200lm 840	36	5200	144	80	4000	120	Non	50.000
0045752	START eco Batten IP65 1500 23W 3300lm 840	23	3300	143	80	4000	120	Non	50.000
0045754	START eco Batten IP65 1500 42W 6000lm 840	42	6000	143	80	4000	120	Non	50.000

## Données photométriques



Simple IP65 1200 4000K



Double IP65 1200 4000K

## Images supplémentaires




## Dimensions (mm)

Simple	L1 (mm)	L2 (mm)
0045748	1280	1080
0045752	1570	1370

Double	L1 (mm)	L2 (mm)
0045750	1260	1065
0045754	1560	1365

Simple

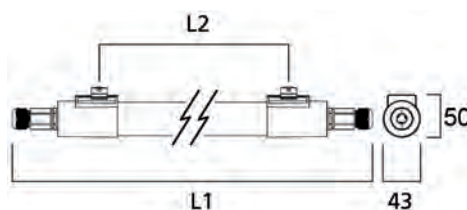

Double

