



L'élégance de la lumière

Areum

Famille de luminaires polyvalents pour les bureaux et applications tertiaires.

La fusion du design minimaliste avec la technologie LED et des optiques hautement efficaces crée une solution d'éclairage élégante avec une distribution lumineuse directe/indirecte uniforme dans tous les environnements.

La famille Areum comporte des versions sur pied, murales ou suspendues.

La distribution lumineuse directe / indirecte apporte un éclairage homogène et un faible niveau d'éblouissement, ce qui contribue de manière significative au confort visuel des espaces équipés.

Tous les modèles sont disponibles en finition blanche (RAL 9016).



Areum Suspendu



Caractéristiques


Suspension au design fin et discret avec distribution directe / indirecte de la lumière. Solution élégante pour les applications de bureau, salles de réunion, etc.

- Profilé aluminium très faible épaisseur (17mm) avec bords incurvés
- Dimensions : 1200 x 300 mm
- Boîtier de câblage avec driver monté en surface au plafond, pour un accès aisé
- Câbles de suspension intégrant l'alimentation afin de simplifier la pose et conserver l'esthétique
- Flux lumineux 5150lm, ajustable par DIP switch au niveau du driver
- Distribution lumineuse Directe / Indirecte 70% / 30%
- Diffuseur microprismatique offrant un faible éblouissement (UGR \leq 19)
- Consistance des couleurs SDCM \leq 3
- Efficacité 129lm/W
- Disponible en versions non-dimmable ou DALI
- Indice de résistance aux chocs IK03
- Indice de protection IP20
- Classe I (EN 61140)
- Corps aluminium avec finition blanche (RAL9016)
- Durée de vie 57 000 heures (L80B10)
- Garantie 5 ans


Informations produits

Code	Désignation	Gestion	Finition	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Temp. de Couleur (K)	Distribution D / I (%)	Durée de vie (h)	IP	IK	UGR
Areum Suspendu												
0042952	AREUM Suspendu 1200 D/I 840 Blanc	-	Blanc	5,150	40	129	4,000	70/30	57,000	IP20	IK03	<19
0042953	AREUM Suspendu 1200 D/I 840 DALI Blanc	DALI	Blanc	5,150	40	129	4,000	70/30	57,000	IP20	IK03	<19


Photos produits

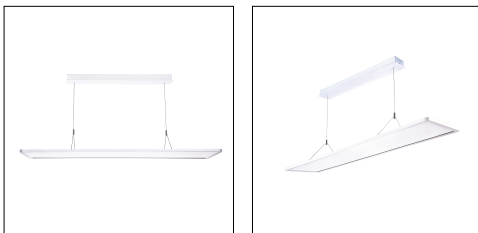

Dimensions

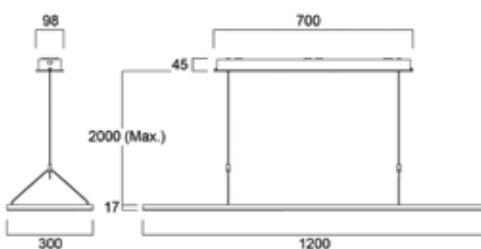

Données photométriques

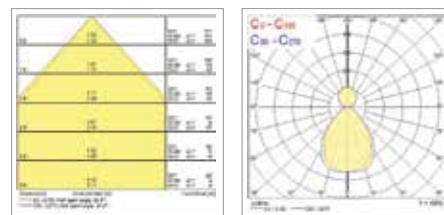



Areum Mural



Caractéristiques


Applique murale élégante avec distribution lumineuse directe / indirecte. Idéal pour l'éclairage des couloirs ou pour un éclairage d'appoint dans les bureaux et salles de réunion.

- Profilé aluminium faible épaisseur (28mm) avec bords incurvés
- Dimensions : 600 x 200mm
- Boîtier de câblage avec driver monté en surface au mur, pour un accès aisé
- Flux lumineux 5850lm, ajustable par DIP switch au niveau du driver
- Distribution lumineuse Directe / Indirecte 40 / 60%
- Diffuseur microprismatique offrant un faible éblouissement (UGR ≤ 16)
- Consistance des couleurs SDCM ≤3
- Efficacité 130lm/W
- Disponible en versions non dimmable ou DALI
- Indice de résistance aux chocs IK03
- Indice de protection IP20
- Classe I (EN 61140)
- Corps aluminium avec finition blanche (RAL9016)
- Durée de vie 100 000 heures (L80B10)
- Garantie 5 ans


Informations produits

Code	Désignation	Gestion	Finition	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Temp. de Couleur (K)	Distribution D / I (%)	Durée de vie (h)	IP	IK	UGR
Areum mural												
0042982	AREUM Mural D/I 600 840 Blanc	-	Blanc	5,850	45	130	4,000	40/60	100,000	IP20	IK03	<16
0042983	AREUM Mural D/I 600 840 DALI Blanc	DALI	Blanc	5,850	45	130	4,000	40/60	100,000	IP20	IK03	<16


Photos produits

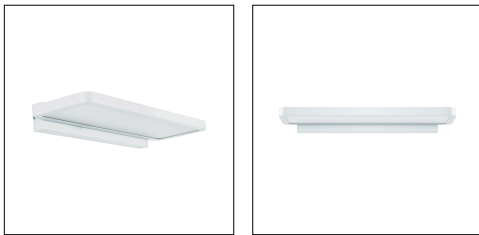

Dimensions

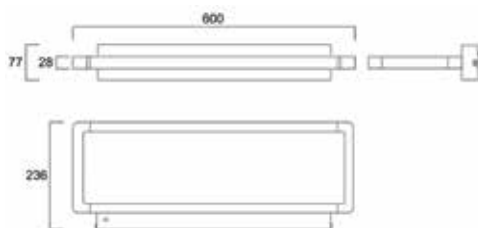

Données photométriques

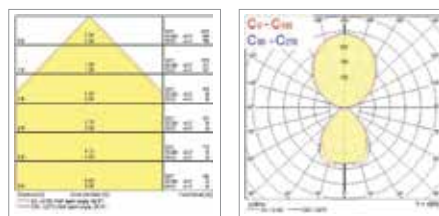



Areum Sur pied



Caractéristiques

Luminaire sur pied avec distribution directe / indirecte de la lumière, pour installation libre dans les espaces tertiaires, bureaux, etc.

- Dimensions : tête 675 x 350mm, mât 2m de haut
- Flux lumineux 13 700lm dimmable par bouton sur le mât
- Distribution lumineuse directe / indirecte 25 / 75%
- Diffuseur microprismatique offrant un faible éblouissement (UGR \leq 14)
- Consistance des couleurs SDCM \leq 3
- Efficacité jusqu'à 149lm/W
- Disponible en version avec détecteur PIR
- Indice de résistance aux chocs IK02
- Indice de protection IP20
- Classe I (EN 61140)
- Corps aluminium, pied acier en U avec finition blanche (RAL9016)
- Câble de 2,5m avec prise inclus
- Durée de vie 55 000 heures (L80B10)
- Garantie 5 ans


Informations produits

Code	Désignation	Gestion	Finition	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Temp. de Couleur (K)	Distribution D / I (%)	Durée de vie (h)	IP	IK	UGR
Areum Sur pied												
0042972	AREUM Sur pied D/I 13700lm 840 Blanc	Touch-dim	Blanc	13,700	94	146	4,000	25/75	55,000	IP20	IK03	<14
0042973	AREUM Sur pied D/I 13700lm 840 PIR Blanc	PIR	Blanc	13,700	92	149	4,000	25/75	55,000	IP20	IK03	<14


Photos produits



Dimensions

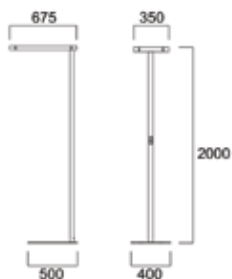

Données photométriques

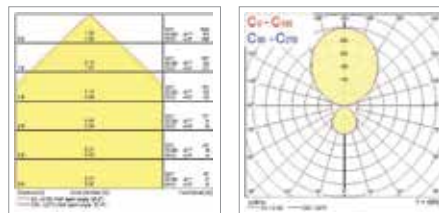

SYLVANIA



CE UK
CA

in f  

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Mai 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company