



Downlight PIR haute efficacité

Insaver Topper PIR


Insaver Topper est une gamme de downlights encastrés à haute efficacité avec un diffuseur polycarbonate opale. La gamme est déclinée de Insaver avec réflecteur martelé. Insaver Topper propose une solution de détection avec un capteur PIR paramétrable pour viser des économies supplémentaires.

Insaver Topper s'allume uniquement quand c'est nécessaire. Insaver Topper bénéficie d'une longue durée de vie (100 000 heures L80B50) et une garantie de 5 ans, réduisant les coûts de maintenance.



Insaver Topper

PRO

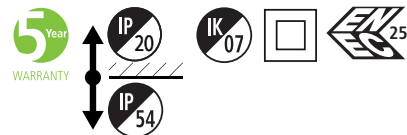

Caractéristiques

- Flux lumineux de 1050lm, idéal pour les circulations, vestiaires, espaces d'hospitalité ou commerciaux
- Indice de protection IP54 à l'avant permettant une installation dans les zones humides
- Haute efficacité jusqu'à 111m/W
- Diamètre d'encastrement 175mm
- Flux lumineux 1000lm, similaire aux modèles Insaver PIR avec réflecteur martelé
- Disponible en blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K)
- Capteur PIR disponible avec réglage de la temporisation et de l'apport de lumière extérieure
- Possibilité d'installation PIR maître/élèves
- Composé d'un dissipateur thermique en aluminium, d'un diffuseur en PC et d'une collerette blanc (RAL 9010)
- Bornier à connexion rapide Loop in - Loop out pour un câblage rapide
- Accessoires optionnels : plaques de renfort, collerettes d'adaptation, câbles de sécurité pour mise en conformité
- Groupe photobiologique RG1
- SDCM3
- Longue durée de vie : 100.000h (L80B50)
- Garantie 5 ans

Informations produit


Code	Désignation	Finition	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Température de couleur (K)	IRC	Dimmable	Gestion de contrôle
Insaver Topper									
0030566	Insaver Topper 175 9,5W 1000lm 830 PIR	Blanc	9.5	1000	105	3000	80	Non	On-Off
0030567	Insaver Topper 175 9,5W 1050lm 840 PIR	Blanc	9.5	1050	111	4000	80	Non	On-Off

Accessoires

Code	Description
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)
0038001	Plaque de renfort pour downlight Ø150mm
0038002	Plaque de renfort pour downlight Ø175mm
0038003	Plaque de renfort pour downlight Ø205mm
0038004	Plaque de renfort pour downlight Ø225mm


Code	Description
0030461	Collerette d'adaptation blanc Ø175 int150-ext200mm
0030462	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int175-ext250mm
0030463	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int205-ext250mm
0030464	Collerette d'adaptation blanc Ø255 int225-ext280mm

Données photométriques



0030566

Dimensions (mm)



Insaver Topper 175 PIR

Visuels



Insaver Topper 175 PIR



Insaver Topper 175 PIR



Plaque de renfort



Câble de sécurité



Collerette d'adaptation



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com