



# Weniger Wartung, mehr Leistung

## START Downlight IP54


Die START Downlight IP54-Serie ist als idealer Ersatz für CFL-Leuchten mit Ausschnittgrößen von 90 mm bis 225 mm konzipiert. Mit einer Schutzart von IP54 an der Vorderseite der Leuchte eignet sich die Serie perfekt für Anwendungen wie Flure, Badezimmer, Empfangsbereiche und Back-of-House-Bereiche.

Das START Downlight überzeugt mit einer Effizienz von bis zu 108 lm/W (90 mm, 4000 K-Version) und einer hohen Lichtleistung von bis zu 2400 lm (225 mm, 4000 K

Version). Mit einer Lebensdauer von 74.000 Stunden (L80B20) und 5 Jahren Garantie bietet das START Downlight IP54 den Vorteil eines geringeren Wartungsaufwands. Darüber hinaus bietet die Integration einer Loop-in-Loop-out-Funktion und einer Einbautiefe von weniger als 65 mm bietet eine einfache, aber effektive Lösung.

Das START Downlight ist in Einbau- und Aufbaumontageversionen erhältlich, um allen Installationsanforderungen gerecht zu werden.





## Merkmale

- Eine Reihe von LED-Downlights, die sich perfekt für Flure, Badezimmer, Empfangsbereiche und Back-of-House-Bereiche eignen
- Hohe Effizienz von bis zu 110 lm/W
- Hohe Lumenpakete von bis zu 2400 lm für 225-mm-Ausschnitte
- IP54-Schutzart ermöglicht die Installation in entsprechenden Nassbereichen (Aufbauversion IP20)
- Dali/Push-Dim und Phasen-Dim-Optionen verfügbar
- Integriert mit innovativer SylSmart-Lichtsteuerungstechnologie – SylSmart Standalone – vollständig kabellose, einfach zu installierende und zu programmierende Lösung für Besprechungsräume, kleine Büros und Klassenzimmer
- Geringe Einbautiefe von < 65 mm
- Anbaumontagehöhe von 94 mm
- 3-Stunden-Notlichtpaket mit Schnellanschlüssen erhältlich
- Verfügbares Zubehör wie Verstärkungsplatten für die Deckenmontage und Adapterringe zum Anpassen bestehender Deckenöffnungen
- Loop-in-Loop-out-Funktion mit Steckklemmen für schnelle Verkabelung
- Optionen: 3000 K Warmweiß und 4000 K Neutralweiß
- MacAdam-Ellipse: 3
- Gehäusefarbe/Blende: Weiß – RAL9010
- Konstruktionsmaterial: Aluminium
- Photobiologische Risikogruppe: 0
- Lebensdauer 74.000 Stunden (L80B20)

## Produktinformationen


Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Gehäuse	Leistung der Leuchte (W)	Lichtstrom der Leuchte (lm)	Lichteffizienz lm/W	Abstrahlwinkel (°)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Art der Steuerungstechnologie
<b>Phasendimmbar</b>										
0030379	START Downlight 90 IP54 830Lm 830 DIM	Weiß	8,3	830	100	74	3000	80	Ja	Phasen-dim
0030380	START Downlight 90 IP54 880 Lm 840 DIM	Weiß	8,3	880	106	74	4000	80	Ja	Phasen-dim
<b>Nicht dimmbar</b>										
0030324	START Downlight 150 IP54 1200lm 830	Weiß	12	1200	100	74	3000	80	Nein	ON/OFF
0030325	START Downlight 150 IP54 1250lm 840	Weiß	12	1250	104	74	4000	80	Nein	ON/OFF
0030326	START Downlight 175 IP54 1550lm 830	Weiß	14,5	1550	107	74	3000	80	Nein	ON/OFF
0030327	START Downlight 175 IP54 1600lm 840	Weiß	14,5	1600	110	74	4000	80	Nein	ON/OFF
0030328	START Downlight 205 IP54 2100lm 830	Weiß	20	2100	105	74	3000	80	Nein	ON/OFF
0030329	START Downlight 205 IP54 2150lm 840	Weiß	20	2150	108	74	4000	80	Nein	ON/OFF
0030330	START Downlight 225 IP54 2350lm 830	Weiß	23	2350	102	74	3000	80	Nein	ON/OFF
0030331	START Downlight 225 IP54 2400lm 840	Weiß	23	2400	104	74	4000	80	Nein	ON/OFF
<b>DALI dimmbar</b>										
0030590	START Downlight 150 IP54 1200Lm 830 DALI	Weiß	12	1200	100	74	3000	80	Ja	Dali/Push-Dim
0030591	START Downlight 150 IP54 1250 Lm 840 DALI	Weiß	12	1250	104	74	4000	80	Ja	Dali/Push-Dim
0030592	START Downlight 175 IP54 1500Lm 830 DALI	Weiß	14,5	1500	103	74	3000	80	Ja	Dali/Push-Dim
0030593	START Downlight 175 IP54 1550 Lm 840 DALI	Weiß	14,5	1550	107	74	4000	80	Ja	Dali/Push-Dim
0030594	START Downlight 205 IP54 2000 Lm 830 DALI	Weiß	20	2000	100	74	3000	80	Ja	Dali/Push-Dim
0030595	START Downlight 205 IP54 2100Lm 840 DALI	Weiß	20	2100	105	74	4000	80	Ja	Dali/Push-Dim
0030596	START Downlight 225 IP54 2300Lm 830 DALI	Weiß	23	2300	100	74	3000	80	Ja	Dali/Push-Dim
0030597	START Downlight 225 IP54 2400Lm 840 DALI	Weiß	23	2400	104	74	4000	80	Ja	Dali/Push-Dim
<b>Sylsmart</b>										
0030375	START Downlight 205 IP54 2100LM 830 SSC01D	Weiß	20	2100	105	74	3000	80	Ja	Sylsmart SSC
0030376	START Downlight 205 IP54 2150LM 840 SSC01D	Weiß	20	2150	108	74	4000	80	Ja	Sylsmart SSC
<b>Aufputz Nicht dimmbar</b>										
0030447	START Downlight 220 2150 lm 840 Oberfläche	Weiß	20	2150	108	74	4000	80	Nein	ON/OFF

**Zubehör**

Art. nr.	Artikelbeschreibung
9146602	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
9146603	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
0030490	Sicherheitskabel 1,5 m (3 Stück)
0038000	Verstärkungsplatte 100
0038001	Verstärkungsplatte 150
0038002	Verstärkungsplatte 175
0038003	Verstärkungsplatte 205
0038004	Verstärkungsplatte 225

Art. Nr.	Artikelbeschreibung
0030460	Adapting RAL9010 90/120/145
0030461	Adapting RAL9010 150/175/200
0030462	Adapting RAL9010 175/225/250
0030463	Anpassungsring RAL9010 205/225/250
0030464	Anpassungsring RAL9010 225/255-270/280

**Photometrische Daten**

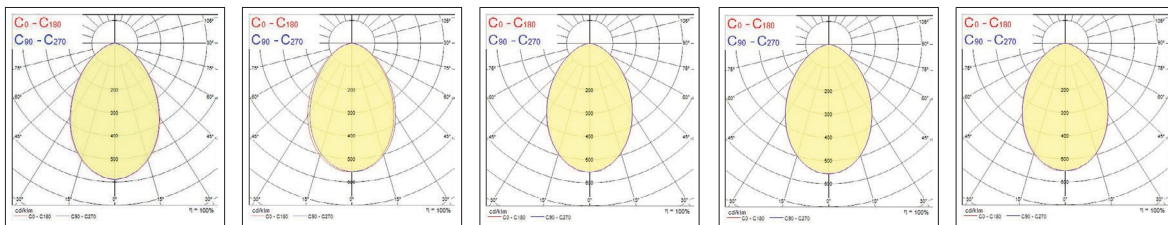

START Downlight 90  
IP54 830 lm 830 DIM


START Downlight 150  
IP54 1200 lm 830

START Downlight 175  
IP54 1550 lm 830


START Downlight 205  
IP54 2100 lm 830

START Downlight 225  
IP54 2350 lm 830

**Abmessungen (mm)**

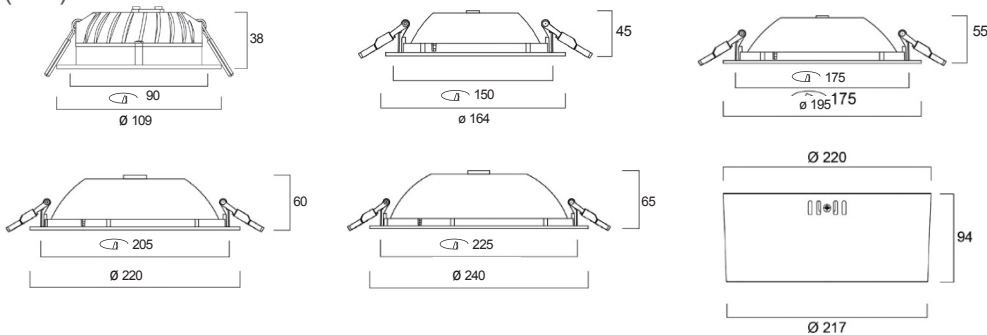

**Weitere Bilder**

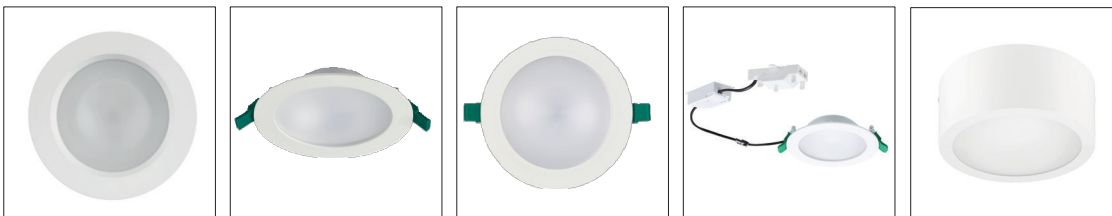

START Downlight 90 IP54 DIM Front

START Downlight IP54 Front- und Seitenansicht

START Downlight IP54 Front

START Downlight IP54

START Downlight 220 Oberfläche



Verstärkungsplatte

Sicherheitskabel

Adapting



Obwohl bei der Zusammenstellung der technischen Details in dieser Veröffentlichung größte Sorgfalt aufgewendet wurde, unterliegen Spezifikationen und Leistungsdaten ständigen Änderungen. Die aktuellen Details sollten daher bei Feilo Sylvania International Group Kft. überprüft werden.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. November 2025

[sylvania-group.com](http://sylvania-group.com)

Ein Unternehmen der Feilo Sylvania