



Moins de maintenance, plus de performance

START Downlight IP54


La gamme START Downlight IP54 est conçue comme une solution idéale pour le remplacement des luminaires équipés de CFL avec un diamètre d'encastrement allant de 90mm à 225mm. Grâce à un indice de protection IP54, la gamme est parfaite pour une utilisation dans les vestiaires, les pièces humides comme dans les circulations et les salles de réception.

START Downlight IP54 offre une grande polyvalence par ses choix de puissances et de

gestion DIM, DALI ou SylSmart comme par ses performances (jusqu'à 108lm/w et 2400lm).

Par une durée de vie de 78 000 heures et une garantie de 5 ans, la gamme bénéficie d'une maintenance réduite. De plus, le boîtier Loop-In Loop-Out (LILO), le branchement secondaire Plug&Play et la profondeur d'encastrement inférieure à 65mm, font de START Downlight IP54 une solution efficace au quotidien.





Caractéristiques

- Downlight LED corps aluminium parfait pour une utilisation dans les circulations, les vestiaires, les salles de réception...
- Grande efficacité jusqu'à 110lm/W
- Flux lumineux élevés jusqu'à 2400lm pour les encastrements Ø225mm
- L'indice de protection IP54 permet une utilisation dans les environnements humides (IP20 pour version en saillie)
- Versions Phase DIM (coupure de phase) et DALI/DALI-2 (compatible bouton poussoir)
- Disponible avec gestion intelligente sans fil SylSmart Standalone, facile à installer et à programmer pour les salles de réunion, les petits bureaux et les salles de classe
- Faible profondeur d'encastrement <65mm
- Modèle en saillie H.94mm
- Accessoires : plaques de renfort, collerettes d'adaptation et câble de sécurité
- Bornier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) pour une installation rapide
- Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K)
- IRC80, SDCM3
- Colerette et corps blanc (RAL9010)
- Groupe photobiologique GR0
- Certifié ENEC (hors phase Dim & SSC)
- Durée de vie 78 000h (L80B50)
- Garantie 5 ans

Informations produits


Code	Désignation	Finition	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Angle du faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Dimmable	Gestion d'éclairage
Phase dimmable										
0030379	START Downlight 90 IP54 8,3W 830lm 830 DIM	Blanc	8.3	830	100	74	3000	80	Oui	Phase dim
0030380	START Downlight 90 IP54 8,3W 880lm 840 DIM	Blanc	8.3	880	106	74	4000	80	Oui	Phase dim
Non-dimmable										
0030324	START Downlight 150 IP54 12W 1200lm 830	Blanc	12	1200	100	74	3000	80	Non	Switched
0030325	START Downlight 150 IP54 12W 1250lm 840	Blanc	12	1250	104	74	4000	80	Non	Switched
0030326	START Downlight 175 IP54 14,5W 1550lm 830	Blanc	14.5	1550	107	74	3000	80	Non	Switched
0030327	START Downlight 175 IP54 14,5W 1600lm 840	Blanc	14.5	1600	110	74	4000	80	Non	Switched
0030328	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830	Blanc	20	2100	105	74	3000	80	Non	Switched
0030329	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840	Blanc	20	2150	108	74	4000	80	Non	Switched
0030330	START Downlight 225 IP54 23W 2350lm 830	Blanc	23	2350	102	74	3000	80	Non	Switched
0030331	START Downlight 225 IP54 23W 2400lm 840	Blanc	23	2400	104	74	4000	80	Non	Switched
DALI dimmable										
0030590	START Downlight 150 IP54 12W 1200lm 830 DALI	Blanc	12	1200	100	74	3000	80	Oui	DALI, Switch-dim
0030591	START Downlight 150 IP54 12W 1250lm 840 DALI	Blanc	12	1250	104	74	4000	80	Oui	DALI, Switch-dim
0030592	START Downlight 175 IP54 14,5W 1500lm 830 DALI	Blanc	14.5	1500	103	74	3000	80	Oui	DALI, Switch-dim
0030593	START Downlight 175 IP54 14,5W 1550lm 840 DALI	Blanc	14.5	1550	107	74	4000	80	Oui	DALI, Switch-dim
0030594	START Downlight 205 IP54 20W 2000lm 830 DALI	Blanc	20	2000	100	74	3000	80	Oui	DALI, Switch-dim
0030595	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 840 DALI	Blanc	20	2100	105	74	4000	80	Oui	DALI, Switch-dim
0030596	START Downlight 225 IP54 23W 2300lm 830 DALI	Blanc	23	2300	100	74	3000	80	Oui	DALI, Switch-dim
0030597	START Downlight 225 IP54 23W 2400lm 840 DALI	Blanc	23	2400	104	74	4000	80	Oui	DALI, Switch-dim
Sylsmart										
0030375	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830 SSC01D	Blanc	20	2100	105	74	3000	80	Oui	Sylsmart Standalone
0030376	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 SSC01D	Blanc	20	2150	108	74	4000	80	Oui	Sylsmart Standalone
En saillie Non-dimmable										
0030447	START Downlight 220 20W 2150lm 840 Srf	Blanc	20	2150	108	74	4000	80	Non	Switched

Accessoires

Code	Description
0030490	Câble de Sécurité 1,5m (x3)
0038001	Plaque de renfort pour downlight Ø150mm
0038002	Plaque de renfort pour downlight Ø175mm
0038003	Plaque de renfort pour downlight Ø205mm
0038004	Plaque de renfort pour downlight Ø225mm

Code	Description
0030461	Collerette d'adaptation blanc Ø175 int150-ext200mm
0030462	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int175-ext250mm
0030463	Collerette d'adaptation blanc Ø225 int205-ext250mm
0030464	Collerette d'adaptation blanc Ø255 int225-ext280mm

Données Photométriques

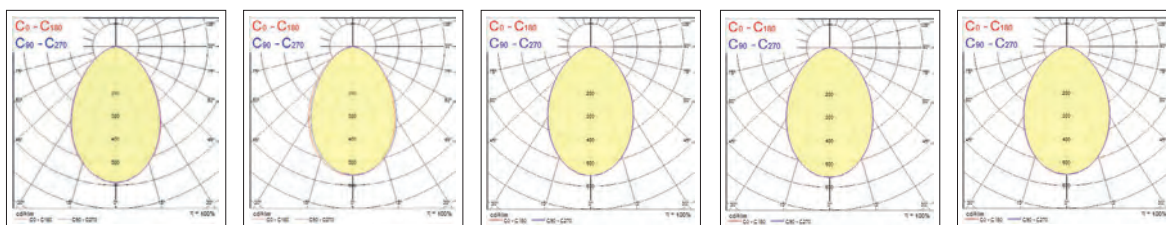

START Downlight 90
IP54 830lm 830 DIM


START Downlight 150
IP54 1200lm 830

START Downlight 175
IP54 1550lm 830

START Downlight 205
IP54 2100lm 830

START Downlight 225
IP54 2350lm 830

Dimensions (mm)

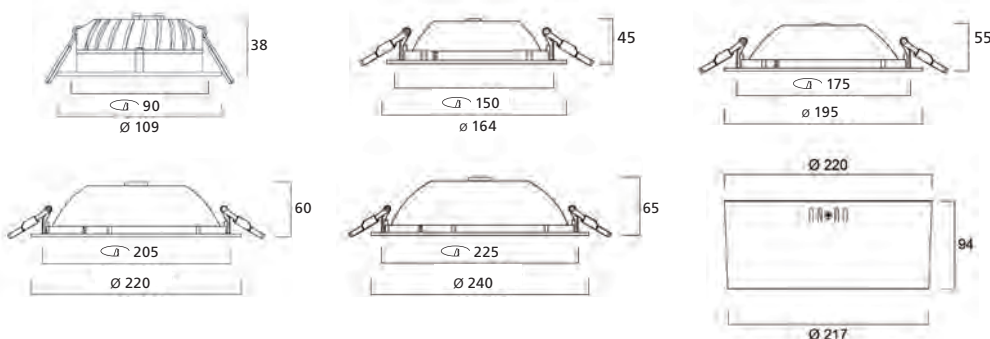


Visuels



START Downlight 90 IP54
DIM



START Downlight IP54



START Downlight IP54



START Downlight IP54




START Downlight 220 en saillie




Plaque de renfort



Câble de sécurité



Collerette d'adaptation



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com