



Minder onderhoud, betere prestaties

START Downlight IP54

De START Downlight IP54-reeks is ontworpen als ideale vervanging voor CFL-armaturen met uitsparingen van 90mm tot 225mm.

Met een IP54-classificatie aan de voorkant van de armatuur is de serie perfect voor toepassingen zoals gangen, badkamers, recepties en opslagruimtes.


START Downlight IP54 levert indrukwekkende prestaties met een rendement tot 113lm/W (90mm, 4000K versie) en een hoge

lichtstroom tot 2400lm (225mm, 4000K versie). Met een levensduur van 74.000 uur (L80B20) en 5 jaar garantie biedt de START Downlight IP54 een onderhoudsvrije verlichtingsoplossing. Bovendien zorgt de LiLo-box voor een snelle installatie bij een inbouwdiepte van minder dan 65 mm.

START Downlight IP54 is verkrijgbaar in een inbouw- en opbouwuitvoering om aan alle installatievereisten te voldoen.



START Downlight IP54




Kenmerken

- Een serie led downlights perfect voor gangen, badkamers, recepties en opslagruimtes
- Hoog rendement, tot 113 lm/W
- Hoge lichtstroom tot 2400lm
- IP54-classificatie voor installatie in vochtige ruimtes (opbouwversie IP20)
- Dimbare push-dim DALI en fasedimbare versies
- Versies met innovatieve SylSmart Standalone technologie - een volledig draadloze oplossing die eenvoudig te installeren en te programmeren is voor vergaderruimten, kleine kantoren en klaslokalen
- Lage inbouwdiepte < 65mm
- 94mm opbouwhoogte
- Noodkits met 3-uur autonomie beschikbaar
- LILO-box voor snelle aansluiting
- Witte rand (RAL9010)
- Warmwit 3000K en neutraal wit 4000K
- IRC80
- MacAdam Ellips : 3
- Materiaal: Aluminium
- Fotobiologische risicogroep: 0
- Levensduur: 74.000 uur (L80B20)

Productinformatie

| Code | Omschrijving | Afwerking | Vermogen (W) | Lichtstroom (lm) | Rendement (lm/W) | Stralingshoek (°) | Kleurtemperatuur (K) | CRI | Dimbaar | Sturings-technologie |
|----------------------------|--|-----------|--------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----|---------|----------------------|
| Fase dimbaar | | | | | | | | | | |
| 0030379 | START Downlight 90 IP54 830lm 830 DIM | Wit | 8.3 | 830 | 100 | 74 | 3000 | 80 | Ja | Fase dim |
| 0030380 | START Downlight 90 IP54 880lm 840 DIM | Wit | 8.3 | 880 | 106 | 74 | 4000 | 80 | Ja | Fase dim |
| Niet dimbaar | | | | | | | | | | |
| 0030324 | START Downlight 150 IP54 1200lm 830 | Wit | 12 | 1200 | 100 | 74 | 3000 | 80 | Nee | Geschakeld |
| 0030325 | START Downlight 150 IP54 1250lm 840 | Wit | 12 | 1250 | 104 | 74 | 4000 | 80 | Nee | Geschakeld |
| 0030326 | START Downlight 175 IP54 1550lm 830 | Wit | 14.5 | 1550 | 107 | 74 | 3000 | 80 | Nee | Geschakeld |
| 0030327 | START Downlight 175 IP54 1600lm 840 | Wit | 14.5 | 1600 | 110 | 74 | 4000 | 80 | Nee | Geschakeld |
| 0030328 | START Downlight 205 IP54 2100lm 830 | Wit | 20 | 2100 | 105 | 74 | 3000 | 80 | Nee | Geschakeld |
| 0030329 | START Downlight 205 IP54 2150lm 840 | Wit | 20 | 2150 | 108 | 74 | 4000 | 80 | Nee | Geschakeld |
| 0030330 | START Downlight 225 IP54 2350lm 830 | Wit | 23 | 2350 | 102 | 74 | 3000 | 80 | Nee | Geschakeld |
| 0030331 | START Downlight 225 IP54 2400lm 840 | Wit | 23 | 2400 | 104 | 74 | 4000 | 80 | Nee | Geschakeld |
| DALI dimbaar | | | | | | | | | | |
| 0030332 | START Downlight 150 IP54 1200lm 830 DALI | Wit | 12 | 1200 | 100 | 74 | 3000 | 80 | Ja | DALI, Switch-dim |
| 0030333 | START Downlight 150 IP54 1250lm 840 DALI | Wit | 12 | 1250 | 104 | 74 | 4000 | 80 | Ja | DALI, Switch-dim |
| 0030334 | START Downlight 175 IP54 1550lm 830 DALI | Wit | 15 | 1550 | 103 | 74 | 3000 | 80 | Ja | DALI, Switch-dim |
| 0030335 | START Downlight 175 IP54 1600lm 840 DALI | Wit | 15 | 1600 | 107 | 74 | 4000 | 80 | Ja | DALI, Switch-dim |
| 0030336 | START Downlight 205 IP54 2100lm 830 DALI | Wit | 20 | 2100 | 105 | 74 | 3000 | 80 | Ja | DALI, Switch-dim |
| 0030337 | START Downlight 205 IP54 2150lm 840 DALI | Wit | 20 | 2150 | 108 | 74 | 4000 | 80 | Ja | DALI, Switch-dim |
| 0030338 | START Downlight 225 IP54 2350lm 830 DALI | Wit | 23 | 2350 | 102 | 74 | 3000 | 80 | Ja | DALI, Switch-dim |
| 0030339 | START Downlight 225 IP54 2400lm 840 DALI | Wit | 23 | 2400 | 104 | 74 | 4000 | 80 | Ja | DALI, Switch-dim |
| Sylsmart | | | | | | | | | | |
| 0030375 | START Downlight 205 IP54 2100lm 830 SSC01D | Wit | 20 | 2100 | 105 | 74 | 3000 | 80 | Ja | Sylsmart SSC |
| 0030376 | START Downlight 205 IP54 2150lm 840 SSC01D | Wit | 20 | 2150 | 108 | 74 | 4000 | 80 | Ja | Sylsmart SSC |
| Opbouw niet dimbaar | | | | | | | | | | |
| 0030447 | START Downlight 220 2150lm 840 Opbouw | Wit | 20 | 2150 | 108 | 74 | 4000 | 80 | Nee | Geschakeld |


START Downlight IP54



Accessoires

| Code | Omschrijving |
|---------|---|
| 0046600 | Noodunit 6V-55V |
| 0046601 | Noodunit 6V-55V DALI monitoring/auto-zelftest |
| 3007950 | Inbouwdoo Large (545x300x150) |
| 3007940 | Inbouwdoo Small (300x300x150) |
| 0030490 | Veiligheidskabel 1,5m (X3) |
| 0038000 | Plafondplaat 100 |
| 0038001 | Plafondplaat 150 |
| 0038002 | Plafondplaat 175 |
| 0038003 | Plafondplaat 205 |
| 0038004 | Plafondplaat 225 |

Fotometrische gegevens

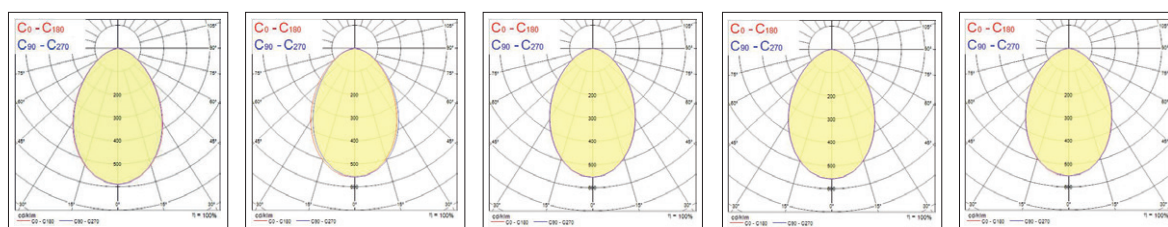

START Downlight 90
IP54 830lm 830 DIM


START Downlight 150
IP54 1200lm 830

START Downlight 175
IP54 1550lm 830


START Downlight 205
IP54 2100lm 830

START Downlight 225
IP54 2350lm 830

Afmetingen (mm)

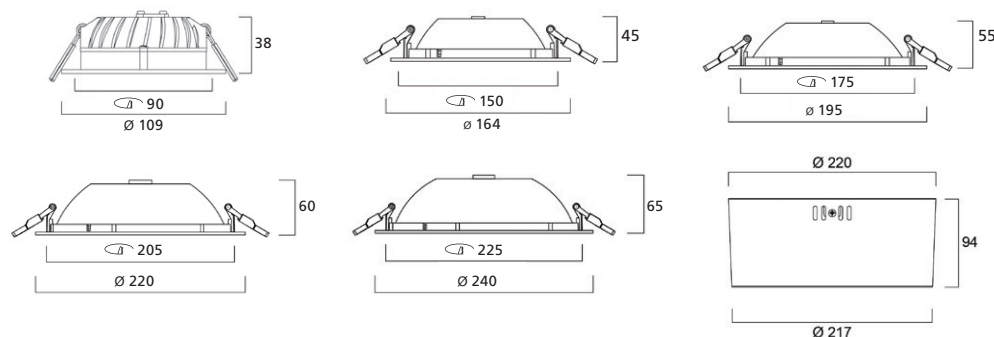

Productafbeeldingen

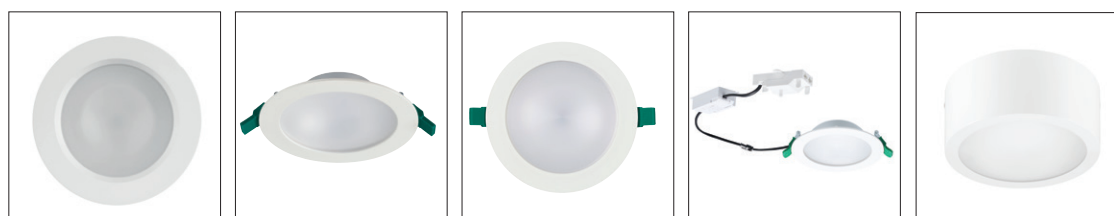


START Downlight 90 IP54
DIM vooraanzicht

START Downlight IP54

START Downlight IP54
vooraanzicht

START Downlight IP54

START Downlight 220
Opbouw



Plafondplaat



Veiligheidskabel

SYLVANIA



CE UK
CA

in f  

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. September 2024.

sylvania-group.com

A Feilo Sylvania Company