




Goede prestaties, zonder meer



START Downlight Eco

Start Downlight Eco is een niet-dimbare familie downlights die de perfecte geïntegreerde ledoplossing biedt voor de vervanging van traditionele CFL-downlights. De serie is verkrijgbaar in ronde en vierkante behuizingen en in inbouw- en opbouwversies, voor maximale flexibiliteit.

START Downlight Eco heeft een goed rendement tot 110lm/W en een hoge lichtstroom tot 2400lm. De armatuur wordt geleverd met loop-in-loop-out (LiLo) box voor eenvoudige installatie.

START Downlight Eco



Kenmerken

- Start Downlight Eco is een geïntegreerde led-downlight met een lichtstroom tussen 1100lm en 2400lm en met een hoog rendement tot 110lm/W
- Ideaal voor toepassingen zoals gangen, opslagruimtes en locaties met lange bedrijfsuren
- Verkrijgbaar in ronde of vierkante vorm, in- en opbouw, met geïntegreerde, niet-dimbare driver
- Backlit opalen diffuser zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling
- Keuze uit 3000K (warm wit) of 4000K (neutraal wit)
- Slank ontwerp: inbouwdiepte <38 mm, opbouwhoogte 45 mm
- MacAdam Ellipse: 6
- Kleur behuizing/plafondrand: Wit-RAL9003
- Materiaal behuizing: PC-polycarbonaat
- Fotobiologische risicogroep: 0



START Downlight Eco inbouw rond




START Downlight Eco inbouw vierkant

Productinformatie


Code	Omschrijving	Afwerking	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing
START Eco Downlight - Inbouw									
0053910	START Downlight Eco 95 640lm 830	Wit	8	640	80	3000	80	Nee	Aan/uit
0055185	START Downlight Eco 145 1100lm 830	Wit	12	1100	92	3000	80	Nee	Aan/uit
0055186	START Downlight Eco 195 1600lm 830	Wit	15	1600	107	3000	80	Nee	Aan/uit
0055187	START Downlight Eco 195 2400lm 830	Wit	24	2400	100	3000	80	Nee	Aan/uit
0053914	START Downlight Eco 95 640lm 840	Wit	8	640	80	4000	80	Nee	Aan/uit
0055188	START Downlight Eco 145 1100lm 840	Wit	12	1100	92	4000	80	Nee	Aan/uit
0055189	START Downlight Eco 195 1600lm 840	Wit	15	1600	107	4000	80	Nee	Aan/uit
0055190	START Downlight Eco 195 2400lm 840	Wit	24	2400	100	4000	80	Nee	Aan/uit
0055192	START Downlight Eco 195 Square 1650lm 840	Wit	15	1650	110	4000	80	Nee	Aan/uit
START Eco Downlight - Opbouw									
0055195	START Downlight Eco 215 2400lm 830 Opbouw	Wit	24	2400	100	3000	80	Nee	Aan/uit
0055199	START Downlight Eco 215 Square 1650lm 830 Opbouw	Wit	15	1650	110	3000	80	Nee	Aan/uit
0055198	START Downlight Eco 215 2400lm 840 Opbouw	Wit	24	2400	100	4000	80	Nee	Aan/uit
0055200	START Downlight Eco 215 Square 1650lm 840 Opbouw	Wit	15	1650	110	4000	80	Nee	Aan/uit

Fotometrische gegevens

START Downlight Eco rond

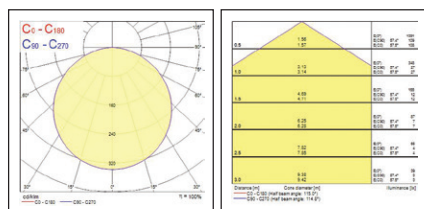

Start Downlight Eco vierkant

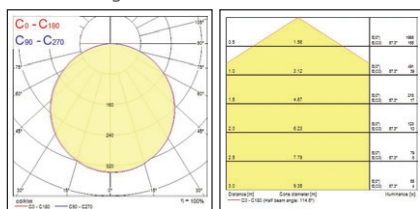


START Downlight Eco



Extra productafbeeldingen

START Downlight Eco inbouw rond

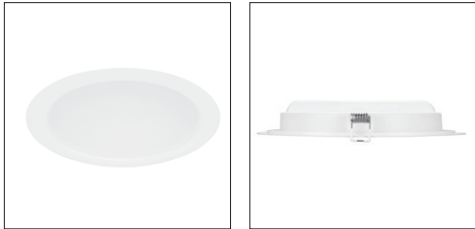

START Downlight Eco inbouw vierkant



START Downlight Eco opbouw rond




START Downlight Eco opbouw vierkant




Afmetingen (mm)

START Downlight Eco inbouw

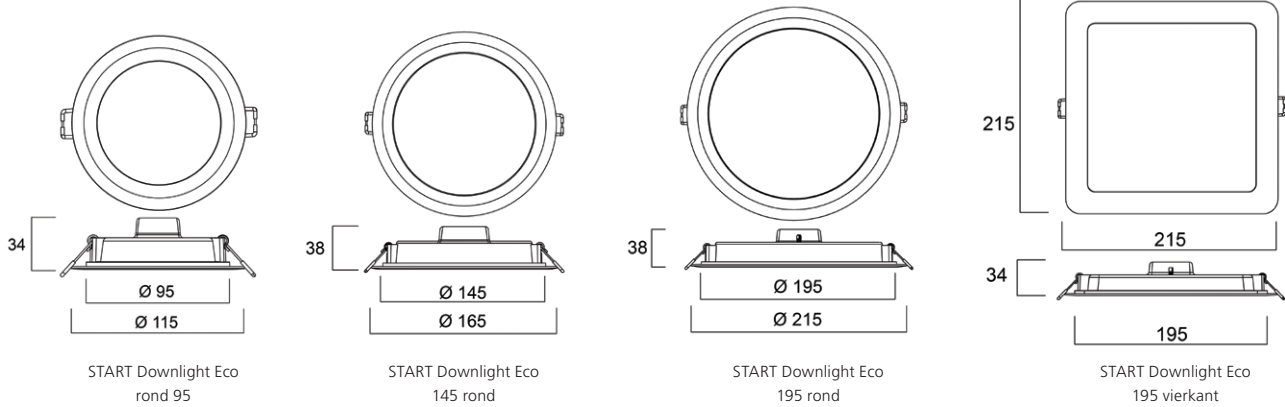

START Downlight Eco opbouw

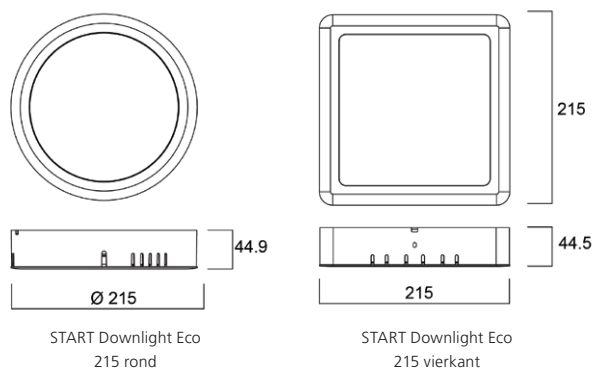

SYLVANIA



CE UK
CA

in f  

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. September 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company