



## Encastrément et éclairage ajustables

### START Downlight 5in1

START Downlight 5in1 est la solution parfaite pour remplacer les downlights CFL traditionnels ou pour de nouvelles installations. La gamme est disponible en versions rondes avec des flux lumineux de 1150lm à 2300lm.

Grâce à son étrier de fixation réglable, START Downlight 5in1 s'adapte à de nombreuses tailles de découpe (50-125mm, 65-185mm, 65-260mm) et, est facilement adaptable pour un montage en saillie.

La température de couleur est également ajustable par un interrupteur 3 positions situé à l'arrière du luminaire.

D'une efficacité de 127 lm/W, la gamme permet de réaliser des économies d'énergie significatives. Disponible en version On/Off et Dimmable, START Downlight 5in1 offre de multiples possibilités d'installations par sa flexibilité et une optimisation des produits stockés pour la distribution.



# START Downlight 5in1



## Caractéristiques

- Gamme de downlights avec 3 choix de température de couleur (3000K, 4000K et 6500K) et 2 méthodes de montage (semi-encastré ou en saillie)
- Dimmable par variateurs à coupure de phase (avant et arrière) sauf pour les versions PIR
- Flux lumineux de 1150lm à 2300lm pour convenir à de multiples applications
- 5 tailles rondes : Ø165mm, Ø217mm, Ø227mm, Ø290mm et Ø300mm
- Diamètres d'encastrement adaptables grâce à des étriers flexibles installés à l'arrière du luminaire (Ø ajustable de 50 mm à 260 mm, selon la référence produit)
- Efficacité jusqu'à 127lm/W (modèle 23W PIR 4000K)
- Version PIR disponible en 2 tailles avec temporisation, niveaux d'intensité et niveau de lumière du jour réglable; flux lumineux de 900-1800lm 1400-2600lm
- Fabrication de haute qualité : PC avec dissipateur thermique en aluminium, diffuseur PC et lunette blanche (RAL 9003)
- Anneaux noirs disponibles en accessoires. Installation par quart de tour
- Repiquage Loop-in Loop-out inclus pour faciliter l'installation
- SDCM : 6
- Groupe photobiologique : 0
- Durée de vie : 55 000h (L70)

## Information produits

Code	Désignation	Finition	Puissance consommée (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Température de couleur (K)	IRC	Dimmable	Gestion
<b>START Downlight 5in1</b>									
<b>Dimmable</b>									
0053071	START Downlight 5in1 50-125 12W 1150lm 3CCT DIM	Blanc	12	1150	96	3000-4000-6500	80	Oui	Phase dim
0053072	START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm 3CCT DIM	Blanc	18	1800	100	3000-4000-6500	80	Oui	Phase dim
0053073	START Downlight 5in1 65-260 18W 1800lm 3CCT DIM	Blanc	18	1800	100	3000-4000-6500	80	Oui	Phase dim
0053074	START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm 3CCT DIM	Blanc	23	2300	100	3000-4000-6500	80	Oui	Phase dim
<b>PIR</b>									
0053152	START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm 3CCT PIR	Blanc	9 / 18	900 / 1800	100	3000-4000-6500	80	Non	On/Off
0053133	START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm 3CCT PIR	Blanc	11 / 23	1400 / 2600	127	3000-4000-6500	80	Non	On/Off


## Accessoires

Code	Désignation	Finition	Diamètre (mm)	Compatible avec
0053156	START Downlight 5in1 anneau noir pour Ø165	Noir	176	0053071
0053157	START Downlight 5in1 anneau noir pour Ø217	Noir	228	0053072
0053158	START Downlight 5in1 anneau noir pour Ø290	Noir	301	0053173, 0053174




Noir mat

## Données photométriques




0053071




0053071


## Installation



Installation semi-encastrée



Installation en saillie



Changement de la température de couleur

# START Downlight 5in1



## Visuels



Version standard blanc



Version standard blanc



Version PIR



Version avec anneau noir



Vue de dos, sans clips de montage pour la version en saillie



Avec clips pour un montage semi-encastré




Vue de dos, avec clips pour un montage semi-encastré




Avec clips pour un montage semi-encastré


## Dimensions (mm)




START Downlight 5in1  
0053071 - Ø165  
encastrement Ø50-125




START Downlight 5in1  
0053072 - Ø217  
encastrement Ø65-185



START Downlight 5in1 PIR  
0053152 - Ø227  
encastrement Ø65-185

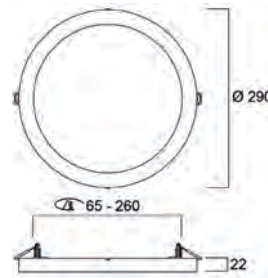


START Downlight 5in1  
0053073/0053074 - Ø290  
encastrement Ø65-260

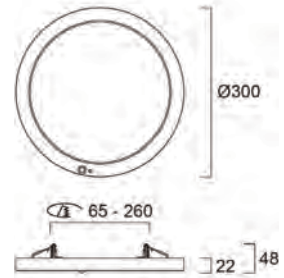

START Downlight 5in1 PIR  
0053133 - Ø300  
encastrement Ø65-260



# SYLVANIA

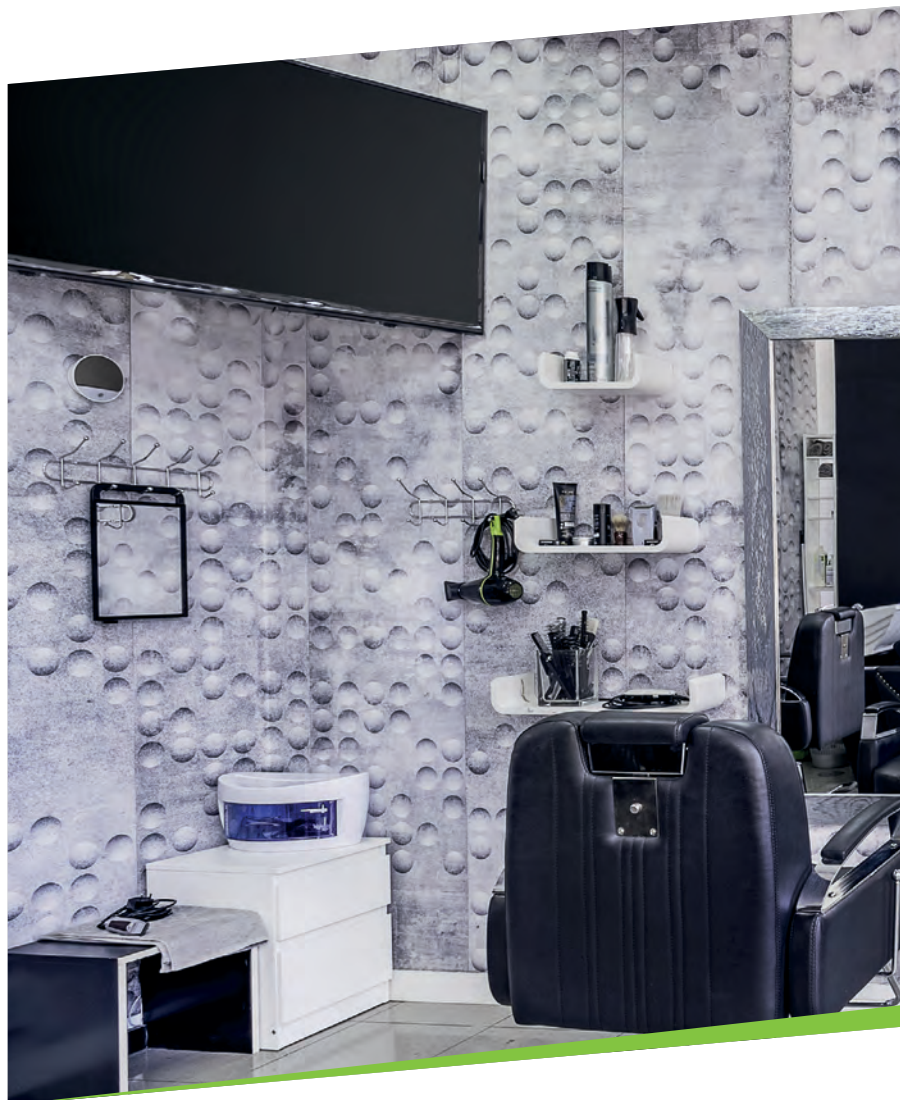

CE UK  
CA

in 

Malgré tous les efforts faits pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Mai 2025

[sylvania-group.com](https://sylvania-group.com)

A Feilo Sylvania Company