



## Het meest flexibele licht

### LED lichtlijnen

Het Sylvania lichtlijn assortiment bestaat uit diverse reeksen led strips (Flex Pro, START Flex en START eco Flex), drivers en aluminium profielen van hoge kwaliteit voor binnen- en buitengebruik.

Flex Pro zijn ledstrips met een uitstekende lichtkwaliteit en kleurweergave  $CRI > 90$  en een hoge kleuruniformiteit  $SDCM \leq 3$ . START Flex strips hebben kleurweergave  $CRI > 80$  met  $SDCM \leq 3$  ledchips, geschikt voor de meeste toepassingen. START eco Flex RGB- en RGBW- uitvoeringen zijn perfect voor kleur scène-instellingen. Voor buitengebruik is er START eco Flex IP67 met volledige IP67 bescherming.



Daarnaast worden ook standaard, DALI en SylSmart drivers aangeboden.

De hoogwaardige aluminium profielen voor de Flex Pro- en START Flex-reeksen zijn er in verschillende afmetingen en vormen om aan de behoeften van elke klant te voldoen.

Het Sylvania ledstrip programma is een inspirerende verlichtingstool die in veel toepassingen kan worden gebruikt, zoals hotels, kantoren, bars, residentiële toepassingen en buitengebruik.

# Flex Pro



## Kenmerken

- Een reeks dunne en flexibele ledstrips met CRI90 ledchips in 3 versies:
  - Low output 2500lm met 300 ledchips per 5m
  - Medium output 5.150lm met 600 ledchips per 5m
  - High output 9.700lm met 400 ledchips per 5m (steeds te gebruiken met aluminium profiel)
- Hoge kleurweergave-index CRI90 biedt een natuurlijke kleurweergave. De ideale keuze voor de meeste residentiële, horeca en retail toepassingen waar kleuren belangrijk zijn.
- SDCM≤3 garandeert een uniform licht over de hele strip
- Kan makkelijk ter plaatse op maat gesneden worden met elke 50-100mm snijpunten, afhankelijk van de strips, zodat donkere plekken vermeden worden in combinatie met 1-2-3m profielen
- Beschikbaar in warmwit 3000K en neutraal wit 4000K,
- IP20 voor algemene zones en IP65 voor gebruik in de keuken of de badkamer
- Dimbaar met de meeste dimmers op de markt
- Dimbaar met DALI, 1-10V en draadloze regeling
- 1 meter snoer voor aansluiting van de driver
- Alle uitvoeringen standaard op een rol van 5m
- Alle ledstrips zijn voorzien van 3m zelfklevende tape en de IP65 versies bovendien met bevestigingsclips en eindkappen
- Leddrivers kunnen separaat besteld worden uit ons aanbod drivers
- Een selectie aan profielen is beschikbaar
- High Output versie moeten gebruikt worden met een aluminium profiel voor de koeling van de ledchips, waardoor een lange levensduur verzekerd is (profiel HO opbouw 16 0022604 kan gebruikt worden)
- Levensduur 54.000 uur L70B50
- 5 jaar garantie

## Productinformatie


Artikelcode	Omschrijving	Lengte (m)	Aantal leds per 5m	Kleurtemperatuur (K)	IP-classificatie	Totaal systeemvermogen per 5m (W)	W/meter	Lichtstroom per 5m (lm)	lm/meter	Armatuur rendement (lm/W)
<b>Flex Pro</b>										
<b>Low Output</b>										
0068168	Flex Pro IP20 2450lm 930	5m	300	3000	IP20	24	4.8	2450	490	102
0068169	Flex Pro IP20 2500lm 940	5m	300	4000	IP20	24	4.8	2500	500	104
<b>Medium Output</b>										
0068176	Flex Pro IP20 4750lm 930	5m	600	3000	IP20	48	9.6	4750	950	99
0068177	Flex Pro IP20 5150lm 940	5m	600	4000	IP20	48	9.6	5150	1030	107
0068180	Flex Pro IP65 4400lm 930	5m	600	3000	IP65	48	9.6	4400	880	92
0068181	Flex Pro IP65 4800lm 940	5m	600	4000	IP65	48	9.6	4800	960	100
<b>High Output*</b>										
0068184	Flex Pro IP20 9000lm 930	5m	400	3000	IP20	72	14.4	9000	1800	125
0068185	Flex Pro IP20 9700lm 940	5m	400	4000	IP20	72	14.4	9700	1940	135
0068188	Flex Pro IP65 8250lm 930	5m	400	3000	IP65	72	14.4	8250	1650	115
0068189	Flex Pro IP65 8900lm 940	5m	400	4000	IP65	72	14.4	8900	1780	124

\*Te gebruiken met aluminium profiel

## Extra productafbeeldingen



## Fotometrische gegevens

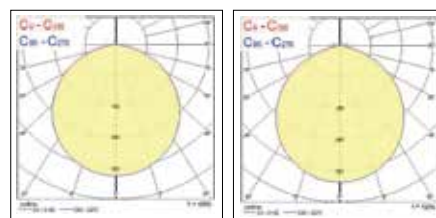

0068176 Flex Pro IP20

0068180 Flex Pro IP65


# Flex Pro



## Toepassingen



Flex Pro en inbouwprofiel

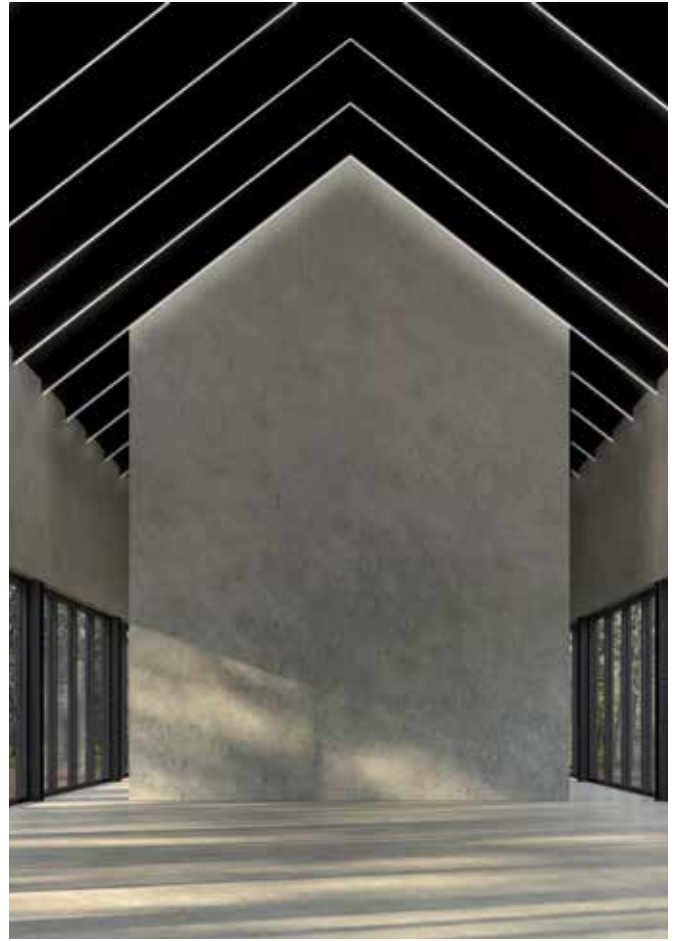

Flex Pro High Output en zwart breed/diep opbouwprofiel



Flex Pro en hoekprofiel



Flex Pro en inbouwprofiel

# START Flex & START eco Flex Indoor



## Kenmerken

- Een reeks dunne en zeer flexibele ledstrips in 4 versies:
  - Low Output 2.650lm met 300 ledchips per 5m
  - High Output 11.750lm met 420 ledchips per 5m (aluminium profiel nodig)
  - RGB versie met 600 ledchips
  - RGBW versie met 600 ledchips
- SDCM<3 garandeert uniform licht over de hele strip
- Kan makkelijk ter plaatse op maat gesneden worden met elke 85-100mm snijpunten, afhankelijk van de strips
- Beschikbaar in warmwit 3000K, neutraal wit 4000K, RGB en RGBW versies
- IP20 voor algemene zones en IP65 voor gebruik in de keuken of de badkamer
- Dimbaar met de meeste dimmers op de markt
- Dimbaar met DALI, 1-10V en draadloze regeling
- 1 meter snoer voor aansluiting van de driver
- Alle uitvoeringen standaard op een rol van 5m
- Alle ledstrips zijn voorzien van 3M zelfklevende tape en de IP65 en IP67 versies bovendien met bevestigingsclips en eindkappen
- Leddrivers kunnen separaat besteld worden uit ons aanbod drivers
- Een selectie aan profielen is beschikbaar
- High Output versie moeten gebruikt worden met een aluminium profiel voor de koeling van de ledchips, waardoor een lange levensduur verzekerd is (profiel HO opbouw 16 0022604 kan gebruikt worden)
- START Flex Levensduur 54.000 uur L70B50
- START eco Flex Levensduur 30.000 uur L70B50
- 5 jaar garantie voor IP20 & IP65 versies en 3 jaar garantie voor RGB & RGBW versies

## Productinformatie


Artikelcode	Omschrijving	Lengte (m)	Aantal leds per 5m	Kleurtemperatuur (K)	IP-classificatie	Totaal systeemvermogen per 5m (W)	W/meter	Lichtstroom per 5m (lm)	lm/meter	Armatuur rendement (lm/W)
<b>START Flex</b>										
<b>Low Output</b>										
0068100	START Flex IP20 830 2800lm	5m	300	3000	IP20	24	4.8	2800	560	117
0068101	START Flex IP20 840 2850lm	5m	300	4000	IP20	24	4.8	2850	570	119
0068130	START Flex IP65 827 2450lm	5m	300	2700	IP20	24	4.8	2450	490	102
0068127	START Flex IP65 830 2650lm	5m	300	3000	IP65	24	4.8	2650	530	110
0068128	START Flex IP65 840 2750lm	5m	300	4000	IP65	24	4.8	2750	550	115
<b>High Output*</b>										
0068131	START Flex IP20 827 10000lm	5m	420	2700	IP20	82.5	16.5	10.000	2000	121
0068114	START Flex IP20 830 10750lm	5m	420	3000	IP20	82.5	16.5	10.750	2150	130
0068115	START Flex IP20 840 11750lm	5m	420	4000	IP20	82.5	16.5	11.750	2350	142
0068132	START Flex IP65 827 10250lm	5m	420	2700	IP65	82.5	16.5	10.250	2050	124
0068118	START Flex IP65 830 10250lm	5m	420	3000	IP65	82.5	16.5	10.250	2050	124
0068119	START Flex IP65 840 11750lm	5m	420	4000	IP65	82.5	16.5	11.750	2350	142
<b>RGB &amp; RGB+W</b>										
0068125	START eco Flex IP20 RGB	5m	600	RGB	IP20	60	-	RGB	RGB	RGB
0068126	START eco Flex IP67 RGB	5m	600	RGB	IP67	60	-	RGB	RGB	RGB
0068122	START eco Flex IP20 RGBW	5m	600	RGBW	IP20	72	-	RGBW	RGBW	RGBW
0068124	START eco Flex IP67 RGBW	5m	600	RGBW	IP67	72	-	RGBW	RGBW	RGBW

\*Te gebruiken met aluminium profiel

## Extra productafbeeldingen



## Fotometrische gegevens

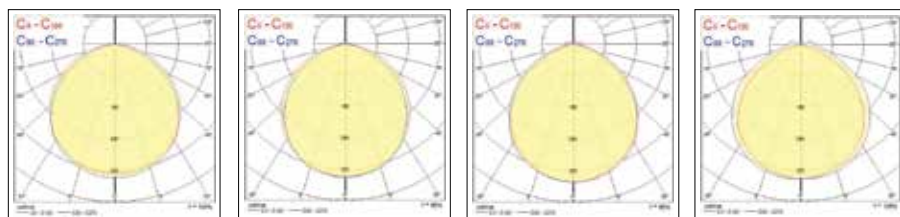

0068100 START Flex IP20 Low Output 830

0068114 START Flex IP20 High Output 830

0068118 START Flex IP65 High Output 830

0068127 START Flex IP65 Low Output 830

# START Flex & START eco Flex Indoor



## Toepassingen



START Flex HO en inbouwprofiel



START Flex en halfdiep opbouwprofiel



START eco Flex RGB, START Flex en halfdiep opbouwprofiel



START eco Flex IP67



START Flex en smal ondiep profiel

# START eco Flex Outdoor



## Kenmerken

- Een reeks flexibele ledstrips met een lichtopbrengst van 5.000lm, met 300 ledchips per 5m
- IP67 met 1m HO5RN-F snoer, perfect voor buitengebruik
- SDCM $\leq$ 3 garandeert uniform licht over de hele strip
- Alle strips zijn beschikbaar in homelight 2700K, warmwit 3000K en neutraal wit 4000K
- Alle uitvoeringen standaard op een rol van 5m
- Alle ledstrips worden geleverd met 3m zelfklevende tape, bevestigingsclips en eindkappen
- Dimbaar met de meeste PWM-dimmers op de markt
- Dimbaar via DALI, 1-10V en draadloze sturing
- Kan makkelijk ter plaatse elke 50mm op maat gesneden worden
- Aanbevolen gebruik met IP66 Lumidriver (3036239)
- START eco Flex Levensduur 30,000 uur L70B50
- 3 jaar garantie


## Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Lengte (m)	Aantal leds per 5m	Kleurtemperatuur (K)	IP-classificatie	W/meter	Lichtstroom per 5m (lm)	lm/meter	Armatuur rendement (lm/W)
<b>START eco Flex</b>									
<b>Outdoor IP67</b>									
0068135	START eco Flex IP67 827 4750lm	5m	300	2700	IP67	9.5	4750	950	100
0068106	START eco Flex IP67 830 4825lm	5m	300	3000	IP67	9.5	4825	965	102
0068107	START eco Flex IP67 840 5000lm	5m	300	4000	IP67	9.5	5000	1000	105

## Extra productafbeeldingen




## Fotometrische gegevens



0068106 Start eco Flex IP67

## Afmetingen (mm)

START eco Flex IP67 0068106, 0068107

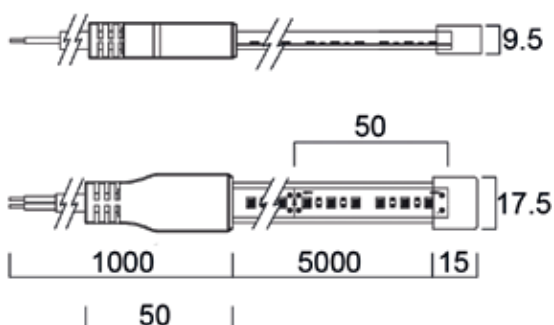

# Accessoires - Connectoren

## Compatibiliteitstabel connectoren - Flex Pro/START Flex

Artikelcode	Omschrijving	Max. breedte connector (mm)	Flex Pro LO/START Flex IP20	Flex Pro MO, HO/START Flex HO IP20	Flex Pro LO/START Flex IP65	Flex Pro MO, HO/1 START Flex HO IP65	START eco Flex IP67	START eco Flex RGB IP20	START eco Flex RGB IP67	START eco Flex RGBW IP20	START eco Flex RGBW IP67
<b>0068004</b>	START FLEX IP20 rechte connector x 10	12.5	•								
<b>0068006</b>	START FLEX IP20 connector x 5 + 2m snoer	12.2	•								
<b>0068010</b>	START FLEX IP20 hoekconnector x 10	12.2	•								
<b>0068021</b>	START FLEX HO IP20 rechte connector x 10	14.5		•							
<b>0068022</b>	START FLEX HO IP20 connector x 5 + 2m snoer	14.2		•							
<b>0068023</b>	START FLEX HO IP20 hoekconnector x 10	14.2		•							
<b>0068007</b>	START FLEX IP65 rechte connector x 10 (PCB naar PCB)	15			•						
<b>0068027</b>	START FLEX IP65 rechte connector x 5 + 2m snoer	15			•						
<b>0068012</b>	START FLEX IP65 hoekconnector x 5	15			•						
<b>0068008</b>	START FLEX HO IP65 rechte connector x 10	17				•					
<b>0068028</b>	START FLEX HO IP65 rechte connector x 5 + 2m snoer	17				•					
<b>0068009</b>	START FLEX HO IP65 hoekconnector x 5	17				•					
<b>0068030</b>	START FLEX IP67 rechte connector x 5 + 2m snoer	20					•				
<b>0068029</b>	START FLEX IP67 rechte connector x 5	20					•				
<b>0068013</b>	START FLEX IP67 hoekconnector x 5	20					•				
<b>0068005</b>	START FLEX IP20 RGB rechte connector x 10	14.8						•			
<b>0068134</b>	START FLEX IP20 RGB rechte connector x 5 + 2m snoer	14.8						•			
<b>0068011</b>	START FLEX IP20 RGB hoekconnector x 10	14.8						•			
<b>0068014</b>	START FLEX IP67 RGB hoekconnector x 5	17.5							•		
<b>0068026</b>	START FLEX IP67 RGB rechte connector x 5	17.5							•		
<b>0068034</b>	START FLEX IP67 RGB rechte connector x 5 + 2m snoer	17.5							•		
<b>0068136</b>	START FLEX IP20 RGBW rechte connector x 10	16.8								•	
<b>0068133</b>	START FLEX IP20 RGBW rechte connector x 5 + 2m snoer	16.8								•	
<b>0068137</b>	START FLEX IP20 RGBW hoekconnector x 10	16.8								•	
<b>0068033</b>	START FLEX IP67 RGBW hoekconnector x 5	19.5									•
<b>0068032</b>	START FLEX IP67 RGBW rechte connector x 5	19.5									•
<b>0068031</b>	START FLEX IP67 RGBW rechte connector x 5 + 2m snoer	19.5									•



0068004, 0068021



0068006, 0068022



0068010, 0068023



0068007, 0068008



0068027, 0068028



0068012, 0068009



0068013



0068029



0068030



0068005



0068134



0068011



0068136



0068133



0068137



0068014



0068026



0068031



0068032



0068033




0068034

# Flex Pro




## Afmetingen (mm)


Flex Pro (0068167, 0068168, 0068169)

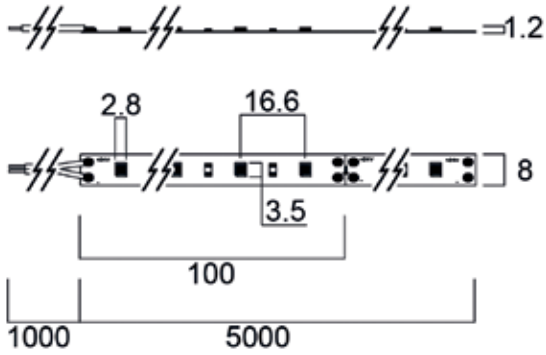


Flex Pro (0068171, 0068172, 0068173)

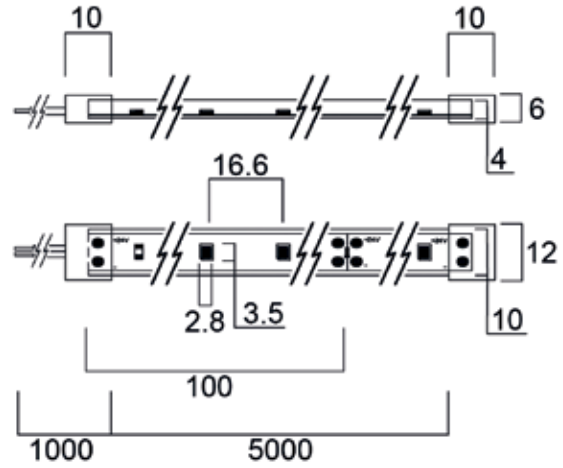


Flex Pro (0068175, 0068176, 0068177)

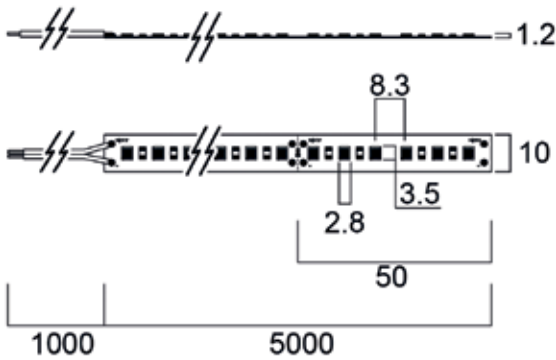


Flex Pro (0068179, 0068180, 0068181)

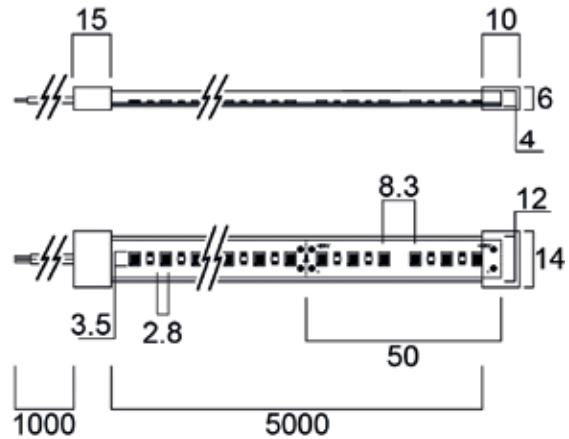

Flex Pro (0068183, 0068184, 0068185)

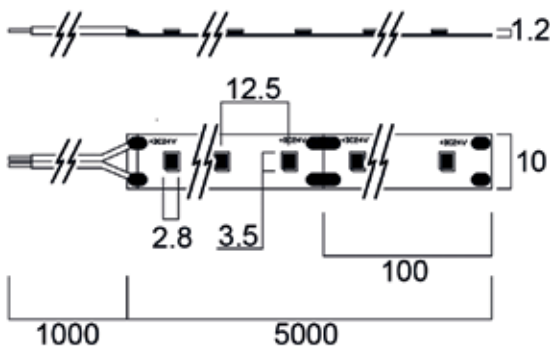

Flex Pro (0068187, 0068188, 0068189)

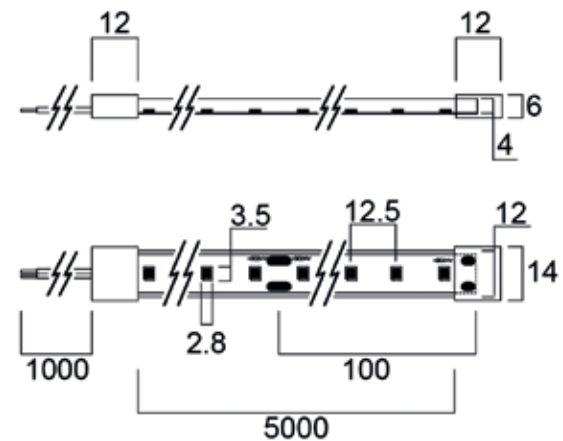


# START Flex & START eco Flex Indoor




## Afmetingen (mm)


START Flex IP20 (0068100, 0068101)

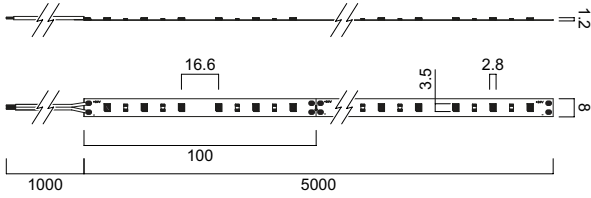


START Flex HO (0068114, 0068115)

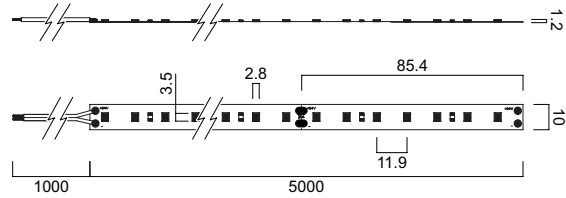


START Flex IP65 (0068127, 0068128)

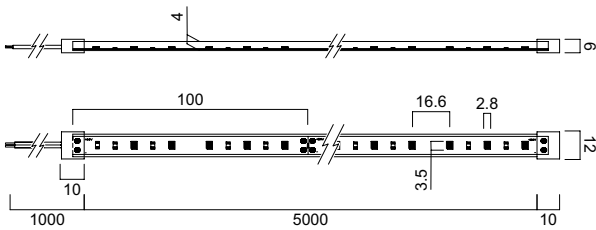


START Flex IP65 HO (0068118, 0068119)

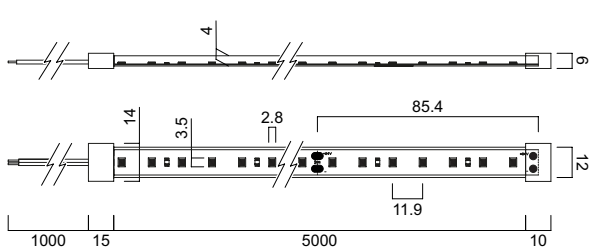


START eco Flex RGBW IP20 (0068122)

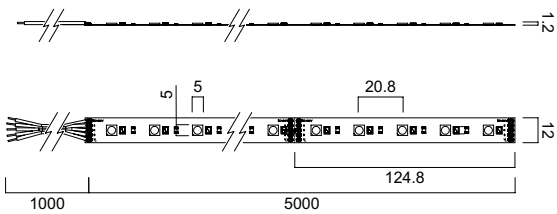


RGBW IP67 (0068124)

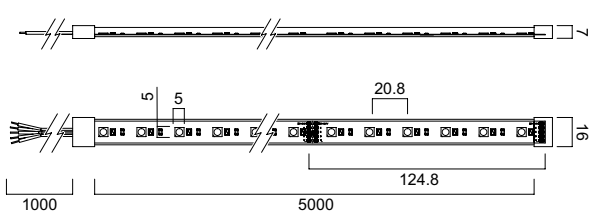

RGB IP20

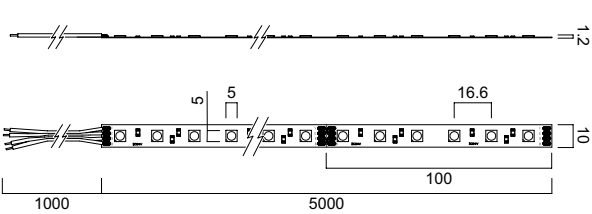

START eco Flex RGB IP67 (0068126)

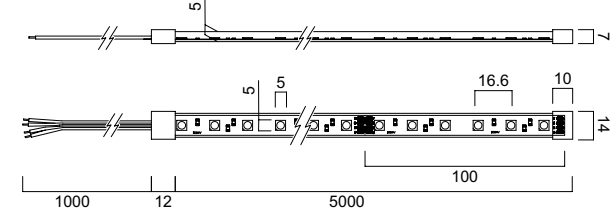

# Accessoires - Constante spanningsdrivers

## Kenmerken

- Constante spanningsdrivers, compatibel met Flex Pro en Start Flex ledstrip
- Standaard 1-10V dimbaar, DALI dimbaar, SylSmart dimbare drivers
- IP67 constante spanningsdrivers zijn de perfecte oplossing voor droge, vochtige en natte locaties
- SylSmart dimbare drivers (SSC) zijn draadloos dimbare drivers om witte ledstrips aan te sturen zonder nood aan een extra externe driver
- SylSmart SSC PWM4 dimmer is een nieuwe toevoeging voor draadloze sturing van RGB, RGBW en witte Start Flex ledstrips

## Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Totaal vermogen (W)	Spanning (V)	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	IP-classificatie
<b>Standaard IP20</b>							
3036292	Lumidriver CV 24VDC 20W	20	24	29.3	167	38.4	IP20
9014921	CV Driver 35W 24V	35	24	30	142	43	IP20
9014922	CV Driver 60W 24V	60	24	29.8	225	43	IP20
9014923	CV Driver 100W 24V	100	24	29.8	295	43	IP20
9014924	CV Driver 200W 24V	200	24	29.8	325	43	IP20
<b>Standaard IP67</b>							
9014932	CV Driver 35W 24V IP67	35	24	34	199	42.5	IP67
9014933	CV Driver 75W 24V IP67	75	24	68	164	39	IP67
9014934	CV Driver 100W 24V IP67	100	24	68	164	39	IP67
9014935	CV Driver 200W 24V IP67	200	24	68	232	43.5	IP67
<b>1-10V</b>							
3036237	Lumidriver CV 24VDC 120W 1-10V IP20	120	24	49	240	60	IP20
<b>DALI</b>							
9014925	CV Driver DALI 35W 24V	35	24	30	142	43	IP20
9014926	CV Driver DALI 60W 24V	60	24	29.8	225	43	IP20
9014927	CV Driver DALI 100W 24V	100	24	29.8	295	43	IP20
9014928	CV Driver DALI 150W 24V	150	24	29.8	325	43	IP20
<b>SylSmart</b>							
9014913	CV Driver SSC 35W 24V	35	24	30.2	195	43	IP20
9014914	CV Driver SSC 60W 24V	60	24	30.2	225	43	IP20
9014915	CV Driver SSC 100W 24V	100	24	29.8	295	43	IP20
9014916	CV Driver SSC 150W 24V	150	24	29.8	325	43	IP20
<b>PWM4 Dimmer</b>							
9041535	SylSmart SSC PWM4 (uitsluitend met standaard CV-driver)		24	30	72	18	IP20

## Extra productafbeeldingen



CV Driver 35W 24V

CV Driver DALI 35W 24V

CV Driver 60W 24V

CV Driver DALI 60W 24V

CV Driver 100W 24V

CV Driver DALI 100W 24V



CV Driver DALI 150W 24V

Lumidriver 1-10V 120W

IP67 CV Driver 35W 24V

IP67 CV Driver 75W 24V

IP67 CV Driver 100W 24V

IP67 CV Driver 200W 24V

# Constance spanningsdriver

## Compatibiliteitstabel drivers - Flex Pro/START Flex




Drivers			Standaard Driver								DALI Driver									
			3036292 LUMIDRIVER CV 24VDC 20W		CV DRIVER 35W 24V IP20/IP67		CV DRIVER 60W 24V IP20/IP67		CV DRIVER 100W 24V IP20/IP67		CV DRIVER 200W 24V IP20/IP67		9014925 CV DRVR DALI 35W 24V IP20		9014926 CV DRVR DALI 60W 24V IP20		9014927 CV DRVR DALI 100W 24V IP20		9014928 CV DRVR DALI 150W 24V IP20	
Omschrijving	Max Wattage van 5m START Flex	Max Wattage per 1m START Flex																		
			meter Start Flex te gebruiken met de driver																	
			min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
START Flex IP20 / IP65/ Flex Pro LO	24	4.8	1.3	3.8	2.2	6.6	3.8	11.3	6.3	18.8	12.5	37.5	0.7	6.6	1.3	11.3	2.1	18.8	3.1	28.1
START Flex IP20 HO / IP65 HO	82.5	16.5	0.4	1.1	0.6	1.9	1.1	3.3	1.8	5.5	3.6	10.9	0.2	1.9	0.4	3.3	0.6	5.5	0.9	8.2
Flex Pro Medium Output	48	9.6	0.6	1.9	1.1	3.3	1.8	5.6	3.1	9.3	6.2	18.7	0.4	3.2	0.6	5.6	1.1	9.4	1.6	14.0
Flex Pro High Output	72	14.4	0.4	1.3	0.7	2.2	1.3	3.8	2.1	6.3	4.1	12.5	0.3	2.2	0.4	3.7	0.7	6.3	1.1	9.4
START eco Flex RGB	60	12	0.5	1.5	0.9	2.6	1.5	4.5	2.5	7.5	5.0	15.0	0.3	2.6	0.5	4.5	0.8	7.5	1.3	11.3
START eco Flex RGB+W	72	14.4	0.4	1.3	0.7	2.2	1.3	3.8	2.1	6.3	4.2	12.5	0.2	2.2	0.4	3.8	0.7	6.3	1.0	9.4
START eco Flex IP67	47.5	9.5	0.6	1.9	1.1	3.3	1.9	5.7	3.2	9.5	6.3	18.9	0.4	3.3	0.6	5.7	1.1	9.5	1.6	14.2

Drivers			SylSmart Driver								1-10V			
			9014913 CV DRIVER SSC 35W 24V		9014914 CV DRIVER SSC 60W 24V		9014915 CV DRIVER SSC 100W 24V		9014916 CV DRIVER SSC 150W 24V		3036237 LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V IP20			
Omschrijving	Max Wattage van 5m START Flex	Max Wattage per 1m START Flex												
			meter Start Flex te gebruiken met de driver											
			min	max	min	max	min	max	min	max	min	max		
START Flex IP20 / IP65	24	4.8	0.7	6.6	1.3	11.3	2.1	18.8	3.1	28.1	7.5	22.5		
START Flex IP20 HO / IP65 HO	82.5	16.5	0.2	1.9	0.4	3.3	0.6	5.5	0.9	8.2	2.2	6.5		
Flex Pro Medium Output	48	9.6	0.4	3.2	0.6	5.6	1.1	9.4	1.6	14.0	3.7	11.3		
Flex Pro High Output	72	14.4	0.3	2.2	0.4	3.7	0.7	6.3	1.1	9.4	2.5	7.5		
START eco Flex RGB	60	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.0	9.0		
START eco Flex RGB+W	72	14.4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.5	7.5		
START eco Flex IP67	47.5	9.5	0.4	3.3	0.6	5.7	1.1	9.5	1.6	14.2	3.8	11.4		

Houd er rekening mee dat 30% minimale belasting vereist voor een standaard driver en 10% voor dimbare drivers en voor maximale 10% veiligheid is inbegrepen.

Opmerking: bij een lengte langer dan 5m, kan de helderheid van de ledstrips gradueel afnemen

## Aansluitschema's - voorbeelden

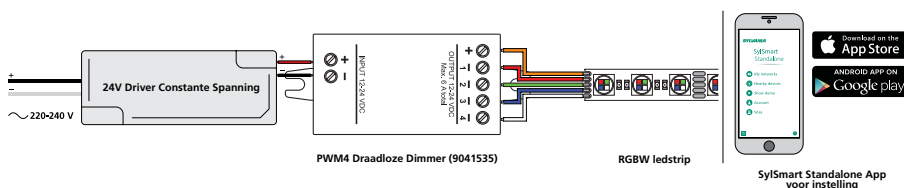


# Profielen

## Kenmerken


- Uitgebreide reeks aluminium profielen van hoge kwaliteit, geschikt voor diverse toepassingen: keuken, balies, koofverlichting
- Geanodiseerd aluminium afwerking (behalve HO opbouw profiel – onbehandeld aluminium) maakt de profielen bestand tegen corrosie
- Beschermd tegen UV
- Standaard lengte 2m (1m en 3m uitsluitend op aanvraag)
- Versies voor inbouw-, opbouw- of hoekmontage
- Aluminium profiel werkt als koellichaam voor de ledstrip, voor het behoud van de levensduur
- Beschikbaar met opalen diffusoren met een transparantie van 70-75%, in twee types: klikdiffusor (bovenaan het profiel in te klikken) en schuifdiffusor (langs zijkant in het profiel te schuiven)
- HO opbouw profiel kan bevestigd worden met dubbelzijdig kleefband
- Alle Flex Pro, Start Flex en Start eco Flex ledstrips worden steeds geleverd met zelfklevend tape om ze in het profiel te bevestigen
- HO opbouw profiel kan bevestigd worden met dubbelzijdig kleefband
- Alle accessoires (eindkappen, houders, montageclips) worden geleverd in sets van 2
- Accessoires (eindkappen, houders, montageclips) zijn verplicht om de installatie van uw profiel te vervolledigen

## Profielen - afbeeldingen

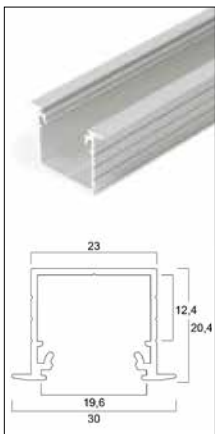


**Inbouwprofiel 20 EF/U7**

0022587 - 1m  
0022596 - 2m  
0022605 - 3m

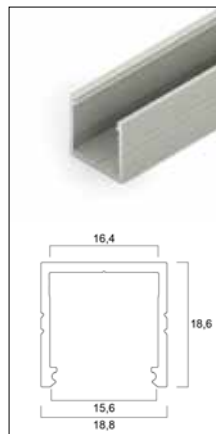


**Halfdiep profiel Opbouw 16 B/U4**

0022588 - 1m  
0022597 - 2m  
0022606 - 3m

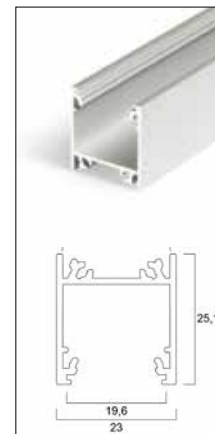

**Halfdiep profiel Opbouw 20 EF/T**

0022589 - 1m  
0022598 - 2m  
0022607 - 3m

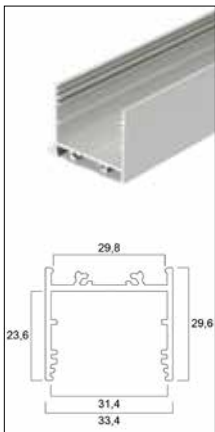

**Diep/breed profiel Opbouw 30 CDE-9/T**

0022590 - 1m  
0022599 - 2m  
0022608 - 3m




**Laag/breed profiel Opbouw 30 CDE-9/T**

0022591 - 1m  
0022600 - 2m  
0022609 - 3m



**Laag/smal profiel Opbouw 14 EF/T**

0022592 - 1m  
0022601 - 2m  
0022610 - 3m

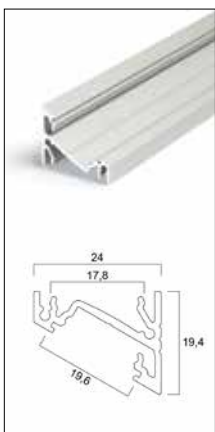

**Hoekprofiel Opbouw 14 EF/T**

0022593 - 1m  
0022602 - 2m  
0022611 - 3m



**HO profiel Opbouw 16 RAW ALU.**

0022595 - 1m  
0022604 - 2m  
0022613 - 3m

# Profielen

## Afbeeldingen accessoires




**Diffusor F Klik**  
**0022615** - 1m opaal  
Transparantie: 75%  
**0022619** - 2m opaal  
Transparantie: 75%  
**0022623** - 3m opaal  
Transparantie: 75%



**Diffusor C9 Klik**  
**0022616** - 1m opaal  
Transparantie: 75%  
**0022620** - 2m opaal  
Transparantie: 75%  
**0022624** - 3m opaal  
Transparantie: 75%



**Diffusor D9 Klik**  
**0022617** - 1m opaal  
Transparantie: 70%  
**0022621** - 2m opaal  
Transparantie: 70%  
**0022625** - 3m mat  
Transparantie: 90%



**Diffusor B Schuif**  
**0022659** - 1m opaal  
Transparantie: 70%  
**0022661** - 2m opaal  
Transparantie: 70%  
**0022663** - 3m mat  
Transparantie: 90%



**Diffusor E9 Klik**  
**0022627** - 1m opaal  
Transparantie: 70%  
**0022630** - 2m opaal  
Transparantie: 70%  
**0022633** - 3m opaal  
Transparantie: 70%



**Eindkap Inbouw 20**  
**0022635**




**Eindkap halfdiep**  
**Opbouw 16**  
**0022636**



**Eindkap diep 20**  
**0022637**



**Eindkap laag/breed**  
**Opbouw 30**  
**0022638**



**Eindkap diep/breed**  
**Opbouw**  
**0022639**



**Eindkap laag/smal**  
**0022640**



**Eindkap hoek Opbouw**  
**14**  
**0022641**



**Eindkap D9 diffusor**  
**0022649**



**Eindkap E9 diffusor**  
**0022650**



**Houder U4 Inox**  
**0022643**



**Houder U7 Inbouw**  
**0022644**



**Houder T**  
**0022645**











**Bevestigingsclips**  
**Inbouw 20**  
**0022646**











**Dubbelzijdig tape**  
**15mm x 50m**  
**0022647**

# Profielen

## Compatibiliteitstabel met profielen









			Inbouwprofiel 20 EF/U7	Halfdiep profiel Opbouw 16 B/U4	Halfdiep profiel Opbouw 20 EF/T	Diep/breed profiel Opbouw 30 CDE/T	Laag/breed profiel Opbouw 30 CDE/T	Laag/smal profiel Opbouw 14 EF/T	Hoekprofiel Opbouw 14 EF/T	HO profiel Opbouw 16 Raw Alu
Naam product	Max. breedte met eindkappen (mm)	Max. Max. breedte met connectors (mm)								
Artikelcode (1m)			0022587	0022588	0022589	0022590	0022591	0022592	0022593	0022595
Artikelcode (2m)			0022596	0022597	0022598	0022599	0022600	0022601	0022602	0022604
Artikelcode (3m)			0022605	0022606	0022607	0022608	0022609	0022610	0022611	0022613
Flex Pro LO/ START Flex IP20	8	12.5	•	•	•	•	•	•	•	•
Flex Pro MO/HO & START Flex IP20 HO	10	14.5	•	•	•	•	•	•	•	•
Flex Pro LO & START Flex IP65	12	15	•		•	•				•
Flex Pro IP65 MO/HO & START Flex IP65 HO	12	17	•		•	•				•
START eco Flex IP20 RGB	10	15	•		•	•				•
START eco Flex IP67 RGB	14	17.5	•		•	•				•
START eco Flex IP20 RGBW	12	17	•		•	•				•
START eco Flex IP67 RGBW	16	19.5	•		•	•				•
START eco Flex IP67	17.5	20				•				

## Compatibiliteitstabel - 2m profiel met accessoires









Naam product		Inbouwprofiel 20 EF/U7	Halfdiep profiel Opbouw 16 B/U4	Halfdiep profiel Opbouw 20 EF/T	Diep/breed profiel Opbouw 30 CDE/T	Laag/breed profiel Opbouw 30 CDE/T	Laag/smal profiel Opbouw 14 EF/T	Hoekprofiel Opbouw 14 EF/T	HO profiel Opbouw 16 Raw Alu
Artikelcode	Omschrijving								
0022619	Diffusor F Klik 2m Opaal	•		•			•	•	
0022620	Diffusor C9 Klik 2m Opaal				•	•			
0022621	Diffusor D9 Klik 2m Opaal				•	•			
0022661	Diffusor B Schuif 2m Opaal (x10)		•						
0022630	Diffusor E9 Klik 2m Opaal				•	•			
0022635	Eindkap inbouw 20 (set van 2)	•							
0022636	Eindkap halfdiep opbouw 16 (set van 2)		•						
0022637	Eindkap halfdiep opbouw 20 (set van 2)			•					
0022638	Eindkap laag/breed opbouw 30 (set van 2)					•			
0022639	Eindkap diep/breed opbouw 30 (set van 2)				•				
0022640	Eindkap laag/smal (set van 2)						•		
0022641	Eindkap hoek opbouw 14 (set van 2)							•	
0022649	Eindkap voor D9 diffusor (set van 2)				•	•			
0022650	Eindkap voor E9 diffusor (set van 2)				•	•			
0022643	Eindkap U4 Inox (set van 2)		•						
0022644	Houder U7 inbouw (set van 2)	•							
0022645	Houder T (set van 2)			•	•	•	•	•	
0022646	Bevestigingsclips inbouw 20 (set van 2)	•							
0022647	Dubbelzijdig tape 15mm x 50m								•

# Profielen

## Compatibiliteitstabel - 1m profiel met accessoires (uitsluitend beschikbaar op aanvraag)

Naam product		Inbouwprofiel 20 EF/U7	Halfdiep profiel Opbouw 16 B/U4	Halfdiep profiel Opbouw 20 EF/T	Diep/breed profiel Opbouw 30 CDE/T	Laag/breed profiel Opbouw 30 CDE/T	Laag/smal profiel Opbouw 14 EF/T	Hoekprofiel Opbouw 14 EF/T	HO profiel Opbouw 16 Raw Alu
Artikelcode (1m)		0022587	0022588	0022589	0022590	0022591	0022592	0022593	0022595
Artikelcode	Omschrijving								
0022615	Diffusor F Klik 1m Opaal	•		•			•	•	
0022616	Diffusor C9 Klik 1m Opaal				•	•			
0022617	Diffusor D9 Klik 1m Opaal				•	•			
0022659	Diffusor B Schuif 1m Opaal (x10)		•						
0022627	Diffusor E9 Klik 1m Opaal				•	•			
0022635	Eindkap inbouw 20 (set van 2)	•							
0022636	Eindkap halfdiep opbouw 16 (set van 2)		•						
0022637	Eindkap halfdiep opbouw 20 (set van 2)			•					
0022638	Eindkap laag/breed opbouw 30 (set van 2)					•			
0022639	Eindkap diep/breed opbouw 30 (set van 2)				•				
0022640	Eindkap laag/smal (set van 2)						•		
0022641	Eindkap hoek opbouw 14 (set van 2)							•	
0022649	Eindkap voor D9 diffusor (set van 2)				•	•			
0022650	Eindkap voor E9 diffusor (set van 2)				•	•			
0022643	Eindkap U4 Inox (set van 2)		•						
0022644	Houder U7 inbouw (set van 2)	•							
0022645	Houder T (set van 2)			•	•	•	•	•	
0022646	Bevestigingsclips inbouw 20 (set van 2)	•							
0022647	Dubbelzijdig tape 15mm x 50m								•

## Compatibiliteitstabel - 3m profiel met accessoires (uitsluitend beschikbaar op aanvraag)

Naam product		Inbouwprofiel 20 EF/U7	Halfdiep profiel Opbouw 16 B/U4	Halfdiep profiel Opbouw 20 EF/T	Diep/breed profiel Opbouw 30 CDE/T	Laag/breed profiel Opbouw 30 CDE/T	Laag/smal profiel Opbouw 14 EF/T	Hoekprofiel Opbouw 14 EF/T	HO profiel Opbouw 16 Raw Alu
Artikelcode (3m)		0022605	0022606	0022607	0022608	0022609	0022610	0022611	0022613
Artikelcode	Omschrijving								
0022623	Diffusor F Klik 3m Opaal	•		•			•	•	
0022624	Diffusor C9 Klik 3m Opaal				•	•			
0022625	Diffusor D9 Klik 3m Frosted				•	•			
0022663	Diffusor B Schuif 3m Frosted (x10)		•						
0022633	Diffusor E9 Klik 3m Opaal				•	•			
0022635	Eindkap inbouw 20 (set van 2)	•							
0022636	Eindkap halfdiep opbouw 16 (set van 2)		•						
0022637	Eindkap halfdiep opbouw 20 (set van 2)			•					
0022638	Eindkap laag/breed opbouw 30 (set van 2)					•			
0022639	Eindkap diep/breed opbouw 30 (set van 2)				•				
0022640	Eindkap laag/smal (set van 2)						•		
0022641	Eindkap hoek opbouw 14 (set van 2)							•	
0022649	Eindkap voor D9 diffusor (set van 2)				•	•			
0022650	Eindkap voor E9 diffusor (set van 2)				•	•			
0022643	Eindkap U4 Inox (set van 2)		•						
0022644	Houder U7 inbouw (set van 2)	•							
0022645	Houder T (set van 2)			•	•	•	•	•	
0022646	Bevestigingsclips inbouw 20 (set van 2)	•							
0022647	Dubbelzijdig tape 15mm x 50m								•

## Extra accessoires

- Rol van 20 meter F click diffusor levert een ononderbroken lichtlijn zonder spleten ertussen en kan worden aangepast aan de gewenste lengte. Gemakkelijk te hanteren voor projecten waarbij een lengte van meer dan 3 m vereist is.
- Pendelset 1500 STD Chroom 0022651 maakt het mogelijk om de lichtlijn te pendelen. Compatibel met flexibele montageplaten, maakt een snelle en eenvoudige montage van de armatuur mogelijk. Mogelijkheid tot directe montage op het profiel. Maximale draadbelasting: 10kg. Staakabel 7x7 1,0 mm 1500 mm
- Pendelset 1500 50V Zilver 0022652 maakt het mogelijk om de lichtlijn te pendelen. De pendelkabel is ook de voedingskabel en zorgt het voor een minimalistische look, geen extra aansluitsnoer nodig. Door Profile HO Surface 16 te gebruiken ontstaat een esthetisch, van bovenaf gesloten armatuur. Maximale belasting pendelkabel: 2kg. Teflon manteldraad 1x0.50 2500mm

### Extra productafbeeldingen



0021587 Rol F click diffusor opaal 20m



0022651 Pendelset 1500 std chroom



0022652 Pendelset 1500 50V Zilver



Halfdiep profiel opbouw 20 & standaard pendelset



Halfdiep profiel opbouw 20 & 50V pendelset

### Compatibiliteitstabel - 20m F Click diffusor & pendelsets

Naam product	Inbouwprofiel 20 EF/U7	Halfdiep profiel Opbouw 16 B/U4	Halfdiep profiel Opbouw 20 EF/T	Diep/breed profiel Opbouw 30 CDE/T	Laag/breed profiel Opbouw 30 CDE/T	Laag/smal profiel Opbouw 14 EF/T	Hoekprofiel Opbouw 14 EF/T	HO profiel Opbouw 16 Raw Alu	Profiel Ho Surface 16 Raw Alu.	
<b>Artikelcode</b>	<b>Omschrijving</b>									
0021587	Rol F click diffusor opaal 20m	•		•		•	•			
0022651	Pendelset 1500 STD Chroom		•	•	•			•		
0022652	Pendelset 1500 50V Zilver		•	•	•			•		


# Sets - geanodiseerde profielen & opalen diffusoren

- Een set profielen bestaat uit een geanodiseerd aluminium profiel van 2 meter, een opalen diffusor, houders en eindkappen
- Alle componenten voor installatie zijn inbegrepen in de verpakking
- Randloze inbouw 20 versie voor installatie in gipsplafonds
- Opalen diffusoren met 70-75% lichttransmissie


## Samenstelling van een set




## Sets

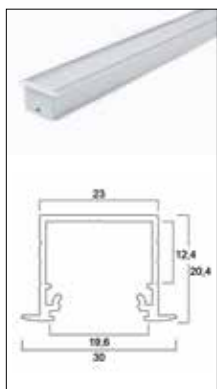


**0021570 Inbouwprofiel  
20 2m SET**

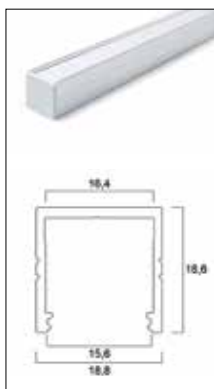


**0021596 Halfdiep profiel  
Opbouw 16 2m SET**

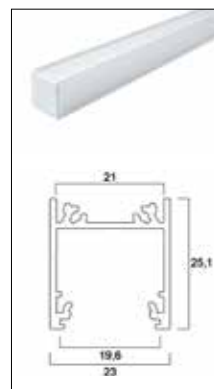


**0021568 Halfdiep profiel  
Opbouw 20 2m SET**

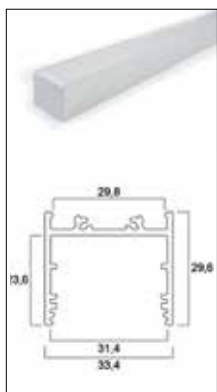


**0021571 Diep/breed  
profiel Opbouw 30 2m  
SET**

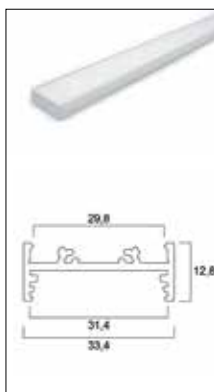


**0021572 Laag/breed  
profiel Opbouw 30 2m  
SET**

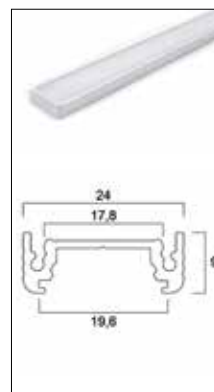


**0021594 Laag/smal  
profiel Opbouw 14 2m  
SET**

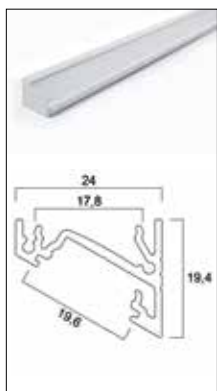

**0021595 Hoekprofiel  
Opbouw surface 14  
2m SET**

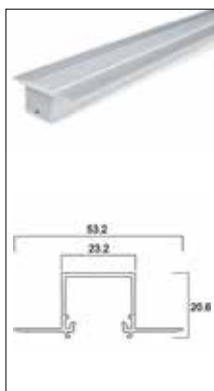

**0021569 Randloos  
inbouwprofiel 20 2m SET**

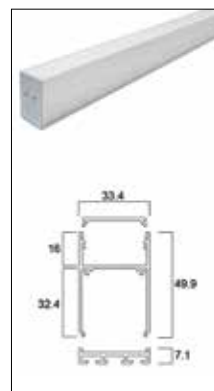

**0021573 Profiel H 30  
2m SET**

# Sets - zwarte profielen & zwarte diffusoren


- Zwarte profielen met zwarte diffusoren zijn een unieke propositie op de markt. Ze gaan haast 'onzichtbaar' op in zwarte muren, terwijl ze nog steeds 70% lichttransmissie bieden als het licht brandt
- De diffusor verandert de kleur van het licht niet
- Een set profielen bestaat uit een zwart aluminium profiel van 2 meter, een zwarte diffusor, houders en eindkappen

## Samenstelling van een set




Zwarte diffusor AAN/UIT


## Sets

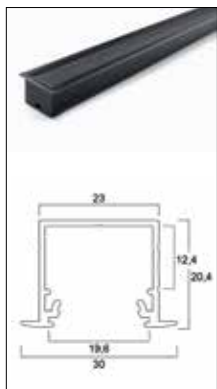


**0021582 Inbouwprofiel**  
20 2m SET BB

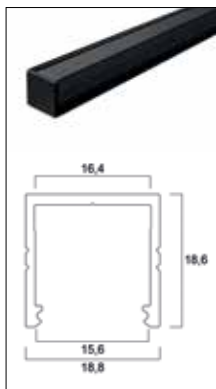


**0021591 Halfdiep profiel**  
Opbouw 16 SET BB

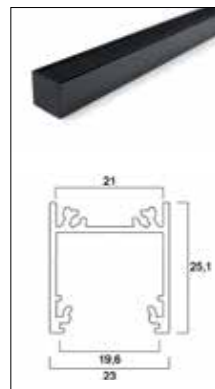


**0021581 Halfdiep profiel**  
Opbouw 20 2m SET BB

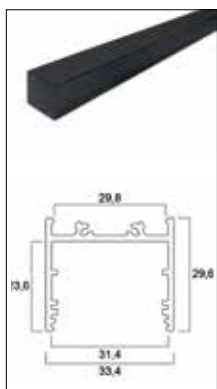


**0021584 Diep/breed profiel**  
Opbouw 30 2m SET BB

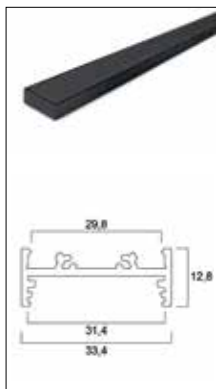


**0021585 Laag/breed profiel**  
Opbouw 30 2m SET BB

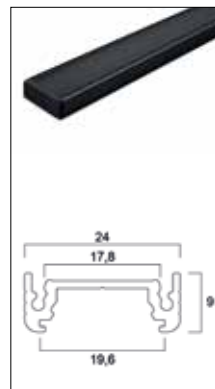

**0021590 Laag/smal profiel**  
Opbouw 14 2m SET BB

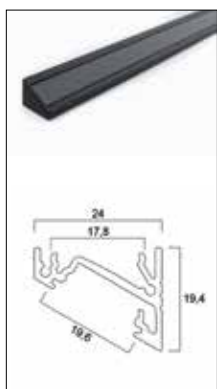

**0021583 Hoekprofiel**  
Opbouw 14 2m SET BB

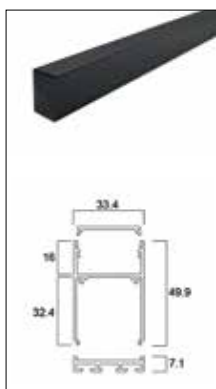

**0021586 Profiel H 30 2m**  
SET BB


# Sets - zwarte profielen & opalen diffusoren

- Een set profielen bestaat uit een zwart aluminium profiel van 2 meter, een opalen diffusor, houders en eindkappen
- Alle componenten voor installatie zijn inbegrepen in de verpakking
- Opalen diffusoren met 70-75% lichttransmissie


## Samenstelling van een set




## Sets

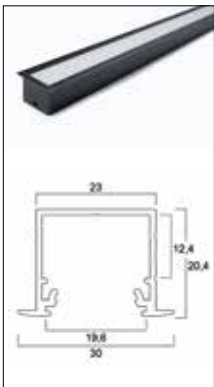


**0021575 Inbouwprofiel**  
20 2m SET BW

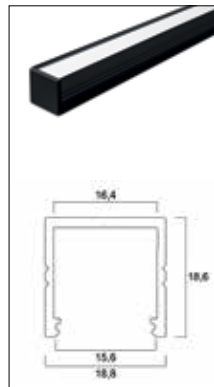


**0021589 Halfdiep profiel**  
Opbouw 16 SET BW

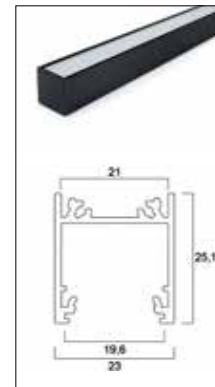


**0021574 Halfdiep profiel**  
Opbouw 20 2m SET BW

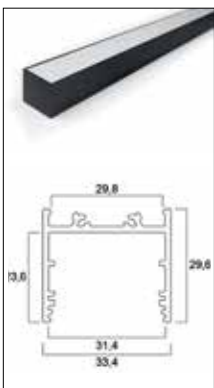


**0021578 Diep/breed profiel**  
Opbouw 30 2m SET BW

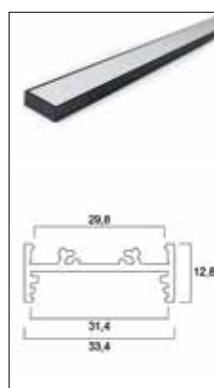


**0021579 Laag/breed profiel**  
Opbouw 30 2m SET BW

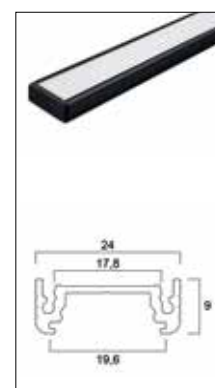

**0021588 Laag/smal profiel**  
Opbouw 14 2m SET BW

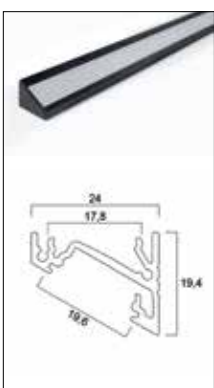


**0021576 Hoekprofiel**  
Opbouw 14 2m SET BW

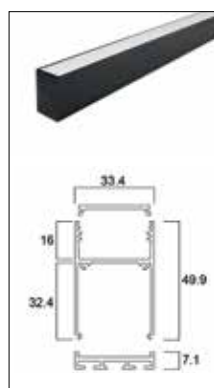


**0021580 Profiel H 30 2m**  
SET BW

# START Flex RGB Controllers

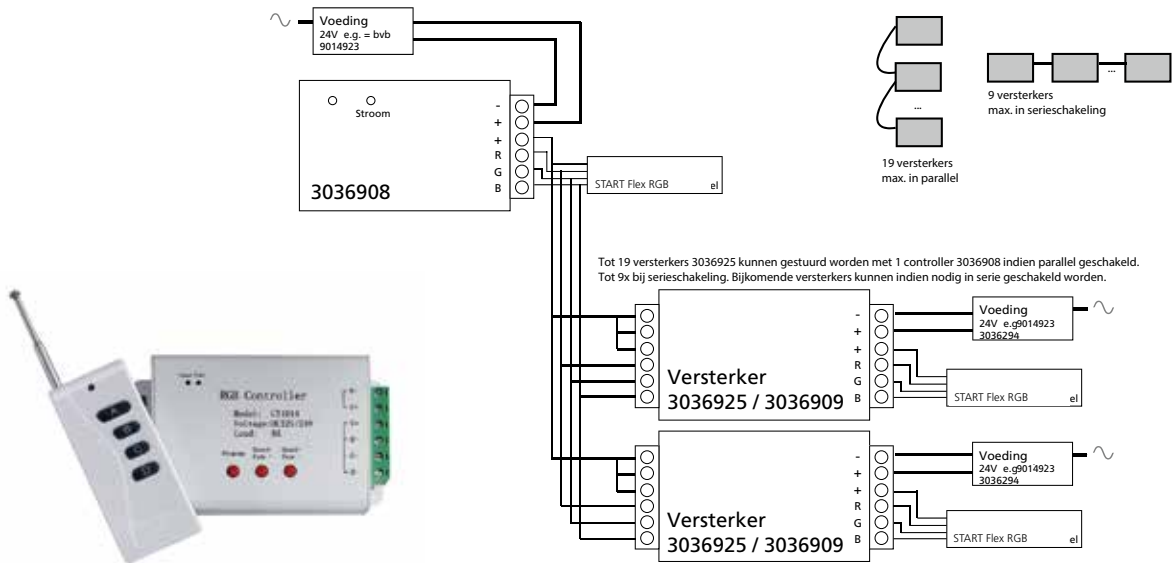

Artikelcode	Omschrijving
3036908	RGB-regelaar incl. afstandsbediening
3036909	RGB Versterker 30 Amp
3036925	RGB Versterker 10 Amp

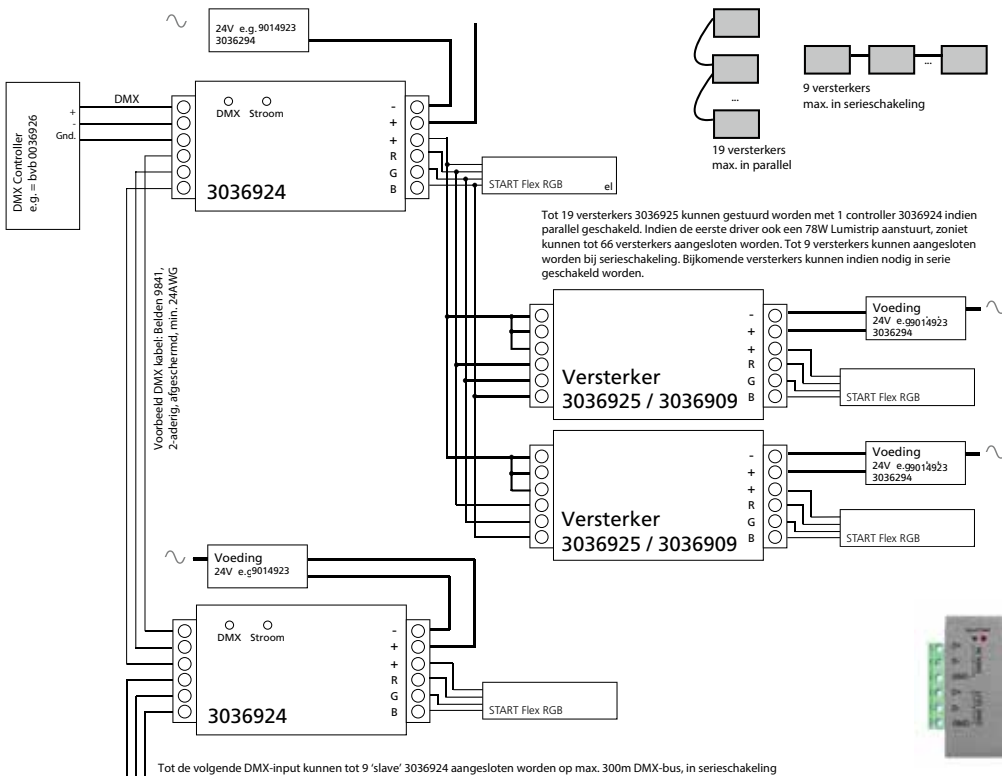

Artikelcode	Omschrijving
3036924	RGB-Controller met DMX-Input
0036926	DMX Controller Wandmontage. LCD
0036927	Front wandmontage DMX controller geb.staal
0036928	Front wandmontage DMX controller wit



sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft. Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. July 2021

Email: NL: [info.nl@sylvania-lighting.com](mailto:info.nl@sylvania-lighting.com)  
B: [info.be@sylvania-lighting.com](mailto:info.be@sylvania-lighting.com)