



Zuverlässiges und gleichmäßiges Licht

Flexible LED-Systeme

Die flexiblen LED-Systeme umfassen eine Reihe von LED-Streifen (Flex Pro), Treibern und hochwertigen Aluminiumprofilen für den Innen- und Außenbereich.

Das LED-Streifen-Sortiment umfasst Flex Pro-Produkte, die ein gleichmäßiges und hochwertiges Licht liefern ($\text{CRI} > 90$, $\text{SDCM} \leq 3$). Für Anwendungen im Außenbereich empfehlen wir das Flex Pro IP67-Produkt, das vollständigen Schutz nach IP67 vor Wasser und festen Fremdkörpern wie Staub und Sand bietet.



Darüber hinaus umfasst das Sortiment der flexiblen LED-Systeme Standard-, DALI- und SylSmart-Treiber. Die hochwertigen Aluminiumprofile für die Flex Pro-Produkte sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich, um den individuellen Anforderungen jedes Kunden gerecht zu werden.

Das „Flexible LED“-System ist eine inspirierende Beleuchtungslösung, die in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann, beispielsweise in Hotels, Büros, Bars und Restaurants, Wohngebäuden sowie an Gebäudefassaden.

Flex Pro



Merkmale

- Eine Reihe dünner und flexibler LED-Streifen mit CRI90-LED-Chips in 3 Ausführungen:
 - Geringe Lichtleistung: 2500 lm pro 5 m mit 300 LED-Chips
 - Mittlere Lichtleistung: 5150 lm pro 5 m mit 600 LED-Chips
 - Hohe Lichtleistung: 9.700 lm pro 5 m mit 400 LED-Chips (Aluminiumprofil erforderlich)
- Der hohe Farbwiedergabeindex von CRI90 sorgt für eine außergewöhnliche Farbwiedergabe, wodurch Objekte in Innenräumen natürlicher erscheinen. Ideal für Anwendungen im Wohn- und Gastgewerbe, bei denen Farbgenauigkeit wichtig ist
- SDCM ≤ 3 sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Länge des Streifens
- Lässt sich vor Ort problemlos auf die gewünschte Länge zuschneiden, da alle 50 mm bis 100 mm Schnittmarkierungen vorhanden sind, wodurch sich bei der Kombination von 1-, 2- und 3-Meter-Profilen dunkle Stellen vermeiden lassen
- Produkte erhältlich in 3000 K Warmweiß und 4000 K Neutralweiß
- Schutzart IP20 für allgemeine Bereiche, IP65 für Küchen- und Badezimmerbereiche sowie IP67 für Außenbereiche (UV-beständig)
- Dimmbar mit den meisten auf dem Markt erhältlichen PWM-Dimmern
- Dimmbar über DALI, 1–10 V und drahtlose Steuerung
- 1000 mm langes Anschlusskabel zum Anschluss an den Treiber
- Standardmäßig werden alle Produkte auf einer 5-m-Rolle geliefert
- Alle Flex Pro-Produkte werden mit 3M Klebeband geliefert. Die IP67-Versionen verfügen über zusätzliches Zubehör (Befestigungsklammern und Endkappen)
- LED-Treiber können separat aus unserem Treiber-Sortiment bestellt werden
- Eine Auswahl an Aluminiumprofilen ist erhältlich
- Versionen mit hoher Leistung müssen mit Aluminiumprofilen verwendet werden, um die LED-Chips zu kühlen und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten (Es kann das Profil HO Surface 16 verwendet werden, Artikelnummer: 0022604)
- Lebensdauer 54.000 Stunden (L70B50)

Produktinformationen


Code	Beschreibung	Länge (m)	Anzahl der LEDs pro 5 m	Farbtemperatur (K)	IP-Schutzklasse	Gesamtleistung des Systems Verbrauch (W) pro 5 m	W/Meter	Lichtstrom der Leuchte (lm) pro 5 m	lm/Meter	Energieeffizienz der Leuchte lm/W
Flex Pro										
Geringe Leistung										
0068168	Flex Pro IP20 2450 lm 930	5m	300	3000	IP20	24	4,8	2.450	490	102
0068169	Flex Pro IP20 2.500 lm 940	5m	300	4000	IP20	24	4,8	2.450	500	104
0068172	Flex Pro IP65 2250 lm 930	5m	300	3000	IP65	24	4,8	2.250	450	94
0068173	Flex Pro IP65 2300 lm 940	5m	300	4000	IP65	24	4,8	2.300	460	96
Mittlere Leistung										
0068176	Flex Pro IP20 4750 lm 930	5m	600	3000	IP20	48	9,6	4.750	950	99
0068177	Flex Pro IP20 5150 lm 940	5m	600	4000	IP20	48	9,6	5.150	1.030	107
0068180	Flex Pro IP65 4400 lm 930	5m	600	3000	IP65	48	9,6	4.400	880	92
0068181	Flex Pro IP65 4800 lm 940	5m	600	4000	IP65	48	9,6	4.800	960	100
Hohe Leistung*										
0068184	Flex Pro IP20 9000 lm 930	5m	400	3000	IP20	72	14,4	9.000	1.800	125
0068185	Flex Pro IP20 9700 lm 940	5m	400	4000	IP20	72	14,4	9.700	1.940	135
0068188	Flex Pro IP65 8250 lm 930	5m	400	3000	IP65	72	14,4	8.250	1.650	115
0068189	Flex Pro IP65 8900 lm 940	5m	400	4000	IP65	72	14,4	8.900	1.780	124
IP67										
0068204	Flex Pro IP67 7.900 lm 930	5m	400	3000	IP67	63	12,6	7.900	1.300	125
0068191	Flex Pro IP67 8200 lm 940	5m	400	4000	IP67	63	12,6	8.200	1.500	130

* Muss mit einem beliebigen Aluminiumprofil verwendet werden

Weitere Bilder



Photometrische Daten

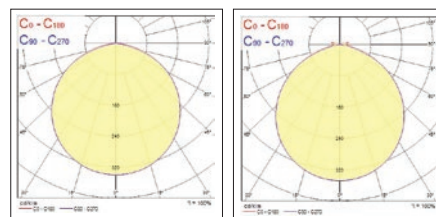

0068176 Flex Pro IP20

0068184 Flex Pro 20 HO

Anwendungsbilder



Flex Pro und Profile Einbauleuchte



Flex Pro High Output und Profil schwarz Deep Wide Surface



Flex Pro und Eckprofil



Flex Pro und Einbauprofil

Zubehör – Steckverbinder

Kompatibilitätsübersicht: Steckverbinder mit Flex Pro

			LED strip ranges					
Code	Beschreibung	Maximale Breite des Anschluss mm	FLEX PRO IP20	FLEX PRO IP20 MO & HO	FLEX PRO IP65	FLEX PRO IP65 MO & HO	FLEX PRO IP67	FLEX PRO IP67 RGBW
Zubehör – Steckverbinder								
0068004	Flex Pro IP20 Längsverbinder (10 Stück)	12,5	●					
0068006	Flex Pro IP20 Längsverbinder (5 Stück) + 2 m Anschlusskabel	12,2	●					
0068010	Flex Pro IP20 Eckverbinder (10 Stück)	12,2	●					
0068021	Flex Pro HO IP20 Längsverbinder (10 Stück)	14,5		●				
0068022	Flex Pro HO IP20 Längsverbinder (5 Stück) + 2 m Anschlusskabel	14,2		●				
0068023	Flex Pro HO IP20 Eckverbinder (10 Stück)	14,2		●				
0068007	Flex Pro IP65 Längsverbinder (10 Stück) PCB an PCB	15			●			
0068027	Flex Pro IP65 Längsverbinder (5 Stück) +2 m Anschlusskabel	15			●			
0068012	Flex Pro IP65 Eckverbinder (5 Stück)	15			●			
0068008	Flex Pro HO IP65 Längsverbinder (10 Stück)	17				●		
0068028	Flex Pro HO IP65 Längsverbinder (5 Stück) + 2 m Anschlusskabel	17				●		
0068009	Flex Pro HO IP65 Eckverbinder (5 Stück)	17				●		
0068035	Flex Pro IP67 Längsverbinder IP65 (5 Stück)	18					●	
0068036	Flex Pro IP67 Längsverbinder IP65 (5 Stück) + 2 m Anschlusskabel	18					●	
0068037	Flex Pro IP67 Eckverbinder IP65 (5 Stück)	18					●	



0068004, 0068021



0068006, 0068022



0068010, 0068023



0068007, 0068008



0068027, 0068028



0068012, 0068009



0068035



0068036




0068037

Flex Pro




Abmessungen (mm)


Flex Pro mit geringer Lichtleistung IP20

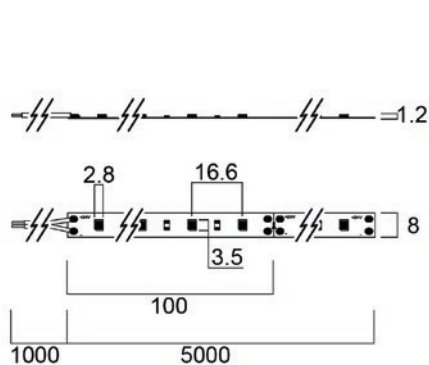


Flex Pro mit geringer Lichtleistung IP65

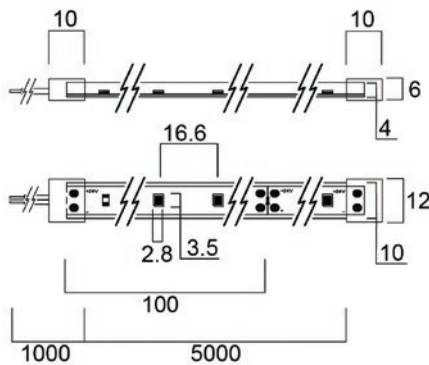


Flex Pro mit mittlerer Lichtleistung IP20

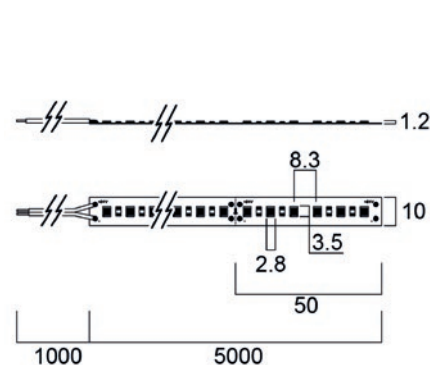


Flex Pro mit mittlerer Lichtleistung IP65

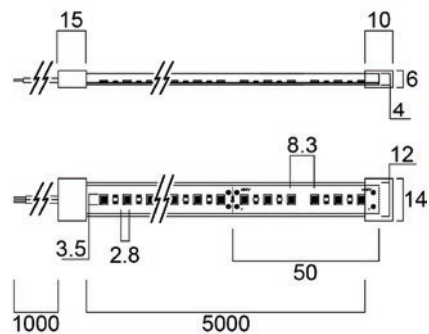


Flex Pro mit hoher Lichtleistung IP20

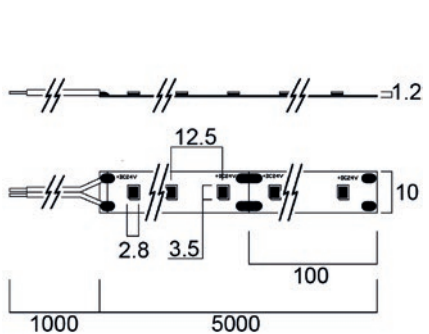

Flex Pro mit hoher Lichtleistung IP65

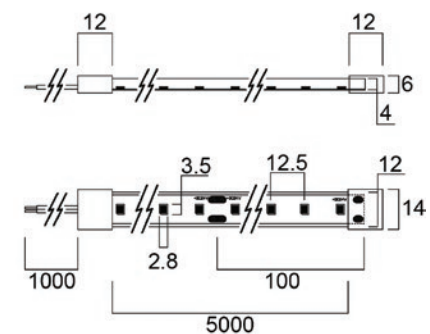

Flex Pro IP67 (0068204, 0068191)

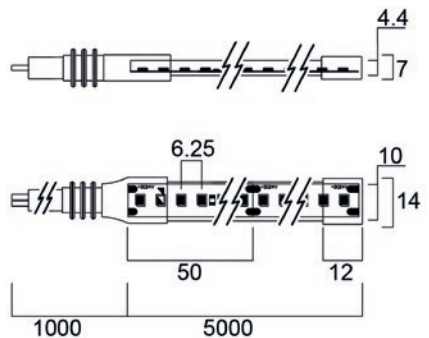

Zubehör – Konstantspannungs-Treiber

Merkmale

- Eine Reihe von LED-Konstantspannungs-Treibern, die mit der Flex Pro-Reihe kompatibel sind
- Standard IP20, Standard IP67, 1–10 V dimmbar, DALI-dimmbar, SylSmartdimmbare Treiber
- Konstantspannungs-Treiber mit Schutzart IP67 sind die perfekte Lösung für trockene, feuchte und nasse Umgebungen
- SylSmart-dimmbare (SSC) Treiber sind drahtlos dimmbare Treiber zur Steuerung weißer LED-Streifen, für die kein zusätzlicher externer Dimmer erforderlich ist
- Der SylSmart Standalone PWM4-Dimmer ist eine Ergänzung zur drahtlosen Steuerung von RGB- und RGBW-LED-Streifen

Produktinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Gesamtstromverbrauch (W)	Spannung (V)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	IP-Schutzklasse
Standard IP20							
9014937	CV-Treiber 20 W 24 V	20	24	25	115	41	IP20
9014921	CV-Treiber 35 W 24 V	35	24	30	142	43	IP20
9014922	CV-Treiber 60 W 24 V	60	24	29,8	225	43	IP20
9014923	CV-Treiber 100 W 24 V	100	24	29,8	295	43	IP20
9014924	CV-Treiber 200 W 24 V	200	24	29,8	325	43	IP20
Standard IP67							
9014932	CV-Treiber 35 W 24 V IP67	35	24	34	199	42,5	IP67
9014934	CV-Treiber 100 W 24 V IP67	100	24	68	164	39	IP67
9014935	CV-Treiber 200 W 24 V IP67	200	24	68	232	43,5	IP67
DALI							
9014925	CV-Treiber DALI 35 W 24 V	35	24	30	142	43	IP20
9014926	CV-Treiber DALI 60 W 24 V	60	24	29,8	225	43	IP20
9014927	CV-Treiber DALI 100 W 24 V	100	24	29,8	295	43	IP20
9014928	CV-Treiber DALI 150 W 24 V	150	24	29,8	325	43	IP20
SylSmart							
9014913	CV-Treiber SSC 35 W 24 V	35	24	30,2	195	43	IP20
9014915	CV-Treiber SSC 100 W 24 V	100	24	29,8	295	43	IP20
9014916	CV-Treiber SSC 150 W 24 V	150	24	29,8	325	43	IP20

Bilder



CV-Treiber 35 W 24 V



CV-Treiber DALI 35 W 24 V



CV-Treiber 60 W 24 V



CV-Treiber DALI 60 W 24 V



CV-Treiber 100 W 24 V



CV-Treiber DALI 100 W 24 V



CV-Treiber DALI 150 W 24 V



IP67 CV-Treiber 35 W 24 V



IP67 CV-Treiber 100 W 24 V



IP67 CV-Treiber 200 W 24 V

Konstantspannungs-Treiber

Kompatibilitätsübersicht: Treiber mit Flex Pro

Treiber			Standard-Treiber												DALI-Treiber							
			CV-Treiber 20 W 24 V IP20	CV-Treiber 35 W 24 V IP20/IP67		CV-Treiber 60 W 24 V IP20/IP67		CV-Treiber 100 W 24 V IP20/IP67		CV-Treiber 200 W 24 V IP20/IP67		9014925 CV-Treiber DALI 35 W 24 V IP20		9014926 CV-Treiber DALI 60 W 24 V IP20		9014927 CV-Treiber DALI 100 W 24 V IP20		9014928 CV-Treiber DALI 150 W 24 V IP20				
Beschreibung	Maximale Leistung von 5 m Flex Pro	Leistung pro 1 m Flex Pro																				
			Meter START Flex, die mit dem Treiber verwendet werden müssen																			
			min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max		
Flex Pro mit geringer Leistung	24	4,8	1,3	3,8	2,2	6,6	3,8	11,3	6,3	18,8	12,5	37,5	0,7	6,6	1,3	11,3	2,1	18,8	3,1	28,1		
Flex Pro mittlere Leistung	48	9,6	0,6	1,9	1,1	3,3	1,8	5,6	3,1	9,3	6,2	18,7	0,4	3,2	0,6	5,6	1,1	9,4	1,6	14,0		
Flex Pro High Output	72	14,4	0,4	1,3	0,7	2,2	1,3	3,8	2,1	6,3	4,1	12,5	0,3	2,2	0,4	3,7	0,7	6,3	1,1	9,4		
Flex Pro IP67	63	12,6	0,5	1,4	0,8	2,5	1,4	4,3	2,0	7,1	4,7	14,2	0,3	2,5	0,5	4,2	0,8	7,2	1,2	10,7		

Treiber			SylSmart-Treiber					
			9014913 CV-Treiber SSC 35 W 24 V		9014915 CVT-reiber SSC 100 W 24 V		9014916 CV-Treiber SSC 150 W 24 V	
Beschreibung	Maximale Leistung bei 5 m Flex Pro	Leistung pro 1 m Flex Pro						
			Meter START Flex Pro, die mit dem Treiber verwendet werden sollen					
			min	max	min	max	min	max
Flex Pro mit geringer Leistung	24	4,8	0,7	6,6	2,1	18,8	3,1	28,1
Flex Pro mit mittlerer Leistung	48	9,6	0,4	3,2	1,1	9,4	1,6	14,0
Flex Pro mit hoher Leistung	72	14,4	0,3	2,2	0,7	6,3	1,1	9,4
Flex Pro IP67	63	12,6	0,3	2,5	0,8	7,2	1,2	10,7

Bitte beachten Sie, dass eine Mindestlast von 30 % für Standardtreiber und von 10 % für dimmbare Treiber sowie eine Sicherheitsmarge von maximal 10 % berücksichtigt wurden. Die Werte sind ungefähre Angaben und müssen auf die Schnittpunkte der LED-Streifen aufgerundet werden

Bitte beachten Sie, dass bei einer Länge von mehr als 5 m die Helligkeit der LED-Streifen allmählich abnehmen kann.

Anschlusschema für Treiber – Beispiel



Profile

Merkmale

- Eine große Auswahl an hochwertigen Aluminiumprofilen, geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche: Küche, Arbeitsplatten, Akzentbeleuchtung
- Die eloxierte Aluminiumoberfläche (außer bei der Oberfläche des Profils HO – rohes Aluminium) macht die Profile korrosionsbeständig
- Alle für die Installation erforderlichen Komponenten sind im Lieferumfang enthalten, was die Handhabung vereinfacht
- Alle Sets sind in Längen von 2 m oder 3 m erhältlich
- Ein Profilset besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil, einem Diffusor, Halterungen und Endkappen
- Die Diffusoren sind UV-beständig und brandschutzzertifiziert
- Erhältlich als Einbau-, Aufputz- oder Eckausführung
- Das Aluminiumprofil dient als Kühlkörper für das LED-Band und trägt so dazu bei, dessen Lebensdauer zu verlängern
- Erhältlich mit opalen Diffusoren mit einer Lichtdurchlässigkeit von 70 % bis 75 %
- Alle Flex Pro-Produkte werden mit Klebeband geliefert, mit dem das Produkt am Profil befestigt werden kann
- Die Oberfläche des Profils HO kann mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden
- Ersatzteile und Zubehör (Endkappen, Halterungen, Befestigungsklammern) werden in Beuteln zu je 1 Satz (2 Stück) geliefert
- Zusätzliches Zubehör wie Aufhängesets oder doppelseitiges Klebeband ist auf Anfrage

Kompatibilitätsübersicht: Profile mit LED-Streifen

Produktname	PROFIL EINBAU 20 (30x20)	PROFIL HALBHOC FLÄCHE 16 (19x19)	PROFIL FLACH FLÄCHE 20 (23x25)	PROFIL HOCH BREIT FLÄCHE 30 (33x30)	PROFIL FLACH SCHMAL 14 (24x19)	PROFIL ECKE FLÄCHE 14 (24x19)	PROFIL HO ANBAU ROHALU (20x4)
Artikelcode (2 m)	0021570	0021596	0021568	0021571	0021594	0021595	0022604
Artikelcode (3 m)	0021575	0021589	0021574	0021578	0021588	0021576	0022613

Produktname	Max. Breite mit Ende Kappen (mm)	Max. Breite mit Anschlussstücken (mm)							
Flex Pro Low Output IP20	8	12,5	•	•	•	•	•	•	•
Flex Pro Medium & High Output IP20	10	14,5	•	•	•	•	•	•	•
Flex Pro Low Output IP65	12	15	•		•	•			•
Flex Pro Medium & High Output IP65	14	17	•		•	•			•
Flex Pro IP67	17,5	18	•		•	•			•

Profile


Profil: Halbhoch, Anbau 16 (19x19)



0021596, 0022683



0021589



Produktinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Gehäuse + Diffusor	Nennbreite des Produkts (mm)	Nenn-Produkthöhe (mm)	Nennlänge des Produkts (mm)
Profil halbhoch, Anbau 16 (19 × 19)					
0021596	Anbau-Profil halbhoch 16 (19x19) 2m Set	Silber+Opal	18,8	18,6	2000
0022683	Anbau-Profil halbhoch 16 (19x19) 3m Set	Silber+Opal	18,8	18,6	3000
0021589	Anbau-Profil halbhoch 16 (19x19) Set Profil schwarz / Diffusor weiß	Schwarz+Opal	18,8	18,6	2000


Profil: Halbhoch, Anbau 20 (23x25)



0021568, 0022685



0021574



Produktinformationen


Artikelnummer	Beschreibung	Gehäuse + Diffusor	Nennbreite des Produkts (mm)	Nenn-Produkthöhe (mm)	Nennlänge des Produkts (mm)
Profil halbhoch, Anbau 20 (23 × 25)					
0021568	Anbau-Profil flach 20 (23x25) 2m Set	Silber+Opal	23	25,1	2000
0022685	Anbau-Profil flach 20 (23x25) 3m Set	Silber+Opal	23	25,1	3000
0021574	Anbau-Profil flach 20 (23x25) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	Schwarz+Opal	23	25,1	2000

Profile


Profil: Hoch, breit, Anbau 30 (33x30)



0021571, 0022687



0021578



Code	Beschreibung	Gehäuse + Diffusor	Nennbreite des Produkts (mm)	Nennprodukt-Höhe (mm)	Nennlänge des Produkts (mm)
Profil hoch, breit Anbau 30 (33x30)					
0021571	Anbau-Profil hoch/breit 30 (33x30) 2m Set	Silver+Opal	33,4	29,6	2000
0022687	Anbau-Profil hoch/breit 30 (33x30) 3m Set	Silver+Opal	33,4	29,6	3000
0021578	Anbau-Profil hoch/breit 30 (33x30) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	Black+White	33,4	29,6	2000



Profile


Profil flach, schmal 14 (24x9)



0021594, 0022682



0021588



Produktinformationen

Code	Beschreibung	Gehäuse + Diffusor	Nennbreite des Produkts (mm)	Nennprodukt-Höhe (mm)	Nennlänge des Produkts (mm)
Profil flach, schmal 14 (24x9)					
0021594	Profil flach schmal 14 (24x9) 2 m Set	Silber+Opal	24	9	2000
0022682	Profil flach schmal 14 (24x9) 3 m Set	Silber+Opal	24	9	3000
0021588	Profil flach schmal 14 (24x9) 2 m Set BW	Schwarz+Opal	24	9	2000


Eckprofile 14 (24x19)



0022677, 0021595, 0022684



0021576



Produktinformationen

Code	Beschreibung	Gehäuse + Diffusor	Nennbreite des Produkts (mm)	Nennprodukt-Höhe (mm)	Nennlänge des Produkts (mm)
Eckprofile 14 (24x19)					
0021595	Anbau-Eckprofil 14 (24x19) 2m Set	Silber+Opal	24	19,4	2000
0022684	Anbau-Eckprofil 14 (24x19) 3m Set	Silber+Opal	24	19,4	3000
0021576	Anbau-Eckprofil 14 (24x19) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	Schwarz+Opal	24	19,4	2000

Profile


Profil, Einbau 20 (30x20)



0021570, 0022686



0021575




Produktinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Gehäuse + Diffusor	Nennbreite des Produkts (mm)	Nennhöhe des Produkts (mm)	Nennlänge des Produkts (mm)
Profil, Einbau 20 (30x20)					
0021570	Einbau-Profil 20 (30x20) 2m Set	Silber+Opal	30	20,4	2000
0022686	Einbau-Profil 20 (30x20) 3m Set	Silber+Opal	30	20,4	3000
0021575	Einbau-Profil 20 (30x20) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	Schwarz+Opal	30	20,4	2000

Profil HO Anbau 16 (20x4)



0022604, 0022613



Produktinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Gehäuse	Nennbreite des Produkts (mm)	Nenn-Produkthöhe (mm)	Nennlänge des Produkts (mm)
Profil HO Anbau 16 (20x4)					
0022604	Anbauprofil HO 16 (20x4) rohes Aluminium 2m	Silber	20,5	3,8	2000
0022613	Anbauprofil HO 16 (20x4) rohes Aluminium 3m	Silber	20,5	3,8	3000

Zubehör & Ersatzteile

Eigenschaften

- Zusätzliches Zubehör wie eine 20-m-Rolle F-Click-Diffusor, Aufhängebausatz und doppelseitiges Klebeband sind im Lieferumfang enthalten
- Endkappen, Ersatzteile und Befestigungsklammern sind auf Bestellung erhältlich und werden zu je 2 Stück in einem Beutel verpackt
- Die 20-Meter-Rolle des F-Click-Diffusors sorgt für eine durchgehende Lichtlinie ohne Unterbrechungen und lässt sich auf die gewünschte Länge zuschneiden. Einfach zu handhaben für Projekte, bei denen eine Länge von mehr als 3 m erforderlich ist
- Das Aufhängegesez 1500 STD Chrome 0022651 ermöglicht die Herstellung von Pendelleuchten. Kompatibel mit flexiblen Montageplatten, ermöglicht eine schnelle und einfache Montage der Leuchte. Möglichkeit der direkten Befestigung am Profil. Maximale Tragkraft des Aufhängegeseils: 10 kg. Stahlseil 7x7, 1,0 mm, 1500 mm
- Das Aufhängegesez 1500 50V Silber 0022652 ermöglicht die Realisierung von Pendelleuchten. Als Stromzuführungskabel sorgt es für eine minimalistische Optik – es sind keine zusätzlichen Kabel erforderlich. In Kombination mit dem Profil HO Surface 16 entsteht eine ästhetische, von oben geschlossene Leuchte. Maximale Belastung des Aufhängegeseils: 2 kg. Teflonummanteltes Kabel 1x0,50, 2500 mm

Weitere Bilder



0021587 20-m-Rolle F-Click-Diffusor opal




0022651 Aufhängegesez 1500 std Chrom



0022652 Aufhängegesez 1500 50V, silber




0022647 Doppelseitiges Klebeband 15 mm x 50 m



Profil: Halbhoch Anbau 20 & Federung Standard



Profil Halbhoch Anbau 20 & Aufhängung 50V



Kompatibilitätsübersicht: Profile mit 20 m F-Click-Diffusor und Aufhängungssets

Produktname		PROFIL EINBAU 20 (30X20)	PROFIL HALBHOCH TIEFE OBERFLÄCHE 16 (19X19)	PROFIL HALB TIEFE OBERFLÄCHE 20 (23X25)	PROFIL TIEF BREIT ANBAU 30 (33X30)	PROFIL FLACH PROFIL ECKE SCHMAL 14 (24X19)	ECKPROFIL FLÄCHE 14 (24X19)	PROFIL HO 20 ANBAU 16 ROHALU (20X4)
Artikelnummer	Beschreibung							
0021587	20-Meter-Rolle F-Click-Diffusor	•		•		•	•	
0022651	Aufhängebausatz 1500 STD chrom		•	•	•			
0022652	Aufhängebausatz 1500 50V silber		•	•	•			

Zubehör & Ersatzteile

Produktinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Gehäusefarbe	Nennbreite des Produkts (mm)	Nennprodukt-Höhe (mm)
Ersatzteile				
0022635	Endkappen Einbauprofil 20 (2 Stück)	Silber	30	20,4
0022636	Endkappen Anbauprofil halbhoch 16 (2 Stück)	Silber	18,8	18,6
0022637	Endkappen Anbauprofil halbhoch 20 (2 Stück)	Silber	23	25,1
0022639	Endkappen Anbauprofil hoch/breit 30 (2 Stück)	Silber	33,4	29,6
0022640	Endkappen Profil flach/schmal (2 Stück)	Silber	24	9
0022641	Endkappen Anbaueckprofil 14 (2 Stück)	Silber	24	19,4
0022667	Endkappen Profil flach/schmal 14 schwarz	Schwarz	24	9
0022668	Endkappen Anbauprofil halbhoch 16 schwarz	Schwarz	18,8	18,6
0022669	Endkappen, Eckausführung 14, schwarz (2 Stück)	Schwarz	24	19,4
0022670	Endkappen Anbauprofil halbhoch 20 schwarz	Schwarz	23	25,1
0022671	Endkappen Einbauprofil 20, schwarz (2 Stück)	Schwarz	30	20,4
0022672	Endkappen Anbauprofil hoch/breit 30 schwarz	Schwarz	33,4	29,6
0021577	Halbtief 20 Verbinder 180D	Silber	20,8	50
0022643	Halterung Anbauprofil U4 Inox (2 Stück)	Silber	20	25
0022644	F_jrcps l e ? l ` _snpm d j S5 ðO QrGai '	Silber	24,8	25
0022645	F_jrcps l e Npm d j R ðO QrGai '	Silber	20,5	20
0022646	F_jrc i j _k k c p l C q l ` _snpm d j O . ðO QrGai '	Silber	42,3	46
Weiteres Zubehör				
0022647	Doppelseitiges Klebeband 15 mm x 50 m	Weiß	15	NA
0022651	Aufhängebausatz 1500 STD chrom	Silber	NA	NA
0022652	Aufhängebausatz 1500 50V silber	Silber	NA	NA





Obwohl bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Veröffentlichung mit größter Sorgfalt auf Richtigkeit geachtet wurde, unterliegen Spezifikationen und Leistungsdaten ständigen Änderungen. Die aktuellen Angaben sollten daher bei der Feilo Sylvania International Group Kft. erfragt werden.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Juni 2026

sylvania-group.com

Ein Unternehmen der Feilo Sylvania-Gruppe