



In alle richtingen verstelbare IP65 inbouwspot



Obico

De Obico-reeks is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en combineert een hoge lumenefficiëntie met een hoge flexibiliteit: de reeks biedt IP65-bescherming tegen water en stoom én is 360° verstelbaar en 30° kantelbaar, zodat u het licht in alle richtingen kunt richten. Alweer een perfecte alles-in-één oplossing voor elke installateur en eindklant.

Met een simpele druk op de knop op de driver kan de kleurtemperatuur worden ingesteld op 2700K, 3000K of 4000K. Het armatuur is compatibel met fase aan/fase-

afsnijdingsdimmers en wordt geleverd met geïntegreerde LILO-module (loop-in/loop-out) voor een snelle en eenvoudige installatie.

Obico heeft een lage inbouwdiepte van slechts 40 mm, perfect voor inbouw in ondiepe plafonds. Het armatuur kan worden bekleed met glaswol en mineraal isolatiemateriaal. Het brandwerende model is ontworpen en getest om te voldoen aan Fire Rating Standards (30, 60, 90 minuten brandwerende plafonds) voor veiligheid en gemoedsrust: BS 476 21: 1987.



Kenmerken

- 360° richtbare led accentspot met IP65-bescherming tegen water en damp, met hoog lumenrendement
- Lage inbouwdiepte, slechts 40 mm met LILO-module (loop-in/loop-out) voor snelle en eenvoudige installatie
- Obico 68 met plafondopening 68 mm heeft een 3 CCT keuze (2700K-3000K-4000K) met een simpele schakelaar op de driver en Obico 80 met plafondopening 80mm heeft een 2 CCT keuze (3000K of 4000K)
- Uitstekende kleurweergave (CRI>90 R9>50)
- Compatibel met fase aan- en faseafsnijdingsdimmers
- Rendement tot 102 lm/W
- 360° richtbaar, richt het licht in alle richtingen
- Bundelhoek 38°
- Luchtdicht, om luchtlekkage te beperken bij gebruik in residentiële toepassingen binnen de thermische omhulling van het gebouw
- Direct af te dekken met isolatiemateriaal volgens EN60598 1
- Het brandwerende model is ontworpen en getest om te voldoen aan Fire Rating Standards (30, 60, 90 minuten brandwerende plafonds) voor veiligheid en gemoedsrust: BS 476 21: 1987.
- Brandwerend model getest gedurende 30 en 60 minuten I-Joist plafondsysteem (TRUfloorsystems® van Staircraft)
- Witte, geborsteld chroom of zwarte plafonrand
- Levensduur: 100 000 uur L70B50

Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Afwerking	Totaal vermogen (W)	Lichtstroom armatuur (lm)	Armatuur rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturings-technologie
68mm cut out									
0005363	Obico 68 IP65 550lm 3CCT Dim Wit	Wit	5.4	550	102	2700-3000-4000	90	Ja	Fase dim
0005364	Obico 68 IP65 530lm 3CCT Dim Zwart	Zwart	5.4	530	98	2700-3000-4000	90	Ja	Fase dim
0005365	Obico 68 IP65 530lm 3CCT Dim Geb. chroom	Geb. chroom	5.4	530	98	2700-3000-4000	90	Ja	Fase dim
80mm cut out									
0005366	Obico 80 IP65 820lm 2CCT Dim Wit	Wit	8.2	820	100	3000-4000	90	Ja	Fase dim
0005367	Obico 80 IP65 820lm Fire 2CCT Dim Wit	Wit	8.2	820	100	3000-4000	90	Ja	Fase dim

Extra productafbeeldingen



Obico 80 IP65



Obico 80 IP65 Fire



Obico 68 Zwart plafonrand



Obico 68 Geborsteld chroom plafonrand



Obico 68 Witte plafonrand



Obico 68 Zwart plafonrand




Obico 68 Geborsteld chroom plafonrand


Obico




Afmetingen (mm)

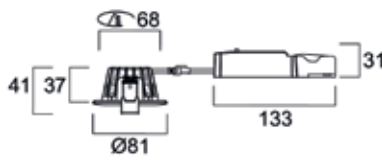

Obico 68

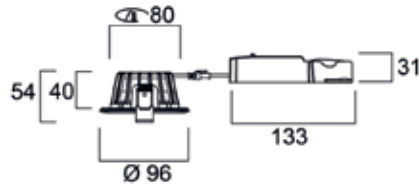


Obico 80

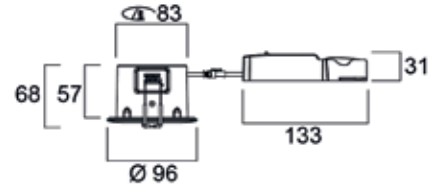

Obico 80 Fire

Fotometrische gegevens

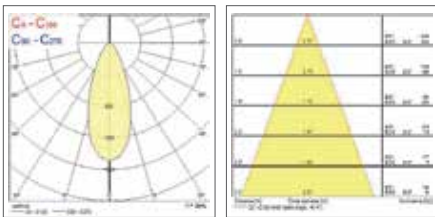

SYLVANIA



CE UK
CA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft. Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Februari 2023

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company
sylvania-lighting.com