




Sanftes Licht, modernes Design

START Spot Alu

Die START Spot Alu-Serie kombiniert eine hohe Systemeffizienz mit modernem Design und angenehmem Licht. Die Produktreihe ist sowohl in einer verstellbaren IP44- als auch in einer festen IP65-Version mit 3-CCT-veränderbaren Lichttemperaturen von 2700K, 3000K und 4000K erhältlich. Zusätzliche Reflektoren in Weiß, Schwarz und Gold sind als Zubehör für die IP44-Version erhältlich.

Die START Spot Alu-Reihe verfügt über einen separaten dimmbaren LED-Treiber, ein Gehäuse aus Polycarbonat und Aluminium, eine Loop-in-Loop-out-Verkabelung und ein niedriges Profil von maximal 68,5 mm, wodurch sie ideal in niedrige Deckenhohlräume passt.

START Spot Alu

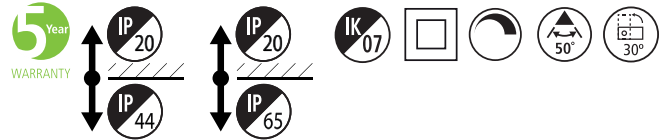

Merkmale

- Integrierter IP44-LED-Strahler mit modernem Design und angenehmem Licht
- Ausschnitt von 68 mm, mit niedrigem Profil von maximal 62 mm
- Weißer Rahmen/weißer Reflektor und schwarzer Rahmen/schwarzer Reflektor verstellbar +/- 30° für die IP44-Version und weißer Rahmen/weißer Reflektor für die feste IP65-Version
- Zusätzliche Reflektoren in Weiß, Schwarz und Gold können als Zubehör für die IP44-Version bestellt werden
- Phasendimmbar, separater Treiber mit Loop-In-Out-Verkabelung
- Lichtausbeute bis zu 870lm (4000K), Systemeffizienz bis zu 100lm/W
- Die Leuchte kann mit Glaswolle, Mineralwolle oder einem anderen Isoliermaterial mit einem Wärmewiderstand $R < 5 \text{ m}^2\text{K/W}$ abgedeckt werden.
- Direkt mit Isoliermaterial abdeckbar gemäß EN60598-1
- 3-CCT-Version mit einer Auswahl von 2700K (Homelight), 3000K (Warmweiß), 4000K (Neutralweiß)
- Lebensdauer: 100.000 Stunden bei L70B50

Produktinformation


Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz lm/W	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik
START Spot Aluminium IP44									
0005184	Start Spot Alu 8,7W 870lm 3CCT DIM IP44 weiß	Weiß	8.7	870	100	2700-3000-4000	80	phasendimmbar	geschaltet
0005186	Start Spot Alu 8,7W 760lm 3CCT DIM IP44 schwarz	Schwarz	8.7	760	87	2700-3000-4000	80	phasendimmbar	geschaltet
START Spot Aluminium IP65									
0005187	Start Spot Alu 8,7W 870lm 3CCT DIM IP65 weiß	Weiß	8.7	870	100	2700-3000-4000	80	phasendimmbar	geschaltet
0005193	Start Spot Alu 8,7W 760lm 3CCT DIM IP65 schwarz	Schwarz	8.7	760	87	2700-3000-4000	80	phasendimmbar	geschaltet

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Kombinierbar mit
Zubehör		
0005593	Start Spot Alu-Reflektor weiß x3	0005186
0005594	Start Spot Alu-Reflektor schwarz x3	0005184
0005596	Start Spot Alu-Reflektor gold x3	0005184, 0005186

Zusätzliche Bilder




START Spot Alu IP44

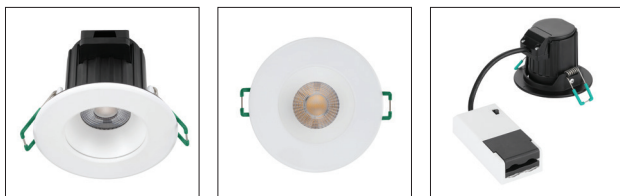

START Spot Alu IP65


START Spot Alu IP44/IP65

START Spot Alu

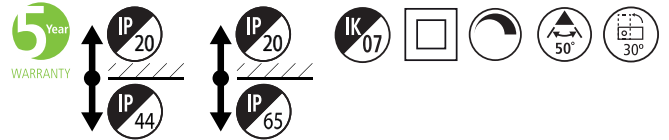


Fotometrische Daten


IP44 Weiß

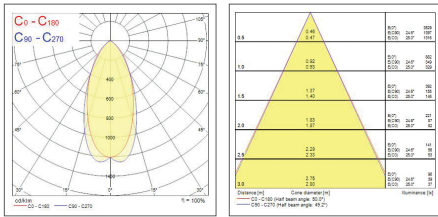


IP44 Schwarz

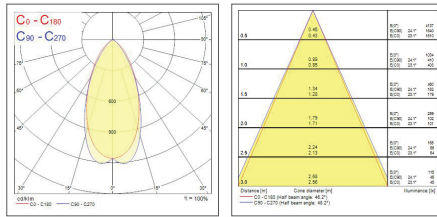

Abmessungen (mm)

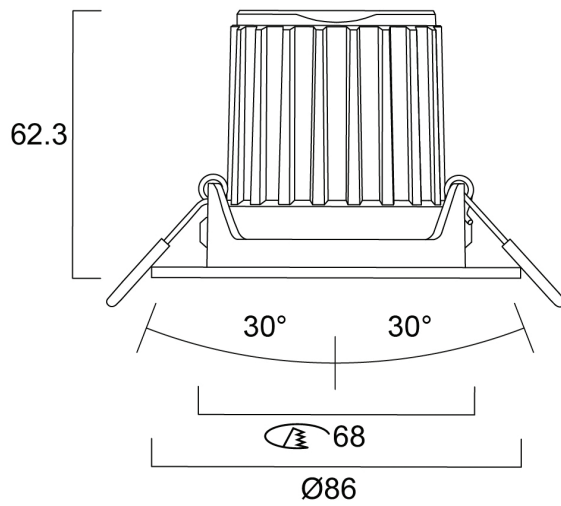

Start Spot Alu IP44

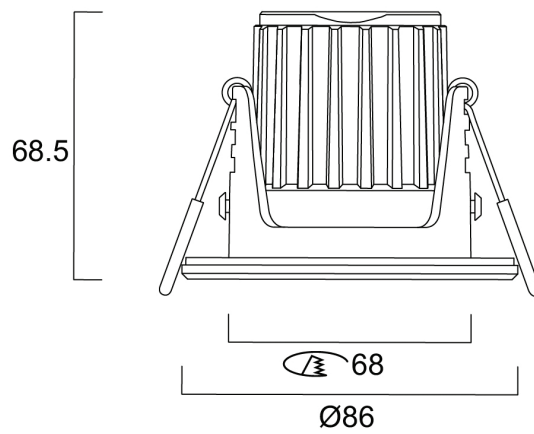

Start Spot Alu IP44

SYLVANIA



CE UK
CA



Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. February 2024

sylvania-lighting.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen