




Aangenaam licht, modern design

START Spot Alu

De START Spot Alu reeks combineert een modern design met een hoge lichtopbrengst en comfortabel licht. Het assortiment wordt geleverd in richtbare IP44 en vaste IP65 versies, met 3-CCT instelbare kleurtemperatuur 2700K, 3000K of 4000K. Witte, zwarte of gouden reflectoren zijn als accessoire beschikbaar voor de IP44-versie.

START Spot Alu heeft een geïntegreerde dimbare led driver, een polycarbonaat en aluminium behuizing, loop-in-loop-out aansluiting en een laag profiel van maximaal 68,5mm, ideaal voor installatie in ondiepe plafonds.

START Spot Alu

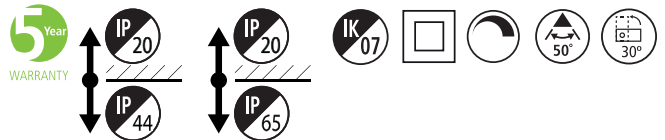

Kenmerken

- IP44 led accentspot met hoge lumenefficiëntie, een modern design en comfortabel licht
- Plafondopening 68mm, beperkte inbouwdiepte van 68,5mm en loop-in/loop-out aansluiting
- Versies met witte plafondring/witte reflector en zwarte plafondring/zwarte reflector, +/- 30° richtbaar voor de IP44 uitvoering. Vaste IP65 versie met witte plafondring/witte reflector
- Extra witte, zwarte en gouden reflectoren kunnen als accessoire besteld worden voor de IP44 uitvoeringen
- Standaard dimbaar, fase aan-/afsnijdingsdimmer met doorlusmogelijkheid
- Lumenoutput tot 870lm (4000K), rendement tot 100lm/W
- 3-CCT: instelbare kleurtemperatuur 2700K (Homelight) 3000K (warmwit) of 4000K (neutraal wit)
- Levensduur: 100.000 uur bij L70B50

Productinformatie


Artikelcode	Omschrijving	Afwerking	Totaal vermogen (W)	Lichtstroom armatuur (lm)	Armatuurrendement lm/W	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturings-technologie
START Spot Alu IP44									
0005184	Start Spot Alu 870lm 3CCT DIM IP44 WHT	Wit	8.7	870	100	2700-3000-4000	80	Fase dim.	Geschakeld
0005186	Start Spot Alu 760lm 3CCT DIM IP44 BLK	Zwart	8.7	760	87	2700-3000-4000	80	Fase dim.	Geschakeld
START Spot Alu IP65									
0005187	Start Spot Alu 870lm 3CCT DIM IP65 WHT	Wit	8.7	870	100	2700-3000-4000	80	Fase dim.	Geschakeld

Artikelcode	Omschrijving	Geschikt voor
Accessoires		
0005593	Start Spot Alu reflector wit x3	0005186
0005594	Start Spot Alu reflector zwart x3	0005184
0005596	Start Spot Alu reflector goud x3	0005184, 0005186

Extra productafbeeldingen




START Spot Alu IP44

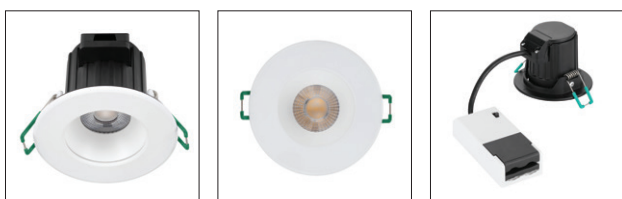

START Spot Alu IP65


START Spot Alu IP44/IP65

START Spot Alu

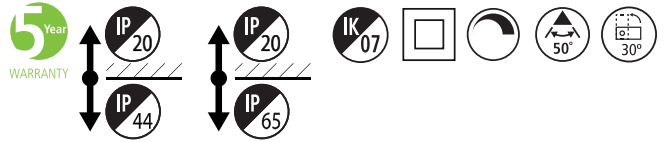


Fotometrische gegevens

IP44 witte reflector




h	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
Φ	147	294	441	588	735	882	1029	1176	1323	1470	1617	1764	1911	2058	2205	2352	2500	2647	2794	2941
lx	100	25	11	6.3	4.2	3.1	2.4	1.9	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1

IP44 zwarte reflector




h	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
Φ	147	294	441	588	735	882	1029	1176	1323	1470	1617	1764	1911	2058	2205	2352	2500	2647	2794	2941
lx	100	25	11	6.3	4.2	3.1	2.4	1.9	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1

Afmetingen (mm)

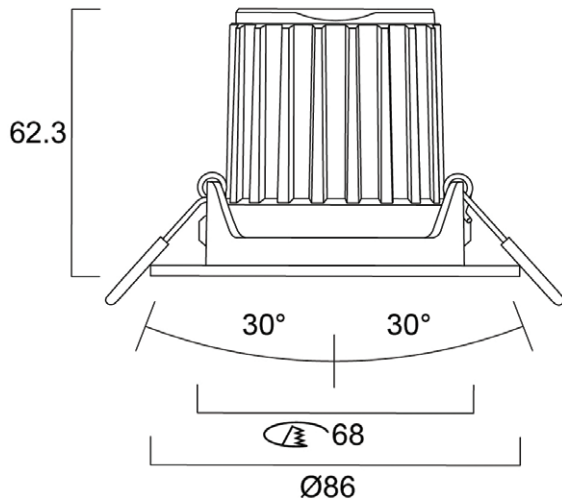

Start Spot Alu IP44

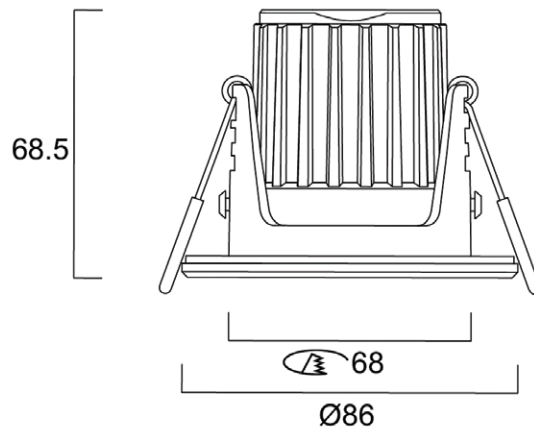

Start Spot Alu IP65

SYLVANIA



CE UK
CA

in f  

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. September 2023

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company