

SYLVANIA



Fiabilité et performance


ToLEDo™ Performer



La gamme ToLEDo™ Performer est une solution directe de modernisation pour remplacer les lampes à vapeur de mercure haute pression. Il s'agit d'un moyen rapide, sûr et facile de mettre à niveau les installations équipées de lampes à décharge traditionnelles vers la LED, tout en maintenant un faible investissement initial.

sylvania-lighting.com

ToLEDo™ Performer Série T



Caractéristiques

- Solution de modernisation directe pour remplacer les lampes à vapeur de mercure haute pression (HPMV)
- Durée de vie moyenne de 50 000 heures
- Jusqu'à 78 % d'économie d'énergie comparé aux lampes à vapeur de mercure haute pression standards
- Solution sans mercure
- Frais d'entretien réduits
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 128 lm/W
- Compatible avec les ballasts magnétiques HPMV et également adapté au branchement direct (220-240V AC)
- Protection contre les surtensions : 4 kV
- Convient aussi bien aux luminaires ouverts qu'aux luminaires fermés
- Large diffusion de la lumière
- Nombre de cycles d'allumage/extinction - 200 000 X
- Rendu des couleurs élevé – IRC80
- Température de fonctionnement : entre -30°C et 50°C

Informations produits


Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Durée de vie (h)	Dimmable	Classe d'énergie	Quantité par pack
ToLEDo™ Performer T60 Non-Dimmable												
0028369	ToLEDo Performer T60 2300lm 840 E27	100-240	18	2300	128	4000	E27	Claire	50,000	Non	E	6
0028370	ToLEDo Performer T60 3400lm 840 E27	100-240	27	3400	126	4000	E27	Claire	50,000	Non	E	6
ToLEDo™ Performer T85 Non-Dimmable												
0028371	ToLEDo Performer T85 4500lm 840 E27	100-240	36	4500	125	4000	E27	Claire	50,000	Non	E	6
0028373	ToLEDo Performer T85 6800lm 840 E40	100-240	54	6800	126	4000	E27	Claire	50,000	Non	E	6

Photos produits



Dimensions (mm)

	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Poids net (Kg)
2300lm	60	150	0.25
3400lm	60	175	0.31
4500lm	85	204	0.63
6800lm	85	245	0.77



Compatibilité ballast magnétique HPMV (CCG)


Code	Désignation	Ballast HPMV 50W	Ballast HPMV 80W	Ballast HPMV 125W
0028369	ToLEDo Performer T60 2300lm 840 E27	✓	✓	✓
0028370	ToLEDo Performer T60 3400lm 840 E27	✓	✓	✓
0028371	ToLEDo Performer T85 4500lm 840 E27	✓	✓	✓

Code	Désignation	Ballast HPMV 250W	Ballast HPMV 400W
0028373	ToLEDo Performer T85 6800lm 840 E40	✓	✓


Instructions d'installation


Ballast magnétique/CCG

 Ballast magnétique (CCG) et lampe à vapeur de mercure haute pression (High Pressure Mercury Vapour - HPMV)

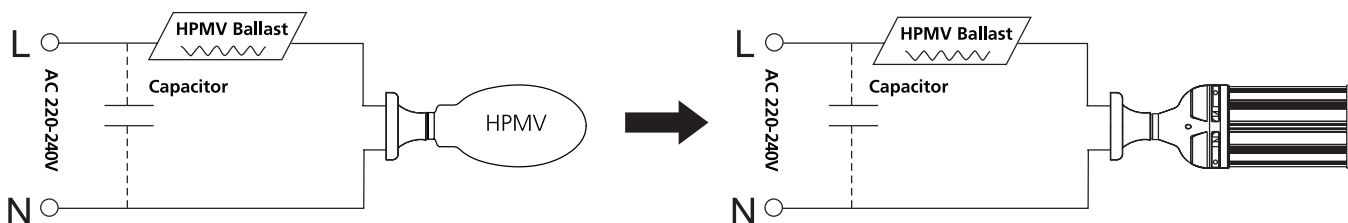

Tension réseau

 AC 100-240V /Direct Mains

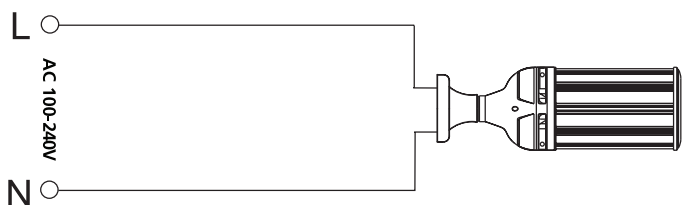



Copyright:

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com

sylvania-lighting.com

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.