



Universeel armatuur met gelijkmatige directe lichtemissie

Deltawing

De nieuwe Deltawing is een armatuurserie voor doeltreffende, energiezuinige verlichting. Zijn uniforme lichtverdeling in combinatie met een slank maar robuust ontwerp maakt het de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen, waaronder circulatieruimten van onderwijsgebouwen, gezondheidszorg, kantoorgebouwen en opslagfaciliteiten. Geschikt voor opbouw, wand, kabeldraad- en pendelmontage.

Deltawing wordt aangeboden in twee afmetingen met een variabele lumenoutput. Het product heeft twee standaard lichtstroomniveaus, maar dankzij een dipswitch schakelaar kan de lichtstroom handmatig worden ingesteld van 2700 tot 7400 lm, met een rendement tot 135lm/W.

De armaturen met gebogen profiel hebben een eindkap in polycarbonaat. De gladde geëxtrudeerde diffusor van polycarbonaat biedt een hoge efficiëntie. De precisieprisma's zijn ontworpen om de lichtopbrengst te optimaliseren.

Deltawing biedt niet-dimbare, DALI en SylSmart standalone uitvoeringen en versies met geïntegreerde Microwave sensor met corridorfunctie. De geïntegreerde microwavesensor die discreet achter de diffusor gemonteerd is helpt de energiekosten verder te verlagen.

Eenvoudige installatie met verwijderbare diffusor en drie aansluitklemmen voor doorvoerbedrading. De armaturen worden geleverd met beugels voor opbouwmontage.



Deltawing 1200mm & 1500mm



Een universele armatuur met een gestroomlijnde, klassieke vormgeving voor een breed scala aan toepassingen. IP44/IK06 om bestand te zijn tegen vocht en mechanische belasting. Geschikt voor opbouw-, wand-, kabeldraad- en pendelmontage.

Kenmerken

- Verkrijgbaar in twee lengtes: 1160mm en 1440 mm.
- Twee kabelinvoergaten in het midden van de rugzijde. Optionele kabeldoorvoer door elke eindkap.
- Drie 5-polige klemmenblokken voor eenvoudige bedrading en klaar voor doorvoerbedrading.
- Lichtstroom van 2700 tot 4600 lm en van 4300 tot 7400lm afhankelijk van armatuurlengte en ingestelde aandrijfstroming via de dipswitch met 4 standen
- Tot 135lm/W efficiëntie bij CRI 80 4000K.
- Niet-dimbaar, DALI, Sylsmart Standalone en MW sensorbesturingsopties
- 3-uurs noodversie met LiFePO4 technologie beschikbaar als optie
- Drivers zijn vervangbaar, ledprintplaten zijn bevestigd aan de platine met verwijderbare pennen voor eenvoudige vervanging
- IK06
- IP44 bij plafondinstallatie, IP40 bij een andere installatie
- LED kleurconsistentie tussen armaturen <3 SDCM
- Levensduur: 100.000 uur (L70B50) - 80.000 uur (L80B20)
- Elektrische veiligheidsklasse I (EN 61140)
- Diffusor: opaal polycarbonaat extrusie
- Behuizing: wit gelakt staal
- Eindkappen: polycarbonaat
- Gloeidraad 850°C
- RAL9003 afwerkingskleur

Productinformatie

Code	Omschrijving	Sturing	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Levensduur (uur) - L70B50	Levensduur (uur) - L80B20	CRI (Ra)	IP	IK
Deltawing 1200mm											
4000K (Neutraalwit)											
0042930	DELTAWING 1200 4K	-	4600	35	131	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06
0042934	DELTAWING 1200 4K EM	-	4600	38	121	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06
0042931	DELTAWING 1200 4K DALI	DALI	4600	35	131	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06
0042935	DELTAWING 1200 4K DALI EM	DALI	4600	38	121	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06
0042939	DELTAWING 1200 4K MW	MW	4600	35	131	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06
0042938	DELTAWING 1200 4K SSC	Sylsmart Standalone	4600	36	128	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06
Deltawing 1500mm											
4000K (Neutraalwit)											
0042932	DELTAWING 1500 4K	-	7400	55	135	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06
0042936	DELTAWING 1500 4K EM	-	7400	58	128	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06
0042933	DELTAWING 1500 4K DALI	DALI	7400	55	135	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06
0042937	DELTAWING 1500 4K DALI EM	DALI	7400	58	128	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06
0042941	DELTAWING 1500 4K MW	MW	7400	55	135	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06
0042940	DELTAWING 1500 4K SSC	Sylsmart Standalone	7400	56	132	4000	100.000	80.000	80	IP44	IK06

Accessoires


Code	Désignation	Contenu
3044724	HORIZONTALE DRAADANKERS	2 draadankers
3044725	INSELBARE BEUGEL	2 instelbare beugels
3044727	45° STEUN OP 90° HOEK	2 hoekbeugels



3044724



3044725



3044727





Deltawing 1200mm & 1500mm



Extra productafbeeldingen




Fotometrische gegevens



Deltawing 1200


Deltawing 1500

Dipswitch functie




1	2	Nominale stroom (mA)	Deltawing 1200 (lm)	Deltawing 1500 (lm)
●	●	350	4600	7400
○	●	300	4000	6450
●	○	250	3350	5400
○	○	200	2700	4300

Afmetingen (mm)

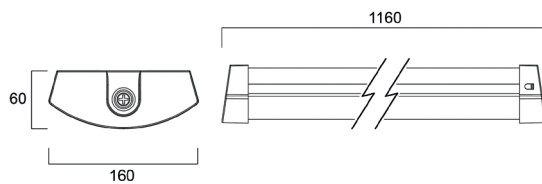

Deltawing 1200

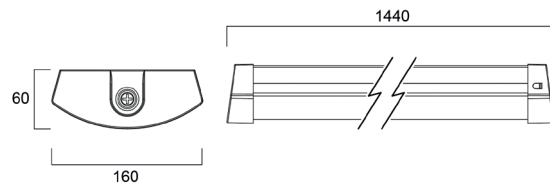

Deltawing 1500

SYLVANIA



CE UK
CA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group. June 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company