



Stilvoll und robust

START Waterproof Tubular

START Waterproof Tubular ist eine Reihe von wetterfesten Leuchten mit Schutzart IP66 gegen Feuchtigkeit und Staub. Das Sortiment bietet eine ideale Lösung für Innenanwendungen wie Parkplätze, Transitbereiche, Lagerhallen/Warenlager sowie unter Vordächern für Außenanwendungen.



START Waterproof Tubular ist in den Größen 1.200 mm und 1.500 mm mit einem Polycarbonatgehäuse in Neutralweiß (4.000 K) und Warmweiß (3.000 K) erhältlich. Das Sortiment wird einbaufertig mit Befestigungsklammern aus Edelstahl 304 für die Deckenmontage und Endkappen aus Edelstahl geliefert.

START Waterproof Tubular







Merkmale

- Ästhetische, wetterfeste Leuchte mit integrierter LED in 1.200 mm und 1.500 mm Nennlänge
- Bis zu 120 lm/W Systemeffizienz
- SDCM ≤4
- Befestigungsklammern aus Edelstahl 304 für die Deckenmontage
- Entlüftungsventil ermöglicht den Einsatz bei wechselnder Umgebungsfeuchtigkeit und -temperatur
- Flexible Installation, da die Montagehalterungen frei an der Leuchte positioniert werden können
- Lebensdauer L70:B50 von 68.000 Stunden
- Umgebungstemperaturbereich: -25 bis +50 °C
- Photobiologische Risikogruppe: RG1
- Pendelzubehör verfügbar (SKU 0046035)

Produktinformationen

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Gesamtsystemleistung (W) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Systemeffizienz (lm/W) | Farbtemperatur (K) | Länge (mm) | Durchmesser (mm) |
|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|------------------|
| START Waterproof Tubular | | | | | | | |
| 0047155 | START Waterproof Tubular 1200 IP66 35W 4200lm 840 PC | 35 | 4200 | 120 | 4000 | 1195 | 62 |
| 0047156 | START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 6000lm 840 PC | 50 | 6000 | 120 | 4000 | 1495 | 62 |
| 0047157 | START Waterproof Tubular 1200 IP66 35W 3900lm 830 PC | 35 | 3900 | 111 | 3000 | 1195 | 62 |
| 0047158 | START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 5500lm 830 PC | 50 | 5500 | 110 | 3000 | 1495 | 62 |


Fotometrische Daten



START Waterproof Tubular 1200 IP66

START Waterproof Tubular 1500 IP66

Abmessungen (mm)

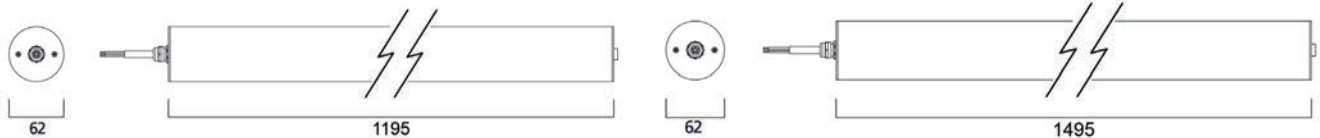

Zusätzliche Bilder



sylvania-group.com

A Feilo Sylvania Company

Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Details sind im Einzelfall daher mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Februar 2023

T: F:
Email: