



## Élégant et efficace

### START Waterproof Tubular G2

START Waterproof Tubular est une gamme de luminaires étanches offrant une protection IP66 contre l'humidité et la poussière. Cette gamme est une solution idéale pour les applications intérieures telles que les parkings, les zones de transit, les entrepôts et les hangars de stockage, ainsi que toutes utilisations sous abris. Par son design tubulaire et élégant, le luminaire s'apprécie aussi dans les espaces de vente pour une connotation architecturale.

START Waterproof Tubular offre également des performances élevées allant jusqu'à 120 lm/W. Le luminaire est disponible en 1200 mm et 1500 mm avec un corps en polycarbonate en 3000K et 4000K.

De plus, la gamme est livrée prête à l'installation avec des étriers de fixation en acier inoxydable 304 pour le montage au plafond et des embouts en acier inoxydable.



# START Waterproof Tubular G2




## Caractéristiques

- Luminaire étanche à LED intégré, au design soigné, d'une longueur nominale de 1200 mm et 1500 mm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm/W
- SDCM ≤4
- Peut-être suspendu avec un kit optionnel (code 0046035)
- La soupape de purge d'air permet un usage en milieu présentant des variations d'humidité et de température ambiante
- Embouts et étriers à grenouillère coulissants en inox 304
- En 4000K et 3000K conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
- Température ambiante de fonctionnement : -25 à +50°C
- Groupe de risque photobiologique : RG1 (conforme NF EN IEC 60598-1)
- Durée de vie 68.000 heures (L70B50)
- Garantie 5 ans

## Informations produit

Code	Designation	Puissance consommée (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Température de couleur (K)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)
<b>START Waterproof Tubular G2</b>							
0047155	START Waterproof Tubular G2 1200 35W 4200 840	35	4200	120	4000	1195	62
0047156	START Waterproof Tubular G2 1500 50W 6000 840	50	6000	120	4000	1495	62
0047157	START Waterproof Tubular G2 1200 35W 3900 830	35	3900	111	3000	1195	62
0047158	START Waterproof Tubular G2 1500 50W 5500 830	50	5500	110	3000	1495	62


## Données photométriques

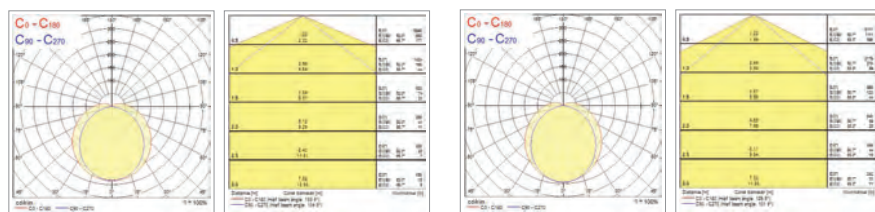

START Waterproof Tubular G2 1200 IP66

START Waterproof Tubular G2 1500 IP66

## Dimensions (mm)

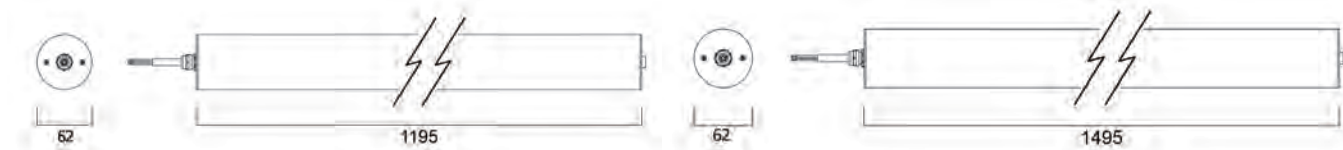

## Visuels



[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft. Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Février 2023

T: ..... F: .....  
Email: .....