



Stijlvol en robuust

START Waterproof Tubular

START Waterproof Tubular is een reeks waterdichte armaturen met IP66 bescherming tegen vocht en stof. De reeks biedt een ideale oplossing voor toepassingen zoals parkeerterreinen, doorgangszones opslagplaatsen/magazijnen en onder afdaken.

START Waterproof Tubular is verkrijgbaar in 1200mm en 1500mm met polycarbonaat behuizing in neutraal wit (4000K) en warmwit (3000K). De serie is uitgerust met roestvrijstalen bevestigingsbeugels voor plafondmontage en roestvrijstalen eindkappen.



START Waterproof Tubular





Kenmerken

- Esthetisch aantrekkelijk waterdicht ledarmatuur, lengte 1200mm en 1500mm
- Tot 120lm/W efficiëntie
- SDCM ≤4
- '304' roestvrijstalen bevestigingsbeugels voor plafondmontage
- Ontluchttingsventiel voor gebruik in omgevingen met wisselende omgevingsvochtigheid en temperatuur
- Verschuifbare bevestigingsbeugels voor een eenvoudige installatie
- Levensduur 68.000 uur L70B50
- Omgevingstemperatuurbereik: -25 tot +50°C
- Fotobiologische risicogroep: RG1
- Pendelaccessoire beschikbaar (SKU 0046035)

Productinformatie

Artikel-code	Omschrijving	Totaal vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lengte (mm)	Diameter (mm)
START Waterproof Tubular							
0047155	ST WTRPRF TUBULAR 1200 IP66 4200 840 PC	35	4200	120	4000	1195	62
0047156	ST WTRPRF TUBULAR 1500 IP66 6000 840 PC	50	6000	120	4000	1495	62
0047157	ST WTRPRF TUBULAR 1200 IP66 3900 830 PC	35	3900	111	3000	1195	62
0047158	ST WTRPRF TUBULAR 1500 IP66 5500 830 PC	50	5500	110	3000	1495	62


Fotometrische gegevens




START Waterproof Tubular 1200 IP66

START Waterproof Tubular 1500 IP66

Afmetingen (mm)

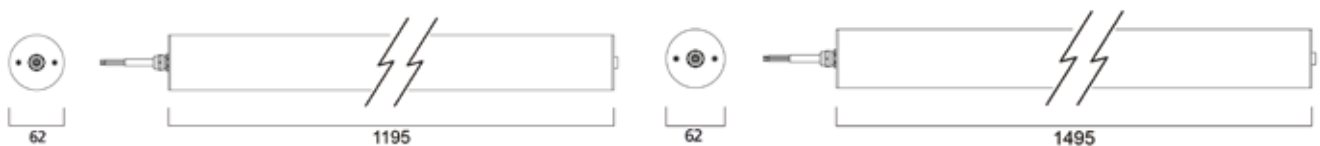

Extra productafbeeldingen

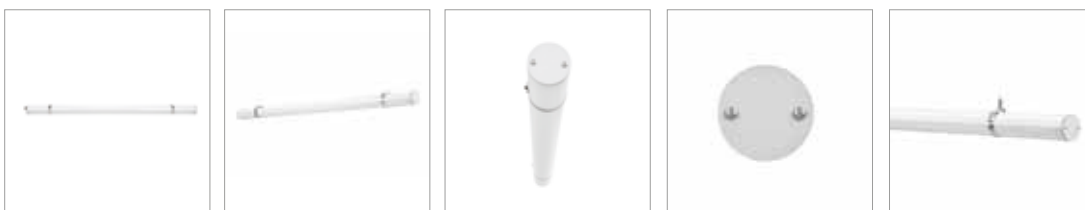

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft. February 2023

NL: info.nl@sylvania-lighting.com
B: info.be@sylvania-lighting.com