




Perfekte Beleuchtung, verbesserte Lichtqualität

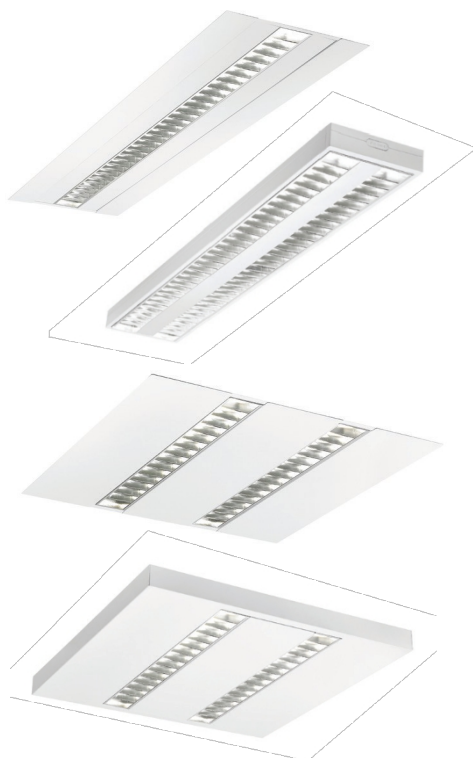

RANA NEO – Einbau-, Anbau- und Pendelleuchte

RANA NEO ist eine Leuchte, die entwickelt wurde, um die Lichtqualität in Arbeitsbereichen wie Büros, Schulen und Verkehrsflächen zu verbessern.

Dank der Kombination aus Lamellenraster und MPO-Optik bietet die Serie eine perfekte Ausleuchtung bei geringer Blendung ($UGR < 19$) ohne sichtbare Lichtquelle.

Die flimmerarmen Lichtquellen gewährleisten eine lange Lebensdauer mit hoher Lichtstromerhaltung von L70B50 bei 60.000 Stunden. Die Produktreihe zeichnet sich je nach Konfiguration durch eine Leuchteneffizienz von bis zu 135 lm/W aus. Die Produktreihe ist mit symmetrischen Lichtverteilungen erhältlich.

Die mit SylSmart Connected und SylSmart Standalone kompatiblen RANA NEO-Leuchten bieten eine fortschrittliche Lichtsteuerungslösung, mit der Sie Energieeinsparungen und Nutzerkomfort maximieren können – ohne die Nachteile herkömmlicher Lichtsteuerungssysteme.

Dieses drahtlose und zentraler Steuerung freie System zielt darauf ab, die Lichtsteuerung für kleinere Anwendungen wie Besprechungsräume, Klassenzimmer und Flure zu vereinfachen. Einfach zu installieren, einfach zu programmieren. Maximale Kontrolle, minimaler Installationsaufwand.

sylvania-group.com

RANA NEO



Merkmale

- Schlankes und unauffälliges Design mit quadratischem Profil, das die Kombination von Einbau-, Anbau- und Pendelleuchten in einem einzigen Beleuchtungskonzept ermöglicht
- Erhältlich in Warmweiß (3.000 K) oder Neutralweiß (4.000 K)
- L70B50 bei 60.000 Stunden. Lange Lebensdauer mit Lichtstromerhalt: 70 % des Ausgangswerts nach 60.000 Stunden
- Lebensdauer des Treibers: 50.000 Stunden bei max. 10 % Ausfallrate
- Geringe Blendung: UGR < 19
- Geringe Leuchtdichte für Bildschirmarbeitsplätze (DSE)
- Hohe Leuchteneffizienz: bis zu 135 lm/W, abhängig von der Konfiguration (Gesamtstromaufnahme des Systems).
- Geringes LED-Flimmern (<5 %)
- Farbwiedergabeindex (Ra) > 80 für Büroanwendungen
- LED-Farbkonsistenz zwischen mehreren Leuchten (Farbwerttoleranz): 3 SDCM oder 3-Schritt-MacAdam-Ellipse
- Farbe: standardmäßig Sylvania-Weiß
- Geschlossenes optisches System mit Schutzabdeckungen an den LED-Modulen
- Alle Einbauversionen werden mit 2 x metallischen Sicherheitskabeln geliefert
- DALI-dimmbare Ausführungen, SylSmart Connected (SSA) und Standalone (SSC) kompatibel
- Glühdrahtprüfung: 850 °C für alle Ausführungen - Diffusoren aus Polycarbonat entsprechen der britischen Norm TP(a)
- 5 Jahre Garantie

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Leistung der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
RANA NEO Einbauleuchte									
600 x 600 mm – 3000 K (Warmweiß)									
0052576	RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 CC 2L WEISS	30	3350	111	3000	>80	-	-	<15
0052578	RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 DALI 2L WEISS	31	3350	108	3000	>80	Ja	DALI	<15
0052580	RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 SSC 2L WEISS	31	3350	108	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<15
0044934	RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 SSA02 2L WEISS	31	3350	108	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	<15
0052582	RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 CC EM 2L WEISS	32	3350	104	3000	>80	-	-	<15
0052584	RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 DALI EM 2L WEISS	33	3350	101	3000	>80	Ja	DALI	<15
0052586	RANA NEO 3300LM REC 600x600 830 SSC EM 2L WEISS	33	3350	101	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<15
600 x 600 mm – 4000 K (Neutralweiß)									
0052577	RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 CC 2L WEISS	30	3527	117	4000	>80	-	-	<15
0052579	RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 DALI 2L WEISS	31	3527	113	4000	>80	Ja	DALI	<15
0052581	RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 SSC 2L WEISS	31	3527	113	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<15
0044935	RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 SSA02 2L WEISS	31	3527	113	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	<15
0052583	RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 CC EM 2L WEISS	32	3527	110	4000	>80	-	-	<15
0052585	RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 DALI EM 2L WEISS	33	3527	106	4000	>80	Ja	DALI	<15
0052587	RANA NEO 3500LM REC 600x600 840 SSC EM 2L WEISS	33	3527	106	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<15
1200 x 300 mm – 3000 K (Warmweiß)									
0052588	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 CC 1L WEISS	30	3572	119	3000	>80	-	-	<18
0052590	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 DALI 1L WEISS	31	3572	115	3000	>80	Ja	DALI	<18
0052592	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 SSC 1L WEISS	31	3572	115	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18
0044937	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 SSA02 1L WEISS	31	3572	115	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	<18
0052594	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 CC EM 1L WEISS	32	3572	111	3000	>80	-	-	<18
0052596	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 DALI EM 1L WEISS	33	3572	108	3000	>80	Ja	DALI	<18
0052598	RANA NEO 3500LM REC 1200x300 830 SSC EM 1L WEISS	33	3572	108	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18
1200 x 300 mm – 4000 K (Neutralweiß)									
0052589	RANA NEO 3700LM REC 1200 x 300 840 CC 1L WEISS	30	3761	125	4000	>80	-	-	<18
0052591	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 DALI 1L WEISS	31	3761	121	4000	>80	Ja	DALI	<18
0052593	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 SSC 1L WEISS	31	3761	121	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18
0044938	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 SSA02 1L WEISS	31	3761	121	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	<18
0052595	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 CC EM 1L WEISS	32	3761	117	4000	>80	-	-	<18
0052597	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 DALI EM 1L WEISS	33	3761	113	4000	>80	Ja	DALI	<18
0052599	RANA NEO 3700LM REC 1200x300 840 SSC EM 1L WEISS	33	3761	113	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18



RANA NEO




Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Leistung der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Leuchten-effizienz (lm/W)	Farb-temperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
RANA NEO Einbauleuchte									
625 x 625 mm – 4000 K (Neutralweiß)									
0052600	RANA NEO 3500lm REC 625 x 625 840 CC 2L WEISS	30	3527	117	4000	>80	-	-	<15
0052601	RANA NEO 3500LM REC 625x625 840 DALI 2L WEISS	31	3527	113	4000	>80	Ja	DALI	<15
0052602	RANA NEO 3500LM REC 625x625 840 SSC 2L WEISS	31	3527	113	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<15
0044936	RANA NEO 3500LM REC 625x625 840 SSA02 2L WEISS	31	3527	113	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	<15
0052603	RANA NEO 3500LM REC 625x625 840 CC EM 2L WEISS	32	3527	110	4000	>80	-	-	<15
0052604	RANA NEO 3500LM REC 625x625 840 DALI EM 2L WEISS	33	3527	106	4000	>80	Ja	DALI	<15
0052605	RANA NEO 3500LM REC 625x625 840 SSC EM 2L WEISS	33	3527	106	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<15
1250 x 310 mm – 4000 K (Neutralweiß)									
0052606	RANA NEO 3700LM REC 1250 x 310 840 CC 1l WEISS	30	3761	125	4000	>80	-	-	<18
0052607	RANA NEO 3700LM REC 1250x310 840 DALI 1L WEISS	31	3761	121	4000	>80	Ja	DALI	<18
0052608	RANA NEO 3700LM REC 1250x310 840 SSC 1L WEISS	31	3761	121	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18
0044939	RANA NEO 3700LM REC 1250x310 840 SSA02 1L WEISS	31	3761	121	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	<18
0052609	RANA NEO 3700LM REC 1250x310 840 CC EM 1L WEISS	32	3761	117	4000	>80	-	-	<18
0052610	RANA NEO 3700LM REC 1250x310 840 DALI EM 1L WEISS	33	3761	113	4000	>80	Ja	DALI	<18
0052611	RANA NEO 3700LM REC 1250x310 840 SSC EM 1L WEISS	33	3761	113	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18


Photometrische Daten

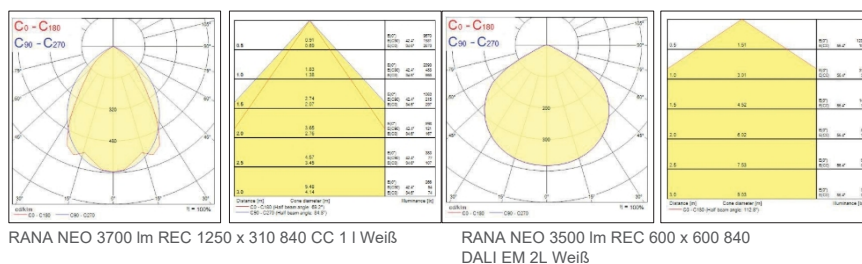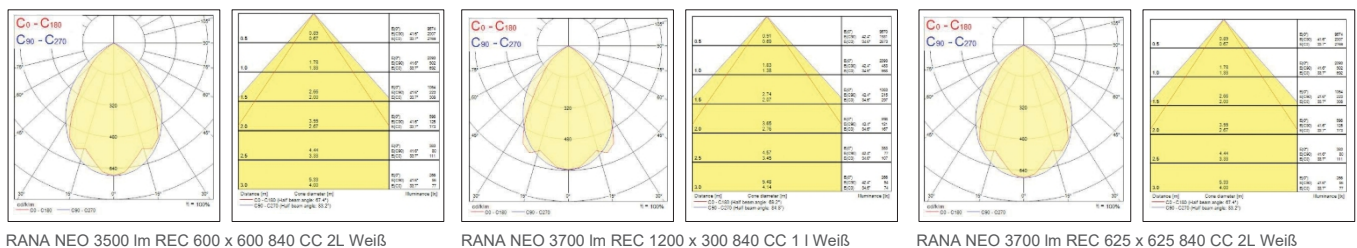

Abmessungen (mm)

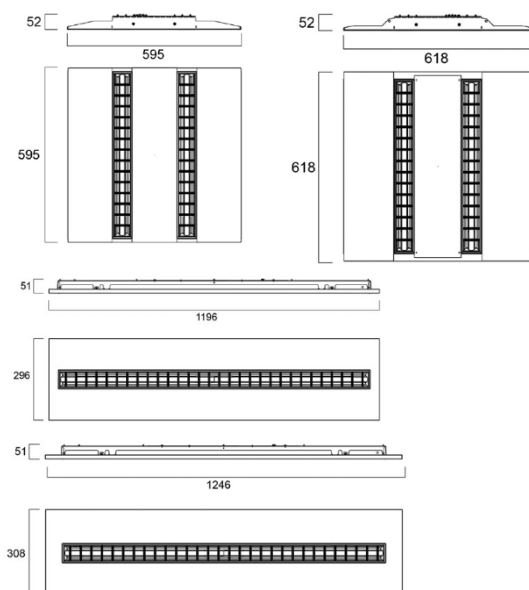

Notbeleuchtungsvarianten

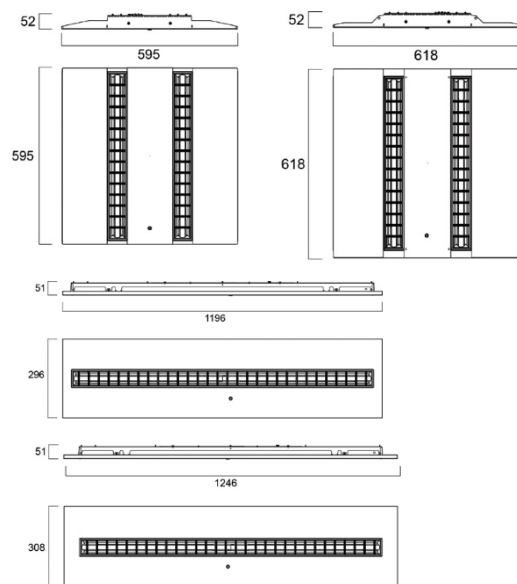


RANA NEO




Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Leistung der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Leuchten-effizienz (lm/W)	Farb-temperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
RANA NEO Aufbau und Pendelleuchte									
600 x 600 mm 3000 K (Warmweiß)									
0054210	RANA NEO 3300LM S 600 830 CC 2L WEISS	30	3300	110	3000	>80	-	-	<15
0054212	RANA NEO 3300LM S 600 830 DALI 2L WEISS	31	3300	106	3000	>80	Ja	DALI	<15
0054214	RANA NEO 3300LM S 600 830 SSC 2L WEISS	31	3300	106	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<15
0044940	RANA NEO 3300LM S 600 830 SSA02 2L WEISS	31	3300	106	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	<15
0054216	RANA NEO 3300LM S 600 830 CC EM 2L WEISS	32	3300	103	3000	>80	-	-	<15
0054218	RANA NEO 3300LM S 600 830 DALI EM 2L WEISS	33	3300	100	3000	>80	Ja	DALI	<15
0054220	RANA NEO 3300LM S 600 830 SSC EM 2L WEISS	33	3300	100	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<15
600 x 600 mm 4000 K (Neutralweiß)									
0054211	RANA NEO 3500LM S 600 840 CC 2L WEISS	30	3500	116	4000	>80	-	-	<15
0054213	RANA NEO 3500LM S 600 840 DALI 2L WEISS	31	3500	112	4000	>80	Ja	DALI	<15
0054215	RANA NEO 3500LM S 600 840 SSC 2L WEISS	31	3500	112	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<15
0044941	RANA NEO 3500LM S 600 840 SSA02 2L WEISS	31	3500	112	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	<15
0054217	RANA NEO 3500LM S 600 840 CC EM 2L WEISS	32	3500	109	4000	>80	-	-	<15
0054219	RANA NEO 3500LM S 600 840 DALI EM 2L WEISS	33	3500	106	4000	>80	Ja	DALI	<15
0054221	RANA NEO 3500LM S 600 840 SSC EM 2L WEISS	33	3500	106	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<15

Photometrische Daten

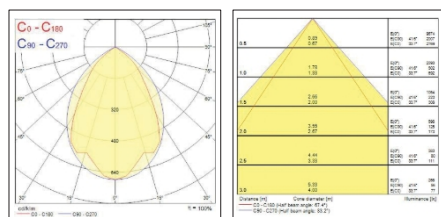


RANA NEO 3500lm S 600 840 CC 2L W

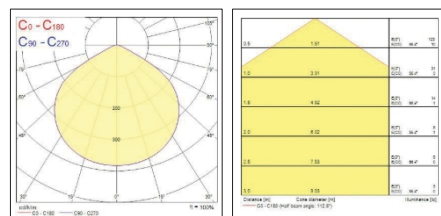


RANA NEO 3500lm S 600 840 CC EM 2L W - EM-Modus

Abmessungen (mm)

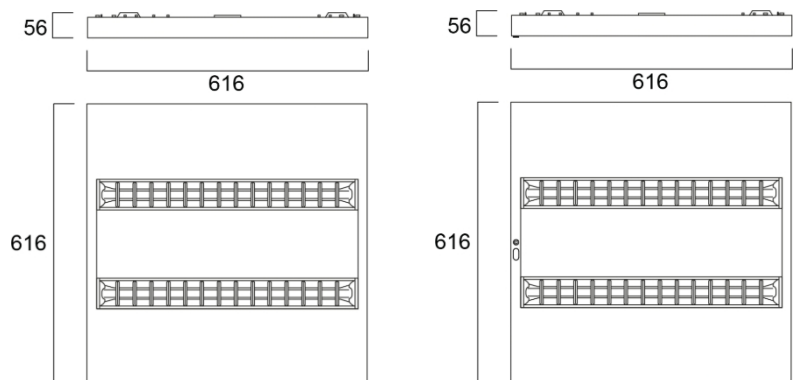


Weitere Bilder

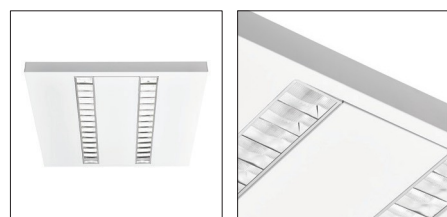

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Leistung der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Leuchten-effizienz (lm/W)	Farb-temperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
RANA NEO Anbau und Pendel									
1200 x 200 mm – Geringe Lichtleistung (1 Leitung)									
3000 K (Warmweiß)									
0054222	RANA NEO 3600LM S 1200 830 CC 1L WEISS	29	3600	124	3000	>80	-	-	<19
0054224	RANA NEO 3600LM S 1200 830 DALI 1L WEISS	30	3600	120	3000	>80	Ja	DALI	<19
0054226	RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSC 1L WEISS	30	3600	120	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<19
0044942	RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSA02 1L WEISS	30	3600	120	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	<19
0054228	RANA NEO 3600LM S 1200 830 CC EM 1L WEISS	31	3600	116	3000	>80	-	-	<19
0054230	RANA NEO 3600LM S 1200 830 DALI EM 1L WEISS	32	3600	112	3000	>80	Ja	DALI	<19
0054232	RANA NEO 3600LM S 1200 830 SSC EM 1L WEISS	32	3600	112	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<19
4000 K (Neutralweiß)									
0054223	RANA NEO 3800LM S 1200 840 CC 1L WEISS	29	3800	131	4000	>80	-	-	<19
0054225	RANA NEO 3800LM S 1200 840 DALI 1L WEISS	30	3800	126	4000	>80	Ja	DALI	<19
0054227	RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSC 1L WEISS	30	3800	126	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<19
0044944	RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSA02 1L WEISS	30	3800	126	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	<19
0054229	RANA NEO 3800LM S 1200 840 CC EM 1L WEISS	31	3800	122	4000	>80	-	-	<19
0054231	RANA NEO 3800LM S 1200 840 DALI EM 1L WEISS	32	3800	118	4000	>80	Ja	DALI	<19
0054233	RANA NEO 3800LM S 1200 840 SSC EM 1L WEISS	32	3800	118	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<19
1200 x 200 mm – Hohe Lichtleistung (2 Reihen)									
3000 K (Warmweiß)									
0054234	RANA NEO 6800LM S 1200 830 CC 2L WEISS	57	6800	119	3000	>80	-	-	<18
0054236	RANA NEO 6800LM S 1200 830 DALI 2L WEISS	58	6800	117	3000	>80	Ja	DALI	<18
0054238	RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSC 2L WEISS	58	6800	117	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18
0044943	RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSA02 2L WEISS	58	6800	117	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	<18
0054240	RANA NEO 6800LM S 1200 830 CC EM 2L WEISS	59	6800	115	3000	>80	-	-	<18
0054242	RANA NEO 6800LM S 1200 830 DALI EM 2L WEISS	60	6800	113	3000	>80	Ja	DALI	<18
0054244	RANA NEO 6800LM S 1200 830 SSC EM 2L WEISS	60	6800	113	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18
4000 K (Neutralweiß)									
0054235	RANA NEO 7500LM S 1200 840 CC 2L WEISS	57	7500	131	4000	>80	-	-	<18
0054237	RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI 2L WEISS	58	7500	129	4000	>80	Ja	DALI	<18
0054239	RANA NEO 7500LM S 1200 840 SSC 2L WEISS	58	7500	129	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18
0044945	RANA NEO 7500LM S 1200 840 SSA02 2L WEISS	58	7500	129	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	<18
0054241	RANA NEO 7500LM S 1200 840 CC EM 2L WEISS	59	7500	127	4000	>80	-	-	<18
0054243	RANA NEO 7500LM S 1200 840 DALI EM 2L WEISS	60	7500	125	4000	>80	Ja	DALI	<18
0054245	RANA NEO 7500LM S 1200 840 SSC EM 2L WEISS	60	7500	125	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18

Photometrische Daten

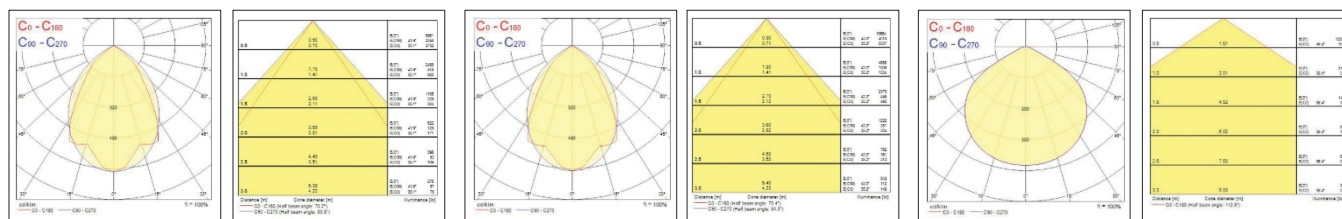


RANA NEO 3800 lm S 1200 840 CC 1 I W

RANA NEO 3800 lm S 1200 840 CC 2 I W

RANA NEO 3800 lm S 1200 840 CC EM 1 I W – EM-Modus

Abmessungen (mm)

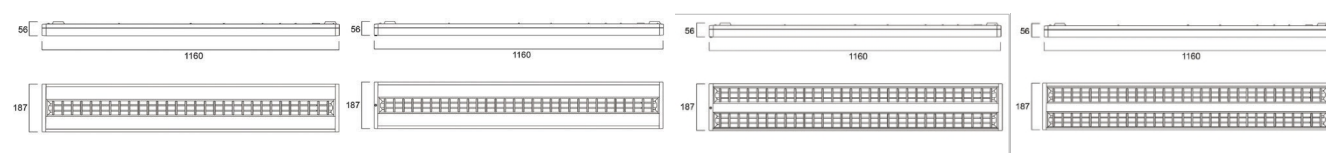


RANA NEO



Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Leistung der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Leuchten-effizienz (lm/W)	Farb-temperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik	UGR
RANA NEO Anbau und Pendel									
1500 x 200 mm – Geringe Lichtleistung (1 Leitung)									
3000 K (Warmweiß)									
0054246	RANA NEO 4400LM S 1500 830 CC 1L WEISS	36	4400	122	3000	>80	-	-	<18
0054248	RANA NEO 4400LM S 1500 830 DALI 1L WEISS	37	4400	118	3000	>80	Ja	DALI	<18
0054250	RANA NEO 4400LM S 1500 830 SSC 1L WEISS	37	4400	118	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18
0044946	RANA NEO 4400LM S 1500 830 SSA02 1L WEISS	37	4400	118	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	<18
0054252	RANA NEO 4400LM S 1500 830 CC EM 1L WEISS	38	4400	115	3000	>80	-	-	<18
0054254	RANA NEO 4400LM S 1500 830 DALI EM 1L WEISS	39	4400	112	3000	>80	Ja	DALI	<18
0054256	RANA NEO 4400LM S 1500 830 SSC EM 1L WEISS	39	4400	112	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18
4000 K (Neutralweiß)									
0054247	RANA NEO 4700LM S 1500 840 CC 1L WEISS	36	4700	130	4000	>80	-	-	<18
0054249	RANA NEO 4700LM S 1500 840 DALI 1L WEISS	37	4700	127	4000	>80	Ja	DALI	<18
0054251	RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSC 1L WEISS	37	4700	127	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18
0044948	RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSA02 1L WEISS	37	4700	127	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	<18
0054253	RANA NEO 4700LM S 1500 840 CC EM 1L WEISS	38	4700	123	4000	>80	-	-	<18
0054255	RANA NEO 4700LM S 1500 840 DALI EM 1L WEISS	39	4700	120	4000	>80	Ja	DALI	<18
0054257	RANA NEO 4700LM S 1500 840 SSC EM 1L WEISS	39	4700	120	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<18
1500 x 200 mm – Hohe Leistung (zwei Linien)									
3000 K (warmweiß)									
0054258	RANA NEO 8800LM S 1500 830 CC 2L WEISS	70	8800	125	3000	>80	-	-	<17
0054260	RANA NEO 8800LM S 1500 830 DALI 2L WEISS	71	8800	123	3000	>80	Ja	DALI	<17
0054262	RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSC 2L WEISS	71	8800	123	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<17
0044947	RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSA02 2L WEISS	71	8800	123	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	<17
0054264	RANA NEO 8800LM S 1500 830 CC EM 2L WEISS	72	8800	122	3000	>80	-	-	<17
0054266	RANA NEO 8800LM S 1500 830 DALI EM 2L WEISS	73	8800	120	3000	>80	Ja	DALI	<17
0054268	RANA NEO 8800LM S 1500 830 SSC EM 2L WEISS	73	8800	120	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<17
4000 K (Neutralweiß)									
0054259	RANA NEO 9500LM S 1500 840 CC 2L WEISS	70	9500	135	4000	>80	-	-	<17
0054261	RANA NEO 9500LM S 1500 840 DALI 2L WEISS	71	9500	133	4000	>80	Ja	DALI	<17
0054263	RANA NEO 9500LM S 1500 840 SSC 2L WEISS	71	9500	133	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<17
0044949	RANA NEO 9500LM S 1500 840 SSA02 2L WEISS	71	9500	133	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	<17
0054265	RANA NEO 9500LM S 1500 840 CC EM 2L WEISS	72	9500	131	4000	>80	-	-	<17
0054267	RANA NEO 9500LM S 1500 840 DALI EM 2L WEISS	73	9500	130	4000	>80	Ja	DALI	<17
0054269	RANA NEO 9500LM S 1500 840 SSC EM 2L WEISS	73	9500	130	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	<17

Photometrische Daten

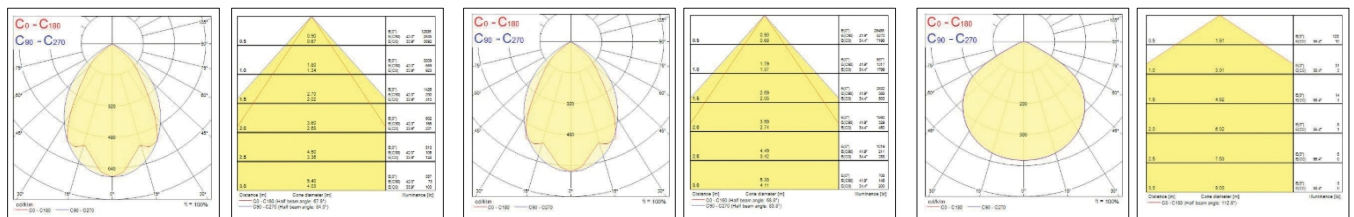


RANA NEO 4700 lm S 1500 840 CC 1 L W

RANA NEO 9500 lm S 1500 840 CC 2 L W

RANA NEO 4700 lm S 1500 840 CC EM 1L W – EM-Modus

Abmessungen (mm)



RANA NEO Accessoires

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
RANA NEO Zubehör		
0050581	AUFHÄNGUNGSSATZ RANA SQUARE	Aufhänge-set bestehend aus 4 x Metallseilen mit einer Länge von 1,5 m + 4 x Deckenbefestigungen + 2 x 4 Stromkabelklemmen
5050568	RANA ACC KOMPLETTES AUFHÄNGUNGSSET + STROMKABEL 3-ADRIG 1W	Aufhängungs- und Stromversorgungsset bestehend aus 2 x metallischen Aufhängungskabeln (Y-förmig) mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 2 m weißem Stromkabel 3 x 1,5 mm² + 1 x Deckenrosette mit Innenanschlüssen + 4 x Kabelklemmen
5050571	RANA ACC FULL SUSP + POWER 5-ADER-SET 2W	Aufhängungs- und Stromversorgungsset mit 2 x metallischen Aufhängungskabeln (Y-förmig) mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 2 m weißem Stromkabel 5 x 1,5 mm² + 1 x Deckenrosette mit Innenanschlüssen + 4 x Kabelklemmen
5050574	RANA ACC FULL SUSP + POWER 3CORE SET 1T	Aufhängungs- und Stromversorgungsset mit 2 x metallischen Aufhängungskabeln (Y-förmig) mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 2 m transparentem Stromkabel 3 x 1,5 mm² + 1 x Deckenrosette mit Innenanschlüssen + 4 x Kabelklemmen
5050577	RANA ACC FULL SUSP + POWER 5-ADER-SET 2T	Aufhängungs- und Stromversorgungsset mit 2 x metallischen Aufhängungskabeln (Y-förmig) mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 2 m transparentem Stromkabel 5 x 1,5 mm² + 1 x Deckenrosette mit Innenanschlüssen + 4 x Kabelklemmen
5050580	RANA ACC SUSP + TW 3CORE 1200 SET 3	Aufhängungs- und Durchverdrahtungsset, bestehend aus 2 x metallischen Aufhängungskabeln (Y-förmig) mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 1200 mm Kabelkanal 3 x 1,5 mm² + 3 x selbstklebenden Kabelführungsklammern + 4 x Stromkabelklemmen + 1 x Endkappen-Tüllenklammer
5050583	RANA ACC Aufhängung + Durchgangsverkabelung 5-adrig 1200 SET 4	Aufhängungs- und Durchverdrahtungsset bestehend aus 2 x metallischen Aufhängungskabeln (Y-förmig) mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 1200 mm Kabelkanal 5 x 1,5 mm² + 3 x selbstklebende Kabelführungsklammern + 4 x Stromkabelklemmen + 1 x Endkappen-Tüllenklammer
5050586	RANA ACC SUSP + TW 3CORE 1500 SET 5	Aufhängungs- und Durchverdrahtungsset mit 2 x metallischen Aufhängungskabeln (Y-förmig) mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 1500 mm Kabelkanalverdrahtung 3 x 1,5 mm² + 3 x selbstklebende Kabelführungsklammern + 4 x Stromkabelklemmen + 1 x Endkappen-Tüllenklammer
5050589	RANA ACC SUSP + TW 5CORE 1500 SET 6	Aufhängungs- und Durchverdrahtungsset mit 2 x metallischen Aufhängungskabeln (Y-förmig) mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 1500 mm Kabelkanalverdrahtung 5 x 1,5 mm² + 3 x selbstklebende Kabelführungsklammern + 4 x Stromkabelklemmen + 1 x Endkappen-Tüllenklammer
5050604	RANA ACC DECKENROSETTE	Deckenrosette mit internem Anschluss
5050616	RANA ACC TW 3CORE 1500	Durchverdrahtungsset mit 1500 mm Kabelkanal 3 x 1,5 mm² + 3 x selbstklebende Kabelführungsklammern
5050619	RANA ACC TW 5CORE 1500	Durchverdrahtungsset mit 1500 mm Kabelkanal für 5 x 1,5 mm² + 3 x selbstklebende Kabelführungsklammern
5050622	RANA ACC LINE CLIPS 10 STÜCK	10 x Endkappen-Tüllenclips
5054686	UNIVERSAL-AUFHÄNGUNGSSATZ 1,5 M	Aufhänge-set bestehend aus 2 x Metallseilen mit einer Länge von 1,5 m + 2 x Deckenbefestigungen + 4 x Stromkabelklemmen
0047416	PULL-UP-RAHMEN FÜR GIPSKARTON 600 x 600	Metallrahmen für die Montage von 600 x 600 Einbau-T-Grid-Deckenleuchten in Gipskartondecken. Inklusive seitlicher Halterungen, Schrauben und Unterlegscheiben
0047418	PULL-UP-RAHMEN FÜR GIPSPLATTEN 1200 x 300	Metallrahmen für den Einbau von 1200 x 300 T-Grid-Einbauleuchten in Gipskartondecken. Inklusive seitlicher Halterungen, Schrauben und Unterlegscheiben.
		
0050581	5050568	5050571
		
5050583	5050586	5050589
		
5050622	5054686	0047416
		
5050604		
		
5050604		



Obwohl bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Veröffentlichung mit größter Sorgfalt auf Richtigkeit geachtet wurde, unterliegen Spezifikationen und Leistungsdaten ständigen Änderungen. Aktuelle Angaben sollten daher bei der Feilo Sylvania International Group Kft. erfragt werden.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Februar 2022.

sylvania-group.com

Ein Unternehmen der Feilo Sylvania-Gruppe