




Les panneaux LED pour toutes applications

START Panel

La série START Panel est une gamme de panneaux LED destinés aux applications générales d'éclairage intérieur telles que les bureaux, les couloirs et les espaces de loisirs. Associés à des accessoires appropriés, ils peuvent être montés en saillie ou comme suspension.

START Panel

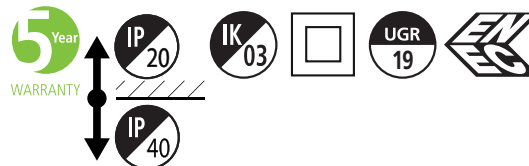

Caractéristiques

- La gamme est disponible en modules de 600x600mm et 1200x300mm pour répondre aux besoins d'installation les plus courants
- Diffuseur microprismatique à faible éblouissement (UGR<19)
- Diffuseur opale pour un faisceau large, un éclairage uniforme et diffus (UGR<22)
- Hauteur totale maximale de 25/26 mm
- Versions standard, UGR19 et DALI
- Haute efficacité jusqu'à 133lm/W
- Flux lumineux jusqu'à 4000lm
- Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K)
- IP40 en façade et résistance aux chocs IK03
- Diffuseur avec classement Tp(b) ne pouvant brûler à une vitesse supérieure à 50mm par minute
- Boîtier Loop-in-loop-out (LILO) pour une installation facile
- Câbles de sécurité (2 pièces) en tant que pièces supplémentaires dans l'emballage
- SDCM<3
- Longue durée de vie : 100 000 heures L70

Informations produit


Code	Désignation	Temp. de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Rendement (lm/W)	UGR	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Tension (V)
START Panel Non-dimmable										
600x600										
0044635	START Panel 600x600 3800lm 830	3000	30	3800	127	<22	25	595	595	220-240
0044636	START Panel 600x600 4000lm 840	4000	30	4000	133	<22	25	595	595	220-240
START Panel UGR19 Non-dimmable										
600x600										
0044626	START Panel UGR19 600x600 3400lm 830	3000	27	3400	126	<19	26	595	595	220-240
0044627	START Panel UGR19 600x600 3600lm 840	4000	27	3600	133	<19	26	595	595	220-240
0044656	START Panel UGR19 600x600 3800lm 830	3000	30	3800	127	<19	26	595	595	220-240
0044638	START Panel UGR19 600x600 4000lm 840	4000	30	4000	133	<19	26	595	595	220-240
1200x300										
0044629	START Panel UGR19 1200x300 3600lm 830	3000	29	3600	124	<19	26	1195	295	220-240
0044630	START Panel UGR19 1200x300 3800lm 840	4000	29	3800	131	<19	26	1195	295	220-240
START Panel DALI										
600x600										
0044637	START Panel 600x600 DALI 4000lm 840	4000	30	4000	133	<22	25	595	595	220-240
START Panel UGR19 DALI										
600x600										
0044628	START Panel UGR19 600x600 DALI 3600lm 840	4000	27	3600	133	<19	26	595	595	220-240
0044657	START Panel UGR19 600x600 DALI 3800lm 830	3000	30	3800	127	<19	26	595	595	220-240
0044639	START Panel UGR19 600x600 DALI 4000lm 840	4000	30	4000	133	<19	26	595	595	220-240
1200x300										
0044631	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3800lm 840	4000	29	3800	131	<19	26	1195	295	220-240

Contactez toujours votre représentant commercial pour vérifier la disponibilité des articles. Certains articles peuvent n'être disponibles que sur demande avec une quantité de commande minimale.

Images supplémentaires



START Panel

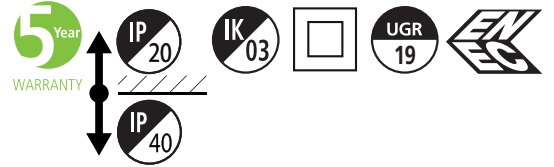


Accessoires

Code	Désignation
0047046	START Panel Clips de montage 4pcs
0047416	Cadre kit brancard 600x600
0047418	Cadre kit brancard 1200x300
0047547	START Panel Kit de suspension en Y
0047197	Cadre à monter pour montage saillie 600x600x70mm
0047198	Cadre à monter pour montage saillie 1200x300x70mm
0046600	Module de secours standard 6V-55V
0046601	Module de secours DALI 6V-55V

Vérifiez la compatibilité des accessoires sur le site web




Données photométriques

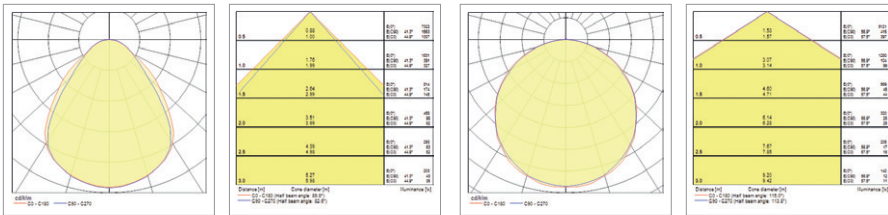

UGR19

UGR22

Dimensions (mm)

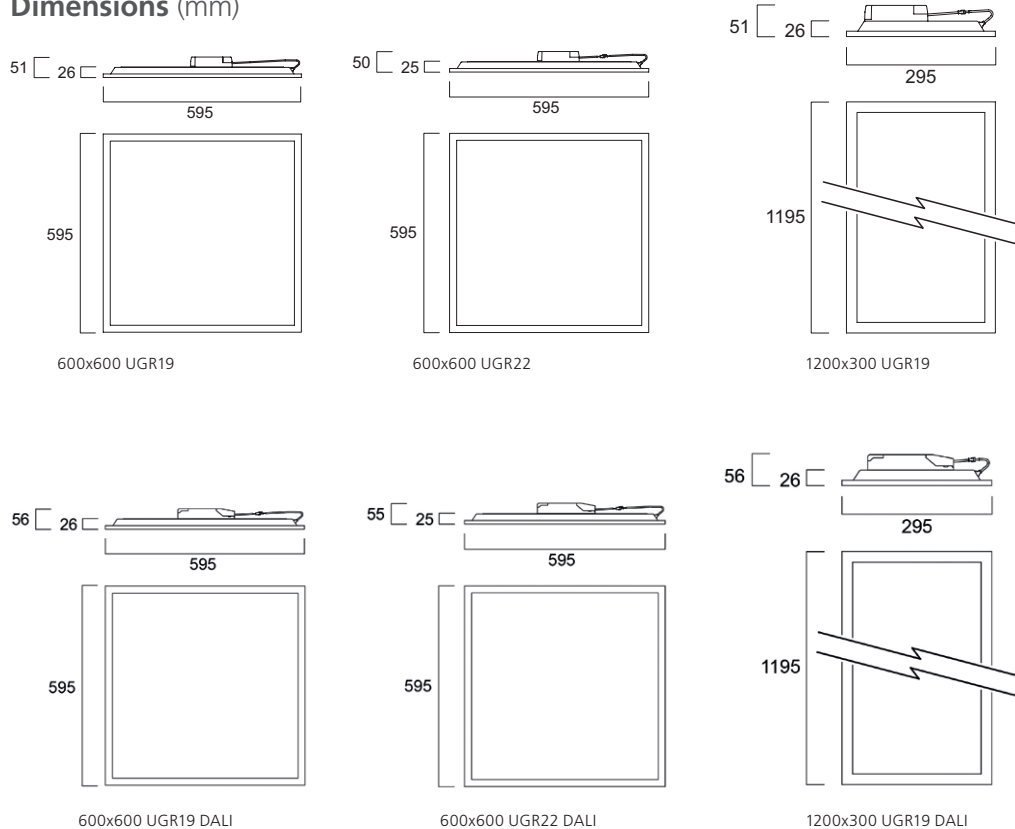

SYLVANIA



CE UK
CA

in f  

Malgré les efforts pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. July 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company