




## Panelen voor alle toepassingen

### START Panel

De START Panel-serie is een reeks ledpanelen voor algemene binnenverlichtingstoepassingen zoals in kantoren, gangen en ontspanningsruimtes. In combinatie met de juiste accessoires kunnen ze gependeld worden of als opbouw worden gemonteerd.



# START Panel

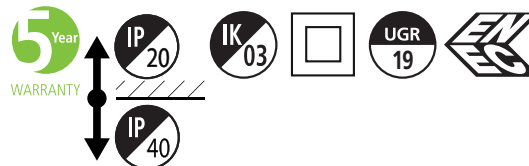

## Kenmerken

- De reeks is te verkrijgen in module 600x600 mm en 1200x300mm om te voldoen aan de meest voorkomende installatiebehoeften
- Microprismatische diffuser met lage verblinding UGR<19
- Opalen diffuser voor een brede lichtbundel en een gelijkmatige en diffuse verlichting (UGR<22)
- 25/26 mm maximale totale hoogte
- Standaard, UGR19 en DALI versies
- Hoog rendement tot 133lm/W
- Lichtstroom tot 4000lm
- Verkrijgbaar in warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K)
- IP40 aan de voorkant en IK03 schokbestendigheid
- Diffuser met Tp(b)-classificatie die niet mag verbranden bij een snelheid van meer dan 50mm per minuut
- Eenvoudige installatie met loop-in-loop-out (LILO) box
- Veiligheidskabels (2 stuks) als extra onderdelen in het pakket
- SDCM<3
- Lange levensduur: 100.000 uur L70

## Productinformatie

Code	Omschrijving	Kleur-temperatuur (K)	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	UGR	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Spanning (V)
<b>START Panel Niet dimbaar</b>										
600x600										
0044635	START Panel 600x600 3800lm 830	3000	30	3800	127	<22	25	595	595	220-240
0044636	START Panel 600x600 4000lm 840	4000	30	4000	133	<22	25	595	595	220-240
<b>START Panel UGR19 Niet dimbaar</b>										
600x600										
0044626	START Panel UGR19 600x600 3400lm 830	3000	27	3400	126	<19	26	595	595	220-240
0044627	START Panel UGR19 600x600 3600lm 840	4000	27	3600	133	<19	26	595	595	220-240
0044656	START Panel UGR19 600x600 3800lm 830	3000	30	3800	127	<19	26	595	595	220-240
0044638	START Panel UGR19 600x600 4000lm 840	4000	30	4000	133	<19	26	595	595	220-240
1200x300										
0044629	START Panel UGR19 1200x300 3600lm 830	3000	29	3600	124	<19	26	1195	295	220-240
0044630	START Panel UGR19 1200x300 3800lm 840	4000	29	3800	131	<19	26	1195	295	220-240
<b>START Panel DALI</b>										
600x600										
0044637	START Panel 600x600 DALI 4000lm 840	4000	30	4000	133	<22	25	595	595	220-240
<b>START Panel UGR19 DALI</b>										
600x600										
0044628	START Panel UGR19 600x600 DALI 3600lm 840	4000	27	3600	133	<19	26	595	595	220-240
0044657	START Panel UGR19 600x600 DALI 3800lm 830	3000	30	3800	127	<19	26	595	595	220-240
0044639	START Panel UGR19 600x600 DALI 4000lm 840	4000	30	4000	133	<19	26	595	595	220-240
1200x300										
0044631	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3800lm 840	4000	29	3800	131	<19	26	1195	295	220-240

Neem altijd contact op met uw verkoopmedewerker om de beschikbaarheid van de artikelen te controleren. Sommige artikelen kunnen alleen beschikbaar zijn op aanvraag met een minimale bestelhoeveelheid.

## Extra productafbeeldingen



# START Panel




## Accessoires

Code	Omschrijving
0047046	START Panel Montageclips 4 stuks
0047416	Inbouwkader voor gipsplafonds 600x600
0047418	Inbouwkader voor gipsplafonds 1200x300
0047547	START Panel Pendelkit enkele ophanging
0047197	Opbouwkit 600x600x70mm
0047198	Opbouwkit 1200x300x70mm
0046600	Noodunit standaard 6V-55V
0046601	Noodunit DALI 6V-55V

Controleer de compatibiliteit van accessoires op de website




## Fotometrische gegevens

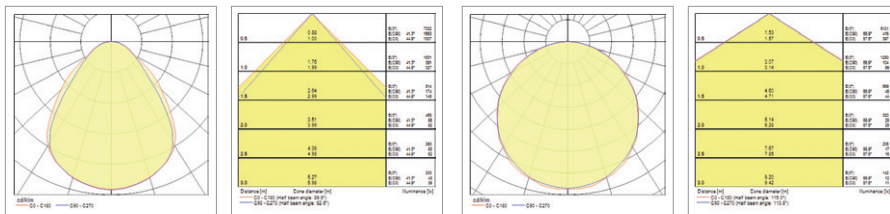

UGR19

UGR22

## Afmetingen (mm)

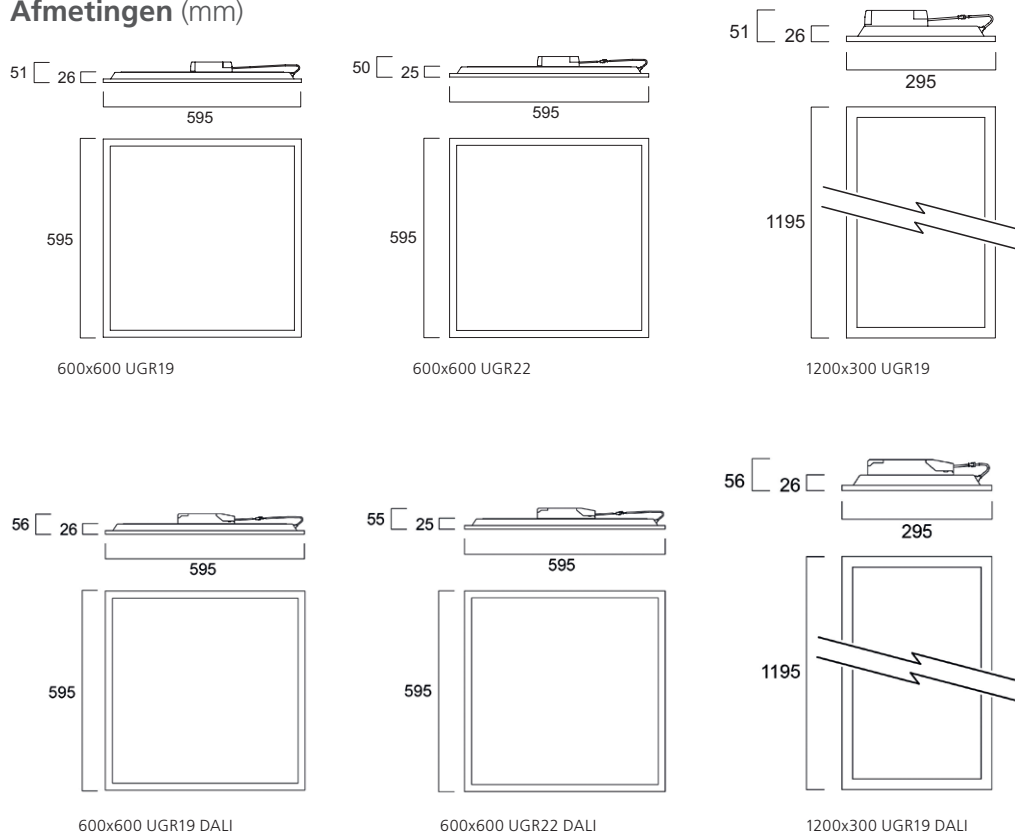

# SYLVANIA



CE UK  
CA

in f  

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. July 2024

[sylvania-lighting.com](https://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company