




Solution flexible, bonne performance

START Downlight Flat Dimmable



La gamme START Downlight Flat Dimmable constitue la solution LED intégrée parfaite pour remplacer les downlights CFL traditionnels. La gamme est disponible en versions rondes encastrées.

START Downlight Flat Dimmable

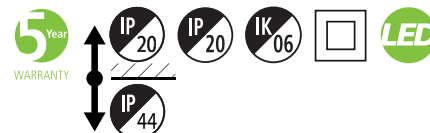

Caractéristiques

- Start Downlight Flat Dimmable est disponible en version encastré avec un driver séparé à gradation de phase.
- Idéal pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage et un grand nombre d'allumage/extinction.
- Design très fin avec une profondeur d'encastrement de 21 mm, parfait pour les plafonds peu profonds.
- IP44 en façade pour les versions encastrées, idéal pour les salles de bains
- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie grâce à la fonction de gradation.
- Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo)
- Downlight éco-responsable - aide à respecter les réglementations en matière de construction - jusqu'à 103 lm/W (version ronde 1750lm 4000K)
- Blanc chaud 3000K et blanc neutre 4000K
- SDCM : 3
- Matériaux : Aluminium, acier
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Durée de vie 78.000 heures (L70)
- Garantie 5 ans

Informations produits


Code	Dénomination	Couleur	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Dimmable	Type de contrôle
Encastré rond										
0054120	START Downlight Flat 157 IP44 1000lm 830 DIM	White	12	1000	83	120	3000	80	Oui	Phase dimmable
0054121	START Downlight Flat 157 IP44 1100lm 840 DIM	White	12	1100	92	120	4000	80	Oui	Phase dimmable
0054122	START Downlight Flat 205 IP44 1550lm 830 DIM	White	17	1550	91	120	3000	80	Oui	Phase dimmable
0054123	START Downlight Flat 205 IP44 1750lm 840 DIM	White	17	1750	103	120	4000	80	Oui	Phase dimmable
0054124	START Downlight Flat 205 IP44 2200lm 830 DIM	White	24	2200	92	120	3000	80	Oui	Phase dimmable
0054125	START Downlight Flat 205 IP44 2250lm 840 DIM	White	24	2250	94	120	4000	80	Oui	Phase dimmable

Visuels




START Downlight Flat encastré rond


START Downlight Flat Dimmable

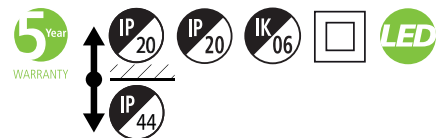

Dimensions (mm)




START Downlight Flat 157



STAR Downlight Flat 205

Données photométriques



Start Downlight Flat

SYLVANIA



Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. February 2023

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company