



Eén armatuur, talloze mogelijkheden

START Surface IP54

START Surface IP54 Multipower is een veelzijdige reeks armaturen voor wand- of plafondmontage in gangen, natte ruimten en circulatieruimten. Het product heeft een paddestoelvormige diffuser met een diameter van 300mm en 400mm, die zorgt voor een gelijkmatige verlichting.

De serie omvat standaard-, microwave- en PIR-sensormodellen voor een energiezuinige werking in drukke verkeerszones. START Surface IP54 Multipower is uitgerust met een

dualtone schakelaar (3000K/4000K), geschikt voor verschillende toepassingen. Zoals de naam aangeeft is het product uitgerust met een multipower functionaliteit, zodat gebruikers tijdens de installatie de lichtsterkte van de armatuur aanpassen aan de lokale behoeften met een handige keuzeschakelaar.

Milieuvriendelijke versies met 50% post-consumer gerecycled plastic voor de behuizing en 72% bioplastisch voor de diffuser.



START Surface IP54



Kenmerken

- Serie wand- of plafondarmaturen ontwikkeld voor gangen, keukens badkamers en natte ruimtes
- De dualtone technologie maakt schakelen mogelijk tussen kleurtemperatuur 3000K en 4000K
- Instelbare lichtstroom met de multipower driver om aan alle behoeften van de klant te voldoen met één enkel product
- Verkrijgbaar in twee diameters: 300 mm of 400 mm
- Geschikt voor montage op centraaldoos
- Witte opalen diffuser met IK03-classificatie
- 17,5W en 34W microwave of PIR (infrarood) sensorversies voor automatische aan/uit aanwezigheidsregeling met optionele luxniveau instelling, voor extra energiebesparingen
- 36W geïntegreerde LiFePO4 noodversies
- 16,5W en 33W gerecycled en biobased kunststof versie
- CRI 80
- Gelijkmatige en uniforme lichtverdeling
- Hoge prestaties, tot 4000lm
- Hoog rendement tot 120lm/W (4000K)
- Levensduur 120.000 uur L70/B50

Productinformatie

Code	Omschrijving	Kleur-temperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Rendement (lm/W)	Diameter (mm)	Hoogte (mm)	Dimbaar
START Surface IP54 Multipower								
Niet-dimbaar								
0043405	START Surface IP54 500-2000lm 830/840	3000/4000	2000	16.5	120	300	94	Nee
0043409	START Surface IP54 2500-4000lm 830/840	3000/4000	4000	33	120	400	105	Nee
Microwave sensor								
0043406	START Surface IP54 MW 500-2000lm 830/840	3000/4000	2000	17.5	114	300	94	Nee
0043410	START Surface IP54 MW 2500-4000lm 830/840	3000/4000	4000	34	118	400	105	Nee
PIR sensor								
0043407	START Surface IP54 PIR 450-1800lm 830/840	3000/4000	1800	17.5	103	300	105	Nee
0043411	START Surface IP54 PIR 2300-3550lm 830/840	3000/4000	3550	34	104	400	116	Nee
Nood								
0043413	START Surface IP54 2500-4000lm 830/840 EM	3000/4000	4000	36	111	400	105	Nee
Gerecycled en bio-based plastic								
0043420	START Surface IP54 500-2000lm 830/840 RPC50	3000/4000	2000	16.5	120	300	94	Nee
0043421	START Surface IP54 2500-4000lm 830/840 RPC50	3000/4000	4000	33	120	400	105	Nee

Neem altijd contact op met uw verkoopmedewerker om de beschikbaarheid van de artikelen te controleren. Sommige artikelen kunnen alleen beschikbaar zijn op aanvraag met een minimale bestelhoeveelheid.


Extra productafbeeldingen




START Surface IP54



Fotometrische gegevens

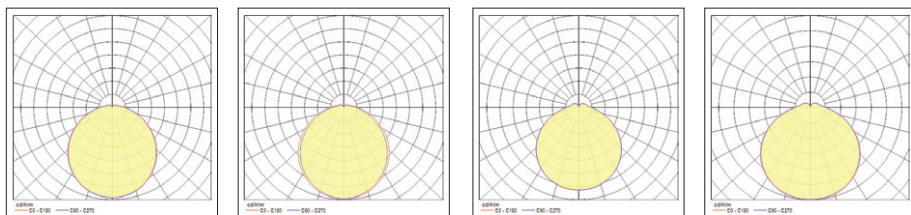

Afmetingen (mm)

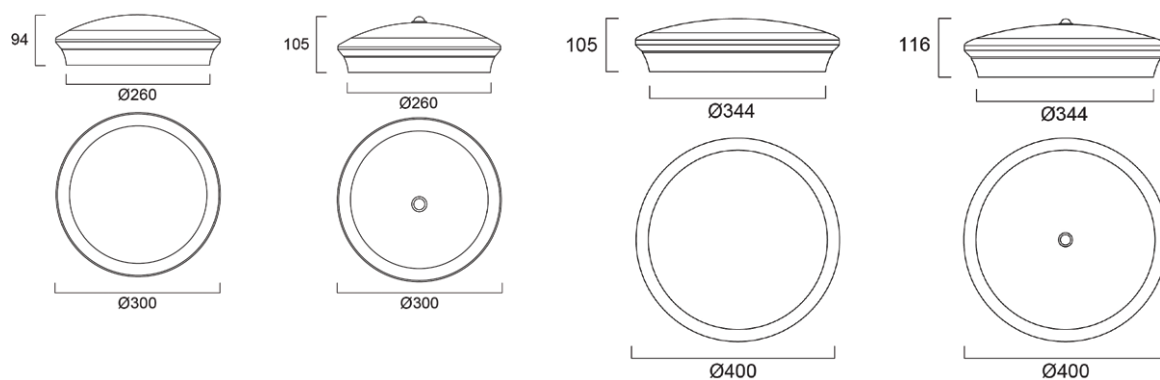

SYLVANIA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. July 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company