


SYLVANIA



Mettez en lumière votre sujet et révélez sa beauté

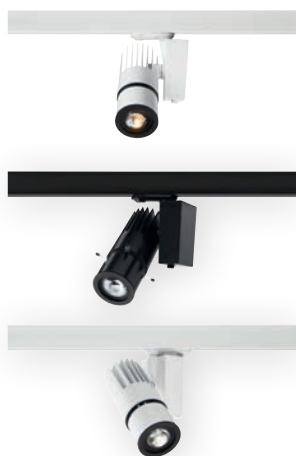


Beacon Projector

Beacon Projector fait partie de la gamme Beacon/
Beacon Muse.

Composée de trois versions - Iris, Framing et Gobo
- cette gamme répond aux besoins de projecteurs
entièrement réglables pour les galeries, musées et
magasins.

sylvania-lighting.com

Beacon Projector - Gobo



Beacon LED Projector fait partie de la gamme Beacon/Beacon Muse, composée de trois versions : Iris, Framing et Gobo. La version Gobo permet de projeter une image, un motif ou un texte sur la plupart des surfaces.

Caractéristiques


- Utilise uniquement les LED de meilleure qualité (SDCM : 3), il dispose d'un indice de rendu des couleurs élevé (IRC) de 97.
- Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°
- Température de couleur 3000K ou 4000K
- Longue durée de vie : 89.000 (L80)
- Versions dimmables – Potentiomètre intégré ou dimmable DALI
- Versions rail 3 allumages (L3) (version 1 allumage L1 sur demande)
- Finition noir ou blanc (autres couleurs sur demande)
- Conçu spécialement pour les musées, les galeries ou les commerces de détails
- Compatible avec la version Gobo de taille D

Informations techniques


Code	Désignation	IRC	Température de couleur (K)	Durée de vie (heures) @ L80	Technologie de contrôle	Montage	Finition
Beacon LED Projector - Projecteur Gobo							
Blanc							
2055944	BEACON Muse Gobo 35W 474lm 930 L3 O/B Blanc	97	3000	89.000	Potentiomètre intégré	Monté sur rails	Blanc - RAL9016
2055946	BEACON Muse Gobo 35W 474lm 940 L3 O/B Blanc	97	4000	89.000	Potentiomètre intégré	Monté sur rails	Blanc - RAL9016
Noir							
2055945	BEACON Muse Gobo 35W 474lm 930 L3 O/B Noir	97	3000	89.000	Potentiomètre intégré	Monté sur rails	Noir - RAL9005
2055947	BEACON Muse Gobo 35W 474lm 940 L3 O/B Noir	97	4000	89.000	Potentiomètre intégré	Monté sur rails	Noir - RAL9005

Légende : Beacon PRJ = Beacon LED Projector ; GOBO = Gobo ; O/B = variateur intégré ; Bla = Blanc ; Noir = Noir ; L3 = pour rail 3 allumages ; 3K = température de couleur 3000K ; 4K = température de couleur 4000K

Données photométriques




Dimension

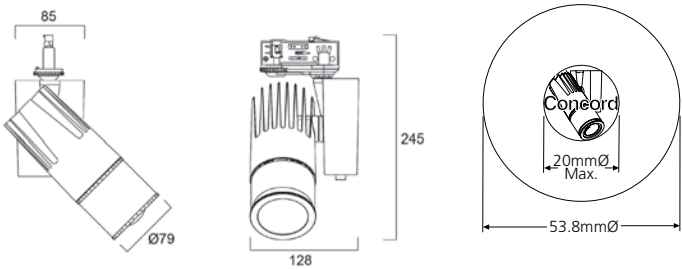

Autres images



Beacon Projector - Framing



Beacon LED Projector fait partie de la gamme Beacon/Beacon Muse, composée de trois versions : Iris, Framing et Gobo. La version Framing permet de projeter un faisceau lumineux selon la forme souhaitée (carré/rectangulaire/quadrilatère irrégulier > encadrement d'un l'objet avec la lumière)

Caractéristiques



- Utilise uniquement les LED de meilleure qualité (SDCM : 3), il dispose d'un indice de rendu des couleurs élevé (IRC) de 97
- Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°
- Température de couleur 3000K ou 4000K
- Longue durée de vie : 89 000 heures (L80)
- Versions dimmables – Potentiomètre intégré ou dimmable DALI
- Versions rail 3 allumages (L3) (version 1 allumage L1 sur demande)
- Finition noir ou blanc (autres couleurs sur demande)
- Conçu spécialement pour les musées, les galeries ou les commerces de détails

Informations techniques


Code	Désignation	IRC	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Finition	Technologie de contrôle	Montage	Durée de vie (heures) @ (L80)
Beacon LED Projector - Projecteur Framing								
Blanc								
2055956	BEACON Muse Fram. 35W 474lm 930 L3 O/B Blanc	97	3000	474	Blanc - RAL9016	Potentiomètre intégré	Monté sur rails	89.000
2055958	BEACON Muse Fram. 35W 474lm 940 L3 O/B Blanc	97	4000	474	Blanc - RAL9016	Potentiomètre intégré	Monté sur rails	89.000
2055964	BEACON Muse Fram. 35W 474lm 930 L3 DALI Blanc	97	3000	474	Blanc - RAL9016	DALI	Monté sur rails	89.000
2055966	BEACON Muse Fram. 35W 474lm 940 L3 DALI Blanc	97	4000	474	Blanc - RAL9016	DALI	Monté sur rails	89.000
Noir								
2055957	BEACON Muse Fram. 35W 474lm 930 L3 O/B Noir	97	3000	474	Noir - RAL9005	Potentiomètre intégré	Monté sur rails	89.000
2055959	BEACON Muse Fram. 35W 474lm 940 L3 O/B Noir	97	4000	474	Noir - RAL9005	Potentiomètre intégré	Monté sur rails	89.000
2055965	BEACON Muse Fram. 35W 474lm 930 L3 DALI Noir	97	3000	474	Noir - RAL9005	DALI	Monté sur rails	89.000
2055967	BEACON Muse Fram. 35W 474lm 940 L3 DALI Noir	97	4000	474	Noir - RAL9005	DALI	Monté sur rails	89.000

Légende : Beacon PRJ = Beacon LED Projector ; FRAM = Framing ; O/B = variateur intégré ; Bla = Blanc ; Noir = Noir ; L3 = pour rail 3 allumages ; 3K = température de couleur 3000K ; 4K = température de couleur 4000K

Données photométriques




Dimension

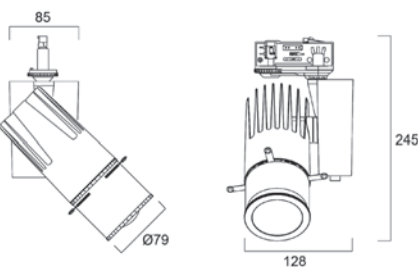

Autres images



Beacon Projecteur - Iris



Beacon LED Projector fait partie de la gamme Beacon/Beacon Muse, composée de trois versions : Iris, Framing et Gobo. La version Iris produit un faisceau lumineux circulaire qui permet d'éclairer de petits objets, là où un faisceau inférieur à 10° est nécessaire.

Caractéristiques


- Utilise uniquement les LED de meilleure qualité (SDCM : 3), il dispose d'un indice de rendu des couleurs élevé (IRC) de 97
- Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°
- Température de couleur 3000K ou 4000K
- Longue durée de vie : 89.000 (L80)
- Versions dimmables – Potentiomètre intégré (DALI sur demande)
- Versions rail 3 allumages (L3) (version 1 allumage L1 sur demande)
- Finition noir (autres couleurs sur demande)
- Conçu spécialement pour les musées, les galeries ou les commerces de détails

Informations techniques


Code	Désignation	IRC	Flux lumineux (lm)	Finition	Température de couleur (K)	Technologie de contrôle	Montage	Durée de vie (heures) @ L80
Beacon LED Projector - Projecteur Iris								
2055969	BEACON Muse Iris 35W 474lm 930 L3 O/B Noir	97	474	Noir - RAL9005	3000	Potentiomètre intégré	Monté sur rails	89.000
2055971	BEACON Muse Iris 35W 474lm 940 L3 O/B Noir	97	474	Noir - RAL9005	4000	Potentiomètre intégré	Monté sur rails	89.000

Légende : Beacon PRJ = Beacon LED Projector ; IRIS = Iris ; O/B = variateur intégré ; L3 = pour rail 3 allumages ; 3K = température de couleur 3000K ; 4K = température de couleur 4000K

Données photométriques

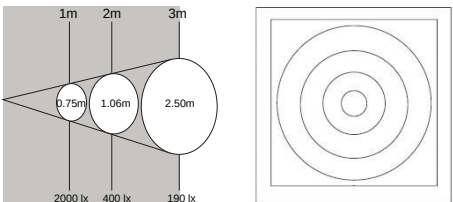

Dimension

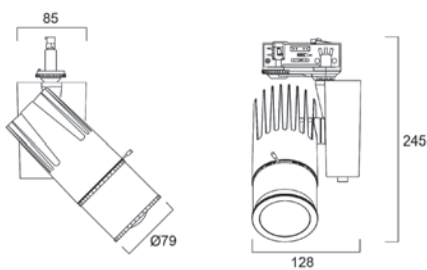

Autres images

