


# Concord



---

## Concord Beacon Wallwash LED

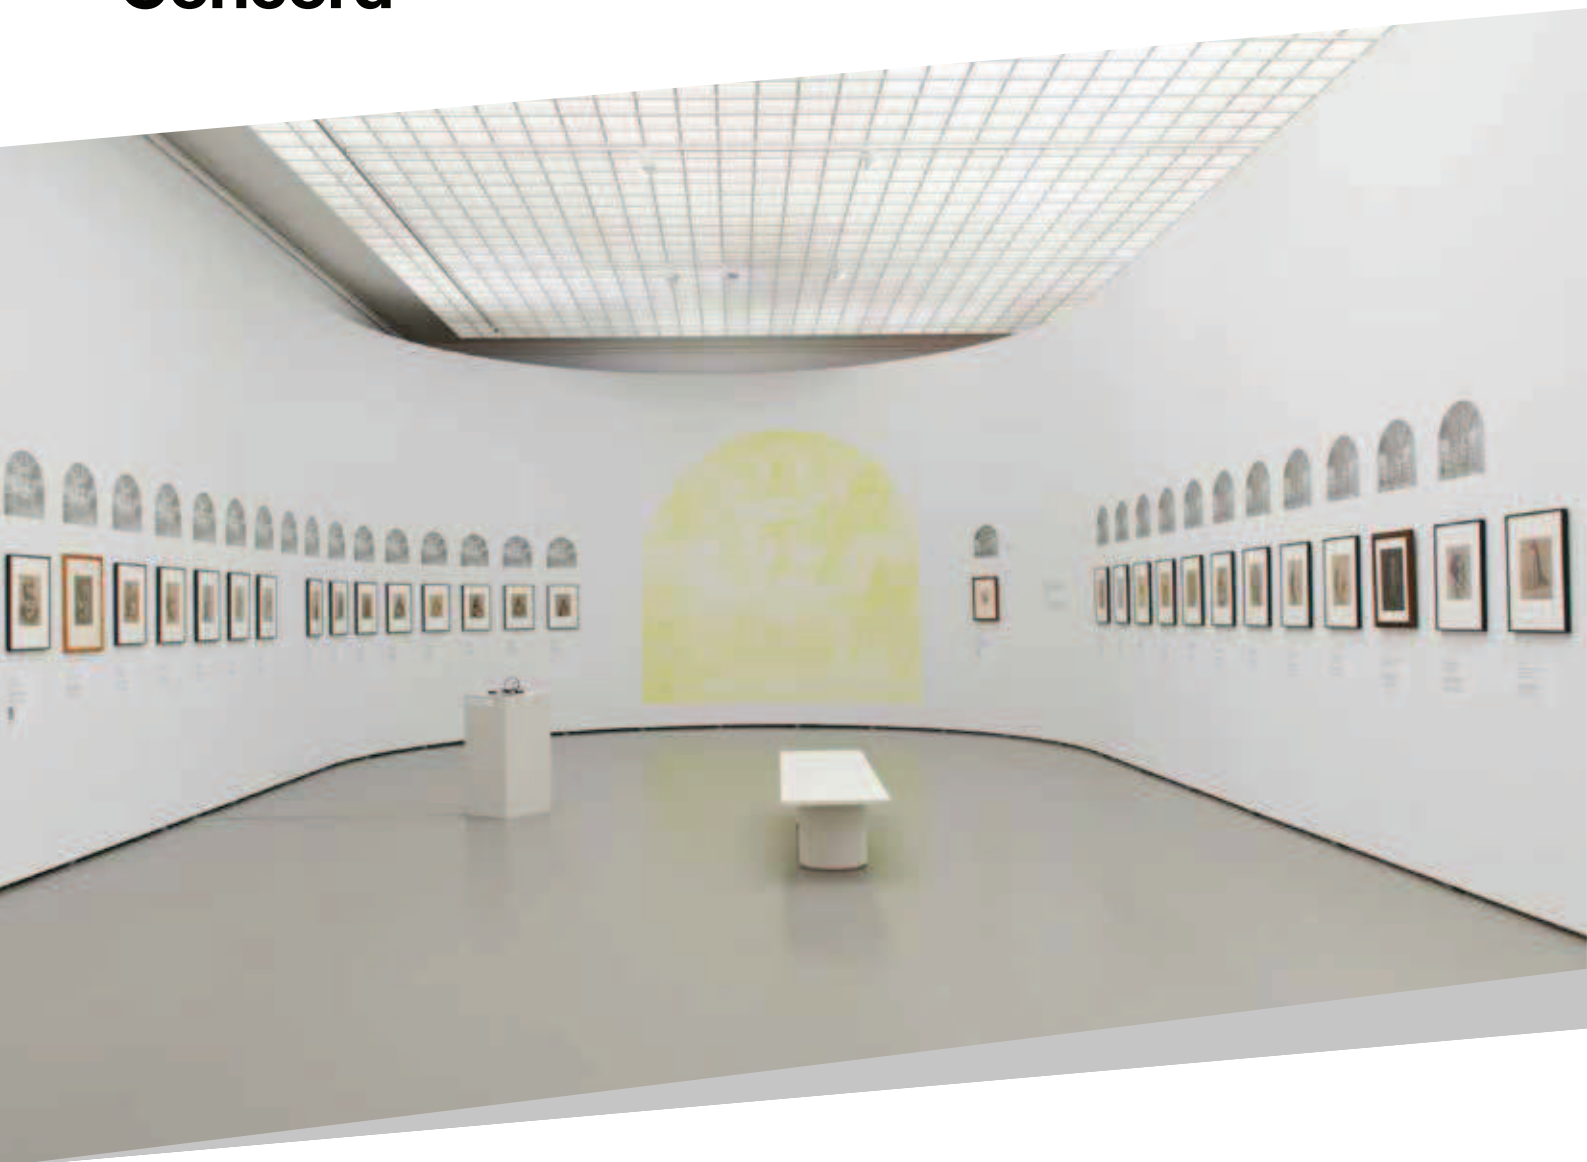

Beacon Wallwash LED a une lentille asymétrique qui est spécialement conçue pour une distribution lumineuse uniforme, avec un éclairage vertical jusqu'à 4m et un éclairage horizontal jusqu'à 4,5m. Le driver offre d'hautes performances jusqu'à 4089lm. Beacon Wallwash LED est disponible en IRC93 et en températures de couleur 3000K

et 4000K. Ce spot existe en version non-dimmable, dimmable (variateur individuel incorporé) et DALI. Beacon Wallwash LED est la solution idéale pour l'éclairage dans les musées, galeries et magasins.

# Beacon Wallwash LED



Beacon Wallwash - Blanc



Beacon Wallwash - Noir




- Beacon Wallwash LED a une lentille asymétrique, spécialement conçue pour une solution lèche-mur à LED puissante
- Distribution lumineuse uniforme avec un éclairage vertical jusqu'à 4m et un éclairage horizontal jusqu'à 4,5m
- IRC 93
- Disponible en températures de couleur 3000K ou 4000K
- Versions non-dimmables, dimmable (variateur individuel incorporé) et DALI
- Pour utilisation avec rail 3 allumages
- Finition blanc ou noir - autres couleurs disponibles sur demande
- Pas d'émission d'UV et d'IR, ni de rayonnement thermique
- Classe d'énergie : A++, A+, A
- Longue durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux initial (L70B50)
- La technologie LED est une solution économe en énergie à coûts d'entretien réduits
- Version HO (hautes performances) disponible sur demande
- Garantie : 5 ans
- Idéal pour l'éclairage dans les musées et galeries

Code article	Désignation	Finition	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Dimmable	Gestion d'éclairage	Durée de vie (h)
<b>3000K (IRC93)</b>											
2059066	BEACON WALLWASH LED 3000K L3 BLANC	Blanc	48	3823	80	-	3000	93	Non	-	50.000
2059068	BEACON WALLWASH LED O/B DIM 3000K L3 BLANC	Blanc	48	3823	80	-	3000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	50.000
2059074	BEACON WALLWASH LED DALI 3000K L3 BLANC	Blanc	48	3823	80	-	3000	93	Oui	DALI	50.000
2059065	BEACON WALLWASH LED 3000K L3 NOIR	Noir	48	3823	80	-	3000	93	Non	-	50.000
2059067	BEACON WALLWASH LED O/B DIM 3000K L3 NOIR	Noir	48	3823	80	-	3000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	50.000
2059073	BEACON WALLWASH LED DALI 3000K L3 NOIR	Noir	48	3823	80	-	3000	93	Oui	DALI	50.000


Légende: O/B = Gradation intégrée (potentiomètre intégré); DALI = DALI dimmable; L3 = adaptateur rail 3 allumages

# Beacon Wallwash LED




Code article	Désignation	Finition	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Dimmable	Gestion d'éclairage	Durée de vie (h)
<b>4000K (IRC93)</b>											
2059081	BEACON WALLWASH LED 4000K L3 BLANC	Blanc	48	4089	85	-	4000	93	Non	-	50.000
2059088	BEACON WALLWASH LED O/B DIM 4000K L3 BLANC	Blanc	48	4089	85	-	4000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	50.000
2059095	BEACON WALLWASH LED DALI 4000K L3 BLANC	Blanc	48	4089	85	-	4000	93	Oui	DALI	50.000
2059080	BEACON WALLWASH LED 4000K L3 NOIR	Noir	48	4089	85	-	4000	93	Non	-	50.000
2059087	BEACON WALLWASH LED O/B DIM 4000K L3 NOIR	Noir	48	4089	85	-	4000	93	Oui	Potentiomètre de gradation intégré	50.000
2059094	BEACON WALLWASH LED DALI 4000K L3 NOIR	Noir	48	4089	85	-	4000	93	Oui	DALI	50.000

Légende: O/B = Gradation intégrée (potentiomètre intégré); DALI = DALI dimmable; L3 = adaptateur rail 3 allumages

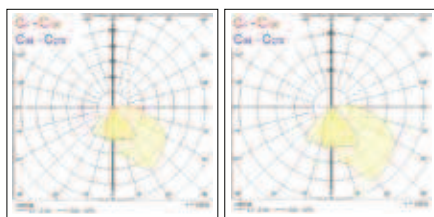

3000K

4000K

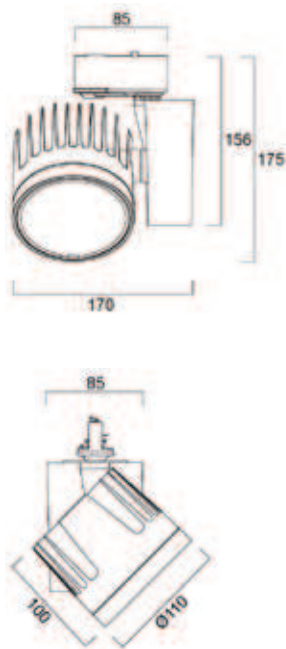

Dimensions (mm)

