

## Effacité et connectivité supérieures

### KubiXx

KubiXx est une armature haute intelligente et hautement efficace. Cette nouvelle gamme répond aux besoins fonctionnels exigés en Industrie et en Logistique. Le luminaire bénéficie d'une conception robuste et d'une optique de précision, avec deux types de distribution : large et allée. Innovante, l'armature haute est compatible avec SylSmart Connected et optimisée pour les plateformes de rayonnement de grande hauteur et les sites de production.

Fabriquée au Royaume-Uni, KubiXx est équipée en standard d'un driver DALI et aussi disponible en DALI PIR.

## Caractéristiques

- Idéal pour les applications logistiques, industrielles et les sites de production
- Large gamme de flux lumineux de 9300 lm à 48300 lm
- Très haute efficacité jusqu'à 178 lm/W (efficacité totale du système)
- Disponible en faisceau large (75°) ou allée (30x60°)
- Marquage D pour les sites d'exploitation exposés au risque d'incendie
- Versions compatibles SylSmart Connected avec capteur et version "N" en nœud de commande (sans capteur extérieur), permettant le contrôle de un ou plusieurs luminaires, sans câblage supplémentaire
- Équipé d'un pilote DALI en standard
- Version PIR : diamètre de détection jusqu'à 16 m pour une hauteur d'installation de 15m
- Étriers en acier inoxydable (optionnels) pour un montage en applique ou en saillie avec réglage de l'angle d'inclinaison
- Compatible avec les différents régimes de neutre (IT, TT et TN)
- Température de fonctionnement version standard : -40°C à +50°C (-20°C à +35°C pour les versions PIR) et -20°C à +40°C pour les versions SSA
- Durée de vie : 120 000 heures L70B50
- Garantie 5 ans

## Information produit

Code	Description	Voltage (V)	Puissance (W)	Flux Lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Température de couleur (K)	Type de contôle	UGR	Angle de faisceau (°)
<b>KubiXx</b>									
<b>DALI</b>									
0062117	KubiXx IP65 L2 54W 9000lm 840 Large DALI	220-240V	54	9300	172	4000	DALI-2	22	75
0062118	KubiXx IP65 L2 54W 9000lm 840 Allée DALI	220-240V	54	9400	173	4000	DALI-2	21	30x60
0062119	KubiXx IP65 L3 83W 14000lm 840 Large DALI	220-240V	83	14300	172	4000	DALI-2	23	75
0062120	KubiXx IP65 L3 83W 14000lm 840 Allée DALI	220-240V	83	14400	173	4000	DALI-2	21	30x60
0062121	KubiXx IP65 L4 110W 19000lm 840 Large DALI	220-240V	110	19300	175	4000	DALI-2	23	75
0062122	KubiXx IP65 L4 110W 19000lm 840 Allée DALI	220-240V	110	19700	178	4000	DALI-2	<22	30x60
0062123	KubiXx IP65 L5 140W 24000lm 840 Large DALI	220-240V	140	24400	174	4000	DALI-2	<24	75
0062124	KubiXx IP65 L5 140W 24000lm 840 Allée DALI	220-240V	140	24900	177	4000	DALI-2	<22	30x60
0062125	KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Large DALI	220-240V	188	32200	171	4000	DALI-2	26	75
0062126	KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Allée DALI	220-240V	188	32500	172	4000	DALI-2	23	30x60
0062127	KubiXx IP65 L8 212W 37000lm 840 Large DALI	220-240V	212	37000	174	4000	DALI-2	<23	75
0062128	KubiXx IP65 L8 212W 37000lm 840 Allée DALI	220-240V	212	37600	177	4000	DALI-2	<22	30x60
0062129	KubiXx IP65 L10 276W 47000lm 840 Large DALI	220-240V	276	47500	172	4000	DALI-2	28	75
0062130	KubiXx IP65 L10 276W 47000lm 840 Allée DALI	220-240V	276	48300	175	4000	DALI-2	25	30x60
<b>PIR</b>									
0062131	KubiXx IP65 L2 54W 9000lm 840 Large DALI PIR	220-240V	54	9300	172	4000	PIR	22	75
0062132	KubiXx IP65 L2 54W 9000lm 840 Allée DALI PIR	220-240V	54	9400	173	4000	PIR	21	30x60
0062133	KubiXx IP65 L3 83W 14000lm 840 Large DALI PIR	220-240V	83	14300	172	4000	PIR	23	75
0062134	KubiXx IP65 L3 83W 14000lm 840 Allée DALI PIR	220-240V	83	14400	173	4000	PIR	21	30x60
0062135	KubiXx IP65 L4 110W 19000lm 840 Large DALI PIR	220-240V	110	19300	175	4000	PIR	23	75
0062136	KubiXx IP65 L4 110W 19000lm 840 Allée DALI PIR	220-240V	110	19700	178	4000	PIR	<22	30x60
0062137	KubiXx IP65 L5 140W 24000lm 840 Large DALI PIR	220-240V	140	24400	174	4000	PIR	<24	75
0062138	KubiXx IP65 L5 140W 24000lm 840 Allée DALI PIR	220-240V	140	24900	177	4000	PIR	<22	30x60
0062139	KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Large DALI PIR	220-240V	188	32200	171	4000	PIR	26	75
0062140	KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Allée DALI PIR	220-240V	188	32500	172	4000	PIR	23	30x60
0062141	KubiXx IP65 L8 212W 37000lm 840 Large DALI PIR	220-240V	212	37000	174	4000	PIR	<23	75
0062142	KubiXx IP65 L8 212W 37000lm 840 Allée DALI PIR	220-240V	212	37600	177	4000	PIR	<22	30x60
0062143	KubiXx IP65 L10 276W 47000lm 840 Large DALI PIR	220-240V	276	47500	172	4000	PIR	28	75
0062144	KubiXx IP65 L10 276W 47000lm 840 Allée DALI PIR	220-240V	276	48300	175	4000	PIR	25	30x60

Code	Description	Voltage (V)	Puissance (W)	Flux Lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Température de couleur (K)	Type de contôle	UGR	Angle de faisceau (°)
<b>SylSmart Connected</b>									
0062145	KubiXx IP65 L2 54W 9000lm 840 Large SSA	220-240V	54	9300	172	4000	SylSmart Connected	22	75
0062146	KubiXx IP65 L2 54W 9000lm 840 Allée SSA	220-240V	54	9400	173	4000	SylSmart Connected	21	30x60
0062147	KubiXx IP65 L3 83W 14000lm 840 Large SSA	220-240V	83	14300	172	4000	SylSmart Connected	23	75
0062148	KubiXx IP65 L3 83W 14000lm 840 Allée SSA	220-240V	83	14400	173	4000	SylSmart Connected	21	30x60
0062149	KubiXx IP65 L4 110W 19000lm 840 Large SSA	220-240V	110	19300	175	4000	SylSmart Connected	23	75
0062150	KubiXx IP65 L4 110W 19000lm 840 Allée SSA	220-240V	110	19700	178	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062151	KubiXx IP65 L5 140W 24000lm 840 Large SSA	220-240V	140	24400	174	4000	SylSmart Connected	<24	75
0062152	KubiXx IP65 L5 140W 24000lm 840 Allée SSA	220-240V	140	24900	177	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062153	KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Large SSA	220-240V	188	32200	171	4000	SylSmart Connected	26	75
0062154	KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Allée SSA	220-240V	188	32500	172	4000	SylSmart Connected	23	30x60
0062155	KubiXx IP65 L8 212W 37000lm 840 Large SSA	220-240V	212	37000	174	4000	SylSmart Connected	<23	75
0062156	KubiXx IP65 L8 212W 37000lm 840 Allée SSA	220-240V	212	37600	177	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062157	KubiXx IP65 L10 276W 47000lm 840 Large SSA	220-240V	276	47500	172	4000	SylSmart Connected	28	75
0062158	KubiXx IP65 L10 276W 47000lm 840 Allée SSA	220-240V	276	48300	175	4000	SylSmart Connected	25	30x60
0062159	KubiXx IP65 L2 54W 9000lm 840 Large SSA N	220-240V	54	9300	173	4000	SylSmart Connected	21	75
0062160	KubiXx IP65 L2 54W 9000lm 840 Allée SSA N	220-240V	54	9400	173	4000	SylSmart Connected	21	30x60
0062161	KubiXx IP65 L3 83W 14000lm 840 Large SSA N	220-240V	83	14300	172	4000	SylSmart Connected	23	75
0062162	KubiXx IP65 L3 83W 14000lm 840 Allée SSA N	220-240V	83	14400	173	4000	SylSmart Connected	21	30x60
0062163	KubiXx IP65 L4 110W 19000lm 840 Large SSA N	220-240V	110	19300	175	4000	SylSmart Connected	23	75
0062164	KubiXx IP65 L4 110W 19000lm 840 Allée SSA N	220-240V	110	19700	178	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062165	KubiXx IP65 L5 140W 24000lm 840 Large SSA N	220-240V	140	24400	174	4000	SylSmart Connected	<24	75
0062166	KubiXx IP65 L5 140W 24000lm 840 Allée SSA N	220-240V	140	24900	177	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062167	KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Large SSA N	220-240V	188	32200	171	4000	SylSmart Connected	26	75
0062168	KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 Allée SSA N	220-240V	188	32500	172	4000	SylSmart Connected	23	30x60
0062169	KubiXx IP65 L8 212W 37000lm 840 Large SSA N	220-240V	212	37000	174	4000	SylSmart Connected	<23	75
0062170	KubiXx IP65 L8 212W 37000lm 840 Allée SSA N	220-240V	212	37600	177	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062171	KubiXx IP65 L10 276W 47000lm 840 Large SSA N	220-240V	276	47500	172	4000	SylSmart Connected	28	75
0062172	KubiXx IP65 L10 276W 47000lm 840 Allée SSA N	220-240V	276	48300	175	4000	SylSmart Connected	25	30x60

## Accessoires

Code	Description
0062116	KubiXx étriers (x2)
0062177	KubiXx câble de suspension 3m x2
0062178	KubiXx câble de suspension 3m x4



0062177




0062178




0062116

## Données photométriques

Faisceau Allée




Faisceau Large




Visuels




Dimensions (mm)

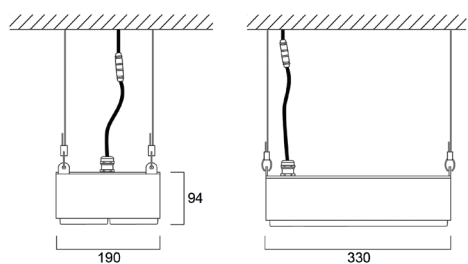


9 000 lm

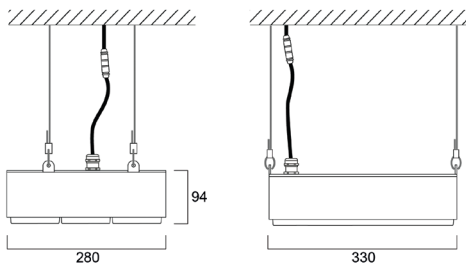


14 000lm

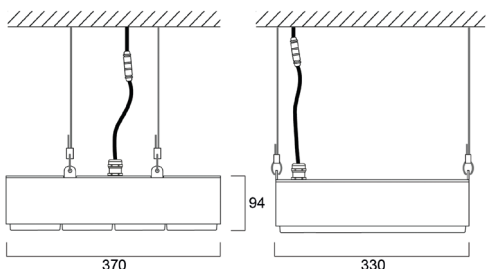


19 000lm

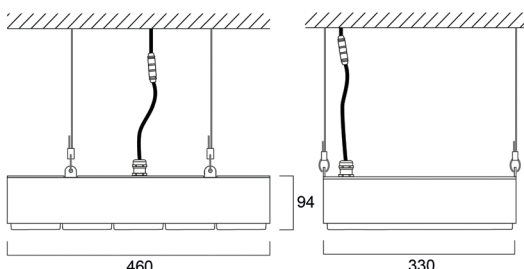


24 000lm

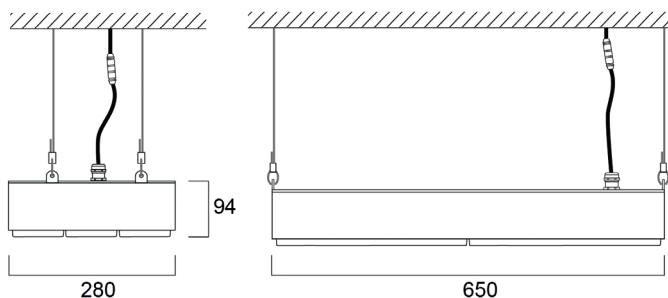

32 000lm

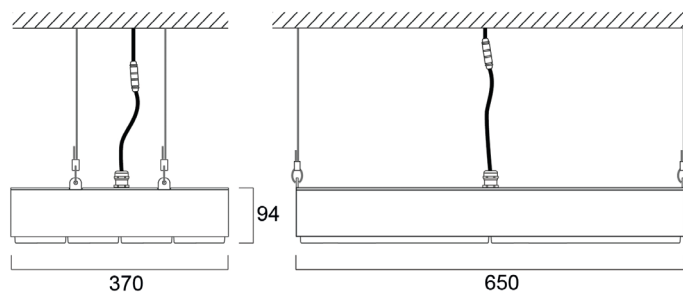





37 000lm

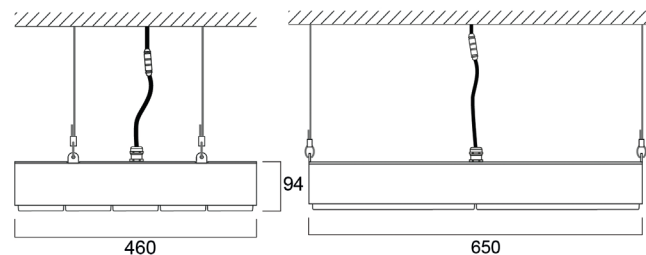

47 000lm

**Dimensions (mm)**

SylSmart Connected (SSA) & PIR

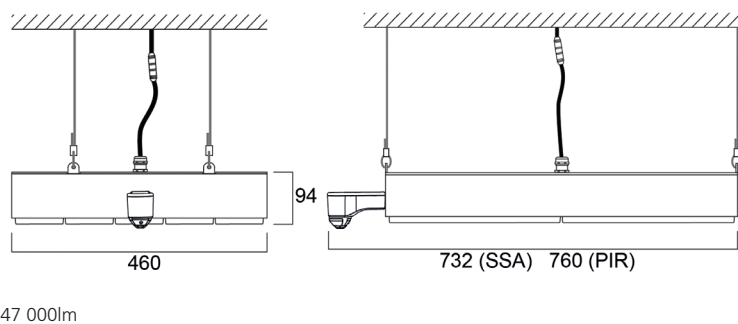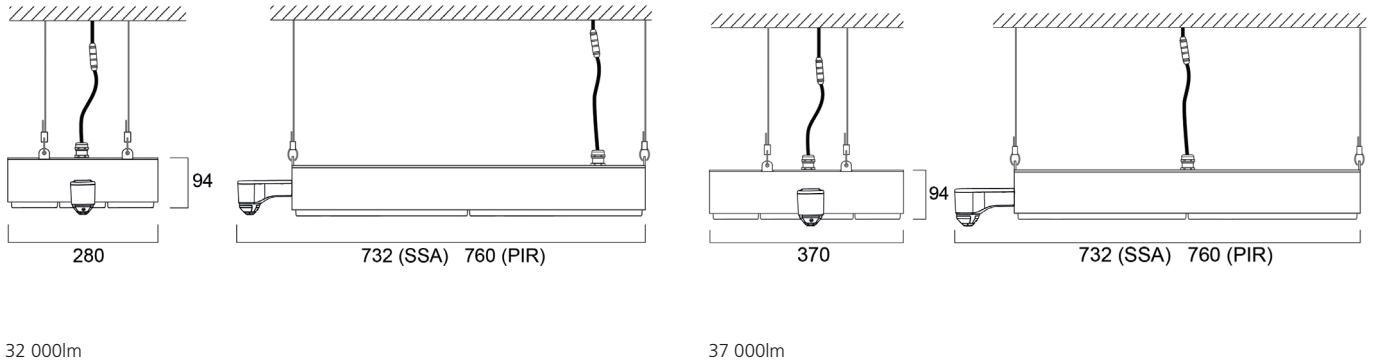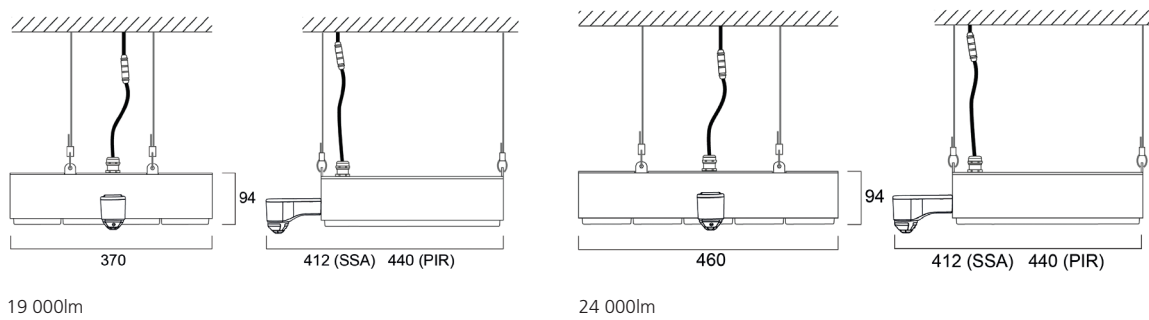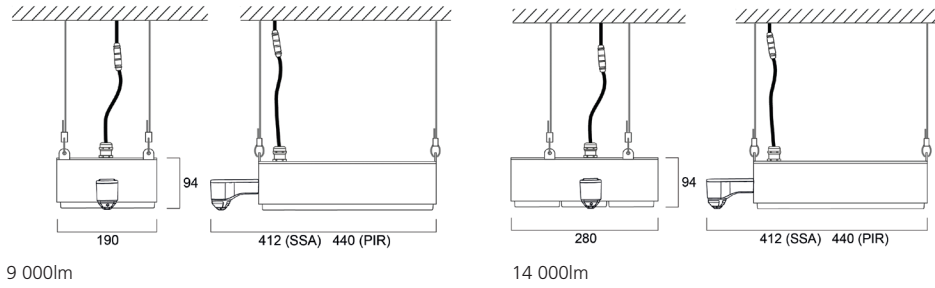

KubiXx



# SYLVANIA



CE UK  
CA

in

Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir l'exactitude des détails techniques contenus dans cette publication, les spécifications et les données de performances changent constamment. Les détails actuels doivent donc être vérifiés auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Octobre 2023

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company