



Slim en uiterst efficiënt

KubiXx

KubiXx is een zeer efficiënt en intelligent highbay armatuur. Deze reeks combineert perfect vorm, functie en connectiviteit.

Het armatuur heeft een robuust ontwerp en een precisieoptiek, met twee soorten lichtverdelingen: breed en gangpad. Deze innovatieve armatuur maakt gebruik van SylSmart Connected en is geoptimaliseerd voor hoge stellingen en productieomgevingen.

De KubiXx-serie wordt vervaardigd in Groot-Brittannië en is standaard uitgerust met een DALI driver. Er is ook een PIR-versie beschikbaar.



Kenmerken

- Ideaal voor logistiek, industrie en productie
- Breed scala aan lichtstromen: 9.300lm tot 48.300lm
- Ultra-efficiënte highbay-reeks met tot 178 lm/W (totale systeemefficiëntie)
- Versies met SylSmart Connected
- Roestvrijstalen beugels voor opbouw- of wandmontage compleet met kantelhoekdefinitie
- Levensduur: 120.000 uur L70B50 - Standaard uitgerust met DALI-driver
- Detectiebereik PIR-versie tot 16 m bij 15 m montagehoogte

Productinformatie

Code	Omschrijving	Spanning (V)	Totaal vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Dimming	UGR	Lichtbundel (°)
KubiXx									
DALI									
0062117	KubiXx 4000K 9Klm Breed DALI	220-240V	54	9300	172	4000	DALI-2	22	75
0062118	KubiXx 4000K 9Klm Gang DALI	220-240V	54	9400	173	4000	DALI-2	21	30x60
0062119	KubiXx 4000K 14Klm Breed DALI	220-240V	83	14300	172	4000	DALI-2	23	75
0062120	KubiXx 4000K 14Klm Gang DALI	220-240V	83	14400	173	4000	DALI-2	21	30x60
0062121	KubiXx 4000K 19Klm Breed DALI	220-240V	110	19300	175	4000	DALI-2	23	75
0062122	KubiXx 4000K 19Klm Gang DALI	220-240V	110	19700	178	4000	DALI-2	<22	30x60
0062123	KubiXx 4000K 24Klm Breed DALI	220-240V	140	24400	174	4000	DALI-2	<24	75
0062124	KubiXx 4000K 24Klm Gang DALI	220-240V	140	24900	177	4000	DALI-2	<22	30x60
0062125	KubiXx 4000K 32Klm Breed DALI	220-240V	188	32200	171	4000	DALI-2	26	75
0062126	KubiXx 4000K 32Klm Gang DALI	220-240V	188	32500	172	4000	DALI-2	23	30x60
0062127	KubiXx 4000K 37Klm Breed DALI	220-240V	212	37000	174	4000	DALI-2	<23	75
0062128	KubiXx 4000K 37Klm Gang DALI	220-240V	212	37600	177	4000	DALI-2	<22	30x60
0062129	KubiXx 4000K 47Klm Breed DALI	220-240V	276	47500	172	4000	DALI-2	28	75
0062130	KubiXx 4000K 47Klm Gang DALI	220-240V	276	48300	175	4000	DALI-2	25	30x60
PIR									
0062131	KubiXx 4000K 9Klm Breed PIR	220-240V	54	9300	172	4000	PIR	22	75
0062132	KubiXx 4000K 9Klm Gang PIR	220-240V	54	9400	173	4000	PIR	21	30x60
0062133	KubiXx 4000K 14Klm Breed PIR	220-240V	83	14300	172	4000	PIR	23	75
0062134	KubiXx 4000K 14Klm Gang PIR	220-240V	83	14400	173	4000	PIR	21	30x60
0062135	KubiXx 4000K 19Klm Breed PIR	220-240V	110	19300	175	4000	PIR	23	75
0062136	KubiXx 4000K 19Klm Gang PIR	220-240V	110	19700	178	4000	PIR	<22	30x60
0062137	KubiXx 4000K 24Klm Breed PIR	220-240V	140	24400	174	4000	PIR	<24	75
0062138	KubiXx 4000K 24Klm Gang PIR	220-240V	140	24900	177	4000	PIR	<22	30x60
0062139	KubiXx 4000K 32Klm Breed PIR	220-240V	188	32200	171	4000	PIR	26	75
0062140	KubiXx 4000K 32Klm Gang PIR	220-240V	188	32500	172	4000	PIR	23	30x60
0062141	KubiXx 4000K 37Klm Breed PIR	220-240V	212	37000	174	4000	PIR	<23	75
0062142	KubiXx 4000K 37Klm Gang PIR	220-240V	212	37600	177	4000	PIR	<22	30x60
0062143	KubiXx 4000K 47Klm Breed PIR	220-240V	276	47500	172	4000	PIR	28	75
0062144	KubiXx 4000K 47Klm Gang PIR	220-240V	276	48300	175	4000	PIR	25	30x60

Code	Omschrijving	Spanning (V)	Totaal vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Dimming	UGR	Lichtbundel (°)
SylSmart Connected									
0062145	KubiXx 4000K 9Klm Breed SSA	220-240V	54	9300	172	4000	SylSmart Connected	22	75
0062146	KubiXx 4000K 9Klm Gang SSA	220-240V	54	9400	173	4000	SylSmart Connected	21	30x60
0062147	KubiXx 4000K 14Klm Breed SSA	220-240V	83	14300	172	4000	SylSmart Connected	23	75
0062148	KubiXx 4000K 14Klm Gang SSA	220-240V	83	14400	173	4000	SylSmart Connected	21	30x60
0062149	KubiXx 4000K 19Klm Breed SSA	220-240V	110	19300	175	4000	SylSmart Connected	23	75
0062150	KubiXx 4000K 19Klm Gang SSA	220-240V	110	19700	178	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062151	KubiXx 4000K 24Klm Breed SSA	220-240V	140	24400	174	4000	SylSmart Connected	<24	75
0062152	KubiXx 4000K 24Klm Gang SSA	220-240V	140	24900	177	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062153	KubiXx 4000K 32Klm Breed SSA	220-240V	188	32200	171	4000	SylSmart Connected	26	75
0062154	KubiXx 4000K 32Klm Gang SSA	220-240V	188	32500	172	4000	SylSmart Connected	23	30x60
0062155	KubiXx 4000K 37Klm Breed SSA	220-240V	212	37000	174	4000	SylSmart Connected	<23	75
0062156	KubiXx 4000K 37Klm Gang SSA	220-240V	212	37600	177	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062157	KubiXx 4000K 47Klm Breed SSA	220-240V	276	47500	172	4000	SylSmart Connected	28	75
0062158	KubiXx 4000K 47Klm Gang SSA	220-240V	276	48300	175	4000	SylSmart Connected	25	30x60
0062159	KubiXx 4000K 9Klm Breed SSA N	220-240V	54	9300	172	4000	SylSmart Connected	22	75
0062160	KubiXx 4000K 9Klm Gang SSA N	220-240V	54	9400	173	4000	SylSmart Connected	21	30x60
0062161	KubiXx 4000K 14Klm Breed SSA N	220-240V	83	14300	172	4000	SylSmart Connected	23	75
0062162	KubiXx 4000K 14Klm Gang SSA N	220-240V	83	14400	173	4000	SylSmart Connected	21	30x60
0062163	KubiXx 4000K 19Klm Breed SSA N	220-240V	110	19300	175	4000	SylSmart Connected	23	75
0062164	KubiXx 4000K 19Klm Gang SSA N	220-240V	110	19700	178	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062165	KubiXx 4000K 24Klm Breed SSA N	220-240V	140	24400	174	4000	SylSmart Connected	<24	75
0062166	KubiXx 4000K 24Klm Gang SSA N	220-240V	140	24900	177	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062167	KubiXx 4000K 32Klm Breed SSA N	220-240V	188	32200	171	4000	SylSmart Connected	26	75
0062168	KubiXx 4000K 32Klm Gang SSA N	220-240V	188	32500	172	4000	SylSmart Connected	23	30x60
0062169	KubiXx 4000K 37Klm Breed SSA N	220-240V	212	37000	174	4000	SylSmart Connected	<23	75
0062170	KubiXx 4000K 37Klm Gang SSA N	220-240V	212	37600	177	4000	SylSmart Connected	<22	30x60
0062171	KubiXx 4000K 47Klm Breed SSA N	220-240V	276	47500	172	4000	SylSmart Connected	28	75
0062172	KubiXx 4000K 47Klm Gang SSA N	220-240V	276	48300	175	4000	SylSmart Connected	25	30x60

Accessoires

Code	Omschrijving
0062116	KubiXx Beugel
0062177	KubiXx Pendelkabel 3m x 2 punten
0062178	KubiXx Pendelkabel 3m x 4 punten
0062182	KubiXx Noodunit Standaard
0062183	KubiXx Noodunit Vluchroute



0062177



0062178




0062116




0062182/0062183

Fotometrische gegevens

Gang lichtbundel




Brede lichtbundel





Productafbeeldingen





Afmetingen (mm)

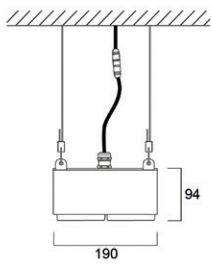



9Klm

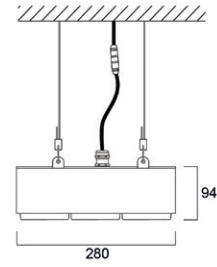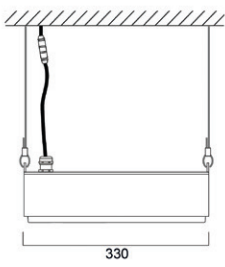



14Klm

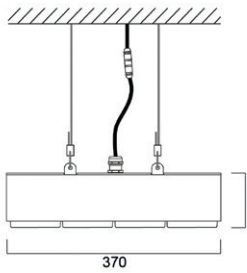



19Klm

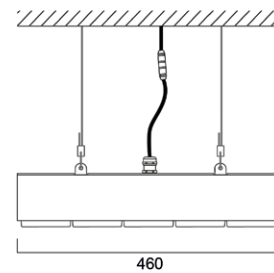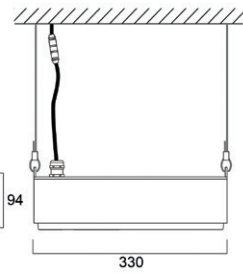



24Klm

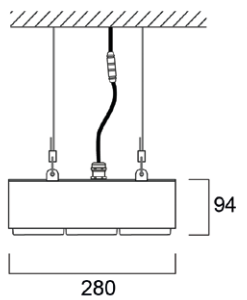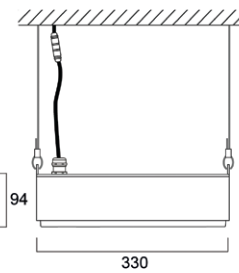


32Klm

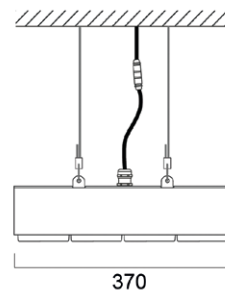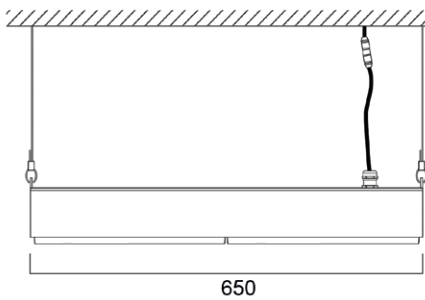

37Klm



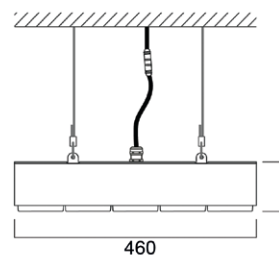
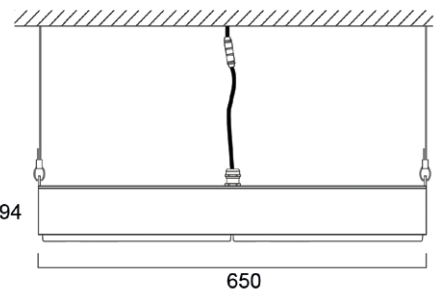


47Klm

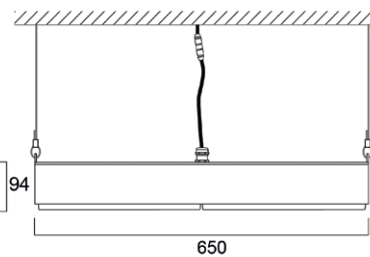

Afmetingen (mm)

SylSmart Connected (SSA) & PIR

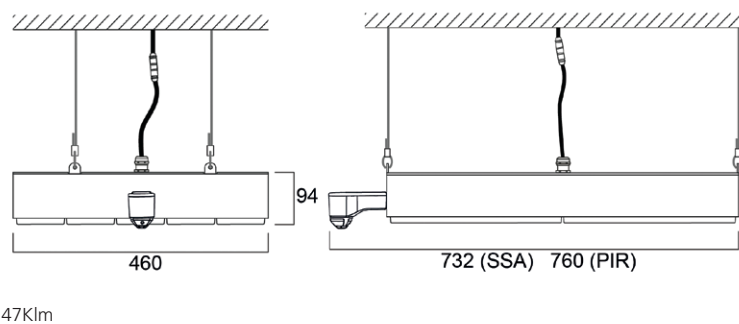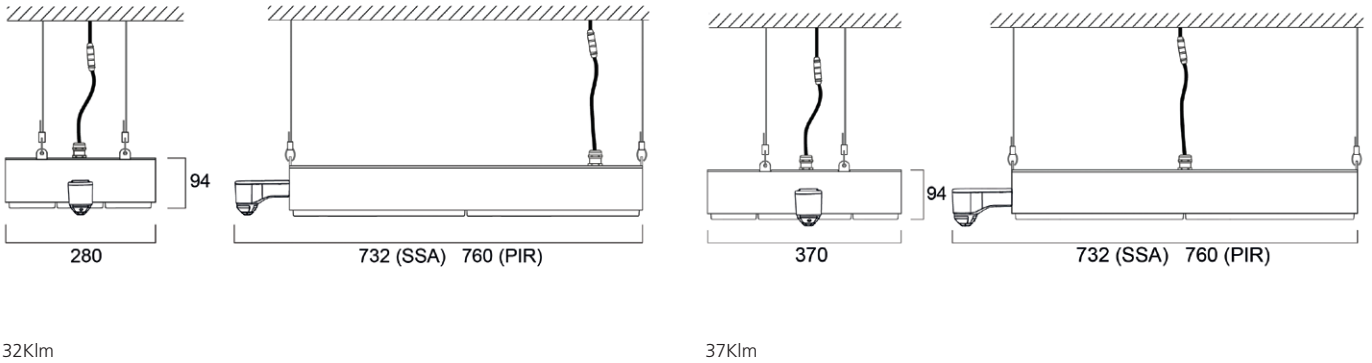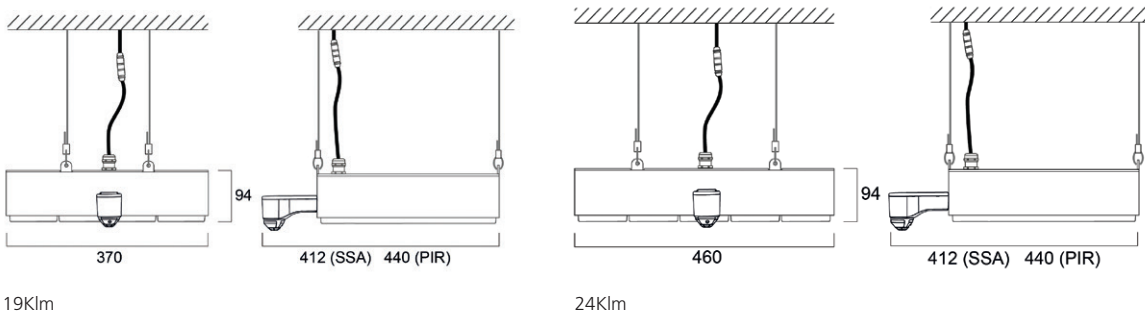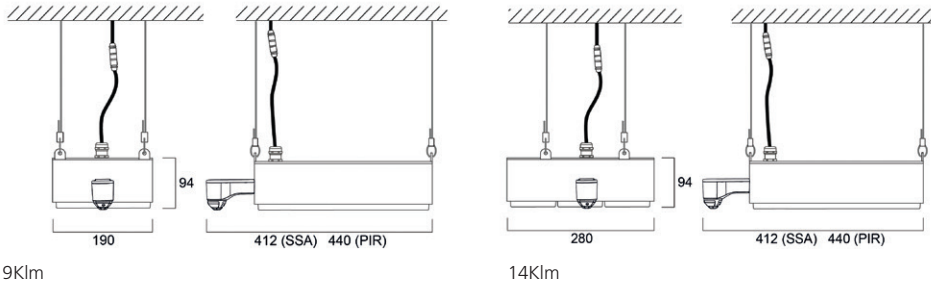

KubiXx



SYLVANIA



CE UK
CA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. February 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company