



Industrieller LED-Flutlichtstrahler

Kalani

Das hocheffiziente, langlebige Aluminium-Druckgussgehäuse macht Kalani zur perfekten Wahl für Anwendungen im Freizeitsport, an Gebädefassaden, auf Parkplätzen oder in der Flächenbeleuchtung und bietet einen 1:1-Ersatz für herkömmliche Technologien.

Die Familie ist in 5 verschiedenen Größen erhältlich, mit symmetrischem und asymmetrischem Abstrahlwinkel.



Merkmale

- Robuster Flutlichtstrahler aus Aluminium-Druckgussgehäuse für den Außenbereich
- Universelle Montagehalterung ermöglicht Wand- oder Aufputz-Montage mit der Möglichkeit, nach oben oder unten zu schwenken
- Schnell und einfach zu installieren mit 1m vorverdrahtetem, abisoliertem Kabel und Montagebügel
- Große Bandbreite im Leuchtenlichtstrom 3.000 - 46.400 lm
- Erhältlich als ON/OFF und DALI Versionen
- 1:1-Ersatz für konventionelle Lösungen mit bis zu 400/600 W
- Symmetrische breite (60°) oder asymmetrische (65° x 120° imax @ 55°) Lichtverteilung
- Systemeffizienz bis zu 162lm/W
- Standardmäßig erhältlich in Neutralweiß (4000 K) und Warmweiß (3000 K). Andere Versionen sind unter bestimmten Bedingungen auf Anfrage erhältlich
- CRI > 80, SDCM < 3
- Hohe Schutzklasse: IP66
- Robustes Gehäuse: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -30 bis +50 °C
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80B50)
- 5 Jahre Garantie


Produktinformation

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemleistung gesamt (W)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Dimmbar (Ja/Nein)	Abstrahlwinkel (°)	Gewicht (kg)
Kalani Standard								
0056800	Kalani IP66 23W 3000lm 830 WB	3300	23	143	3000	Nein	60	2.3
0056801	Kalani IP66 23W 3000lm 830 ASYM	3200	23	139	3000	Nein	65x120	2.3
0056700	Kalani IP66 51W 7300lm 830 WB	7300	51	143	3000	Nein	60	2.1
0056701	Kalani IP66 51W 6900lm 830 ASYM	6900	51	135	3000	Nein	65x120	2.1
0056703	Kalani IP66 98W 13500lm 830 ASYM	13500	98	138	3000	Nein	65x120	2.7
0056705	Kalani IP66 150W 20800lm 830 ASYM	20800	150	139	3000	Nein	65x120	3.7
0056707	Kalani IP66 198W 27000 830 ASYM	27000	198	136	3000	Nein	65x120	5.0
0056802	Kalani IP66 23W 3000lm 840 WB	3500	23	152	4000	Nein	60	2.3
0056803	Kalani IP66 23W 3000lm 840 ASYM	3400	23	148	4000	Nein	65x120	2.3
0056710	Kalani IP66 51W 7000lm 840 WB	7800	51	153	4000	Nein	60	2.1
0056711	Kalani IP66 51W 7300lm 840 ASYM	7300	51	143	4000	Nein	65x120	2.1
0056712	Kalani IP66 98W 15400lm 840 WB	15400	98	157	4000	Nein	60	2.7
0056713	Kalani IP66 98W 14300lm 840 ASYM	14300	98	146	4000	Nein	65x120	2.7
0056714	Kalani IP66 150W 23300lm 840 WB	23300	150	155	4000	Nein	60	3.7
0056715	Kalani IP66 150W 21900lm 840 ASYM	21900	150	146	4000	Nein	65x120	3.7
0056716	Kalani IP66 198W 30800lm 840 WB	30800	198	156	4000	Nein	60	5.0
0056717	Kalani IP66 198W 29000lm 840 ASYM	29000	198	146	4000	Nein	65x120	5.0
0056718	Kalani IP66 297W 46400lm 840 WB	46400	297	156	4000	Nein	60	7.0
0056719	Kalani IP66 297W 43800lm 840 ASYM	43800	297	147	4000	Nein	65x120	7.0
Kalani DALI								
0056805	Kalani IP66 23W 3000lm 830 ASYM DALI	3000	23	130	3000	DALI	65x120	2.6
0056807	Kalani IP66 50W 7000lm 830 ASYM DALI	7200	50	144	3000	DALI	65x120	3.0
0056809	Kalani IP66 102W 14000lm 830 ASYM DALI	14500	102	142	3000	DALI	65x120	4.04
0056811	Kalani IP66 150W 21000lm 830 ASYM DALI	21600	150	144	3000	DALI	65x120	5.49
0056813	Kalani IP66 196W 28000lm 830 ASYM DALI	29000	196	148	3000	DALI	65x120	7.5
0056816	Kalani IP66 23W 3000lm 840 WB DALI	3400	23	148	4000	DALI	60	2.6
0056817	Kalani IP66 23W 3000lm 840 ASYM DALI	3200	23	139	4000	DALI	65x120	2.6
0056818	Kalani IP66 50W 7000lm 840 WB DALI	8100	50	162	4000	DALI	60	3.0
0056819	Kalani IP66 50W 7000lm 840 ASYM DALI	7700	50	154	4000	DALI	65x120	3.0
0056820	Kalani IP66 102W 14000lm 840 WB DALI	16300	102	160	4000	DALI	60	4.04
0056821	Kalani IP66 102W 14000lm 840 ASYM DALI	15600	102	153	4000	DALI	65x120	4.04
0056822	Kalani IP66 150W 21000lm 840 WB DALI	24000	150	160	4000	DALI	60	5.49
0056823	Kalani IP66 150W 21000lm 840 ASYM DALI	23000	150	153	4000	DALI	65x120	5.49
0056824	Kalani IP66 196W 28000lm 840 WB DALI	31500	196	161	4000	DALI	60	7.5
0056825	Kalani IP66 196W 28000lm 840 ASYM DALI	30700	196	157	4000	DALI	65x120	7.5
0056826	Kalani IP66 238W 36000lm 840 WB DALI	37800	238	159	4000	DALI	60	7.5
0056827	Kalani IP66 238W 36000lm 840 ASYM DALI	36400	238	153	4000	DALI	65x120	7.5

Zubehör

Art.Nr.	Produktbeschreibung
0056828	Kalani Mastaufsatzadapter 60mm
0056829	Kalani Mastaufsatzadapter 76mm
0056830	Kalani Mastschelle


Fotometrische Daten

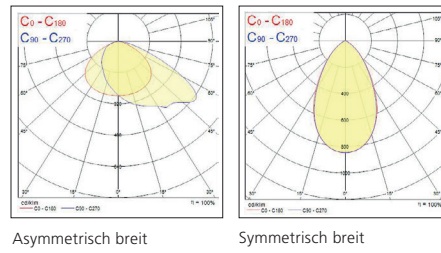

Zusätzliche Bilder



Dimensionen (mm)

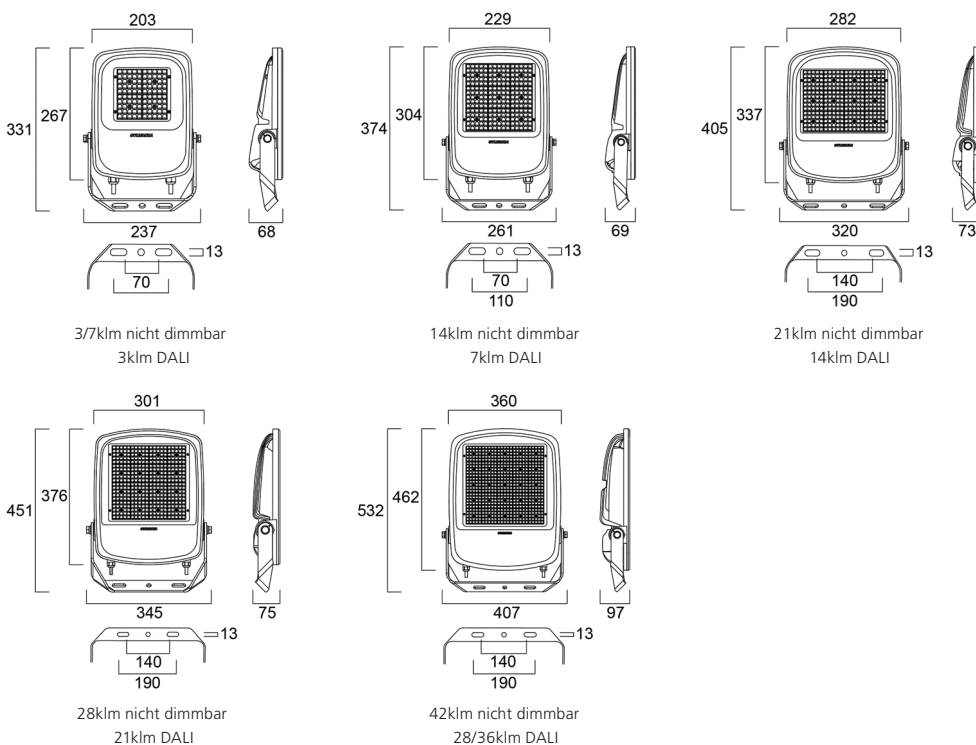

SYLVANIA



CE UK
CA

in f  

Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Januar 2025

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company