



Industriële led schijnwerper

Kalani



Kalani heeft een zeer efficiënte en duurzame gegoten aluminium behuizing. Hierdoor is Kalani een perfecte keuze voor recreatieve sport-, gevel- of parkeerterreinverlichting als 1:1 vervanging van conventionele technologieën.

De serie is verkrijgbaar in 5 verschillende maten, met symmetrische/asymmetrische stralingshoek en niet-dimbare en DALI versies.

Kenmerken

- Robuuste schijnwerper met gegoten aluminium behuizing
- Universele montagebeugel voor wand- of horizontale opbouw met de mogelijkheid om naar boven of beneden te kantelen
- Snel en eenvoudig te installeren met 1m voorbedrade, gestripte kabel en montagebeugel
- Breed scala aan lichtstromen 3000 - 46.400lm
- Beschikbaar in AAN/UIT- en DALI-versies
- 1:1 vervanging van 400/600W conventionele oplossingen
- Balimpactbestendigheid volgens DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3
- DALI-versies zijn bestand tegen de atmosferische omstandigheden in zwembaden
- Symmetrisch Brede (60°) of Asymmetrische (65° x 120° imax @ 55°) lichtverdeling
- Rendement tot 162lm/W
- Standaard verkrijgbaar met kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) en warm wit (3000K). Andere versies beschikbaar op aanvraag onder bepaalde voorwaarden
- CRI >80, SDCM<3
- Hoge beschermingsklasse: IP66
- Zeer robuuste behuizing: IK08
- Bedrijfstemperatuurbereik: -30 tot +50°C
- Levensduur: 100.000 uur (L80B50)
- 5 jaar garantie

Productinformatie

Code	Omschrijving	Lichtstroom (lm)	Totaal vermogen (W)	Rendement (lm/W)	CCT	Dimbaar? (Ja/Nee)	Lichtbundel (°)	Gewicht (kg)
Kalani Standaard								
0056800	Kalani IP66 3KLM 830 WB	3300	23	143	3000	Nee	60	2.3
0056801	Kalani IP66 3KLM 830 ASYM	3200	23	139	3000	Nee	65x120	2.3
0056700	Kalani IP66 7KLM 830 WB	7300	51	143	3000	Nee	60	2.1
0056701	Kalani IP66 7KLM 830 ASYM	6900	51	135	3000	Nee	65x120	2.1
0056703	Kalani IP66 14KLM 830 ASYM	13500	98	138	3000	Nee	65x120	2.7
0056705	Kalani IP66 21KLM 830 ASYM	20800	150	139	3000	Nee	65x120	3.7
0056707	Kalani IP66 28KLM 830 ASYM	27000	198	136	3000	Nee	65x120	5.0
0056802	Kalani IP66 3KLM 840 WB	3500	23	152	4000	Nee	60	2.3
0056803	Kalani IP66 3KLM 840 ASYM	3400	23	148	4000	Nee	65x120	2.3
0056710	Kalani IP66 7KLM 840 WB	7800	51	153	4000	Nee	60	2.1
0056711	Kalani IP66 7KLM 840 ASYM	7300	51	143	4000	Nee	65x120	2.1
0056712	Kalani IP66 14KLM 840 WB	15400	98	157	4000	Nee	60	2.7
0056713	Kalani IP66 14KLM 840 ASYM	14300	98	146	4000	Nee	65x120	2.7
0056714	Kalani IP66 21KLM 840 WB	23300	150	155	4000	Nee	60	3.7
0056715	Kalani IP66 21KLM 840 ASYM	21900	150	146	4000	Nee	65x120	3.7
0056716	Kalani IP66 28KLM 840 WB	30800	198	156	4000	Nee	60	5.0
0056717	Kalani IP66 28KLM 840 ASYM	29000	198	146	4000	Nee	65x120	5.0
0056718	Kalani IP66 42KLM 840 WB	46400	297	156	4000	Nee	60	7.0
0056719	Kalani IP66 42KLM 840 ASYM	43800	297	147	4000	Nee	65x120	7.0
Kalani DALI*								
0056805	Kalani IP66 3KLM 830 ASYM DALI	3000	23	130	3000	DALI	65x120	2.6
0056807	Kalani IP66 7KLM 830 ASYM DALI	7200	50	144	3000	DALI	65x120	3.0
0056809	Kalani IP66 14KLM 830 ASYM DALI	14500	102	142	3000	DALI	65x120	4.04
0056811	Kalani IP66 21KLM 830 ASYM DALI	21600	150	144	3000	DALI	65x120	5.49
0056813	Kalani IP66 28KLM 830 ASYM DALI	29000	196	148	3000	DALI	65x120	7.5
0056816	Kalani IP66 3KLM 840 WB DALI	3400	23	148	4000	DALI	60	2.6
0056817	Kalani IP66 3KLM 840 ASYM DALI	3200	23	139	4000	DALI	65x120	2.6
0056818	Kalani IP66 7KLM 840 WB DALI	8100	50	162	4000	DALI	60	3.0
0056819	Kalani IP66 7KLM 840 ASYM DALI	7700	50	154	4000	DALI	65x120	3.0
0056820	Kalani IP66 14KLM 840 WB DALI	16300	102	160	4000	DALI	60	4.04
0056821	Kalani IP66 14KLM 840 ASYM DALI	15600	102	153	4000	DALI	65x120	4.04
0056822	Kalani IP66 21KLM 840 WB DALI	24000	150	160	4000	DALI	60	5.49
0056823	Kalani IP66 21KLM 840 ASYM DALI	23000	150	153	4000	DALI	65x120	5.49
0056824	Kalani IP66 28KLM 840 WB DALI	31500	196	161	4000	DALI	60	7.5
0056825	Kalani IP66 28KLM 840 ASYM DALI	30700	196	157	4000	DALI	65x120	7.5
0056826	Kalani IP66 36KLM 840 WB DALI	37800	238	159	4000	DALI	60	7.5
0056827	Kalani IP66 36KLM 840 ASYM DALI	36400	238	153	4000	DALI	65x120	7.5


*DALI-versies zijn bestand tegen de atmosferische omstandigheden in zwembaden.

Accessoires

Code	Omschrijving
0056828	Kalani Masttopadapter 60mm
0056829	Kalani Masttopadapter 76mm
0056830	Kalani Paalklem




Fotometrische gegevens

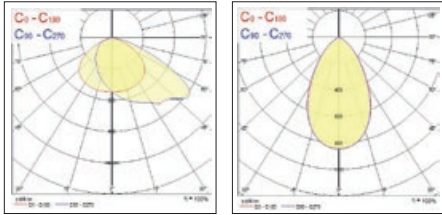

Asymmetrisch

Symmetrisch breed

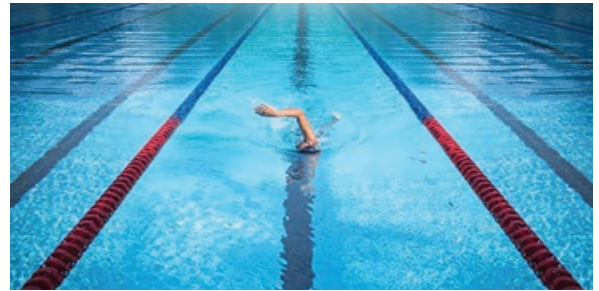

Productafbeeldingen



3/7klm niet dimbaar
3klm DALI



14klm niet dimbaar
7klm DALI



21klm niet dimbaar
14klm DALI




28klm niet dimbaar
21klm DALI




42klm niet dimbaar
28/36klm DALI


Afmetingen (mm)

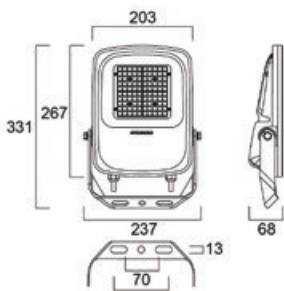


3/7klm niet dimbaar
3klm DALI

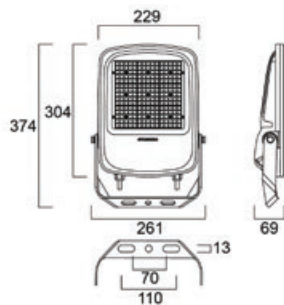


14klm niet dimbaar
7klm DALI

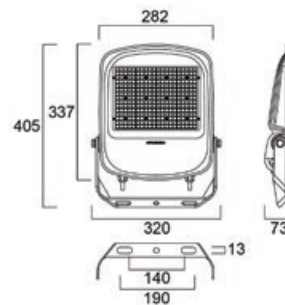

21klm niet dimbaar
14klm DALI

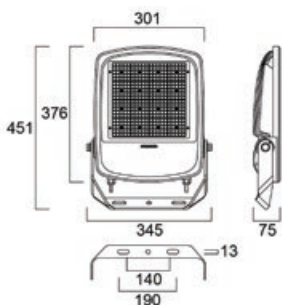

28klm niet dimbaar
21klm DALI

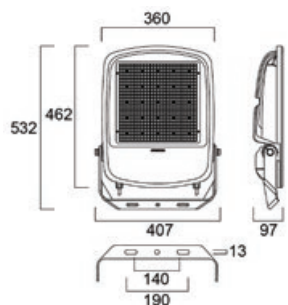

42klm niet dimbaar
28/36klm DALI

SYLVANIA



CE UK
CA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. September 2025

sylvania-group.com

A Feilo Sylvania Company