



Compacte led schijnwerpers



START Flood

De START Flood IP65 reeks ledschijnwerpers heeft een stijlvolle en slanke behuizing, gemaakt van duurzaam en lichtgewicht aluminium. Hij kan worden gebruikt als extra veiligheidsverlichting rondom het huis, zoals in tuinen, bij paden, opritten en garages, of bij laadkades in logistieke en industriële toepassingen.

De schijnwerpers zijn voorzien van een 1m voorbedrade voedingskabel en montagebeugel voor snelle en eenvoudige installatie. De universele beugel is geschikt

voor wand- en opbouwmontage, en maakt het mogelijk de straler te kantelen.

De serie omvat modellen met een passief infraroodsensor (PIR), die kantelbaar is voor een betere aanpassing van het detectiegebied.

Verkrijgbaar in een groot aantal lumenpakketten, van 1000 lumen tot 10.000 lumen, met kleurtemperatuur warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6500K).

START Flood IP65



Kenmerken

- Slanke ledschijnwerper voor buitengebruik, met of zonder PIR-sensor
- Lichtgewicht, duurzaam, gegoten aluminium behuizing
- Universele montagebeugel voor wand- of opbouwmontage
- Mogelijkheid om de PIR-sensor te kantelen
- Sensor: instelbare lux (5 tot 2000 lux) en tijdniveaus (10 sec. tot 8 min.)
- Snel en eenvoudig te installeren met 1m voorbedrade gestripte kabel en montagebeugel
- Hogere lumenpakketten tot 10.000lm - rendement 128 lm/W
- Verkrijgbaar in 3000K, 4000K en 6500K
- CRI >80
- 1.000 - 7.000lm: IK06, 10.000lm: IK07, sensor: IK05
- Bedrijfstemperatuurbereik: -20 tot +40°C
- L70B50 Levensduur:
90.000 uur ($\leq 3.000\text{lm}$)
120.000 uur ($> 3.000\text{lm}$)
- 3 jaar garantie

Productinformatie

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	IP	IK	Kleurtemperatuur (K)	Levensduur L70/B50	Gewicht (kg)
Start Flood IP65									
0050160	Start Flood IP65 1000lm 830 zwart	9.5	1.000	105	IP65	IK06	3000	90.000	0.26
0050161	Start Flood IP65 1000lm 840 zwart	9.5	1.000	105	IP65	IK06	4000	90.000	0.26
0050174	Start Flood IP65 2000lm 840 zwart	17	2.000	118	IP65	IK06	4000	90.000	0.26
0050162	Start Flood IP65 3000lm 830 zwart	26	3.000	115	IP65	IK06	3000	90.000	0.325
0050163	Start Flood IP65 3000lm 840 zwart	26	3.000	115	IP65	IK06	4000	90.000	0.325
0050171	Start Flood IP65 3000lm 865 zwart	26	3.000	115	IP65	IK06	6500	90.000	0.325
0050164	Start Flood IP65 5000lm 830 zwart	42	5.000	119	IP65	IK06	3000	120.000	0.445
0050165	Start Flood IP65 5000lm 840 zwart	42	5.000	119	IP65	IK06	4000	120.000	0.445
0050172	Start Flood IP65 5000lm 865 zwart	42	5.000	119	IP65	IK06	6500	120.000	0.445
0050166	Start Flood IP65 7000lm 840 zwart	58	7.000	121	IP65	IK06	4000	120.000	0.665
0050175	Start Flood IP65 10000lm 830 zwart	78	10.000	128	IP65	IK07	3000	120.000	1.135
0050167	Start Flood IP65 10000lm 840 zwart	78	10.000	128	IP65	IK07	4000	120.000	1.135
0050173	Start Flood IP65 10000lm 865 zwart	78	10.000	128	IP65	IK07	6500	120.000	1.135
Start Flood IP65 PIR									
0050168	Start Flood IP65 PIR 1000lm 840 zwart	10.5	1.000	95	IP65	IK05	4000	90.000	0.39
0050176	Start Flood IP65 PIR 3000lm 830 zwart	27	3.000	111	IP65	IK05	3000	90.000	0.393
0050169	Start Flood IP65 PIR 3000lm 840 zwart	27	3.000	111	IP65	IK05	4000	90.000	0.393
0050177	Start Flood IP65 PIR 5000lm 830 zwart	43	5.000	116	IP65	IK05	3000	120.000	0.515
0050170	Start Flood IP65 PIR 5000lm 840 zwart	43	5.000	116	IP65	IK05	4000	120.000	0.515


START Flood IP65



Extra productafbeeldingen




Fotometrische gegevens



Start Flood IP65

Afmetingen (mm)

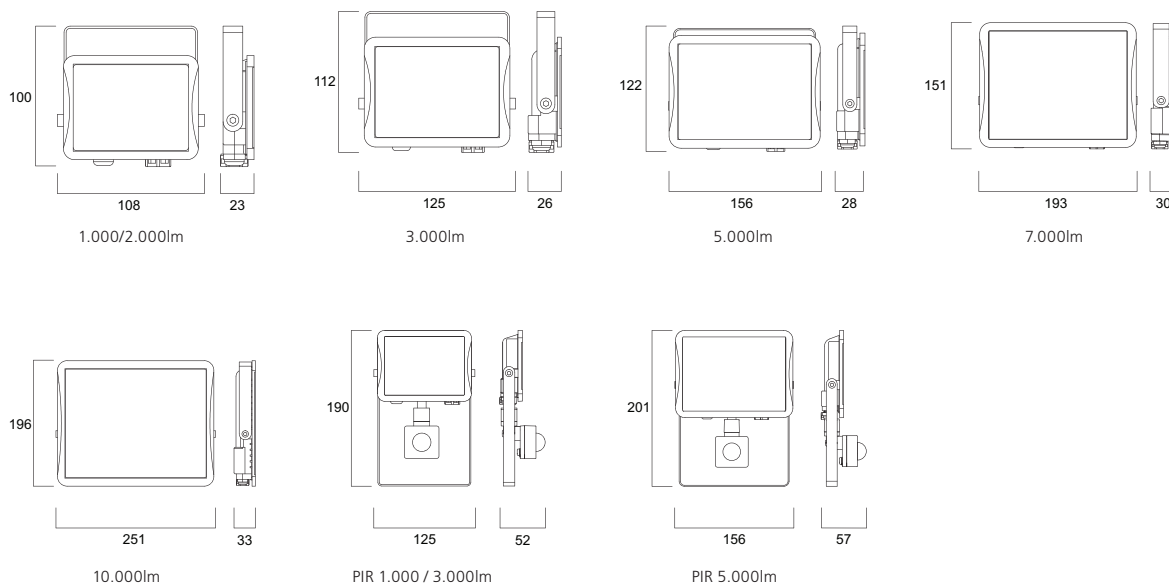

SYLVANIA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group. July 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company