



Le design associé aux performances

START Bollard

START Bollard est la borne idéale pour les jardins, les parcs, les allées et les espaces commerciaux extérieurs, alliant un design moderne à des performances exceptionnelles.

Conçu pour résister aux intempéries, START Bollard offre une conception robuste qui répond à toutes les exigences IK10, garantissant durabilité et résistance et faisant du potelet d'éclairage un choix fiable pour tout environnement extérieur.

Avec ses performances élevées de 1100lm et une efficacité de 58lm/W, la borne extérieure éclaire les espaces extérieurs avec une clarté et une luminosité incroyables. L'interrupteur intégré offre la possibilité de choisir entre une température de couleur blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K), pour créer l'ambiance d'éclairage souhaitée à chaque projet.

START Bollard est un éclairage extérieur qui mêle élégamment style et de fonctionnalité.

START Bollard



Caractéristiques

- Design contemporain
- Idéal pour l'éclairage paysager tel que jardins, parcs, allées et zones commerciales extérieures
- Testé au brouillard salin pendant 1 000 heures
- Conception robuste conforme aux exigences IK10
- Hauteur : 1000 x Ø168 mm
- Conception thermique efficace : -25 à +50 °C
- Haute performance : fournit 1100lm (flux lumineux du luminaire) et 58lm/W (rendement total du système)
- Interrupteur intégré permettant de choisir entre une température de couleur blanc chaud (3 000 K) et blanc neutre (4 000 K)
- Durée de vie : 90 000 heures (L80B10)
- Couleur gris anthracite (RAL7016)

Information produit

Code	Désignation	Hauteur (mm)	Température de couleur (K)	Puissance consommée (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Poids (Kg)
Start Bollard							
0047974	START Bollard IP65 19W 1100lm 830/840 Gris	1000	3000 / 4000	19	1100	58	7.0

Accessoires

Code	Désignation
0047975	START Bollard IP65 support à sceller

Images




START Bollard




START Bollard support à sceller

Données photométriques



START Bollard

Dimensions (mm)

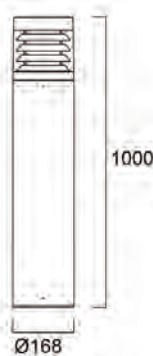

sylvania-group.com

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.
Document non contractuel - FEILO SYLVANIA FRANCE - RCS 484 395 256 - Édition 11/2025

Copyright : Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com