



Een reeks ronde, robuuste grondinbouwarmaturen

Interrata

De Interrata reeks biedt diverse grondinbouwarmaturen voor het verlichten van gevels of beelden. Interrata is beschikbaar in 4 verschillende afmetingen, van 100mm tot 260mm. De van buitenaf toegankelijke instelschroef maakt het mogelijk de lichtbron +/- 30° te kantelen om het lichteffect aan te passen aan elke situatie.



Kenmerken


- Ronde, roestvrijstalen rand RVS 316
- Eén vaste en drie richtbare versies (100/400/1000/2000lm; 3-29W)
- Diameter 100/120/200/260mm
- Heldere en matglazen uitvoering voor de XS-versie
- Anti-vandaal schroeven
- +/-30° kantelbaar naar elke kant (S/M/L versies)
- Compleet inclusief een voorgemonteerd snoer van 2m
- 50.000 uur (L70B50)
- Werkingstemperatuur: -20° tot +45°C voor XS/S, -20 tot +40°C voor M/L
- Honingraat en matglas accessoire voor de richtbare versie
- IP68 kunststof aansluitdoos of T-connector voor LILO-functionaliteit, verkrijgbaar als accessoire
- IP68 rechte connector, verkrijgbaar als accessoire
- Oppervlaktebelasting 2000kg (-20kN) voor S/M/L en 500kg (-5kN) voor XS

Productinformatie


Artikelcode	Omschrijving	Diameter armatuur (mm)	Lichtstroom armatuur (lm)	Totaal vermogen (W)	Armatuur rendement (lm/W)	Kleur-temperatuur (K)	Lichtbundel (°)	Maximale druk (kN)	Maximale belasting (kg)
Interrata									
0049036	Interrata XS IP67 Mat 100lm 830	100	115	3.5	33	3000	100	5	500
0049037	Interrata XS IP67 Mat 100lm 840	100	125	3.5	36	4000	100	5	500
0049038	Interrata XS IP67 Helder 100lm 830 NB	100	125	2.7	46	3000	12	5	500
0049039	Interrata XS IP67 Helder 100lm 840 NB	100	140	2.7	52	4000	12	5	500
0049040	Interrata Instelbaar S IP67 Helder 400lm 830 MB	120	390	5.7	68	3000	30	20	2000
0049041	Interrata Instelbaar S IP67 Helder 400lm 840 MB	120	390	5.7	68	4000	30	20	2000
0049042	Interrata Instelbaar M IP67 Helder 1000lm 830 MB	200	1025	13.5	76	3000	30	20	2000
0049043	Interrata Instelbaar M IP67 Helder 1000lm 840 MB	200	1075	13.5	80	4000	30	20	2000
0049044	Interrata Instelbaar L IP67 Helder 2000lm 830 MB	260	2000	29	69	3000	25	20	2000
0049045	Interrata Instelbaar L IP67 Helder 2000lm 840 MB	260	2075	29	72	4000	25	20	2000

Accessoires

Artikelcode	Omschrijving
0049046	Interrata Instelbaar S Matglas
0049047	Interrata Instelbaar M Matglas
0049048	Interrata Instelbaar L Matglas
0049049	Interrata Instelbaar S Honingraat
0049050	Interrata Instelbaar M Honingraat
0049051	Interrata Instelbaar L Honingraat
0049052	Interrata IP68 LILLO aansluitdoos
0049077	IP68 Connector 3P
0049081	IP68 T Connector 3P




Interrata Instelbaar S Matglas



Interrata Instelbaar M Honingraat



Interrata IP68 LILLO aansluitdoos




IP68 Connector 3P




IP68 T Connector 3P


Fotometrische gegevens




Extra Small - Helder




Extra Small - Mat



Small



Medium



Large

Extra productafbeeldingen



Extra Small Mat



Extra Small Helder



Small





Medium



Large



Afmetingen (mm)

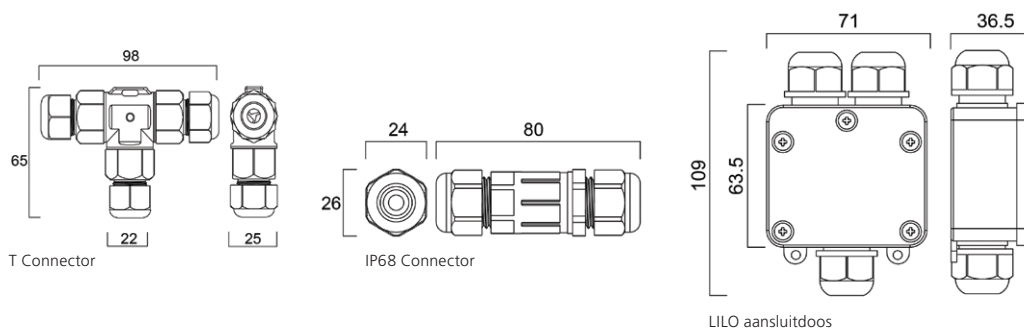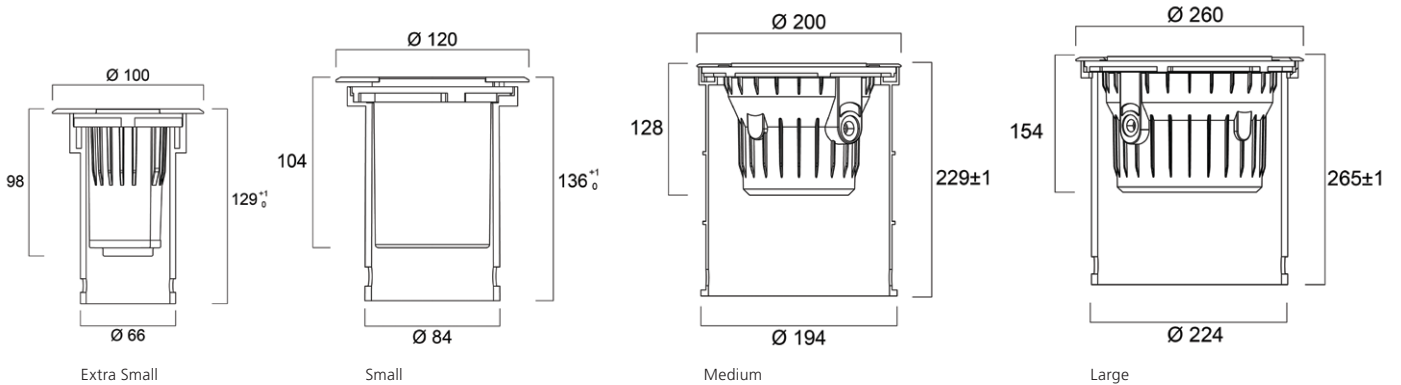

SYLVANIA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. April 2021

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company