



Variété et confort visuel

START Panel Backlit

START Panel Backlit est une gamme de dalles LED pour montage encastré, en saillie ou suspendu, utilisées pour des applications générales d'éclairage intérieur telles que les espaces de détente, les bureaux et les salles de réunion.

Cette gamme comprend des luminaires UGR<19, courant constant, DALI et SylSmart Connected de différentes tailles : 600 x 600 mm, 1200 x 300 mm, 1200 x 600 mm.

SylSmart Connected est un système de gestion d'éclairage décentralisé, pour un étage ou un


bâtiment complet. Il s'agit d'une solution d'éclairage professionnelle intelligente, modulaire, évolutive et pré-configurable qui permet, entre autres, d'optimiser l'efficacité énergétique et de faciliter considérablement la mise en service.

La gamme START Panel Backlit permet de réaliser des économies d'énergie avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 126 lm/W.

L'optique assure un flux uniforme et constant dans tout le luminaire, créant ainsi une source de lumière douce et confortable.



START Panel Backlit

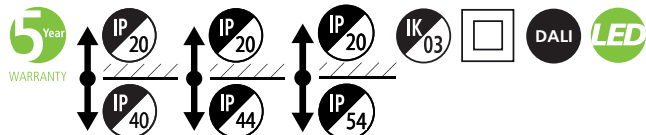


Caractéristiques

- La gamme comprend des modules de 600 x 600 mm, 1200 x 300 mm et 1200 x 600 mm pour répondre aux besoins d'installation les plus courants
- Faible épaisseur de 25/35 mm maximum (55/65 mm avec driver)
- Les versions courant constant, DALI et SylSmart Connected offrent un large choix d'options pour les clients
- Disponible en versions blanc chaud (3000 K) ou blanc neutre (4000 K)
- Version spécifique Tunable White / blanc variable (3000-5700K), réglable par DALI DT8 (double canal)
- SDCM < 3
- Durée de vie : 71.000 heures à 80 % du flux initial (L80), 61.000 heures (L80) pour la version TW
- Répond aux exigences IP40, IP44 ou IP54 par l'avant et IK03
- Boîtier de repiquage Loop-in Loop-out (LiLo) pour faciliter l'installation
- Filins de sécurité livrés de série (2 pièces)
- En cas d'installation sous isolant déroulé, le driver ne doit pas être recouvert
- Garantie de 5 ans

Informations produit

Code	Désignation	Puissance consommée (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp. de couleur (K)	IRC	Dimmable	Système de gestion	Durée de vie (heures)
Modules de 600 x 600 mm - IP40										
0042824	START Panel Backlit 600 UGR19 36W 3400lm 830 LILO	36	3400	94	90	3000	80	Non	-	71.000
0042825	START Panel Backlit 600 UGR19 36W 3600lm 840 LILO	36	3600	100	90	4000	80	Non	-	71.000
0042851	START Panel Backlit 600 UGR19 36W 3800lm 830 DALI	36	3800	106	90	3000	80	Oui	DALI	71.000
0042852	START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000lm 840 DALI	36	4000	111	90	4000	80	Oui	DALI	71.000
0042682	START Panel Backlit 600 UGR19 36W 3800lm 830 SSA	36	3800	106	90	3000	80	Oui	SylSmart SSA	71.000
0042683	START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000lm 840 SSA	36	4000	111	90	4000	80	Oui	SylSmart SSA	71.000
Modules de 1 200 x 300 mm - IP40										
0042836	START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3600lm 830 LILO	36	3600	100	90	3000	80	Non	-	71.000
0042837	START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3800lm 840 LILO	36	3800	106	90	4000	80	Non	-	71.000
0042860	START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3600lm 830 DALI	36	3600	100	90	3000	80	Oui	DALI	71.000
0042861	START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3800lm 840 DALI	36	3800	106	90	4000	80	Oui	DALI	71.000
0042688	START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3600lm 830 SSA	36	3600	100	90	3000	80	Oui	SylSmart SSA	71.000
0042689	START Panel Backlit 1200 UGR19 36W 3800lm 840 SSA	36	3800	106	90	4000	80	Oui	SylSmart SSA	71.000
Modules de 1 200 x 600 mm - IP40										
0042201	START Panel Backlit 12x6 UGR19 58W 5700lm 830 LILO	58	5700	98	90	3000	80	Non	-	71.000
0042202	START Panel Backlit 12x6 UGR19 58W 5900lm 840 LILO	58	5900	102	90	4000	80	Non	-	71.000
Versions IP44										
0042631	START Panel Backlit 600 IP44 UGR19 34W 4300lm 840 LILO	34	4300	126	90	4000	80	Non	-	71.000
0042635	START Panel Backlit 1200 IP44 UGR19 34W 4100lm 840 LILO	34	4100	121	90	4000	80	Non	-	71.000
Version IP54 Tunable White										
0042705	START Panel Backlit 600 IP54 UGR19 36W 4300lm TW DALI DT8	36	4300	119	85	3000-5700	80	Oui	DALI DT8	61.000

START Panel Backlit

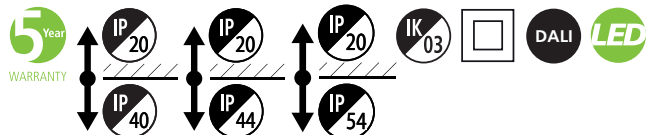

Accessoires

Code	Désignation
0047046	Clips de fixation 4 pcs
0047416	Cadre kit brancard 600 x 600
0047418	Cadre kit brancard 1200 x 300
0047517	Kit suspension pour dalle LED
0047197	Kit de montage en saillie 600x600x70mm
0047198	Kit de montage en saillie 1200x300x70mm
0047269	Kit de montage en saillie 1200x600x70mm



0047046



0047416



0047418



0047517



0047197



0047198



0047269


Images supplémentaires



600 x 600




1200x300




1200x600

Données photométriques

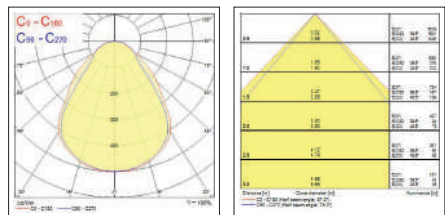


UGR19


Dimensions

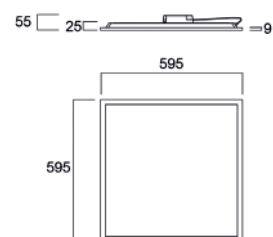

Versions ON/OFF et DALI

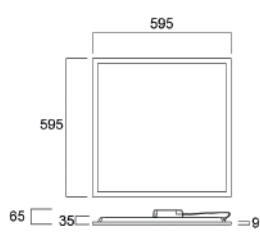


Versions SSA et IP44

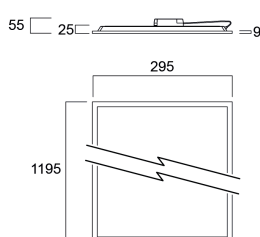

Versions ON/OFF et DALI



Versions SSA et IP44

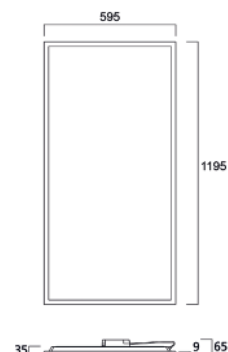

Versions SSA et IP44

SYLVANIA



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.

Copyright Feilo Sylvania International Group. Janvier 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company