




## Panelen voor alle toepassingen

### START Panel

START Panel is een reeks inbouw ledpanelen voor algemene binnenverlichtingstoepassingen zoals kantoren, gangen en vergaderzalen. Ze zijn ook geschikt voor opbouw- en pendelmontage met de beschikbare accessoires. Deze reeks omvat volgende versies: standaard, hoog rendement, UGR19, IP44, IP65, CRI90, DALI, SylSmart Connected en SylSmart Standalone, in verschillende maatvoeringen: 600x600mm, 1200x300mm en 1200x600mm.

SylSmart Standalone is een draadloze, plug&play oplossing voor lichtsturing met maximale controle en minimale installatie voor kleinere toepassingen. SylSmart Connected technologie biedt een kant-en-klaar, open-standaard besturingssysteem dat in de armaturen geïntegreerd is voor toepassing in hele etages of gebouwen. Het optische ontwerp zorgt voor een uniforme lichtverdeling over het hele paneel, waardoor een comfortabele en zachte lichtbron ontstaat.

# START Panel UGR19



## Kenmerken


- De reeks omvat 600x600mm, 1200x300mm en 1200x600mm modules om aan de meest algemene installatiebehoeften te voldoen
- Microprismatische diffusor voor lage verblinding en UGR19 waarde
- Slanke vormgeving: maximale hoogte slechts 25 of 35mm - met driver 55 of 65mm
- Standaard, hoog rendement, UGR19, CRI 90 en DALI series
- Hoge efficiëntie tot 111lm/W (600x600mm 4000K)
- Hoge lichtopbrengst tot 5900 lumen (1200x600, 4000K)
- Verkrijgbaar in warmwit (3000K), neutraal wit (4000K) en koelwit (6500K). Sommige kleurtemperaturen kunnen alleen op aanvraag beschikbaar zijn met een minimale bestelhoeveelheid. Gelieve altijd vooraf te overleggen met de Sylvania vertegenwoordiger.
- Voldoet aan beschermingsgraad IP40 en IK03 aan de voorzijde van de armatuur
- Tp(b) geclassificeerde diffusor die niet mag branden bij een snelheid van meer dan 50 mm per minuut
- LILO-box (Loop-in-Loop-out) voor een eenvoudige installatie
- Veiligheidskabels (2 stuks) bijgeleverd in de verpakking
- SDCM<3
- Lange levensduur: 100.000 uur bij 70% van het oorspronkelijke vermogen

## Productinformatie

Code	Omschrijving	Gecorreleerde kleur-temperatuur (K)	Totaal vermogen (W)	Licht-stroom (lm)	Armatuur-rendement (lm/W)	Dim-methode	Nominale hoogte (mm)	Nominale lengte (mm)	Nominale breedte (mm)	Spanning (V)
<b>START Panel niet dimbaar</b>										
<b>CRI80 600x600</b>										
0042821	START Panel UGR19 600x600 3200Lm 830 LILO	3000	36	3200	89	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042822	START Panel UGR19 600x600 3200Lm 840 LILO	4000	36	3200	89	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042823	START Panel UGR19 600x600 3200Lm 865 LILO	6500	36	3200	89	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042824	START Panel UGR19 600x600 3400Lm 830 LILO	3000	36	3400	94	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042825	START Panel UGR19 600x600 3600Lm 840 LILO	4000	36	3600	100	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042826	START Panel UGR19 600x600 3600Lm 865 LILO	6500	36	3600	100	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042827	START Panel UGR19 600x600 3800Lm 830 LILO	3000	36	3800	106	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042828	START Panel UGR19 600x600 4000Lm 840 LILO	4000	36	4000	111	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042829	START Panel UGR19 600x600 4000Lm 865 LILO	6500	36	4000	111	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042830	START Panel UGR19 600x600 4600Lm 830 LILO	3000	43	4600	107	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042831	START Panel UGR19 600x600 4800Lm 840 LILO	4000	43	4800	112	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042832	START Panel UGR19 600x600 4800Lm 865 LILO	6500	43	4800	112	NON-DIM	25	595	595	220-240
<b>CRI80 1200x300</b>										
0042833	START Panel UGR19 1200x300 3200Lm 830 LILO	3000	36	3200	89	NON-DIM	25	1195	295	220-240
0042834	START Panel UGR19 1200x300 3400Lm 840 LILO	4000	36	3400	94	NON-DIM	25	1195	295	220-240
0042835	START Panel UGR19 1200x300 3400Lm 865 LILO	6500	36	3400	94	NON-DIM	25	1195	295	220-240
0042836	START Panel UGR19 1200x300 3600Lm 830 LILO	3000	36	3600	100	NON-DIM	25	1195	295	220-240
0042837	START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 LILO	4000	36	3800	106	NON-DIM	25	1195	295	220-240
0042838	START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 865 LILO	6500	36	3800	106	NON-DIM	25	1195	295	220-240
<b>CRI80 1200x600</b>										
0042201	START Panel UGR19 1200x600 5700Lm 830 LILO	3000	58	5700	98	NON-DIM	35	1195	595	220-240
0042202	START Panel UGR19 1200x600 5900Lm 840 LILO	4000	58	5900	102	NON-DIM	35	1195	595	220-240
0042203	START Panel UGR19 1200x600 5900Lm 865 LILO	6500	58	5900	102	NON-DIM	35	1195	595	220-240

Gelieve steeds de beschikbaarheid van elk item te controleren met uw verkoopcontact. Sommige producten zijn slechts op aanvraag te verkrijgen met een minimum bestelhoeveelheid.

# START Panel UGR19




Code	Omschrijving	Gecorrigeerde kleur-temperatuur (K)	Totaal vermogen (W)	Licht-stroom (lm)	Armatuur-rendement (lm/W)	Dim-methode	Nominale hoogte (mm)	Nominale lengte (mm)	Nominale breedte (mm)	Spanning (V)
<b>CRI80 600x600 DALI</b>										
0042848	START Panel UGR19 600x600 DALI 3400Lm 830	3000	36	3400	94	DALI	25	595	595	220-240
0042849	START Panel UGR19 600x600 DALI 3600Lm 840	4000	36	3600	100	DALI	25	595	595	220-240
0042850	START Panel UGR19 600x600 DALI 3600Lm 865	6500	36	3600	100	DALI	25	595	595	220-240
0042851	START Panel UGR19 600x600 DALI 3800Lm 830	3000	36	3800	106	DALI	25	595	595	220-240
0042852	START Panel UGR19 600x600 DALI 4000Lm 840	4000	36	4000	111	DALI	25	595	595	220-240
0042853	START Panel UGR19 600x600 DALI 4000Lm 865	6500	36	4000	111	DALI	25	595	595	220-240
0042854	START Panel UGR19 600x600 DALI 4600Lm 830	3000	43	4600	107	DALI	25	595	595	220-240
0042855	START Panel UGR19 600x600 DALI 4800Lm 840	4000	43	4800	112	DALI	25	595	595	220-240
0042856	START Panel UGR19 600x600 DALI 4800Lm 865	6500	43	4800	112	DALI	25	595	595	220-240
<b>CRI80 1200x300 DALI</b>										
0042857	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3200Lm 830	3000	36	3200	89	DALI	25	1195	295	220-240
0042858	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3400Lm 840	4000	36	3400	94	DALI	25	1195	295	220-240
0042859	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3400Lm 865	6500	36	3400	94	DALI	25	1195	295	220-240
0042860	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3600Lm 830	3000	36	3600	100	DALI	25	1195	295	220-240
0042861	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3800Lm 840	4000	36	3800	106	DALI	25	1195	295	220-240
0042862	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3800Lm 865	6500	36	3800	106	DALI	25	1195	295	220-240

Gelieve steeds de beschikbaarheid van elk item te controleren met uw verkoopcontact. Sommige producten zijn slechts op aanvraag te verkrijgen met een minimum bestelhoeveelheid.



# START Panel UGR19 SylSmart



## Kenmerken


- De reeks omvat 600x600mm en 1200x300mm modules voor de meest voorkomende installatiebehoeften
- Microprismatische diffusor voor geringe verblinding en lage UGR 19 waarde
- SylSmart Connected (SSA) is een draadloos, intelligent lichtregelsysteem dat een duurzame oplossing biedt voor kantoortoepassingen met een hoge energie-efficiëntie, zonder afbreuk te doen aan het comfort
- SylSmart Standalone (SSC) is een draadloos, plug&play lichtregelsysteem dat ideaal is voor alle toepassingen waar een eenvoudige installatie, lage initiële kosten en weinig onderhoud essentieel zijn
- Geringe hoogte: maximaal 35mm (met driver 65mm) voor SSA, maximaal 25mm (met driver 55mm) voor SSC.
- Hoog rendement tot 112lm/W (600x600mm @ 4000K)
- Lichtopbrengst tot 4800lm (600x600, 4000K)
- Beschikbaar in warmwit (3000K), neutraal wit (4000K) en koelwit (6500K). Sommige kleurtemperaturen kunnen alleen op aanvraag beschikbaar zijn met een minimale bestelhoeveelheid. Gelieve altijd vooraf te overleggen met de Sylvania vertegenwoordiger.
- Voldoet aan beschermingsgraad IP40 en IK03 aan de voorzijde van de armatuur
- Tp(b) geclassificeerde diffusor die niet mag branden bij een snelheid van meer dan 50 mm per minuut
- LILLO-box (Loop-in-Loop-out) voor een eenvoudige installatie
- Veiligheidskabels (2 stuks) bijgeleverd in de verpakking
- SDCM<3
- Lange levensduur: 100.000 uur bij 70% van het oorspronkelijke vermogen

## Productinformatie

Code	Omschrijving	Gecorreleerde kleur-temperatuur (K)	Totaal vermogen (W)	Licht-stroom (lm)	Armatuur-rendement (lm/W)	Dim-methode	Nominale hoogte (mm)	Nominale lengte (mm)	Nominale breedte (mm)	Spanning (V)
<b>START Panel SylSmart Connected</b>										
<b>CRI80 600x600</b>										
0042388	START Panel UGR19 600x600 3800Lm 830 SSA02	3000	36	3800	106	SylSmart SSA	35	595	595	220-240
0042389	START Panel UGR19 600x600 4000Lm 840 SSA02	4000	36	4000	111	SylSmart SSA	35	595	595	220-240
0042390	START Panel UGR19 600x600 4600Lm 830 SSA02	3000	43	4600	107	SylSmart SSA	35	595	595	220-240
0042391	START Panel UGR19 600x600 4800Lm 840 SSA02	4000	43	4800	112	SylSmart SSA	35	595	595	220-240
<b>CRI80 1200x300</b>										
0042394	START Panel UGR19 1200x300 3600Lm 830 SSA02	3000	36	3600	100	SylSmart SSA	35	1195	295	220-240
0042395	START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSA02	4000	36	3800	106	SylSmart SSA	35	1195	295	220-240
<b>START Panel SylSmart Standalone</b>										
<b>CRI80 600x600</b>										
0042893	START Panel UGR19 600x600 3800Lm 830 SSC	3000	36	3800	106	SylSmart SSC	25	595	595	220-240
0042894	START Panel UGR19 600x600 4000Lm 840 SSC	4000	36	4000	111	SylSmart SSC	25	595	595	220-240
0042895	START Panel UGR19 600x600 4000Lm 865 SSC	6500	36	4000	111	SylSmart SSC	25	595	595	220-240
0042896	START Panel UGR19 600x600 4600Lm 830 SSC	3000	43	4600	107	SylSmart SSC	25	595	595	220-240
0042897	START Panel UGR19 600x600 4800Lm 840 SSC	4000	43	4800	112	SylSmart SSC	25	595	595	220-240
0042898	START Panel UGR19 600x600 4800Lm 865 SSC	6500	43	4800	112	SylSmart SSC	25	595	595	220-240
<b>CRI80 1200x300</b>										
0042899	START Panel UGR19 1200x300 3600Lm 830 SSC	3000	36	3600	100	SylSmart SSC	25	1195	295	220-240
0042900	START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSC	4000	36	3800	106	SylSmart SSC	25	1195	295	220-240
0042901	START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 865 SSC	6500	36	3800	106	SylSmart SSC	25	1195	295	220-240

Gelieve steeds de beschikbaarheid van elk item te controleren met uw verkoopcontact. Sommige producten zijn slechts op aanvraag te verkrijgen met een minimum bestelhoeveelheid.

# START Panel UGR19 IP44



## Kenmerken


- De reeks omvat 600x600mm en 1200x300mm modules voor de meest voorkomende installatiebehoeften
- Microprismatische diffusor voor geringe verblinding en lage UGR 19 waarde
- Geringe hoogte: maximaal 35mm (met driver 65mm)
- Inbouwpaneel met geïntegreerde leds - IP44 (van de voorkant), met anti-verblindings prismatische diffusor UGR19
- Hoog rendement tot 126lm/W (600x600mm HE versie @ 4000K)
- Lichtopbrengst tot 4300lm (600x600mm, 4000K)
- Beschikbaar in warmwit (3000K), neutraal wit (4000K). Sommige kleurtemperaturen kunnen alleen op aanvraag beschikbaar zijn met een minimale bestelhoeveelheid. Gelieve altijd vooraf te overleggen met de Sylvania vertegenwoordiger
- Voldoet aan beschermingsgraad IP40 en IK03 aan de voorzijde van de armatuur
- Tp(b) geclassificeerde diffusor die niet mag branden bij een snelheid van meer dan 50 mm per minuut
- Tp(a) geclassificeerde diffusor op geselecteerde items die binnen 5 seconden zelf dooft wanneer een vlam is verwijderd
- LILO-box (Loop-in-Loop-out) voor een eenvoudige installatie
- Veiligheidskabels (2 stuks) bijgeleverd in de verpakking
- SDCM<3
- Lange levensduur: 100.000 uur bij 70% van het oorspronkelijke vermogen

## Productinformatie

Code	Omschrijving	Gecorreleerde kleur-temperatuur (K)	Totaal vermogen (W)	Licht-stroom (lm)	Armatuur-rendement (lm/W)	Dim-methode	Nominale hoogte (mm)	Nominale lengte (mm)	Nominale breedte (mm)	Spanning (V)
<b>START Panel IP44</b>										
<b>CRI80 600x600 niet dimbaar</b>										
0042630	ST Panel UGR19 600x600 HE IP44 4100 830 LILO	3000	34	4100	121	NON-DIM	35	595	595	220-240
0042631	ST Panel UGR19 600x600 HE IP44 4300 840 LILO	4000	34	4300	126	NON-DIM	35	595	595	220-240
0042632	ST Panel UGR19 600x600 HE IP44 4100 830 TPA LILO	3000	34	4100	121	NON-DIM	35	595	595	220-240
0042633	ST Panel UGR19 600x600 HE IP44 4300 840 TPA LILO	4000	34	4300	126	NON-DIM	35	595	595	220-240
<b>CRI80 1200x300 niet dimbaar</b>										
0042634	ST Panel UGR19 1200x300 HE IP44 3900 830 LILO	3000	34	3900	115	NON-DIM	35	1195	295	220-240
0042635	ST Panel UGR19 1200x300 HE IP44 4100 840 LILO	4000	34	4100	121	NON-DIM	35	1195	295	220-240
0042636	ST Panel UGR19 1200x300 HE IP44 3900 830 TPA LILO	3000	34	3900	115	NON-DIM	35	1195	295	220-240
0042637	ST Panel UGR19 1200x300 HE IP44 4100 840 TPA LILO	4000	34	4100	121	NON-DIM	35	1195	295	220-240
<b>CRI80 600x600 DALI</b>										
0042638	ST Panel UGR19 600x600 HE IP44 DALI 4100 830 TPA	3000	34	4100	121	DALI	35	595	595	220-240
0042639	ST Panel UGR19 600x600 HE IP44 DALI 4300 840 TPA	4000	34	4300	126	DALI	35	595	595	220-240
<b>CRI80 1200x300 DALI</b>										
0042640	ST Panel UGR19 1200x300 HE IP44 DALI 3900 830 TPA	3000	34	3900	115	DALI	35	1195	295	220-240
0042641	ST Panel UGR19 1200x300 HE IP44 DALI 4100 840 TPA	4000	34	4100	121	DALI	35	1195	295	220-240

Gelieve steeds de beschikbaarheid van elk item te controleren met uw verkoopcontact. Sommige producten zijn slechts op aanvraag te verkrijgen met een minimum bestelhoeveelheid.

# START Panel UGR19 IP44 Tunable White



## Kenmerken


- De reeks omvat 600x600mm en 1200x300mm modules voor de meest voorkomende installatiebehoeften
- Instelbare kleurtemperatuur: 3000-5700K
- Microprismatische diffusor voor geringe verblinding en lage UGR 19 waarde
- Geringe hoogte: maximaal 35mm (met driver 65mm)
- Hoog rendement tot 119lm/W (600x600mm @4000K)
- Lichtopbrengst tot 4300lm
- DALI DT8 dimbare versies om het licht aan een specifieke taak aan te passen
- Dimbaar via push-dim schakelaar
- SylSmart Standalone (SSC) is een draadloos, plug&play lichtregelsysteem dat ideaal is voor alle toepassingen waar een eenvoudige installatie, lage initiële kosten en weinig onderhoud essentieel zijn
- Voldoet aan beschermingsgraad IP40 en IK03 aan de voorzijde van de armatuur
- Tp(a) geclassificeerde diffusor op geselecteerde items die binnen 5 seconden zelf dooft wanneer een vlam is verwijderd
- LILO-box (Loop-in-Loop-out) voor een eenvoudige installatie
- Veiligheidskabels (2 stuks) bijgeleverd in de verpakking
- SDCM<3
- Lange levensduur: 100.000 uur bij 70% van het oorspronkelijke vermogen

## Productinformatie

Code	Omschrijving	Gecorreleerde kleurtemperatuur (K)	Totaal vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Armatuurrendement (lm/W)	Dimmethode	Nominale hoogte (mm)	Nominale lengte (mm)	Nominale breedte (mm)	Spanning (V)
<b>START Panel UGR19 IP44 Tunable White</b>										
<b>CRI80 600x600</b>										
<b>0042705</b>	START Panel IP44 UGR19 TW 600x600 4300lm DALI DT8	3000-5700	36	4300	119	DALI DT8	35	595	595	220-240
<b>0042706</b>	START Panel IP44 UGR19 TW 600x600 4300lm SSC	3000-5700	36	4300	119	SylSmart SSC	35	595	595	220-240
<b>CRI80 1200x300</b>										
<b>0042707</b>	START Panel IP44 UGR19 TW 1200x300 4200lm DALI DT8	3000-5700	36	4200	117	DALI DT8	35	1195	295	220-240
<b>0042708</b>	START Panel IP44 UGR19 TW 1200x300 4200lm SSC	3000-5700	36	4200	117	SylSmart SSC	35	1195	295	220-240

Gelieve steeds de beschikbaarheid van elk item te controleren met uw verkoopcontact. Sommige producten zijn slechts op aanvraag te verkrijgen met een minimum bestelhoeveelheid.

## Afmetingen (mm)

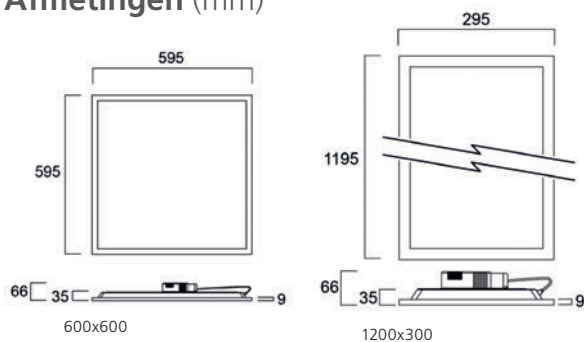

# START Panel UGR19 IP65



## Kenmerken

- Beschermingsgraad IP65 (zowel voorkant en achterkant - in staat om te beschermen tegen waterstralen) en beschermingsgraad tegen impacts IK03
- De reeks omvat 600x600mm en 1200x300mm modules voor de meest voorkomende installatiebehoeften
- Prismatische diffusor voor geringe verblinding en lage UGR 19 waarde
- CRI90-versie voor levensechte kleurweergave
- Polystyreen (PS) diffusormateriaal kan zonder problemen worden gereinigd met H2O2 (waterstofperoxide) dat gewoonlijk wordt gebruikt voor ontsmetting in ziekenhuizen en laboratoria
- Getest op gebruik van gechlorideerde alkali reinigingsvloeistof
- Geringe hoogte: 34mm
- DALI dimbare versie om het licht aan te passen op het juiste niveau dat nodig is voor een specifieke taak
- Verkrijgbaar in neutraal wit (4000K)
- Hoge efficiëntie tot 122lm/W (600x600)
- Tp(b) geclassificeerde diffusor die niet mag branden bij een snelheid van meer dan 50 mm per minuut
- LILLO-box (Loop-in-Loop-out) voor een eenvoudige installatie
- Veiligheidskabels (2 stuks) bijgeleverd in de verpakking
- SDCM <3
- Lange levensduur: 100.000 uur bij 70% van het oorspronkelijke vermogen

## Productinformatie

Code	Omschrijving	Geconroleerde kleur-temperatuur (K)	Totaal vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Armatuur-rendement (lm/W)	Dim-methode	Nominale hoogte (mm)	Nominale lengte (mm)	Nominale breedte (mm)	Spanning (V)
<b>START Panel IP65</b>										
<b>CRI90 600x600</b>										
0042692	START Panel IP65 UGR19 600x600 4400lm 940 WH	4000	44	4400	100	NON-DIM	34	595	595	220-240
0042694	START Panel IP65 UGR19 600x600 4400lm 940 DALI WH	4000	45	4400	98	DALI	34	595	595	220-240
<b>CRI80 600x600</b>										
0042691	START Panel IP65 UGR19 600x600 4400lm 840 WH	4000	36	4400	122	NON-DIM	34	595	595	220-240
0042693	START Panel IP65 UGR19 600x600 4400lm 840 DALI WH	4000	37	4400	119	DALI	34	595	595	220-240
<b>CRI90 1200x300</b>										
0042696	START Panel IP65 UGR19 1200x300 4300lm 940 WH	4000	44	4300	98	NON-DIM	34	1195	295	220-240
0042698	START Panel IP65 UGR19 1200x300 4300lm 940 DALI WH	4000	45	4300	96	DALI	34	1195	295	220-240
<b>CRI80 1200x300</b>										
0042695	START Panel IP65 UGR19 1200x300 4300lm 840 WH	4000	36	4300	119	NON-DIM	34	1195	295	220-240
0042697	START Panel IP65 UGR19 1200x300 4300lm 840 DALI WH	4000	37	4300	116	DALI	34	1195	295	220-240

Gelieve steeds de beschikbaarheid van elk item te controleren met uw verkoopcontact. Sommige producten zijn slechts op aanvraag te verkrijgen met een minimum bestelhoeveelheid.

## Accessoires

Code	Omschrijving
0047472	IP68 LILLO Box 3P 5P



# START Panel UGR19 IP65



## Extra productafbeeldingen



600x600




1200x300




IP68 LILO Box 3P 5P


## Fotometrische gegevens

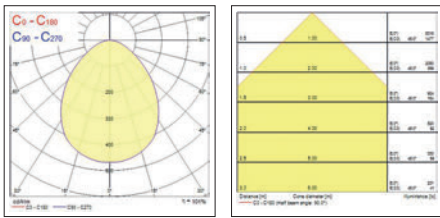


## Afmetingen (mm)




600x600



600x600 DALI

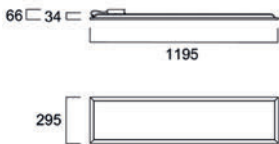


1200x300



1200x300 DALI

# START Panel



## Kenmerken


- De reeks omvat 600x600mm en 1200x300mm modules voor de meest voorkomende installatiebehoeften
- Opalen diffuser voor een brede lichtbundel en een gelijkmatige en diffuse verlichting
- Geringe hoogte: maximaal 25mm (met driver 65mm)
- Verkrijgbaar in warmwit (3000K) en neutraal Wit (4000K)
- Hoog rendement tot 126lm/W (600x600mm HE-versie @ 4000K)
- Lichtopbrengst tot 4300lm (600x600mm, 4000K)
- Verkrijgbaar in warmwit (3000K), neutraal wit (4000K) en koelwit (4000K). Sommige kleurtemperaturen kunnen alleen op aanvraag beschikbaar zijn met een minimale bestelhoeveelheid. Gelieve altijd vooraf te overleggen met de Sylvania vertegenwoordiger.
- Beschermingsgraad IP40 aan de voorkant en IK03 graad van slagvastheid
- Tp(b) geclassificeerde diffusor die niet mag branden bij een snelheid van meer dan 50 mm per minuut
- LILLO-box (Loop-in-Loop-out) voor een eenvoudige installatie
- Veiligheidskabels (2 stuks) bijgeleverd in de verpakking
- SDCM<3
- Lange levensduur: 100.000 uur bij 70% van het oorspronkelijke vermogen

## Productinformatie

Code	Omschrijving	Gecorrigeerde kleurtemperatuur (K)	Totaal vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Armatuurrendement (lm/W)	Dimmethode	Nominale hoogte (mm)	Nominale lengte (mm)	Nominale breedte (mm)	Spanning (V)
<b>START Panel</b>										
<b>CRI80 600x600 niet dimbaar</b>										
0042869	START Panel 600x600 3800Lm 830 LILO	3000	36	3800	106	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042870	START Panel 600x600 4000Lm 840 LILO	4000	36	4000	111	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042871	START Panel 600x600 4000Lm 865 LILO	6500	36	4000	111	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042872	START Panel 600x600 HE 4100Lm 830 LILO	3000	34	4100	121	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042873	START Panel 600x600 HE 4300Lm 840 LILO	4000	34	4300	126	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042874	START Panel 600x600 HE 4300Lm 865 LILO	6500	34	4300	126	NON-DIM	25	595	595	220-240
<b>CRI80 1200x300 niet dimbaar</b>										
0042878	START Panel 1200x300 HE 3900Lm 830 LILO	3000	34	3900	115	NON-DIM	25	1195	295	220-240
0042879	START Panel 1200x300 HE 4100Lm 840 LILO	4000	34	4100	121	NON-DIM	25	1195	295	220-240
0042880	START Panel 1200x300 HE 4100Lm 865 LILO	6500	34	4100	121	NON-DIM	25	1195	295	220-240
<b>CRI80 600x600 DALI</b>										
0042881	START Panel 600x600 DALI 3800Lm 830	3000	36	3800	106	DALI	25	595	595	220-240
0042882	START Panel 600x600 DALI 4000Lm 840	4000	36	4000	111	DALI	25	595	595	220-240
0042883	START Panel 600x600 DALI 4000Lm 865	6500	36	4000	111	DALI	25	595	595	220-240
0042884	START Panel 600x600 HE DALI 4100Lm 830	3000	34	4100	121	DALI	25	595	595	220-240
0042885	START Panel 600x600 HE DALI 4300Lm 840	4000	34	4300	126	DALI	25	595	595	220-240
0042886	START Panel 600x600 HE DALI 4300Lm 865	6500	34	4300	126	DALI	25	595	595	220-240
<b>CRI80 1200x300 DALI</b>										
0042890	START Panel 1200x300HE DALI 3900Lm 830	3000	34	3900	115	DALI	25	1195	295	220-240
0042891	START Panel 1200x300HE DALI 4100Lm 840	4000	34	4100	121	DALI	25	1195	295	220-240
0042892	START Panel 1200x300HE DALI 4100Lm 865	6500	34	4100	121	DALI	25	1195	295	220-240

Gelieve steeds de beschikbaarheid van elk item te controleren met uw verkoopcontact. Sommige producten zijn slechts op aanvraag te verkrijgen met een minimum bestelhoeveelheid.

# START Panel



## Kenmerken

- Een economische versie met een rendement tot 89lm/W
- De reeks omvat 600x600mm 1200x300mm modules voor de meest voorkomende installatiebehoeften- Opalen diffuser voor een brede lichtbundel en een gelijkmatige en diffuse verlichting
- Geringe hoogte: maximaal 25mm (met driver 55mm)
- Verkrijgbaar in warmwit (3000K), neutraal wit (4000K) en koelwit (6500K). Sommige kleurtemperaturen kunnen alleen op aanvraag beschikbaar zijn met een minimale bestelhoeveelheid. Gelieve altijd vooraf te overleggen met de Sylvania vertegenwoordiger.
- Gelijkmatige verdeling van het licht over de hele diffuser geen donkere plekken of hotspots
- Lichtopbrengst tot 3200 lumen
- Loop-in-Loop-out (LILO) doos toegevoegd als een optie voor eenvoudige installatie
- Voldoet aan beschermingsgraad IP40 voorkant en IK03 graad van schokbestendigheid
- Tp(b) geclassificeerde diffuser die niet mag branden bij een snelheid van meer dan 50 mm per minuut
- Lange levensduur: 100.000 uur bij 70% van het oorspronkelijke vermogen

## Productinformatie


Code	Omschrijving	Gecorrleerde kleur-temperatuur (K)	Totaal vermogen (W)	Licht-stroom (lm)	Armatuur-rendement (lm/W)	Dim-methode	Nominale hoogte (mm)	Nominale lengte (mm)	Nominale breedte (mm)	Spanning (V)
<b>START Panel niet dimbaar</b>										
<b>CRI80 600x600</b>										
0042807	START Panel 3YW 600x600 3200Lm 830 LILO	3000	36	3200	89	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042808	START Panel 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO	4000	36	3200	89	NON-DIM	25	595	595	220-240
0042809	START Panel 3YW 600x600 3200Lm 865 LILO	6500	36	3200	89	NON-DIM	25	595	595	220-240
<b>CRI80 1200x300</b>										
0042810	START Panel 3YW 1200x300 3200Lm 830 LILO	3000	36	3200	89	NON-DIM	25	1195	295	220-240
0042811	START Panel 3YW 1200x300 3200Lm 840 LILO	4000	36	3200	89	NON-DIM	25	1195	295	220-240
0042812	START Panel 3YW 1200x300 3200Lm 865 LILO	6500	36	3200	89	NON-DIM	25	1195	295	220-240

Gelieve steeds de beschikbaarheid van elk item te controleren met uw verkoopcontact. Sommige producten zijn slechts op aanvraag te verkrijgen met een minimum bestelhoeveelheid.





# START Panel Accessoires



## Accessoires

Code	Omschrijving
0047046	START Panel montageclips - 4 stuks
0047416	Inbouwkader voor gipsplafonds 600x600
0047418	Inbouwkader voor gipsplafonds 1200x300
0047517	START Panel LED pendelkit
0047197	Opbouwkit 600x600x70mm
0047198	Opbouwkit 1200x300x70mm
0047269	Opbouwkit 1200x600x70mm
0046600	Noodunit 6V-55V
0046601	Noodunit DALI 6V-55V


Gelieve steeds de compatibiliteit van de accessoires te controleren op onze website



0047046




0047416



0047418



0047517



0047197



0047198



0047269



0046600/0046601



[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.  
Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. February 2023