

Sensor  
Dim-versies  
Inclusief gangfunctie  
met dimstappen  
100%-30%-10%

## Bijzonder functioneel, uiterst robuust


### START Surface IP66

START Surface IP66 is een reeks bulkheads, ontworpen voor residentiële en commerciële toepassingen, in gangen en entrees. De reeks, met beschermingsfactor IP66, is perfect voor gebruik binnen en buiten, en DALI of Sensor Dim-versies maken extra energiebesparingen mogelijk.

START Surface IP66 is een reeks robuuste en slagvaste armaturen IK10. De armaturen worden aangeboden in 2 kleurtemperaturen (3.000K en 4.000K) en bieden een lichtopbrengst tot 2.500lm met een rendement tot 107lm/W (4.000K).



# START Surface IP66 300mm



## Kenmerken

- Reeks vandaalbestendige LED bulkheads, ontworpen voor residentiële en commerciële toepassingen, in gangen en entrees
- Robuust ontwerp IK10
- Beschikbaar in Standaard en Sensor Dim-versies
- Sensor Dim-versies bieden een brede waaier instellingen (inclusief gangfunctie) voor een optimale daglichtregeling en energieverbruik
- Hoge lichtopbrengst: tot 1100lm (4.000K versie) en een rendement tot 92lm/W (totaal systeemrendement)
- Beschikbaar in warmwit (3000K) en neutraal wit (4000K)
- Levensduur: 50.000 uur bij 70% van originele lichtopbrengst (L70)
- Kap afscherming als accessoire beschikbaar
- Beschikbaar in zwart en wit
- Energieklasse: A++, A+, A

## Productinformatie



Artikelcode	Omschrijving	Kleur afwerking	Kleur afwerking (RAL)	Kleur-temperatuur (K)	CRI	Lichtstroom armatuur (lm)	Totaal vermogen (W)	Armatuur rendement (lm/W)	Diameter armatuur (mm)	Hoogte armatuur (mm)	Dimbaar	
<b>START Surface IP66</b>												
0049284	START Surface IP66 1050lm 830 MultiPower Zwart	Zwart	RAL9011	3000	80	1050	12	88	300	90	Nee	
0049285	START Surface IP66 1100lm 840 MultiPower Zwart	Zwart	RAL9011	4000	80	1100	12	92	300	90	Nee	
0049286	START Surface IP66 1050lm 830 MultiPower Wit	Wit	RAL9003	3000	80	1050	12	88	300	90	Nee	
0049287	START Surface IP66 1100lm 840 MultiPower Wit	Wit	RAL9003	4000	80	1100	12	92	300	90	Nee	
<b>Start Surface IP66 Sensor Dim</b>												
0049288	START Surface IP66 1050lm 830 MultiPower SensorDim Zwart	Zwart	RAL9011	3000	80	1050	12	88	300	90	SensorDim	
0049289	START Surface IP66 1100lm 840 MultiPower SensorDim Zwart	Zwart	RAL9011	4000	80	1100	12	92	300	90	SensorDim	
0049290	START Surface IP66 1050lm 830 MultiPower SensorDim Wit	Wit	RAL9003	3000	80	1050	12	88	300	90	SensorDim	
0049291	START Surface IP66 1100lm 840 MultiPower SensorDim Wit	Wit	RAL9003	4000	80	1100	12	92	300	90	SensorDim	

Artikelcode	Omschrijving	Diameter (mm)	Kleur behuizing
<b>Accessoires</b>			
0049342	START Surface IP66 300mm Kap afscherming Zwart	300	Zwart
0049343	START Surface IP66 300mm Kap afscherming Wit	300	Wit





## Fotometrische gegevens


START Surface IP66 1050lm 3K




START Surface IP66 1100lm 4K



## Afmetingen (mm)

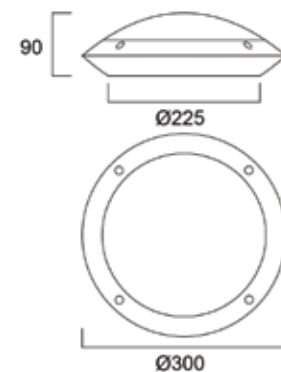

# START Surface IP66 350mm



## Kenmerken

- Reeks vandaalbestendige LED bulkheads, met een diameter van 350mm, ontworpen voor residentiële en commerciële toepassingen, in gangen en entrees
- Robuust ontwerp IK10
- Hoge lichtopbrengst: tot 2500lm (4.000K versie) en een rendement tot 104lm/W (totaal systeemrendement)
- Handige dipswitches maken het mogelijk de lumenoutput te selecteren die u wenst tijdens de installatie (niet standaard beschikbaar op noodversies)
- Beschikbaar in warmwit (3000K) en neutraal wit (4000K)
- Levensduur: 50.000 uur bij 70% van originele lichtopbrengst (L70)
- Kap afscherming en roosteraccessoire beschikbaar
- Beschikbaar in zwart en wit
- Energieklasse: A++, A+, A

## Productinformatie


Artikelcode	Omschrijving	Kleur afwerking	Kleur afwerking (RAL)	Kleur-temperatuur (K)	CRI	Max. lichtstroom armatuur (lm)	Min. lichtstroom armatuur (lm)	Totaal vermogen (W)	Armatuur rendement (lm/W)	Diameter armatuur (mm)	Hoogte armatuur (mm)	Dimbaar
<b>START Surface IP66</b>												
0049000	START Surface IP66 1450lm 830 MultiPower Wit	Wit	RAL9003	3000	80	1450	700	14.5	100	350	111	Nee
0049001	START Surface IP66 1500lm 840 MultiPower Wit	Wit	RAL9003	4000	80	1500	730	14.5	103	350	111	Nee
0049002	START Surface IP66 1450lm 830 MultiPower Zwart	Zwart	RAL9011	3000	80	1450	700	14.5	100	350	111	Nee
0049003	START Surface IP66 1500lm 840 MultiPower Zwart	Zwart	RAL9011	4000	80	1500	730	14.5	103	350	111	Nee
0049016	START Surface IP66 2400lm 830 MultiPower Wit	Wit	RAL9003	3000	80	2400	1700	24	100	350	111	Nee
0049017	START Surface IP66 2500lm 840 MultiPower Wit	Wit	RAL9003	4000	80	2500	1800	24	104	350	111	Nee
0049018	START Surface IP66 2400lm 830 MultiPower Zwart	Zwart	RAL9011	3000	80	2400	1700	24	100	350	111	Nee
0049019	START Surface IP66 2500lm 840 MultiPower Zwart	Zwart	RAL9011	4000	80	2500	1800	24	104	350	111	Nee

Artikelcode	Omschrijving	Kleur afwerking	Kleur afwerking (RAL)	Kleur-temperatuur (K)	CRI	Lichtstroom armatuur (lm)	Totaal vermogen (W)	Armatuur rendement (lm/W)	Autonomie nood (u)	Diameter armatuur (mm)	Hoogte armatuur (mm)	Dimbaar
<b>START Surface IP66 Nood</b>												
0049008	Start Surface IP66 1450lm 830 EM Wit	Wit	RAL9003	3000	80	1450	14	104	3	350	111	Nee
0049009	Start Surface IP66 1500lm 840 EM Wit	Wit	RAL9003	4000	80	1500	14	107	3	350	111	Nee
0049010	Start Surface IP66 1450lm 830 EM Zwart	Zwart	RAL9011	3000	80	1450	14	104	3	350	111	Nee
0049011	Start Surface IP66 1500lm 840 EM Zwart	Zwart	RAL9011	4000	80	1500	14	107	3	350	111	Nee

Artikelcode	Omschrijving	Diameter (mm)	Kleur behuizing
<b>Accessoires</b>			
0049032	Start Surface IP66 350mm Kap afscherming Wit	350	Wit
0049033	Start Surface IP66 350mm Kap afscherming Zwart	350	Zwart
0049034	Start Surface IP66 350mm Rooster Wit	350	Wit
0049035	Start Surface IP66 350mm Rooster Zwart	350	Zwart




## Afmetingen (mm)




## Fotometrische gegevens

START Surface IP66 1500lm 4000K

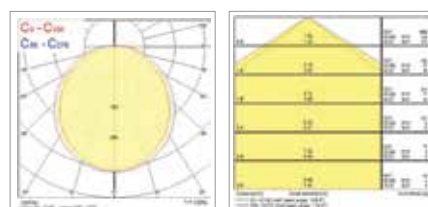

START Surface IP66 2500lm 4000K

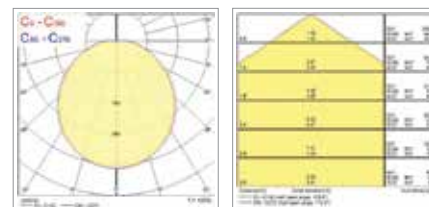





# START Surface IP66 350mm Sensor Dim



## Kenmerken

- Reeks vandaalbestendige LED bulkheads, met een diameter van 350mm, ontworpen voor residentiële en commerciële toepassingen, in gangen en entrees.
- Robuust ontwerp IK10
- Sensor Dim-versies met gangfunctie: stel de wachttijd in, de standby tijd en het daglichtniveau
- Instelbare MicroWave sensor met twee gevoeligheidsniveaus (100% - 50%)
- Handige dipswitches maken het mogelijk de lumenoutput te selecteren die u wenst tijdens de installatie (MultiPower)
- Hoge lichtopbrengst: tot 2500lm (4.000K versie) en een rendement tot 107lm/W (totaal systeemrendement)
- Beschikbaar in warmwit (3000K) en neutraal wit (4000K)
- Levensduur: 50.000 uur bij 70% van originele lichtopbrengst (L70)
- Kap afscherming en roosteraccessoire beschikbaar
- Beschikbaar in zwart en wit
- Energieklasse: A++, A+, A

## Productinformatie


Artikelcode	Omschrijving	Kleur afwerking	Kleur afwerking (RAL)	Kleur-temperatuur (K)	CRI	Max. lichtstroom armatuur (lm)	Min. lichtstroom armatuur (lm)	Totaal vermogen (W)	Armatuur rendement (lm/W)	Diameter armatuur (mm)	Hoogte armatuur (mm)	Dimbaar
<b>START Surface IP66</b>												
0049004	Start Surface IP66 1450lm 830 MultiPower MW Wit	Wit	RAL9003	3000	80	1450	1400	14	104	350	111	SensorDim
0049005	Start Surface IP66 1500lm 840 MultiPower MW Wit	Wit	RAL9003	4000	80	1500	1450	14	107	350	111	SensorDim
0049006	Start Surface IP66 1450lm 830 MultiPower MW Zwart	Zwart	RAL9011	3000	80	1450	1400	14	104	350	111	SensorDim
0049007	Start Surface IP66 1500lm 840 MultiPower MW Zwart	Zwart	RAL9011	4000	80	1500	1450	14	107	350	111	SensorDim
0049020	Start Surface IP66 2400lm 830 MultiPower MW Wit	Wit	RAL9003	3000	80	2400	1650	25	96	350	111	SensorDim
0049021	Start Surface IP66 2500lm 840 MultiPower MW Wit	Wit	RAL9003	4000	80	2500	1750	25	100	350	111	SensorDim
0049022	Start Surface IP66 2400lm 830 MultiPower MW Zwart	Zwart	RAL9011	3000	80	2400	1650	25	96	350	111	SensorDim
0049023	Start Surface IP66 2500lm 840 MultiPower MW Zwart	Zwart	RAL9011	4000	80	2500	1750	25	100	350	111	SensorDim

Artikelcode	Omschrijving	Kleur afwerking	Kleur afwerking (RAL)	Kleur-temperatuur (K)	CRI	Lichtstroom armatuur (lm)	Totaal vermogen (W)	Armatuur rendement (lm/W)	Autonomie nood (uur)	Diameter armatuur (mm)	Hoogte armatuur (mm)	Dimbaar
<b>START Surface IP66 Sensor Dim Nood</b>												
0049012	Start Surface IP66 1450lm 830 MW+EM Wit	Wit	RAL9003	3000	80	1450	14	104	3	350	111	Nee
0049013	Start Surface IP66 1500lm 840 MW+EM Wit	Wit	RAL9003	4000	80	1500	14	107	3	350	111	Nee
0049014	Start Surface IP66 1450lm 830 MW+EM Zwart	Zwart	RAL9011	3000	80	1450	14	104	3	350	111	Nee
0049015	Start Surface IP66 1500lm 840 MW+EM Zwart	Zwart	RAL9011	4000	80	1500	14	107	3	350	111	Nee

Artikelcode	Omschrijving	Diameter (mm)	Kleur behuizing
<b>Accessoires</b>			
0049032	Start Surface IP66 350mm Kap afscherming Wit	350	Wit
0049033	Start Surface IP66 350mm Kap afscherming Zwart	350	Zwart
0049034	Start Surface IP66 350mm Rooster Wit	350	Wit
0049035	Start Surface IP66 350mm Rooster Zwart	350	Zwart




## Afmetingen (mm)




## Fotometrische gegevens

START Surface IP66 1500lm 4000K

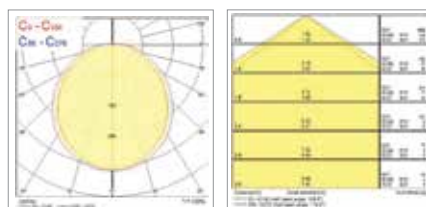

START Surface IP66 2500lm 4000K

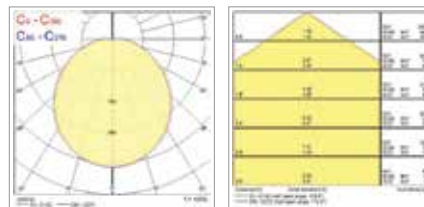

# START Surface IP66 350mm DALI



## Kenmerken

- Reeks vandaalbestendige LED bulkheads, met een diameter van 350mm, ontworpen voor residentiële en commerciële toepassingen, in gangen en entrees
- DALI dimversies met switch-dim optie, compatibel met DALI 1 en DALI 2 standaards
- Robuust ontwerp IK10
- Hoge lichtopbrengst: tot 2500lm en een rendement tot 96lm/W (totaal systeemrendement)
- Beschikbaar in warmwit (3000K) en neutraal wit (4000K)
- Levensduur: 60.000 uur bij 70% van originele lichtopbrengst (L70)
- Kap afscherming en roosteraccessoire beschikbaar
- Beschikbaar in zwart en wit
- Energieklasse: A++, A+, A


## Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Kleur afwerking	Kleur afwerking (RAL)	Kleur-temperatuur (K)	CRI	Lichtstroom armatuur (lm)	Totaal vermogen (W)	Armatuur rendement (lm/W)	Diameter armatuur (mm)	Hoogte armatuur (mm)	Dimbaar
<b>START Surface IP66</b>											
0049253	Start Surface IP66 2400lm 830 DA Wit	Wit	RAL9003	3000	80	2400	26	92	350	111	DALI
0049254	Start Surface IP66 2500lm 840 DA Wit	Wit	RAL9003	4000	80	2500	26	96	350	111	DALI
0049255	Start Surface IP66 2400lm 830 DA Zwart	Zwart	RAL9011	3000	80	2400	26	92	350	111	DALI
0049256	Start Surface IP66 2500lm 840 DA Zwart	Zwart	RAL9011	4000	80	2500	26	96	350	111	DALI

Artikelcode	Omschrijving	Diameter (mm)	Kleur behuizing
<b>Accessoires</b>			
0049032	Start Surface IP66 350mm Kap afscherming Wit	350	Wit
0049033	Start Surface IP66 350mm Kap afscherming Zwart	350	Zwart
0049034	Start Surface IP66 350mm Rooster Wit	350	Wit
0049035	Start Surface IP66 350mm Rooster Zwart	350	Zwart




## Afmetingen (mm)




## Fotometrische gegevens

START Surface IP66 1500lm 4000K

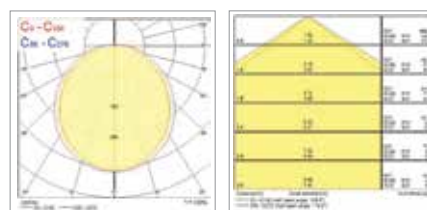

START Surface IP66 2500lm 4000K

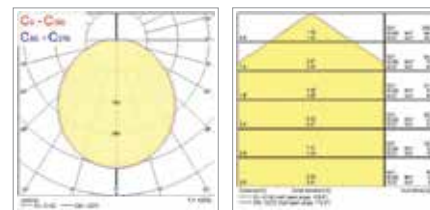

# SYLVANIA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania Europe Ltd.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited August 2019

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company