



RetrunKit

Eén armatuur voor 15 typen lichtlijn

Universele draagrailunit voor lichtlijnen van verschillende merken ter vervanging van de TL-verlichtingseenheden van bestaande installaties



Duurzaam

- + Update een bestaande installatie zonder deze volledig te vervangen



Eenvoudige installatie

- + Universele inbouwunit voor lichtlijnen, compatibel met meer dan meer dan 15 railsystemen (van verschillende merken)




Flexibiliteit

- + Multipower 41-75W / ~6.200 - 11.000lm en meerdere CCT DIP-schakelaars



Update een traditionele installatie in een handomdraai met een LED-oplossing

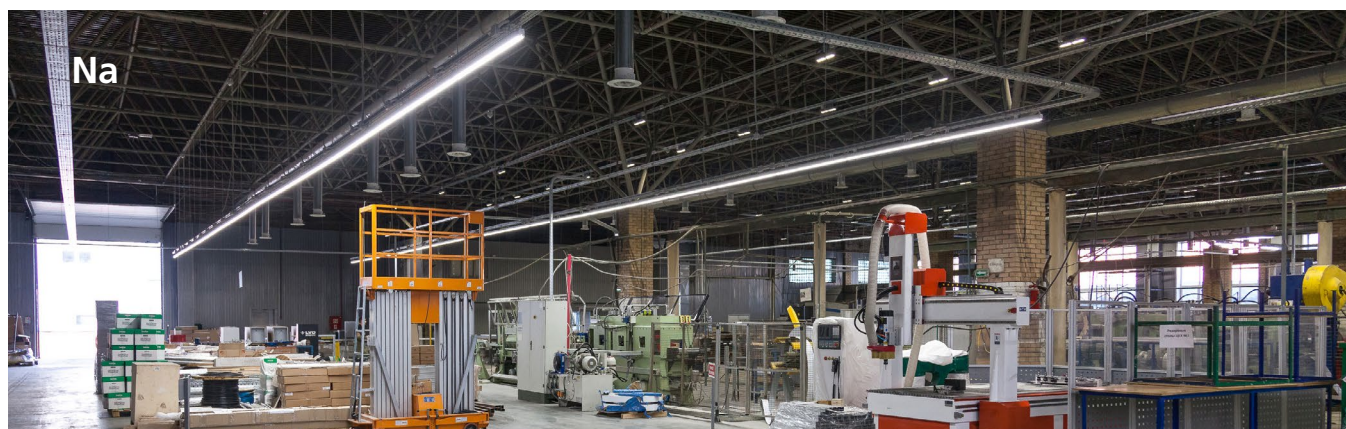


Alles binnen handbereik

Bevestigingsclips



Fase-keuzeschakelaar

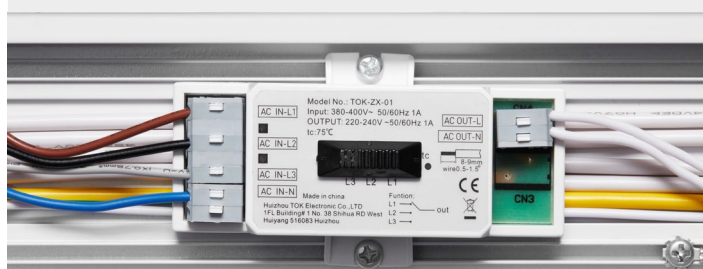

Lichtstroom keuzeschakelaar



Kleurtemperatuurschakelaar



Kenmerken

- + Multipower-oplossing van 41-75W / ~6.200 - 11.000lm met een rendement tot 159 lm/W.
- + Eenvoudige selectie tussen vijf verschillende lichtstromen met behulp van de geïntegreerde DIP-schakelaars
- + Lengte van de unit: 1530 mm
- + Niet-dimbaar
- + Geïntegreerde schakelaar om te kiezen tussen warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (5000K) kleurtemperaturen
- + CRI>80, SDCM<3
- + ~120° Symmetrisch (105° x 135°)
- + Gemakkelijke faseselectie
- + Blanco afdekking, invoerconnector (5 draden), 1,5/3m aansluitkabels (5 draden)
- + Aparte driver als accessoire voor gedimde noodmodus van DC-spanning
- + IP20, IK05
- + Bedrijfstemperatuur van 0 tot +50°C
- + Levensduur: 90.000 uur (L80B50)

Productinformatie

Code	Omschrijving	Kleur behuizing	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/w)	Kleurtemperatuur (K)	Dimbaar (Ja/Nee)	Lichtbundel (°)	SDCM	Levensduur L80:B50	Nettogewicht (kg)
0042910	RetrunKit 6-11klm 830/850 120D	RAL 9003 - Signaalwit	40-75	6200-11000	133-159	3000/4000/5000	Nee	120	3	90.000	1.7

Accessoires

Code	Omschrijving
0042911	RetrunKit Voeding 5-aderig
0042912	RetrunKit Blindplaat 1500mm
0042913	RetrunKit Kabel 5x2.5 1500mm
0042914	RetrunKit Kabel 5x2.5 3000mm
0042915	RetrunKit DALI driver voor nood



0042911
Voeding 5-aderig



0042912
1500m Blindplaat



0042913
Kabel 5x2.5 1500mm




0042914
Kabel 5x2.5 3000mm



0042915
DALI driver voor nood

Fotometrische gegevens



Distance (m)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)	Beam diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.25	2400	0.5	2400
1.0	2.50	600	1.0	600
1.5	3.75	267	1.5	267
2.0	5.00	150	2.0	150
2.5	6.25	96	2.5	96
3.0	7.50	67	3.0	67
3.5	8.75	51	3.5	51
4.0	10.00	40	4.0	40
4.5	11.25	32	4.5	32
5.0	12.50	27	5.0	27
5.5	13.75	23	5.5	23
6.0	15.00	20	6.0	20
6.5	16.25	18	6.5	18
7.0	17.50	16	7.0	16
7.5	18.75	15	7.5	15
8.0	20.00	14	8.0	14
8.5	21.25	13	8.5	13
9.0	22.50	12	9.0	12
9.5	23.75	11	9.5	11
10.0	25.00	10	10.0	10

Afmetingen (mm)

